

2025 TERMÉK KATALÓGUS



 **CHROMOS**
SVJETLOST®
EGY ÁRNYALATTAL JOBBAN



Tanítottak minket
az **ÉVEK**
alkalmazkodásra,

az **ÉVTIZEDEK**
kitartásra,

az **ÉVSZÁZAD**
változásra.

Összefonódik bennünk
AZ ÉVSZÁZAD ÖSSZES ÁRNYALATA!



CHROMOS-SVJETLOST

Cégünk működéséhez és fejlődéséhez kiváló alapot teremt a 100 éves gyártási tapasztalat, kollégáink szakértelme, a korszerű és megbízható gyártási technológia, és az erőteljes laborhátter.

Immáron 100 éve folyamatos fejlődés, növekedés jellemzi működésünket, mely leginkább kimagasló minőségű termékeinknek és jól felépített forgalmazói hálózatunknak köszönhető.

Kiváló minőségű termékeink külföldi piacokon való megmérettetése is sikerrel járt, így export tevékenységünk évről évre egyre dinamikusabban növekszik.

Köszönjük, hogy Ön is minket választott!



KREATÍV BELTÉRI FALAK	
BRAVO KREATIV	8
BRAVO MAGNETIC	9
BRAVO inspire VELOUR	10
BRAVO inspire SANDE	12
BRAVO inspire ELITE	14
TOP STAR GLITTER	16
TOP PREMIUM	18
AQUALUX SHABBY CHIC	20

PROFI BELTÉRI FALAK	
BRAVO mélyalapozó 1:5	24
BRAVO beltéri falfesték	24
PREMIUM GLET beltéri készglett	26
KEMOPOL PROTECT penészgátló falfesték	26
KEMOPOL PLUS beltéri falfesték	27
KEMOPOL PREMIUM beltéri falfesték	28
LATEX STRONG beltéri falfesték	28
TOP MAT matt fal-lakk	29
TOP GLOSS selyem fal-lakk	29
KEMOPOL PLUS BIO SILIKAT beltéri falfesték	30
SIMPRA HAFTGRUND mélyalapozó	30

HOMLOKZATOK alapozása és festése	
SIMPRA universal	34
SIMPRA silikat	34
SIMPRA silikon	35
FASENA akril	37
BRAVO FAS homlokzatfesték	37
FASENA silikat	38
FASENA fiber	38
FASENA elastic	39
FASENA silikon	39
BETONTON	40

VAKOLATOK homlokzatra és lábazatra	
AKRILNI GRUND vakolat alapozó	46
AKRILNI MALTER készvakolat	46
SILIKONSKI MALTER szilikonos készvakolat	47

FINAL homlokzatra és lábazatra	
FINAL AKRIL lábazati vakolat	50
FINAL SILIKAT lábazati vakolat	50
FINAL NANO PREMIUM lábazati vakolat	51
FINAL SI-SI lábazati vakolat	51
FINALGRUND UNI lábazati vakolat	52
FINALPLAST lábazati vakolat	52

KÜLÖNLEGES TERMÉKEK	
FINAL WINTER ADITIV	56
AQUATON	56
SIMPRA BETONKONTAKT TAPADOHID	57
ALGENON	57
ALGENON IN PROTECTION	58
ALGENON PLUS	58
FINAL ANTI-GRAFFITI	59
KAMEN PROTECT	59

ÚTJELZŐ FESTÉK	
EKOSIGNOL	61
EKOSIGNOL hígító	61
KEMEPOX AQUA	63
KEMEPOX AQUA PRIMER	63

KEMOLUX alapozók és zománcok fémre és fára	
KEMOLUX AK alapozó fémre	66
KEMOLUX univerzális gyors alapozó fémre	66
KEMODUR S könnyűfém alapozó	67
KEMOLUX radiátorzománc	67
KEMOLUX zománcfesték	68
KEMOLUX olajfesték	69
KEMOLUX lélegző alapozó fára	69
KEMOCEL BS zománcfesték	70
KEMOLUX 2in1 korróziógátló alapozó és zománc egyben	71

HARDLUX speciális fedőfestékek fém felületekre	
HARDLUX RUST BEATER	74
HARDLUX RUST BEATER hígító	74
KOREX PAINT STRIPPER	76
KOREX rozsdapassziváló	76
TERMOSTAL 600 hőálló festék	77
HARDLUX kalapácslakk	78
HARDLUX kalapácslakk hígító	79
HARDLUX DTM fémhatású festék	80
HARDLUX DIRECT 3in1	81

AQUALUX környezetkímélő festékek	
AQUALUX alapozó fémre	84
AQUALUX alapozó fára	84
AQUALUX zománcfesték	85
AQUALUX lazúr base	86
AQUALUX lazur	87
AQUALUX STRONG	88
AQUA FLOOR parketta- és bútorklakk	89

LAZÚROK ÉS LAKKOK favédelem felsőfokon	
ULTRA KIT fatapasz	92
ULTRA RENOVA	93
ULTRA LAZURIT BASE favédőszer	93
ULTRA LAZURIT vékonylazúr	96
ULTRATON LASUR matt vastaglazúr	97
ULTRATOP LASUR selyemfényű vastaglazúr	97
ULTRA LAZURIT 3in1 vékonylazúr	98
ULTRA DECKING OIL teraszolaj	100
ULTRA DECKING OIL CLEANER	100
KEMOLUX csónaklakk	102
SZINTETIKUS HÍGÍTÓ	102
ULTRA FIRNIS	103
DRVOFRONT	103

TOP-MIX színező rendszer	
AQUATON színezőpaszta	111



CHROMOS
SVJETLOST®

**KREATÍV
BELTÉRI FELÜLETEK**
alapozása és festése

BRAVO KREATIV

krétával írható festék falra és fára
EU VOC



KISZERELÉS:
0,5 l

SZÁRADÁS:
4-6 óra.

SZÍN:
Fekete, zöld.

KIADÓSSÁG:
500 ml 4 m²-re, két rétegben.

HÍGÍTÓ:
Nem szükséges.



· Krétával írható

BRAVO MAGNETIC

mágnesezhető festék falra és fára
EU VOC



KISZERELÉS:
0,5 l

SZÁRADÁS:
4-6 óra.

SZÍN:
Fekete

KIADÓSSÁG:
500 ml elegendő 2 m²-re 3 rétegben.

HÍGÍTÓ:
Nem szükséges.



· Mágnesezhető felület
· Átfesthető táblafestékkel

velúr hatású beltéri dekorációs falfesték
EU VOC



SILVER BASE



		V01	V02	V20
V08	V25	V06	V23	V21
V05	V07	V37	V12	V26
V11	V19	V09	V17	V04
V24	V16	V40	V10	V18
V13	V15	V14	V39	V38
V34	V27	V31	V33	V35
V28	V36	V29	V30	V32

BRAVO INSPIRE SANDE
sivatagi effekt hatású beltéri dekorációs falfesték
EU VOC



KISZERELÉS:
1l

SZÁRADÁS:
1-2 óra.

KIADÓSSÁG:
8-10 m²/liter egy rétegben.

HÍGÍTÓ:
Nem szükséges.

ALAPOZÁS:
KEMOPOL PREMIUM,
LATEX STRONG - SELYEMFÉNYŰ



SZÍNVÁLASZTÉK:

S22	S01	S20	S02	S06
S05	S25	S26	S23	S07
S08	S19	S17	S04	S18
S21	S03	S12	S11	S09
S13	S24	S10	S40	S16
S15	S14	S39	S38	S35
S27	S34	S28	S33	S31
S36	S29	S30	S32	S37

SZÍNVÁLASZTÉK:



SILVER BASE



GOLD BASE

BRAVO INSPIRE ELITE
márvány hatású beltéri dekorációs falfesték
EU VOC



KISZERELÉS:
1l


FELHORDÁS:
Ecset vagy henger.

SZÁRADÁS:
1-2 óra.

KIADÓSSÁG:
8-10 m²/liter egy rétegben.

HÍGÍTÓ:
Nem szükséges.

ALAPOZÁS:
KEMOPOL PREMIUM,
LATEX STRONG – MATT

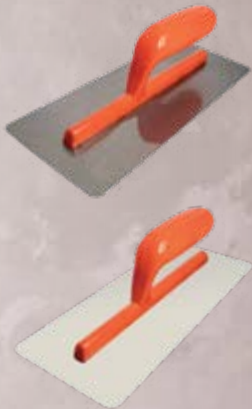

SZÍNVÁLASZTÉK:




SILVER BASE



GOLD BASE


SZÍNVÁLASZTÉK:




EL BIANCO



EL13



EL21



EL20



EL08



EL17



EL02



EL19




EL18



EL22




EL06



EL01



EL23



EL25




EL07



EL26



EL11



EL05



EL12



EL37



EL31



EL34



EL33



EL28



EL36



EL27



EL29



EL35



EL30



EL32



EL14



EL39



EL15



EL38



EL09



EL04



EL10



EL03



EL24



EL16

TOP STAR GLITTER

csillogás a falakon
EU VOC



KISZERELÉS:
0,85 l

SZÁRADÁS:
4-6 óra.

KIADÓSSÁG:
8-10 m²/liter egy rétegben.

HÍGÍTÓ:
Nem szükséges.



TOP PREMIUM

beltéri falfesték
EU VOC

ÚJ!



KISZERELÉS:
2,5 l

SZÁRADÁS:
Teljes száradás: 6-10 óra.
Átfesthető: kizárólag a teljes száradást követően.

KIADÓSSÁG:
12-15 m²/l egy rétegben.

SZÍN:
12 divatos színben.

HÍGÍTÓ:
Max. 10% tiszta víz. Alaposan keverje fel a festéket!

- Élénk, divatos színek
- Egyszerű használat
- Praktikus csomagolás

SZÍNVÁLASZTÉK:



VANILLA




SUMMER



NATURE



SPRING



ROMANCE



MARINE



VIOLET




STONE




PASSION



ANTHRACITE



ENERGY



WOOD

AQUALUX SHABBY CHIC

antik hatás egyszerűen
EU VOC



KISZERELÉS:
0,2 l / 0,75 l

SZÁRADÁS:
Átfesthető: 1 - 2 óra.

KIADÓSSÁG:
0,1 l/m².


HÍGÍTÓ:
max. 5% víz.

ZÁRÓRÉTEG (fixálás):
Aqualux lak szintelen (fényes) /
Aqualux Lazur szintelen (matt)




· Vintage / antikolt hatás
eléréséhez


SZÍNVÁLASZTÉK:

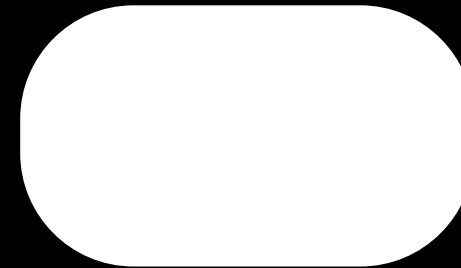


WHITE LACE

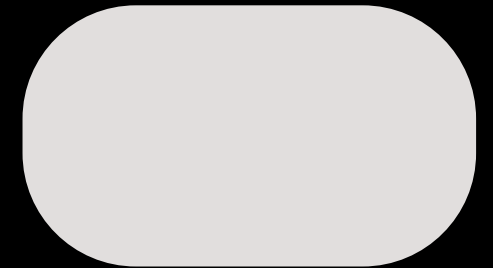

GREY MYSTERY

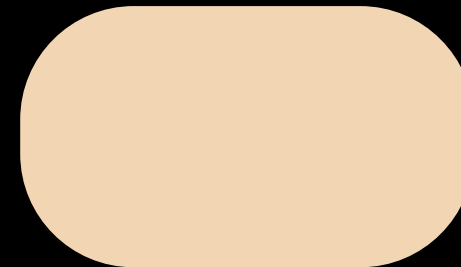

ROYAL CAMPAGNE

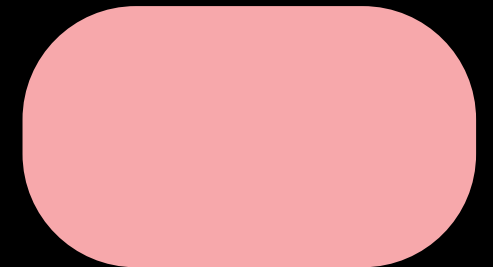

POWDER ROSE



MALAHIT GREEN



TURQUOISE STAR



CHROMOS
SVJETLOST®

PROFI
BELTÉRI FALAK
alapozása és festése

BRAVO

mélyalapozó 1:5
EU VOC



KISZERELÉS:
1 l / 5 l

KIADÓSSÁG:
6-10 m²/liter a hígított anyagra.

HÍGÍTÁS:
Beltérben 1:5 (alapozó:víz)
Kültérben 1:3 (alapozó:víz)

- Nagy kiadósság
- Koncentrátum

BRAVO

beltéri falfesték
EU VOC



KISZERELÉS:
3 l / 5 l / 10 l / 15 l

SZÁRADÁS:
Teljes száradás: 6-10 óra. Átfesthető kizárólag a teljes száradást követően.

KIADÓSSÁG:
10-12 m²/l egy rétegben.

SZÍN:
Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

HÍGÍTÓ:
Max. 5% tiszta víz, hígításkor alaposan keverje fel a festéket.

- Nagy kiadósság
- Kiváló dörzsállóság
- Cseppmentes festés

PREMIUM GLET

beltéri készglett
EU VOC



- Felhasználásra kész
- Könnyen csiszolható
- Hófehér
- Q2, Q3, Q4

KISZERELÉS:
1 kg / 3 kg / 8 kg / 25 kg

SZÁRADÁS:
Átfesthető kb. 12 órát követően (hőmérséklet 20° C és a relatív páratartalom < 65%).

KIADÓSSÁG:
0,5 - 0,75 kg / m², 1 mm rétegvastagság esetén.

HÍGÍTÓ:
Kézi felhordás esetén hígítás nem szükséges. Gépi felhordáshoz tiszta vízzel max. 3%-ban.

KEMOPOL PLUS

extra fedőképességű falfesték
EU VOC



TOP MIX



KISZERELÉS:
0,75 l / 2 l / 5 l / 10 l / 15 l

SZÁRADÁS:
Teljes száradás: 6-10 óra.
Átfesthető: kizárólag a teljes száradást követően.

KIADÓSSÁG:
10-12 m²/l egy rétegben.

SZÍN:
Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

HÍGÍTÓ:
Max. 10% tiszta víz. Alaposan keverje fel a festéket!

- Gipszkartonra fejlesztve
- Extra fedőképesség
- Cseppmentes festés
- Szórással is felhordható

KEMOPOL PROTECT

penészgátló falfesték
EU VOC



- Penészgátló
- Dörzsálló
- Tiszta fehér

KISZERELÉS:
2 l / 5 l / 15 l

SZÁRADÁS:
Teljes száradás: 6-10 óra.

HÍGÍTÓ:
Tiszta víz, hígításkor alaposan keverje fel a festéket.

KIADÓSSÁG:
10-12 m²/l egy rétegben.

SZÍN:
Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.



TOP MIX

KEMOPOL PREMIUM

beltéri falfesték
EU VOC



KISZERELÉS:
0,75 l / 2 l / 5 l / 15 l

SZÁRADÁS:
Teljes száradás: 6-10 óra.
Átfesthető: kizárólag a teljes száradást követően.

KIADÓSSÁG:
10-12 m²/l egy rétegben.

SZÍN:
Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

HÍGÍTÓ:
Max. 10% tiszta víz. Alaposan keverje fel a festéket!

- Mosásálló bevonat
- Nagy kiadósság
- Cseppmentes festés

TOP MAT

beltéri matt fal-lakk
EU VOC



KISZERELÉS:
0,85 l / 2 l / 5 l / 15 l

SZÁRADÁS:
4-6 óra.

KIADÓSSÁG:
10-12 m²/l egy rétegben.

SZÍN:
Színtelen.
Latex Strong, Kemopol Premium és Kemopol Plus lakkozására alkalmas a teljes száradást követően.

HÍGÍTÓ:
Max. 10% tiszta víz. Alaposan keverje fel a festéket!

- Kopásálló
- Mosásálló
- Enyhén vegyszerálló

LATEX STRONG

beltéri mosásálló falfesték
EU VOC



KISZERELÉS:
2 l / 5 l / 15 l

SZÁRADÁS:
4-6 óra.

KIADÓSSÁG:
12-16 m²/l egy rétegben.

FÉNYESSÉG:
Matt / Selyem

SZÍN:
Pasztell színekre KEMOTON Plus vagy KEMOTON Strong színezékekkel, vagy Top-Mix színkeverő rendszeren.

HÍGÍTÓ:
Tiszta víz max. 5%-ban.

- Kopásálló
- Mosásálló
- Enyhén vegyszerálló

TOP GLOSS

beltéri selyem fal-lakk
EU VOC



KISZERELÉS:
0,85 l / 2 l / 5 l / 15 l

SZÁRADÁS:
4-6 óra.

HÍGÍTÓ:
Nem szükséges.


KIADÓSSÁG:
10-12 m²/l egy rétegben.

SZÍN:
Színtelen.
Latex Strong, Kemopol Premium és Kemopol Plus lakkozására alkalmas a teljes száradást követően.

- Kopásálló
- Mosásálló
- Enyhén vegyszerálló

KEMOPOL PLUS BIO SILIKAT

beltéri szilikát falfesték
EU VOC



KISZERELÉS:
15 l

SZÁRADÁS:
4-6 óra

KIADÓSSÁG:
10 m²/l egy rétegben

SZÍN:
Fehér, színezhető TOP MIX színkeverő rendszeren gyári receptúra alapján.

HÍGÍTÓ:
Tiszta víz.



- Extra páraáteresztő
- Régi Falazatra
- Műemlékekre
- Templomokra

SIMPRA HAFTGRUND

beltéri szilikát alapozó
EU VOC



KISZERELÉS:
5 l / 15 l

KIADÓSSÁG:
5 m²/l

SZÍN:
Fehér.

HÍGÍTÓ:
Nem szükséges (eszközök tisztítása vízzel).



- Kiváló tapadás





CHROMOS
SVJETLOST®

HOMLOKZATOK
alapozása és festése

SIMPRA UNIVERSAL

mélyalapozó
EU VOC



KISZERELÉS:
1 l / 3 l / 5 l / 10 l / 15 l

KIADÓSSÁG:
6-10 m²/l a hígított anyagra

HÍGÍTÁS:
Beltérben 1:7 (alapozó:víz),
Kültérben 1:2 (alapozó:víz).

- Színtelen koncentrátum
- Mélyen behatol a felületbe

SIMPRA SILIKON

mélyalapozó
EU VOC



KISZERELÉS:
5 l / 15 l

KIADÓSSÁG:
10-12 m²/l

HÍGÍTÓ:
víz:alapozó = 1:1

SZÁRADÁS:
4-6 óra

- Egalizálja a felületet
- Javítja a tapadást

SIMPRA SILIKAT

mélyalapozó
EU VOC



KISZERELÉS:
5 l / 15 l

KIADÓSSÁG:
5-8 m²/l

HÍGÍTÓ:
Nem szükséges.

SZÁRADÁS:
Átfesthető: 3 nap után.

- Szilikát homlokzatfesték alá
- Stabil vegyi kötés





FASENA AKRIL

profi homlokzatfesték
EU VOC



KISZERELÉS:
0,75 l / 2 l / 5 l / 10 l / 15 l

SZÁRADÁS:
Teljes száradás: 6-10 óra, átfesthető kizárólag a teljes száradást követően.

KIADÓSSÁG:
8-10 m²/l egy rétegben.

SZÍN:
Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

HÍGÍTÓ:
Max. 10% tiszta víz. Alaposan keverje fel a festéket!



- Nagy fedőképesség
- Cseppmentes festés
- Erős színekhez is
- Szórással is felhordható
- Ipari környezetbe is

BRAVO FAS

homlokzatfesték
EU VOC



KISZERELÉS:
2 l / 5 l / 15 l

KIADÓSSÁG:
8-10 m²/l, egy rétegben.

SZÁRADÁS:
Teljes száradás: 6-10 óra.
Átfesthető: kizárólag a teljes száradást követően.

SZÍN:
Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

HÍGÍTÓ:
Max. 10% tiszta víz. Alaposan keverje fel a festéket!



- Nagy fedőképesség

FASENA SILIKAT

szilikát homlokzatfesték
EU VOC



- Extra páradiffúzió
- Nagyon tartós
- Régi falazatokra

KISZERELÉS:
5 l / 15 l

SZÁRADÁS:
Teljes száradás: 6-10 óra, átfesthető kizárólag a teljes száradást követően.

KIADÓSSÁG:
8-10 m²/l egy rétegben.

SZÍN:
Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

HÍGÍTÓ:
Max. 10% tiszta víz. Alaposan keverje fel a festéket!

FASENA ELASTIC

homlokzatfesték
EU VOC



- Extrém rugalmas
- Kiválóan tapad
- Repedezett vagy durva struktúrájú felületekre

KISZERELÉS:
5 l / 15 l

SZÁRADÁS:
24 óra.

KIADÓSSÁG:
2-3 m²/l két rétegben.

SZÍN:
Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

HÍGÍTÓ:
Max. 10% tiszta víz. Alaposan keverje fel a festéket!

FASENA FIBER

homlokzatfesték
EU VOC



- Repedezett felületekre
- Szálerősítés
- Penészgátló hatású

KISZERELÉS:
5 l / 15 l

KIADÓSSÁG:
2-4 m²/liter két rétegben.

SZÁRADÁS:
6-10 óra.

SZÍN:
Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

HÍGÍTÓ:
Max. 10% tiszta víz. Alaposan keverje fel a festéket!

FASENA SILIKON

szilikon homlokzatfesték
EU VOC



- Vízlepergető
- Extra tartós

KISZERELÉS:
5 l / 15 l

KIADÓSSÁG:
8-10 m²/l egy rétegben.

SZÍN:
Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

HÍGÍTÓ:
Max. 10% tiszta víz. Alaposan keverje fel a festéket!

SZÁRADÁS:
Teljes száradás: 4-6 óra.
Átfesthető: kizárólag a teljes száradást követően.

BETONTON

betonfesték

EU VOC



TOP MIX



- Lábazatokra
- Ablak kávéra
- Díszítőelemekre

KISZERELÉS:
0.75L / 5 l / 15 l


SZÁRADÁS:
Átfesthető: 6-10 óra.
Időjárásálló: 12 óra.

KIADÓSSÁG:
8-10 m²/l egy rétegben.

HÍGÍTÓ:
Hígítása nem szükséges. Eszközök tisztítása vízzel.

SZÍN:
10 gyári színben a BETONTON kártya szerint, továbbá színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

SZÍNVÁLASZTÉK:

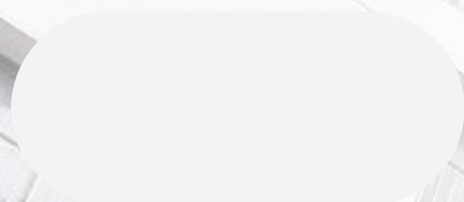

BT 01 FEHÉR



BT 02 KRÉM



BT 03 SÁRGA



BT 04 OKKER



BT 05 VÖRÖS



BT 06 BARNA



BT 07 SZÜRKE




BT 08 KÉK



BT 09 ZÖLD



BT 10 FEKETE

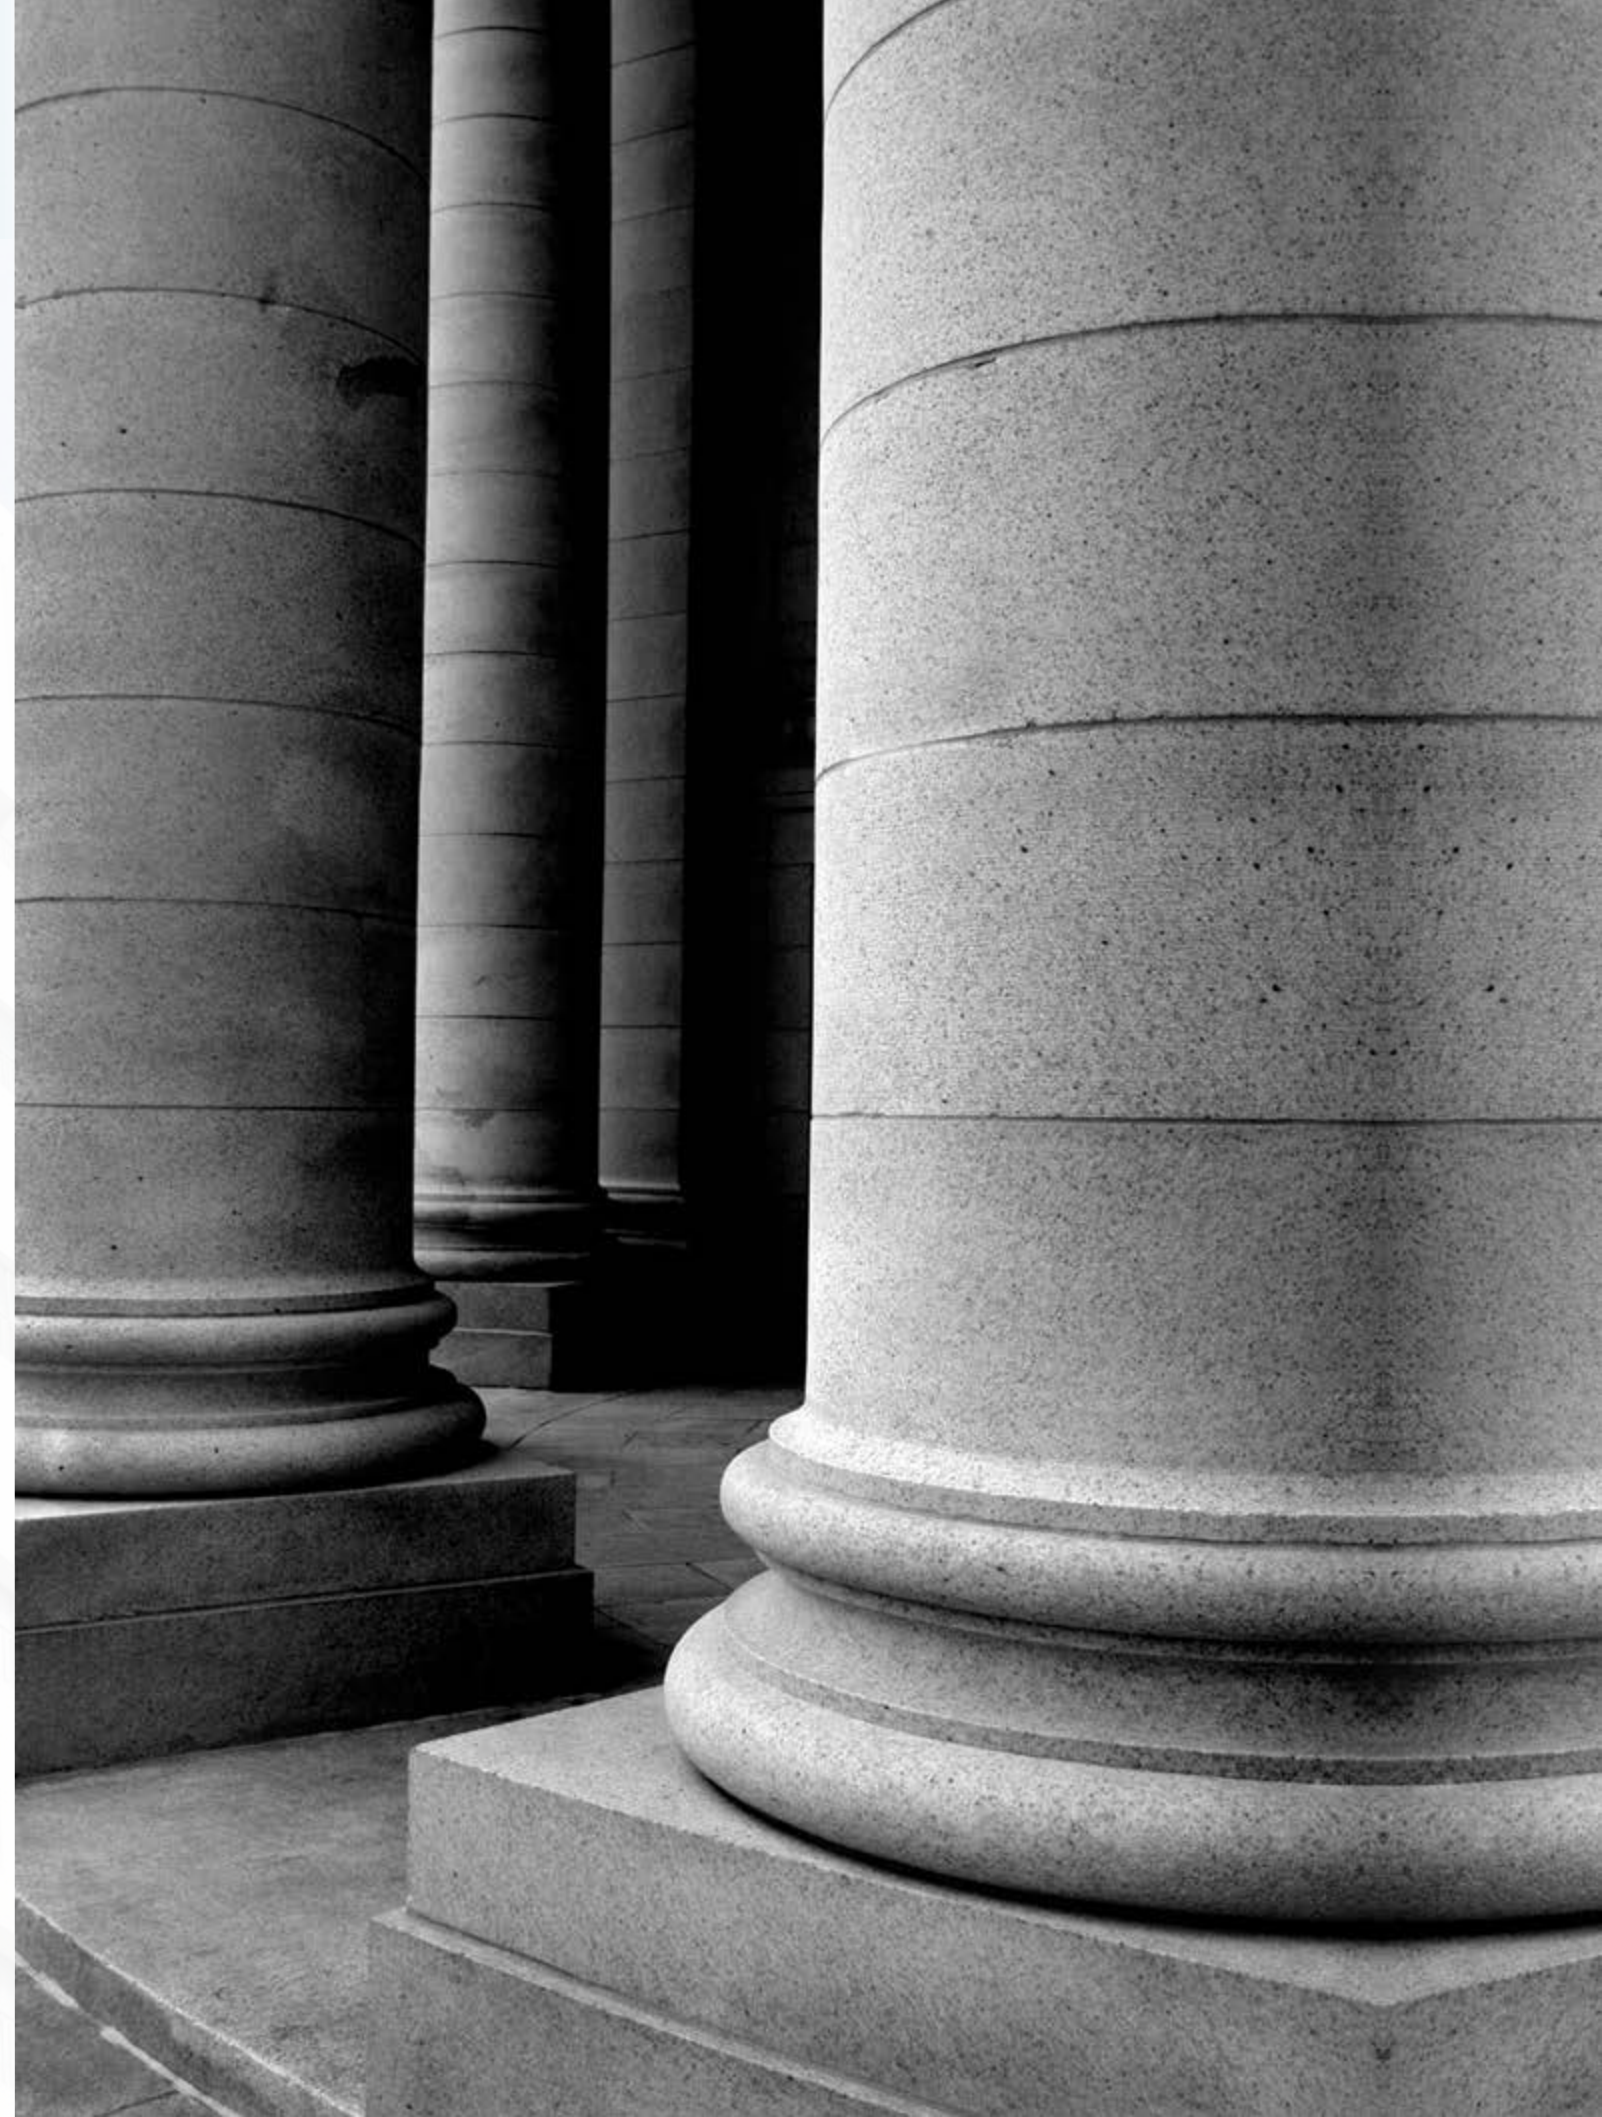




CHROMOS
SVJETLOST®

VAKOLATOK
homlokzatra és lábazatra


Híg, vékony gyanta:

- nehéz munkavégzés,
- rövid élettartam

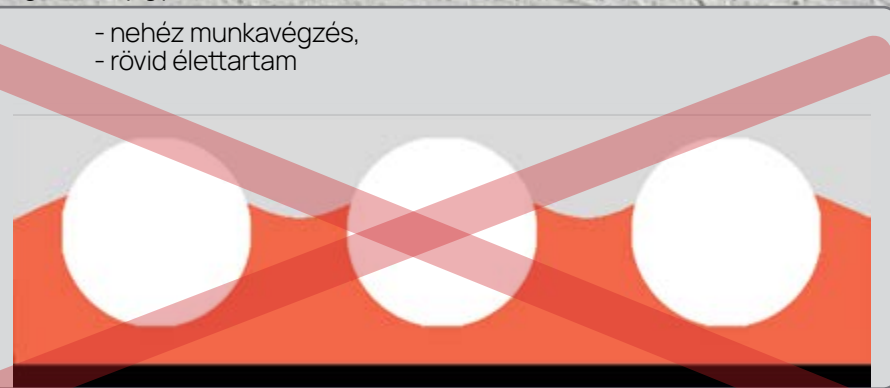


Alga- és penészgátló hiánya:

- algásodás
- penészedés

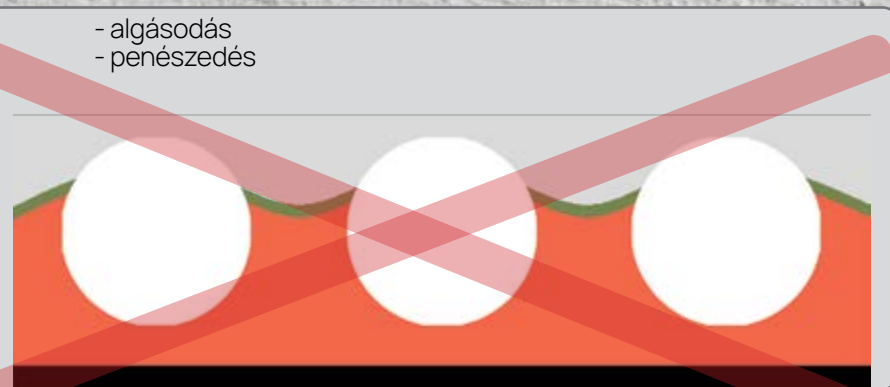


Olcsó beltéri színezék:

- gyors fakulás
- foltosodás

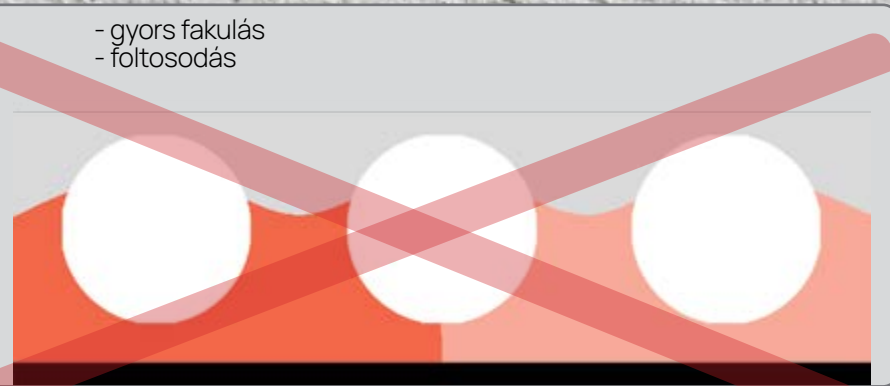

Csiszolatlan szemcse:

- egyenetlen mintázás
- rossz kiadósság

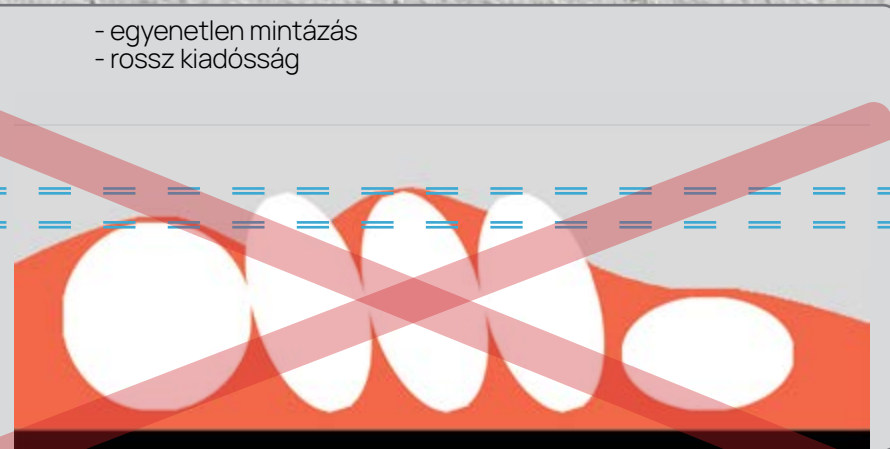

VAKOLAT:

- UV stabil kültéri színezék
- Minőségi, "húsos" gyanta
- Csiszolt, egységes szemcsék
- Alga- és penészgátló adalék



A minőségen
nem szabad spórolni!

AKRILNI GRUND

vakolat alapozó
EU VOC



- Színezhető
- Stabil tapadás

KISZERELÉS:
5 kg / 18 kg

SZÍN:
Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

HÍGÍTÓ:
Hígítása nem szükséges. Eszközök tisztítása vízzel.

SZÁRADÁS:
minimum 24 óra, időjárástól függően.

KIADÓSSÁG:
5-7 m²/kg egy rétegben, sima felületen.

SILIKONSKI MALTER

szilikonos készvakolat
EU VOC



- Színtartó
- Algagátlóval
- Vízlepergető

KISZERELÉS:
25 kg

SZÍN:
Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

HÍGÍTÓ:
Hígítása nem szükséges.
Eszközök tisztítása vízzel.

KIADÓSSÁG:
Kapart/NZg 1,5 mm: 10-12 m²/25 kg

AKRILNI MALTER

készvakolat
EU VOC



- Színtartó
- Algagátlóval
- Megbízható védelem

KISZERELÉS:
25 kg

SZÍN:
Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

HÍGÍTÓ:
Hígítása nem szükséges.
Eszközök tisztítása vízzel.

KIADÓSSÁG:
Kapart/AZg 1,5 mm: 10-12 m²/25 kg
Kapart/AZg 2,0 mm: 8-9 m²/25 kg
Gördülő/AZr 1,5 mm: 11-12 m²/25 kg
Gördülő/AZr 2,0 mm: 9-10 m²/25 kg





CHROMOS
SVJETLOST®

FINAL
homlokzatra és lábazatra

FINAL AKRIL

prémium készvakolat
EU VOC



- Prémium minőség
- Szórásra tökéletes

KISZERELÉS:
25 kg

SZÍN:
Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

KIADÓSSÁG:
Kapart/ AZG 1,0 mm: 15-17 m²/25 kg
Kapart/ AZG 1,5 mm*: 11-13 m²/25 kg
Kapart/ AZG 2,0 mm*: 9-11 m²/25 kg
Kapart/ AZG 2,5 mm: 7-9 m²/25 kg
Kapart/ AZG 3,0 mm: 6-8 m²/25 kg

Gördülő/AZR 1,5 mm*: 12-14 m²/25 kg
Gördülő/AZR 2,0 mm*: 10-12 m²/25 kg
Gördülő/AZR 2,5 mm: 8-10 m²/25 kg

*Gün: Automatic spray lance / Nozzle type/size: S6

FINAL NANO PREMIUM

prémium nano készvakolat
EU VOC



- Extra páraáteresztő
- Vízlepergető
- Rendkívül tartós

KISZERELÉS:
25 kg

SZÍN:
Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

KIADÓSSÁG:
Kapart/ ZG 1,5 mm: 11-13 m²/25 kg
Kapart/ ZG 2,0 mm: 9-11 m²/25 kg

Gördülő/ ZR 2,0 mm: 10-12 m²/25 kg

FINAL SILIKAT

prémium szilikát készvakolat
EU VOC



- Extra páraáteresztő

KISZERELÉS:
25 kg

SZÍN:
Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

KIADÓSSÁG:
Kapart/ SZG 1,0 mm: 15-17 m²/25 kg
Kapart/ SZG 1,5 mm*: 11-13 m²/25 kg
Kapart/ SZG 2,0 mm*: 9-11 m²/25 kg
Kapart/ SZG 2,5 mm: 7-9 m²/25 kg
Kapart/ SZG 3,0 mm: 6-8 m²/25 kg

Gördülő/SZR 1,5 mm*: 12-14 m²/25 kg
Gördülő/SZR 2,0 mm*: 10-12 m²/25 kg
Gördülő/SZR 2,5 mm*: 8-10 m²/25 kg

FINAL SI-SI

szilikon-szilikát készvakolat
EU VOC



- Egyesíti a szilikon és a szilikát vakolat előnyeit
- Vízlepergető és páraáteresztő

KISZERELÉS:
25 kg

SZÍN:
Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

KIADÓSSÁG:
Kapart/ ZG 1,0 mm: 15-17 m²/25 kg
Kapart/ ZG 1,5 mm: 11-13 m²/25 kg
Kapart/ ZG 2,0 mm: 9-11 m²/25 kg

Gördülő/ ZR 1,5 mm: 12-14 m²/25 kg
Gördülő/ ZR 2,0 mm: 10-12 m²/25 kg

FINALGRUND UNI

vakolat alapozó
EU VOC



KISZERELÉS:
5 kg / 18 kg

SZÍN:
Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színeverő rendszeren.

SZÁRADÁS:
Minimum 24 óra, időjárástól függően.

KIADÓSSÁG:
0,15 - 0,20 kg/m².

· FINAL vakolatok alá

FINALPLAST

lábazati vakolat
EU VOC



KISZERELÉS:
25 kg

SZÍN:
14 szín a FINALPLAST színekártya alapján.

SZÁRADÁS:
Minimum 24 óra, időjárástól függően.

KIADÓSSÁG:
4,2 kg/m².

HÍGÍTÓ:
Hígítása nem szükséges. Eszközök tisztítása vízzel.

· Tartós
· Rugalmas
· Ásványi szemcsével

FINALPLAST

lábazati vakolat
EU VOC


SZÍNVÁLASZTÉK:



No. 00



No. 01

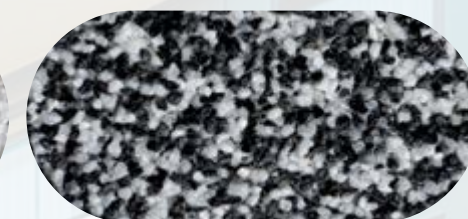

No. 02




No. 04



No. 06



No. 11

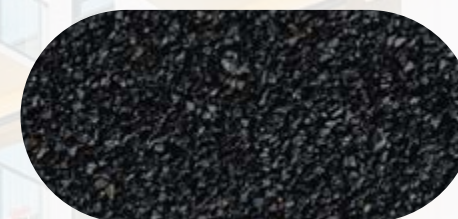

No. 15



No. 18



No. 22



No. 38



No. 53



No. 54



No. 56



No. 57



CHROMOS
SVJETLOST®

**KÜLÖNLEGES
TERMÉKEK**

FINAL WINTER ADITIV

adalék készvakolatokhoz
EU VOC



KISZERELÉS:
0,3 kg

ADAGOLÁS:
0,3 kg (1 db) 25 kg készvakolathoz

NYITOTT IDŐ:
2 óra

FELHASZNÁLÁSI KÖRÜLMÉNYEK:
hőmérséklet +1 és +5 °C között, páratartalom 80-95% között, vakolat teljes száradási időtartama alatt!

· Vakolás hideg és párás időben

SIMPRA BETONKONTAKT TAPADOHID

kötőhid / tapadóhid
EU VOC



KISZERELÉS:
5 kg / 20 kg

KIADÓSSÁG:
200-300 g/m²

SZÍN:
Vörös

HÍGÍTÓ:
Nem szükséges

· Javítja a tapadást
· Gyorsan szárad

AQUATON

színezőpaszta
EU VOC



KISZERELÉS:
1,5 l

ALGENON

penész és alga eltávolító koncentrátum
EU VOC



KISZERELÉS:
0,5 l

HÍGÍTÓ:
1:5 (Algenon:tiszta víz)

FIGYELEM:
A alkalmazás során viseljen védőfelszerelést!

· Top Mix színkeverő rendszerhez

· Penészle mosó

ALGENON IN PROTECTION

penésgátló adalék falfestékekbe
EU VOC



KISZERELÉS:
0,5 l

ADAGOLÁS:
5% (0,5 liter 10 liter falfestékhez elegendő).

· Penésgátló adalék

ALGENON PLUS

penésgátló spray
EU VOC



KISZERELÉS:
0,5 l

FIGYELEM:
A alkalmazás során viseljen védőfelszerelést!

· Gátolja a penész újbóli kialakulását

FINAL ANTI-GRAFFITI

védőbevonat
EU VOC

KISZERELÉS: 5 kg

KIADÓSSÁG: Felhasználástól és felülettől függően 5-10 m²/kg (0.1-0.25 kg/ m²).

SZÍN: Színtelen

HÍGÍTÓ: Nem szükséges



· Megelőző védelemre
· A graffiti lemosható

KAMEN PROTECT

kőimpregnáló
EU VOC

KISZERELÉS: 1 l / 4 l / 18 l

SZÁRADÁS: 6 óra

KIADÓSSÁG: Átlagosan 0,6 l/m², amely nagy mértékben függ a felület nedvzívó képességétől.

SZÍN: Színtelen

HÍGÍTÓ: Nem szükséges



· Színtelen védelem
· Vízepergető
· Élénk természetes szín
· Tisztán tartható felület
· Fagyási morzsolódás ellen véd



EKOSIGNOL

útjelző festék

EU VOC

KISZERELÉS:
0,75 l / 5 l / 10 l / 18 l

SZÁRADÁS:
Porszáráz: 15 perc.
Igénybe vehető: 30 perc.

SZÍN:
Fehér, sárga.

KIADÓSSÁG:
1,8-2 m²/l 300 µm száraz (560 µm nedves) rétegvastagság esetén.

HÍGÍTÓ:
EKOSIGNOL hígító.



· Ipari minőség a lakossági
kiszerelesben is

EKOSIGNOL HÍGÍTÓ

szerves oldószerek keveréke

EU VOC

KISZERELÉS:
0,50 l / 5 l / 20 l

Kizárólag az EKOSIGNOL útjelző festék hígítására és az eszközök, edények tisztítására szolgál.



ÚTJELZŐ FESTÉK

segítünk megtalálni a helyes irányt



KEMEPOX AQUA garázsfesték*

beltéri beton járófelületre kétkomponensű vízbázisú epoxi bevonat
EU VOC



KISZERELÉS:
5 kg + 1,5 kg / 15 kg + 4,5 kg

KIADÓSSÁG:
0,2-0,45 kg/m².

ÁTFESTHETŐ:
12 óra.


TERHELHETŐ:
48 óra.

SZÍNEK:
Fehér, és keverhető TopMix rendszeren.




- Beton járófelületre
- Műhelybe
- Garázsba
- Az alapozás kötelező!


SZÍNVÁLASZTÉK:




RAL 9010




RAL 1013




RAL 1015



FEHÉR



RAL 7035



RAL 7040

A MEGADOTT SZÍNEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK

KEMEPOX AQUA alapozó*

alapozó KEMEPOX AQUA garázsfesték alá, kétkomponensű epoxi
EU VOC

KISZERELÉS:
5 kg + 1,5 kg / 15 kg + 4,5 kg (edző).

KIADÓSSÁG:
5-7 m²/liter két rétegben.

ÁTFESTHETŐ:
12 óra.

* Csak rendelésre elérhető,
mert rövid a szavatossági idő.



CHROMOS
SVJETLOST®

KEMOLUX

alapozók és zománcok
fémre és fára

KEMOLUX

AK alapozó fémre
EU VOC



· Fémre
· Korróziógátó

KISZERELÉS:
0,2l / 0,75l / 2,5l

SZÁRADÁS:

Porszáraz: 3-4 óra.

Teljes száradás: 24 óra. Átfesthető: min. 16 óra, max. 2 hét.

SZÍN:

Szürke, vörös, fehér.

KIADÓSSÁG:

13-14 m²/l egy rétegben, sima felületen, 30 mikronos rétegvastagság esetén.

HÍGÍTÓ:

Szintetikus hígító.

KEMODUR S

könnyűfém alapozó
EU VOC



· Hegeszthető
· Könnyűfémre is

KISZERELÉS:
0,75l / 2,5l

SZÁRADÁS:

Átfesthető: 30 perc. Teljes száradás: 16 óra.

Száradási idő forszírozott szárítással (60°C-on): 30 perc.

KIADÓSSÁG:

10-12 m² / l egy rétegben.

HÍGÍTÓ:

Nitro hígító.

SZÍN:

Szürke, vörös.

KEMOLUX

univerzális gyors alapozó fémre
EU VOC



· Extra gyors száradás

KISZERELÉS:
0,2l / 0,75l / 2,5l

SZÁRADÁS:

Porszáraz: 5 perc. Átfesthető: 20 perc.

Teljes száradás: 16 óra.

SZÍN:

Szürke, vörös.

KIADÓSSÁG:

10-12 m²/l egy rétegben, sima felületen, 30 mikronos rétegvastagság esetén.

HÍGÍTÓ:

Nitro hígító.

KEMOLUX

radiátorzománc
EU VOC



· Hőállóság:
fehér 80°C,
barna 120°C

KISZERELÉS:
0,2l / 0,75l / 2,5l

SZÁRADÁS:

Érintésszáraz: 3-4 óra.

Átfesthető: min. 16 óra. Teljes száradás: 24 óra.

SZÍN:


Fehér, barna.

KIADÓSSÁG:

8-11 m²/l egy rétegben.

HÍGÍTÓ:

Szintetikus hígító.



KISZERELÉS:
0,2 l / 0,75 l / 2,5 l

SZÁRADÁS:
16 óra.

KIADÓSSÁG:
8-11 m²/l egy rétegben.

SZÍN:
Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

HÍGÍTÓ:
Szintetikus hígító.

- Magasfényű
- Szintartó
- Jól takar
- Olajálló

SZÍNVÁLASZTÉK:

RAL 9006 EZÜST

RAL 7016 ANTRACIT

RAL 8007 (L440) VILÁGOSBARNÁ

RAL 9001 (L402) ELEFÁNTCSONT

RAL 1015 (L403) KRÉM

RAL 1011 (L404) OKKER

RAL 8017 (L405) BARNÁ

RAL 7040 (L406) SZÜRKE

RAL 5010 (L408) SÖTÉTKÉK

RAL 6001 (L411) ZÖLD

RAL 9005 (L413) FEKETE / MATTFEKETE

RAL 2004 (L415) NARANCS

RAL 3004 (L416) BORDÓ

RAL 3000 (L432) PIROS

RAL 1023 (L434) SÁRGA

RAL 5015 (L435) VILÁGOSKÉK

RAL 6005 (L436) SÖTÉTZÖLD

RAL 7031 (L438) SÖTÉTSZÜRKE

KISZERELÉS:
0,75 l

SZÁRADÁS:
24 óra 20°C-on, 65% rel. páratartalomnál.

KIADÓSSÁG:
10-12 m²/l egy rétegben.

HÍGÍTÓ:
Szintetikus hígító.



- Fa felületekre
- Falakra is (mosható)

KISZERELÉS:
0,75 l / 2,5 l

SZÁRADÁS:
Érintésszáraz: 2-3 óra.
Teljes száradás: 24 óra.

SZÍN:
Fehér.

KIADÓSSÁG:
10-12 m²/l egy rétegben, sima felületen, 30 mikronos rétegvastagság esetén.

HÍGÍTÓ:
Szintetikus hígító.



- Fára ideális
- Jó töltőképességű
- Könnyen csiszolható



KISZERELÉS:
0,75 l / 2,5 l


SZÁRADÁS:
min. 1-2 óra.

HÍGÍTÓ:
Max. 5% BS gyorsígító / nitrohígító.

KIADÓSSÁG:
12-14 m²/l egy rétegben, sima felületen, 30 µm szárazréteg vastagságban.

- Gyors száradás
- Szóráshoz is ideális

SZÍNVÁLASZTÉK:

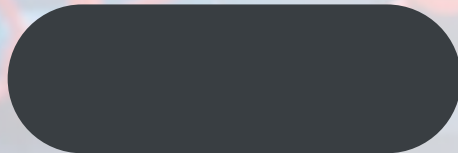

RAL 7016 ANTRACIT



RAL 1011 (L404) OKKER



RAL 8017 (L405) BARNA




RAL 7040 (L406) SZÜRKE



RAL 5010 (L408) SÖTÉTKÉK



RAL 6005 (L436) SÖTÉTZÖLD

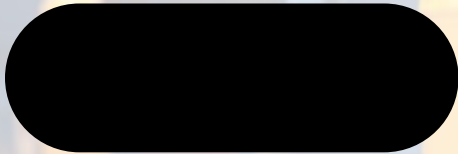

RAL 9005 (L413) FEKETE / MATTFEKETE



RAL 3000 (L432) PIROS



RAL 1023 (L434) SÁRGA



RAL 9006 EZÜST

KISZERELÉS:
0,75 l / 2 l

SZÁRADÁS:
24-72 óra 20°C-on, 65% rel. páratartalomnál.

KIADÓSSÁG:
8-11 m²/l egy rétegben.

FÉNYESSÉG:
Fényes és matt kivitelben.

SZÍN:
Fehér.

HÍGÍTÓ:
Szintetikus hígító.



- Kiváló mechanikai tulajdonságok
- Ellenáll az időjárásnak, olajnak és enyhe vegyszereknek
- Alapozó és átvonó egyben





CHROMOS
SVJETLOST®

HARDLUX

speciális fedőfestékek fém felületekre

HARDLUX RUST BEATER

rozsdás felületre is kenhető
korróziógátló töltőalapozó*
EU VOC



KISZERELÉS:

0,75 l

SZÁRADÁS:

1-2 óra 20 °C-on.

HÍGÍTÓ:

Hardlux rust beater hígító.

KIADÓSSÁG:

10-11 m²/l egy rétegben 30 µm szárazfilm rétegvastagság esetében.

· 3in1

- Rozsdapassziváló
- Rozsdagátló alapozó
- Felület kiegyenlítő
- Teherautó alvázakra
- Fémszerkezetekre
- Cink foszfáttal

HARDLUX RUST BEATER HÍGÍTÓ

EU VOC



KISZERELÉS:

0,5 l / 1 l

LEÍRÁS

Hígításra: HARDLUX rust beater.

* Kiegyenlíti a felület korrózióból fakadó kisebb egyenetlenségeit.
Nem szükséges fémtiszta felület, de a leveles rozsdát, zsírt és port el kell távolítani.

KOREX PAINT STRIPPER

festéktávolító
EU VOC



KISZERELÉS:
0,75 l

FELÜLETI HATÁS IDŐTARTAMA:
Min. 30 perc, max. 4 óra

HÍGÍTÓ:
Nem szükséges

· Hatékony festék eltávolítás

KOREX

rozsdapasszíváló
EU VOC



KISZERELÉS:
1 l / 5 l / 20 l

SZÁRADÁS:
Gyors, felülettől és körülményektől függ

SZÍN:
A korrodált felületen mattfeketére szárad

KIADÓSSÁG:
Felülettől függő

HÍGÍTÓ:
Nem szükséges

· Átfesthető bevonat

TERMOSTAL 600

hőálló festék
EU VOC

KISZERELÉS:
0,21 l / 0,75 l

SZÍN:
Fekete, ezüst.

KIADÓSSÁG:
12-15 m²/l egy rétegben.

HÍGÍTÓ:
Nem szükséges (nitrohígító).



· 600°C-ig hőálló



HARDLUX
kalapácsolak
EU VOC



- Alapozó és fedőfesték egy termékben
- Különleges megjelenés
- Tartós védelem
- Olajálló

KISZERELÉS:
0,75 l

SZÁRADÁS:
Átfesthető 30 perc után, de 8 órán belül. Ezt követően 7 nap után, enyhe csiszolást követően festhető át.


KIADÓSSÁG:
8-10 m²/l egy rétegben.

SZÍN:
Lásd színekártya.

HÍGÍTÓ:
HARDLUX kalapácsolak hígító. Szóráshoz max. 5%, ecseteléshez nem szükséges.

FIGYELEM:
A kalapácsolak hatás kialakításához vastag réteg felhordása szükséges.

SZÍNVÁLASZTÉK:

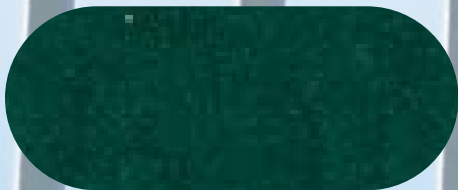

ZÖLD



REZEDAZÖLD



KÉK



SÖTÉTKÉK




SZÜRKE



EZÜST




FEHÉR

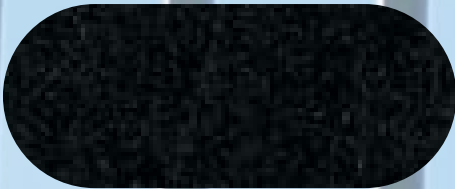

FEKETE



BARNA

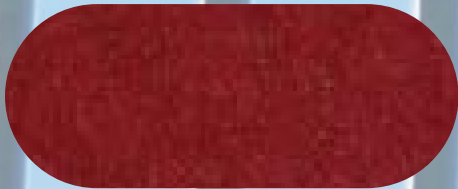

VÖRÖS



ARANY



RÉZ

A MEGADOTT SZÍNEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK

HARDLUX
kalapácsolak hígító
EU VOC

KISZERELÉS:
0,5 l / 1 l

LEÍRÁS
Hígításra: HARDLUX kalapácsolak.



HARDLUX DTM

fémhatású festék
EU VOC

KÖZVETLEN A
ROZSDÁRA

HARDLUX DIRECT 3IN1

félfényes zománcfesték
EU VOC

3^{IN}1



KISZERELÉS:
0,20 l / 0,75 l / 2,5 l

SZÁRADÁS:
24 óra.

SZÍN:
Lásd színekártya.

KIADÓSSÁG:
10-12 m²/l egy rétegben 40 µm szárazfilm rétegvastagság esetében.

HÍGÍTÓ:
Szintetikus hígító.



KISZERELÉS:
0,20 l / 0,75 l / 2,5 l

FIGYELEM:
Önálló bevonatként a felhordás minimum 2-3 rétegben történjen a megfelelő védelem elérése érdekében.

SZÍN:
Lásd színekártya.

KIADÓSSÁG:
10-12 m²/l egy rétegben.


HÍGÍTÓ:
Szükség esetén szintetikus hígító.




- Fémhatású bevonat
- Korróziógátló

- Alapozó és fedőfesték egyben
- Korróziógátló hatás
- Extra fedőképesség
- Tartós védelem


SZÍNVÁLASZTÉK:

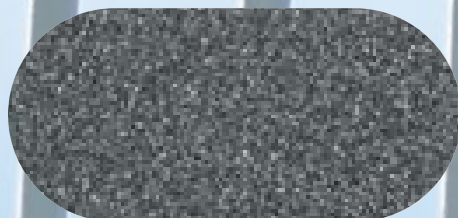

SZÜRKE

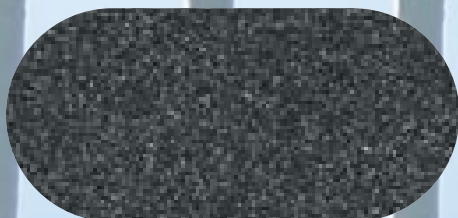

ANTRACIT

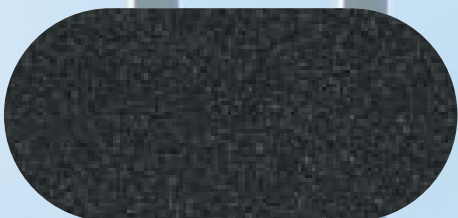

FEKETE



RÉZ



ARANY

SZÍNVÁLASZTÉK:




RAL 1023 SÁRGA




RAL 3000 PIROS



RAL 5010 KÉK



RAL 6001 ZÖLD



RAL 6005 ZÖLD




RAL 7016 ANTRACIT




RAL 7040 SZÜRKE




RAL 8017 BARNÁ



RAL 9005 FEKETE




RAL 9005 MATTFEKETE



RAL 9006 EZÜST (metal)



RAL 9007 EZÜST (metal)



RAL 9016 FEHÉR



RAL 9016 MATTFEHÉR



RÉZ (metal)



ARANY (metal)



CHROMOS
SVJETLOST®

AQUALUX PROGRAM

környezetkímélő festékek

AQUALUX ALAPOZÓ FÉMRE

vízbázisú korróziógátló alapozó
EU VOC



KISZERELÉS:
0,75 l

SZÁRADÁS:
Érintésszáraz: 1-2 óra. Teljes száradás: 5 óra.

SZÍN:
Szürke, vörös.

KIADÓSSÁG:
8-10 m²/l egy rétegben.

HÍGÍTÓ:
Tiszta víz, max. 5%

- Nincs erős szaghatás
- Gyorsan szárad

AQUALUX ALAPOZÓ FÁRA

vízbázisú alapozó fa felületekre
EU VOC



KISZERELÉS:
0,75 l / 5 l

SZÁRADÁS:
Érintésszáraz: 1-2 óra.
Teljes száradás: 5 óra.

SZÍN:
Fehér.

KIADÓSSÁG:
8-10 m²/l egy rétegben.

HÍGÍTÓ:
Tiszta víz, max. 5%

- Gyorsan szárad
- Jól csiszolható
- Nincs erős szaghatás, beltérbe ideális



AQUALUX ZOMÁNCFESTÉK

vízbázisú fedőfesték alapozott
fém és fa felületekre
EU VOC



KISZERELÉS:
0,2 l / 0,75 l / 3 l

SZÁRADÁS:
2-3 óra (a szellőztetés hiánya és a magas páratartalom hosszabb
száradási időt okoz).

KIADÓSSÁG:
8-10 m²/l egy rétegben.

HÍGÍTÓ:
Tiszta víz, max. 5%

- Gyerekjátékra is festhető
- 150°C-ig hőálló

SZÍNVÁLASZTÉK:



FEHÉR / MATTFEHÉR



RAL 1011 (L404) OKKER



RAL 8017 (L405) BARNA



RAL 7040 (L406) SZÜRKE



RAL 5010 (L408) SÖTÉTKÉK



RAL 6001 (L411) ZÖLD




RAL 9005 (L413) FEKETE / MATTFEKETE



RAL 3000 (L432) PIROS



RAL 1023 (L434) SÁRGA

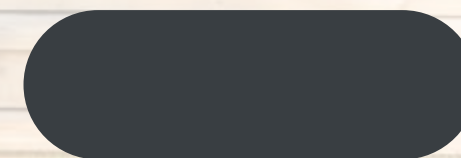

RAL 7016 ANTRACIT



SZÍNTelen

AQUALUX LAZUR BASE

színtelen alapozó fa felületekre lazúrok alá
EU VOC



KISZERELÉS:
0,75 l / 5 l / 18 l

SZÁRADÁS:
2-3 óra száradás után átfesthető AQUALUX lazúrral.

KIADÓSSÁG:
7-12 m²/liter, a fa nedvszívó képességétől és a felülettől függően.

· Lazúr alá kültérben

AQUALUX LAZÚR

vizes bázisú favédő lazúr
EU VOC

KISZERELÉS:
0,75 l / 3 l

SZÁRADÁS:
Átfesthető: 1 - 2 óra.

SZÍN:
AQUALUX LAZURA színekártya szerint.

KIADÓSSÁG:
0,75 liter elegendő 6-10 m² egyrétegű festésére, a felület és a rétegvastagság függvényében.

HÍGÍTÓ:
Nem igényel hígítást.


SZÍNVÁLASZTÉK:



01 FEHÉR




02 SZÍNTELEN

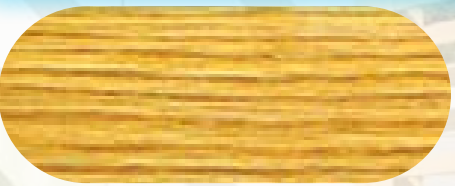


03 FENYŐ




04 BÜKK

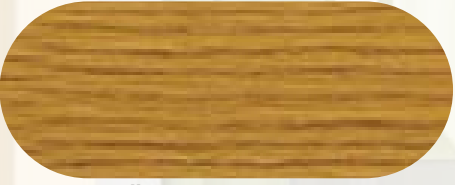


05 TÖLGY

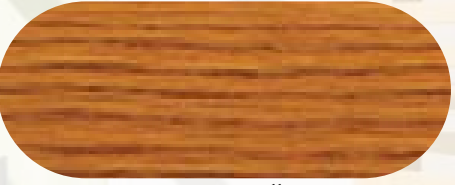

06 ERDEI FENYŐ

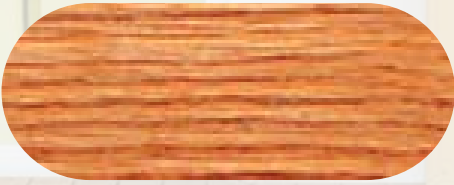


07 VÖRÖSFENYŐ

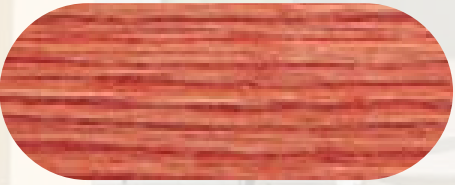

08 MAHAGÓNI




09 TEAK

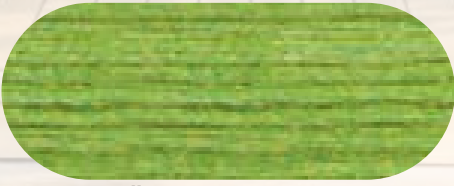

10 ZÖLD




11 OLIVA

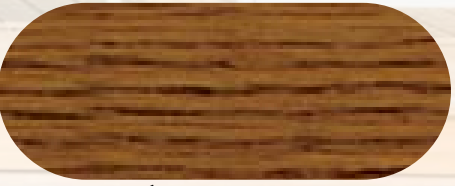

12 DIÓ



13 PALISZANDER

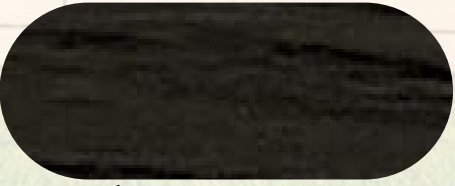

14 ÉBEN



· Gyerekjátékokra is festhető
· Gyorsan szárad

AQUALUX STRONG

fedőfesték közvetlenül fára, alapozó és
átvonó egyben, alga- és penészgátló hatás
EU VOC



KISZERELÉS:
0,8 l / 2,5 l / 9 l

SZÁRADÁS:
4 óra.

KIADÓSSÁG:
10-12 m²/l egy rétegben.

HÍGÍTÓ:
Tiszta víz.

SZÍNVÁLASZTÉK:

- Kültéri fafesték
- Kiváló tapadás
- Régi felületekre is

FEHÉR

AQUA FLOOR

vizes bázisú parketta- és bútorlakk
EU VOC

KISZERELÉS:
1 l

SZÁRADÁS:
Átfesthető: 3 - 4 óra.
Járható: 24-48 óra.

KIADÓSSÁG:
10 m²/liter egy rétegben. 3 rétegben javasolt alkalmazni.

HÍGÍTÓ:
Nem szükséges.



- Szagtalan
- Fényes / selyem / matt



CHROMOS
SVJETLOST®

LAZÚROK ÉS LAKKOK

favédelem felsőfokon

ULTRA KIT

fatapasz



- Ideális állag
- Könnyen csiszolható
- Mérettartó

SZÍNVÁLASZTÉK:



FEHÉR



TÖLGY



LUCFENYŐ



BÜKK



FENYŐ



MAHAGÓNI

A MEGADOTT SZÍNEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK

ULTRA RENOVA

lazúr színcserélő
EU VOC

KISZERELÉS:
0,75 l / 2,5 l

SZÁRADÁS:
3-5 óra

SZÍN:
Fenyőszárga

KIADÓSSÁG:
8-13 m²/l egy rétegben, a felület nedvszívó képességének és a felhasználás módjának függvényében.

HÍGÍTÓ:
Nem szükséges



- Új színek egyszerűen

ULTRA LAZURIT BASE FAVÉDŐSZER

gomba, rovar és szú elleni védelmet
biztosító impregnálószer fa felületekre
EU VOC

KISZERELÉS:
0,75 l / 4 l / 18 l

SZÁRADÁS:
24 óra.

SZÍN:
Színtelen.

KIADÓSSÁG:
8-12 m²/l egy rétegben.

HÍGÍTÓ:
Nem igényel hígítást.




- Színtelen alapozó fára

*A katalógusban szereplő termékek ezekben
a csodás színekben érhetőek el!*


SZÍNVÁLASZTÉK:




01 FEHÉR

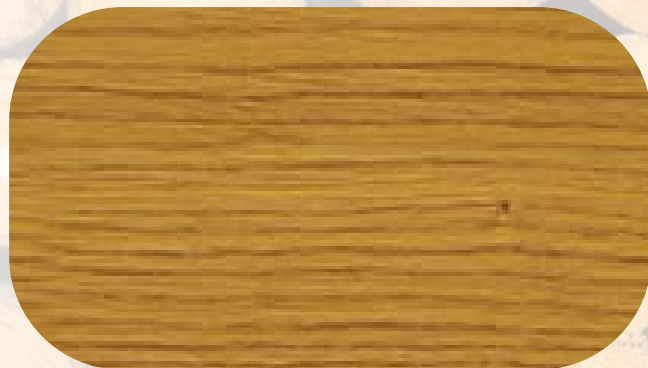

05 TÖLGY

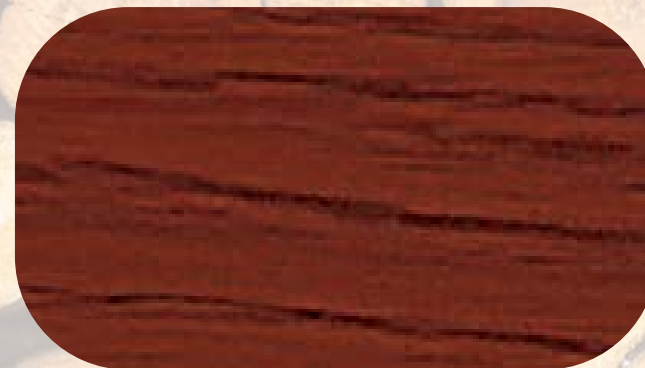


09 TEAK

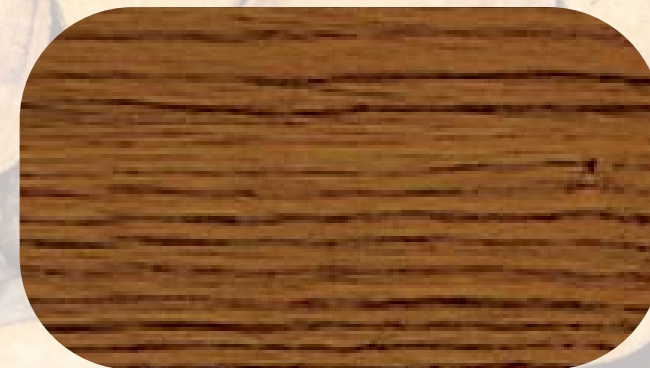


12 DIÓ




02 SZÍNTELEN

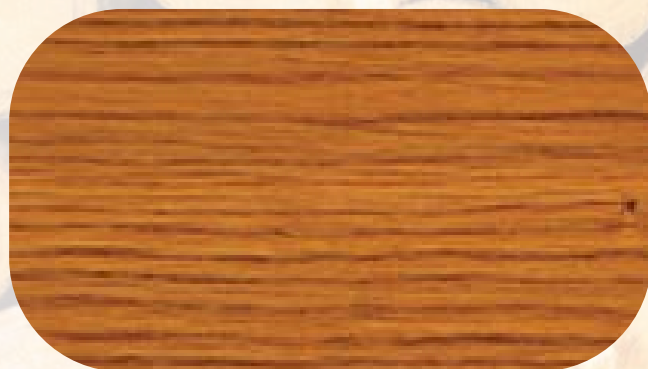

06 ERDEI FENYŐ

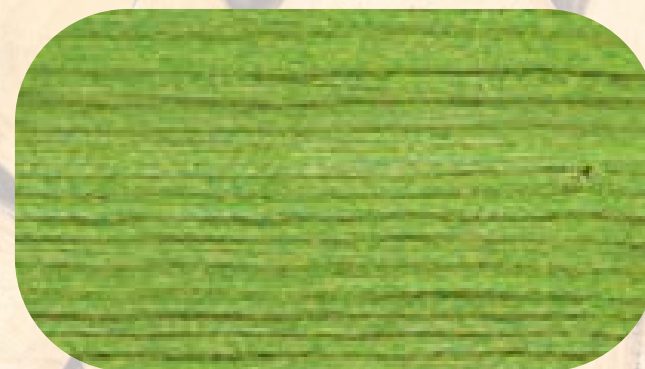


10 ZÖLD

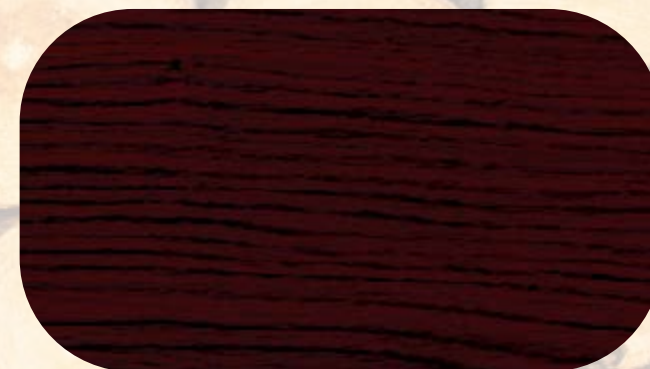


13 PALISZANDER




03 FENYŐ

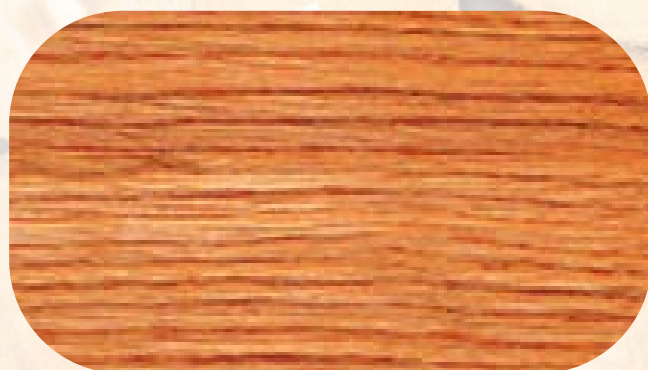


07 VÖRÖSFENYŐ

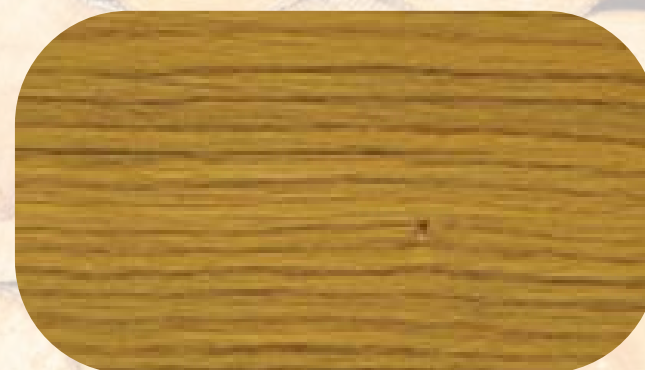


11 OLIVA

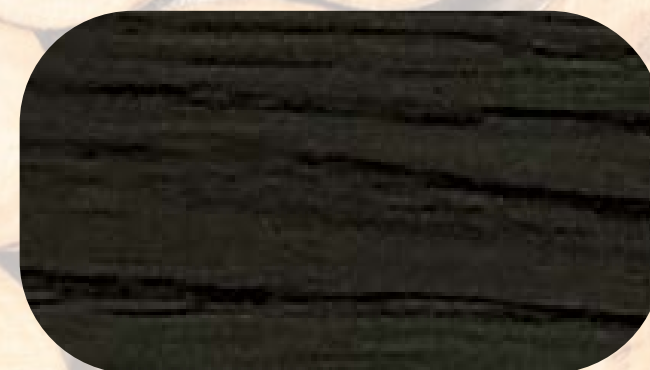

14 ÉBEN

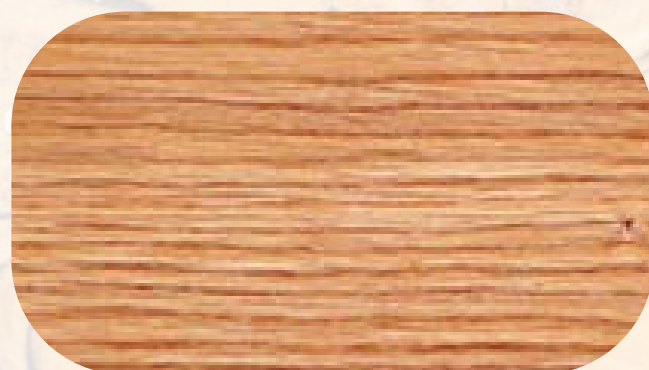

04 BÜKK

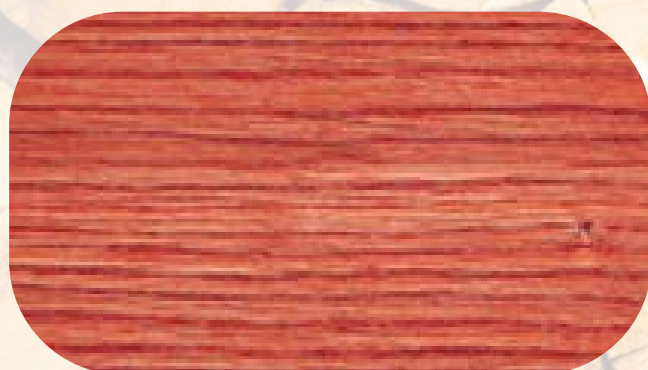

08 MAHAGÓNI

ULTRA LAZURIT

vékonylazúr
EU VOC



KISZERELÉS:
0,75 l / 2,5 l / 4 l

SZÁRADÁS:
Átfesthető: 12 - 24 óra

SZÍN:
14 színben, az egységes lazúr színekártya szerint.

KIADÓSSÁG:
10-12 m²/l egy rétegben.

HÍGÍTÓ:
Hígítás nem szükséges. Eszközök tisztítása szintetikus hígítóval.

- Természetes megjelenés
- Divatos színek

ULTRATON LASUR

matt vastaglazúr
EU VOC

KISZERELÉS:
0,75 l / 2,5 l / 4 l

SZÁRADÁS:
Átfesthető: 12 - 16 óra.

SZÍN:
15 színben, az egységes lazúr színekártya szerint.

KIADÓSSÁG:
10-12 m²/l egy rétegben.

HÍGÍTÓ:
Hígítás nem szükséges. Eszközök tisztítása szintetikus hígítóval.



- Kül- és beltéri nyílászárókra
- Tartósan esztétikus bevonat

+ extra szín:
15 SZÜRKE

ULTRATOP LASUR

selyemfényű vastaglazúr
EU VOC

KISZERELÉS:
0,75 l / 2,5 l / 4 l

SZÁRADÁS:
Átfesthető: 12 - 24 óra.

SZÍN:
14 színben, az egységes lazúr színekártya szerint.

KIADÓSSÁG:
8-10 m²/l egy rétegben.

HÍGÍTÓ:
Hígítás nem szükséges. Eszközök tisztítása szintetikus hígítóval.



- Vízlepergető viasszal
- Kültéri fa szerkezetekre

ULTRA LAZURIT 3in1

vékonylazúr
EU VOC

3^{IN}1

3^{IN}1



KISZERELÉS:
0,75 l / 2,5 l

SZÁRADÁS:
Átfesthető: 6 - 8 óra


SZÍN:
8 színben, az egységes lazúr színekártya szerint.

KIADÓSSÁG:
10-12 m²/l egy rétegben.


HÍGÍTÓ:
Hígítás nem szükséges. Eszközök tisztítása szintetikus hígítóval.

- Alapozó és lazúr egyben
- Gombásodás elleni védelem
- UV védelem

SZÍNVÁLASZTÉK:

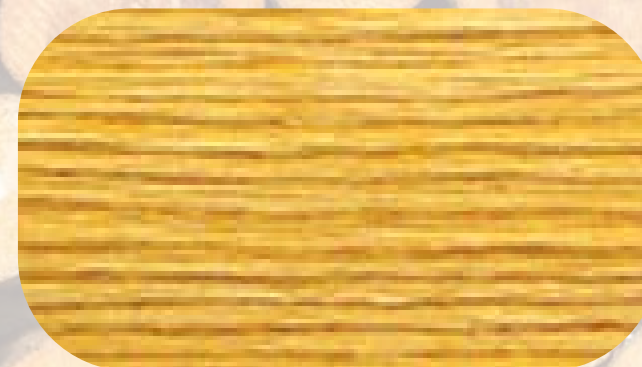


03 FENYŐ

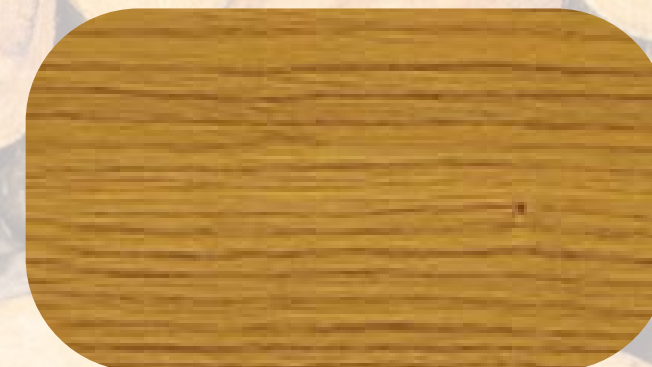


05 TÖLGY




06 ERDEI FENYŐ

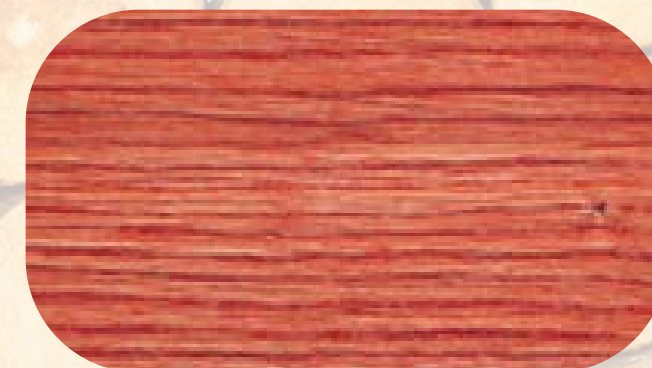


08 MAHAGÓNI

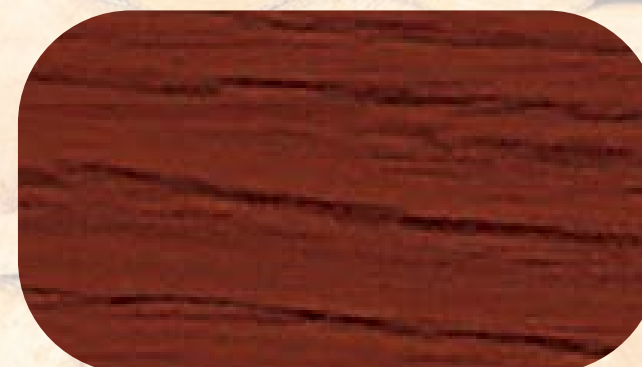


09 TEAK

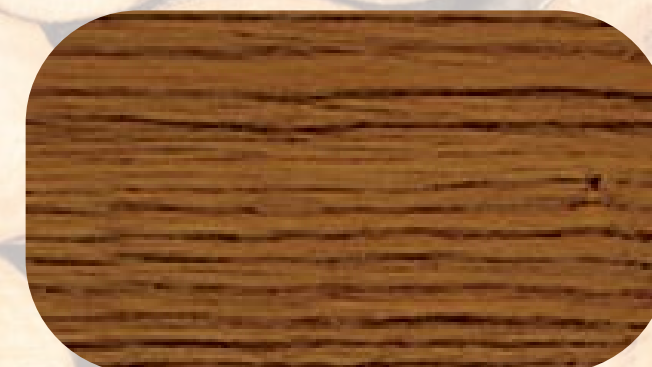

12 DIÓ

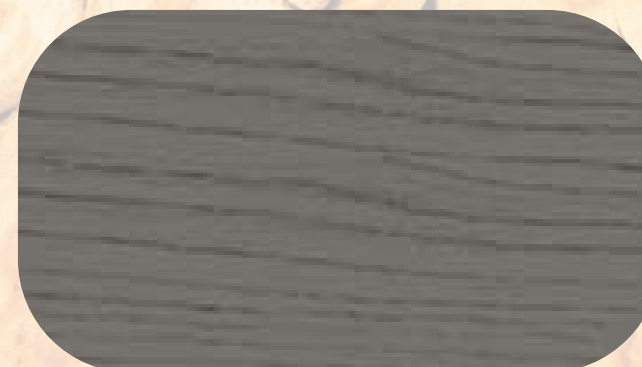

20 DUSTY GREY

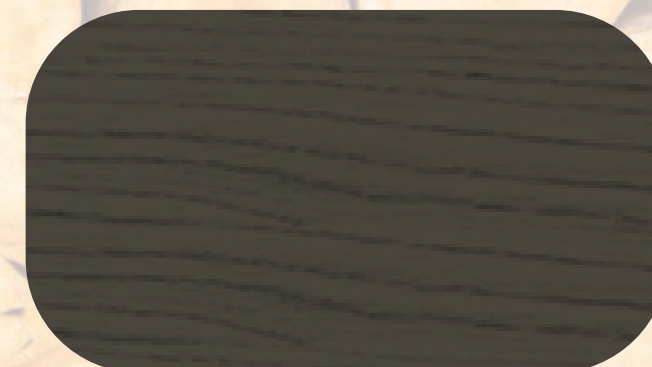

21 UMBRA GREY



ULTRA DECKING OIL

teraszolaj
EU VOC



KISZERELÉS:
0,75 l / 2,5 l

SZÁRADÁS:
5 óra

KIADÓSSÁG:
10-12 m² / l, a felszín nedvszívó tulajdonságától függően.

HÍGÍTÓ:
Hígítás nem szükséges. Eszközök tisztítása szintetikus hígítóval.




· Egzotikus és keményfa teraszokra

SZÍNVÁLASZTÉK:




SZÍNTELEN

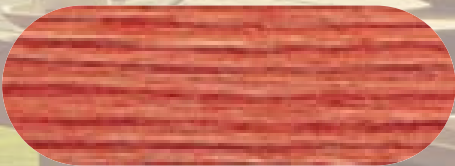

MAHAGÓNI



TÖLGY

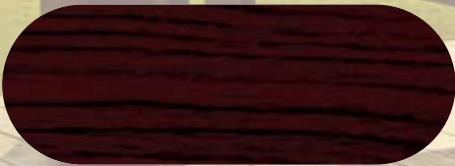

PALISZANDER

ULTRATON OIL CLEANER

terasz tisztító
EU VOC



KISZERELÉS:
1 l

ALKALMAZÁSI MÓD:
A penész, a moha vagy az alga mennyiségétől függően a hígítva (legfeljebb 1:20 vízzel) vagy hígítatlanul kell felhordani. Ismételje meg, ha szükséges. Mosás és tisztítás után alaposan mossa le a teraszt tiszta vízzel.

· Rendkívül hatékony tisztítás

ALKALMAZÁSI SEGÉDLET:



A MEGADOTT SZÍNEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK

KEMOLUX CSÓNAKLAKK

színtelen kültéri lakk fa felületek
vízvonala feletti védelmére
EU VOC



KISZERELÉS:
0,2l / 0,75l / 2,5l / 18l

SZÁRADÁS:
Teljes száradás: 8-12 óra.
Átfesthető: min. 16 óra, max. 14 nap.

SZÍN:
Színtelen.

KIADÓSSÁG:
9-11 m²/l egy rétegben.

HÍGÍTÓ:
Szintetikus hígító.

- Fényes / matt
- Tartós
- Vízlepergető

ULTRA FIRNIS

lenolajkence
EU VOC

KISZERELÉS:
1l / 5l / 20l

FIGYELMEZTETÉS:
Öngyulladásra hajlamos! Átitatott rongyok és gyapjú textiliák külső
gyújtóforrás nélkül is meggyulladhatnak!



- Nagy tisztaságú

SZINTETIKUS HÍGÍTÓ



KISZERELÉS:
1l, 5l, 20l

- Nagy tisztaságú

DRVOFRONT

bütü lezáró bevonat
EU VOC

KISZERELÉS:
1 kg / 25 kg

KIADÓSSÁG:
0,20 - 0,30 kg/m².



- Gátolja a favégek repedését



CHROMOS
SVJETLOST®



3in1

HARDLUX DIRECT 3IN1

félfényes zománcfesték
EU VOC

3^{IN}1



KISZERELÉS:

0,20 l / 0,75 l / 2,5 l

FIGYELEM:

Önálló bevonatként a felhordás minimum 2-3 rétegben történjen a megfelelő védelem elérése érdekében.

SZÍN:

Lásd színekártya.

KIADÓSSÁG:

10-12 m²/l egy rétegben.

HÍGÍTÓ:

Szükség esetén szintetikus hígító.

- Alapozó és fedőfesték egyben
- Korróziógátló hatás
- Extra fedőképesség
- Tartós védelem

ALUMINIUM
+
STEEL
+
ANTIRUST

SZÍNVÁLASZTÉK:




RAL 1023 SÁRGA



RAL 6001 ZÖLD



RAL 7040 SZÜRKE



RAL 9005 MATTFEKETE



RAL 9016 FEHÉR



108 ARANY (metal)




RAL 3000 PIROS



RAL 6005 ZÖLD



RAL 8017 BARNÁ



RAL 9006 EZÜST (metal)




RAL 9016 MATTFEHÉR




RAL 5010 KÉK



RAL 7016 ANTRACIT



RAL 9005 FEKETE



RAL 9007 EZÜST (metal)



RÉZ (metal)

A MEGADOTT SZÍNEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK

AQUALUX STRONG

fedőfesték közvetlenül fára, alapozó és
átvonó egyben, alga- és penészgátló hatás
EU VOC



3^{IN}1

KISZERELÉS:

0,8 l / 2,5 l / 9 l

SZÁRADÁS:

4 óra.


KIADÓSSÁG:

10-12 m²/l egy rétegben.

HÍGÍTÓ:

Tiszta víz.


SZÍNVÁLASZTÉK:

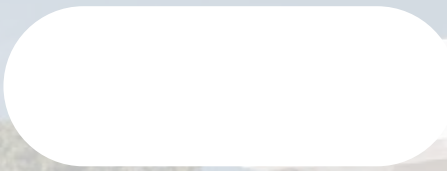

FEHÉR



- Kültéri fafesték
- Kiváló tapadás
- Régi felületekre is

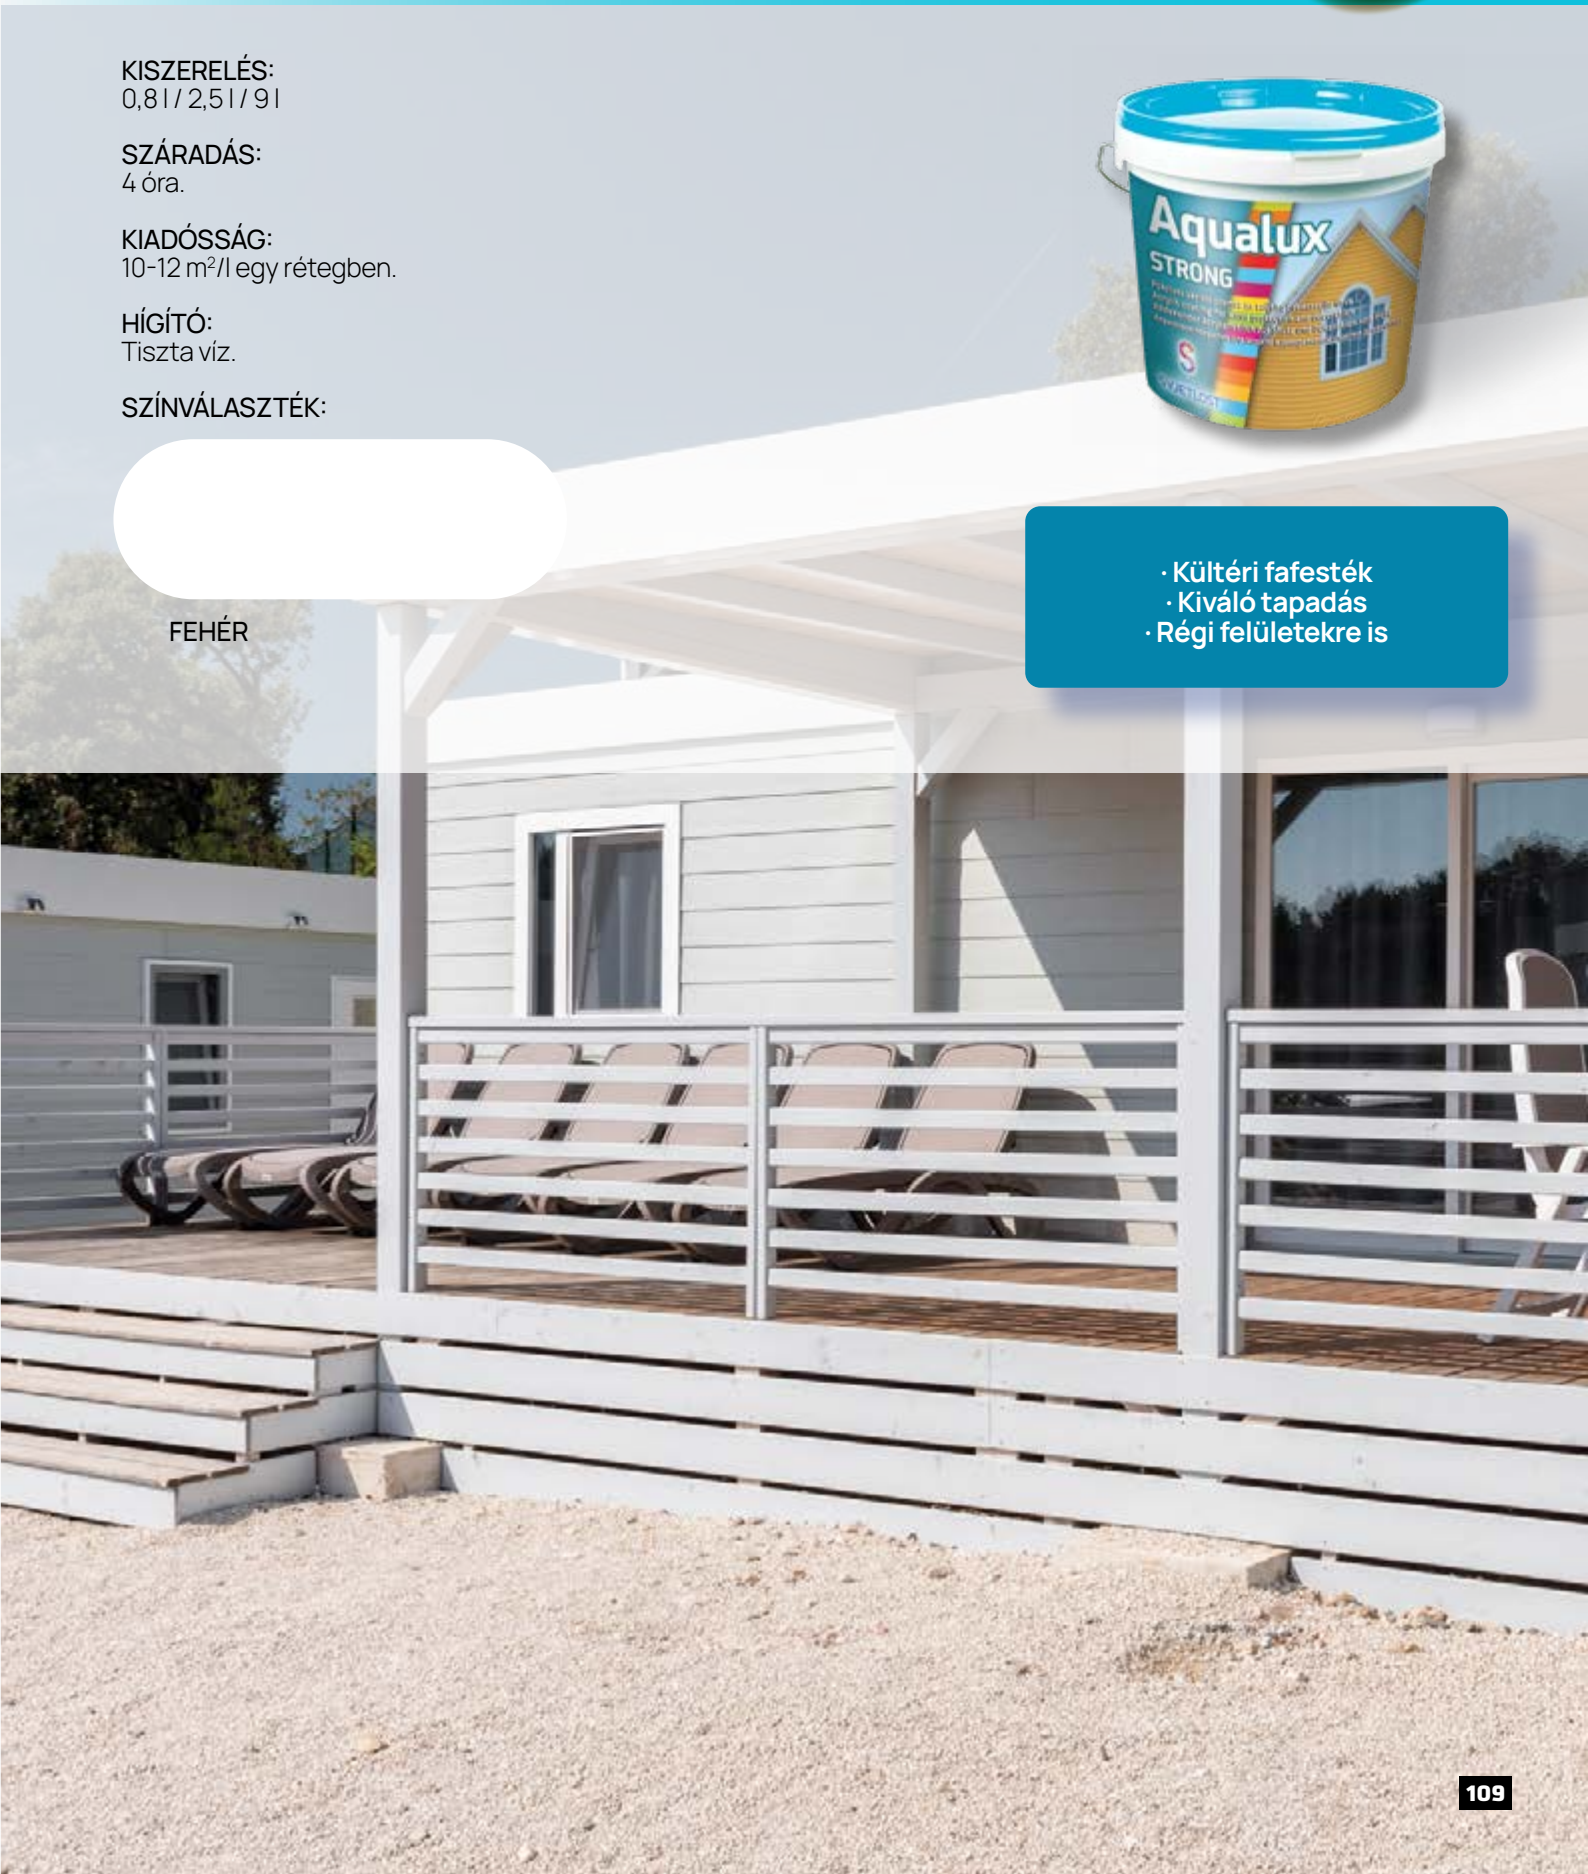

ULTRA LAZURIT 3in1

vékonylazúr
EU VOC



KISZERELÉS:
0,75 l / 2,5 l

SZÁRADÁS:
Átfesthető: 6 - 8 óra


SZÍN:
8 színben, az egységes lazúr színekártya szerint.

KIADÓSSÁG:
10-12 m²/l egy rétegben.


HÍGÍTÓ:
Hígítás nem szükséges. Eszközök tisztítása szintetikus hígítóval.

- Alapozó és lazúr egyben
- Gombásodás elleni védelem
- UV védelem

SZÍNVÁLASZTÉK:

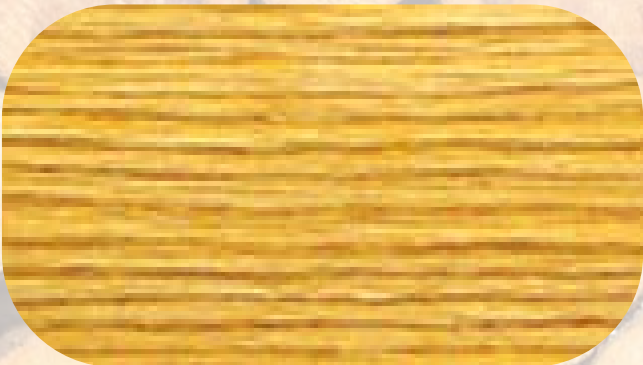


03 FENYŐ

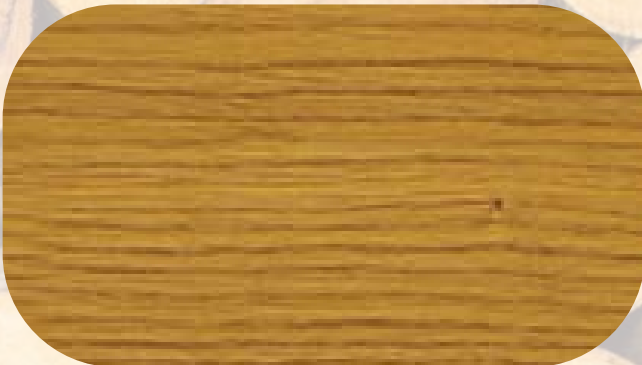


05 TÖLGY




06 ERDEI FENYŐ

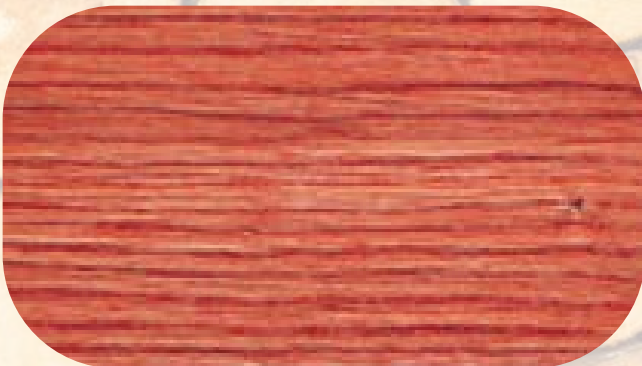

08 MAHAGÓNI

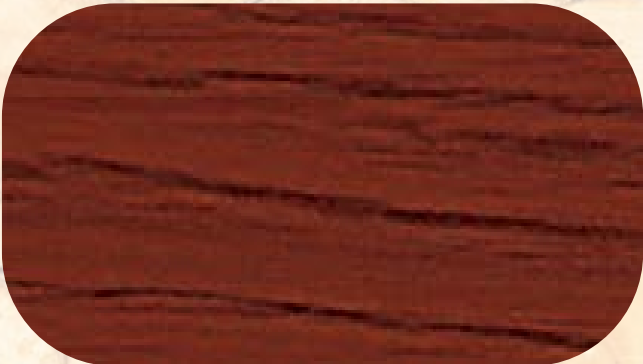

09 TEAK

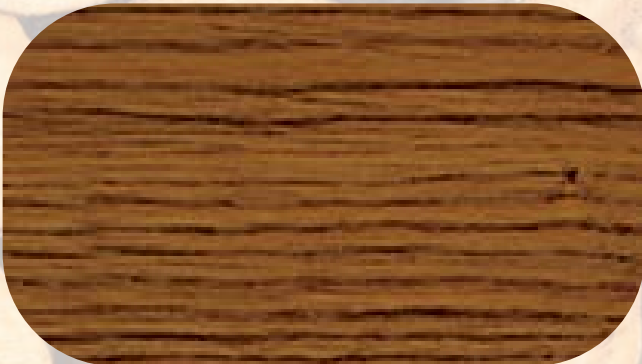

12 DIÓ



20 DUSTY GREY



21 UMBRA GREY



AQUATON

SZÍNEZŐPASZTA



Az AQUATON színezőpaszta színhűségét folyamatos és szigorú minőségellenőrzéssel biztosítjuk.



SZÍNEZŐK

Aquaton CS-90
Aquaton CS-10
Aquaton CS-11
Aquaton CS-12
Aquaton CS-30

Aquaton CS-32
Aquaton CS-40
Aquaton CS-50
Aquaton CS-51
Aquaton CS-60

Aquaton CS-61
Aquaton CS-70
Aquaton CS-71
Aquaton CS-80
Aquaton CS-81

Aquaton CS-82

Minden színkeverést a színkeverési jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A színezőt maradéktalanul el kell keverni a festékben, mindaddig, amíg egy teljesen homogén színt kapunk. A színkeverést követően készítsen egy apró mintafestést, aminek száradását követően ellenőrizze vissza a színt a színkártyával.

TOP MIX

színező rendszer

Falaink ideális, nekünk tetsző színét házilagos színkeveréssel gyakran nem tudjuk maradéktalanul megvalósítani. Ebben segít minket a gépi színezés. A színkártyák alapján több ezer színből választhatjuk ki a legszebb árnyalatot, majd néhány perc múlva már kezünkben is a felhasználásra kész megoldás.







CHROMOS
SVJETLOST®

REFERENCIÁK

Budapest

YouTube projekt:

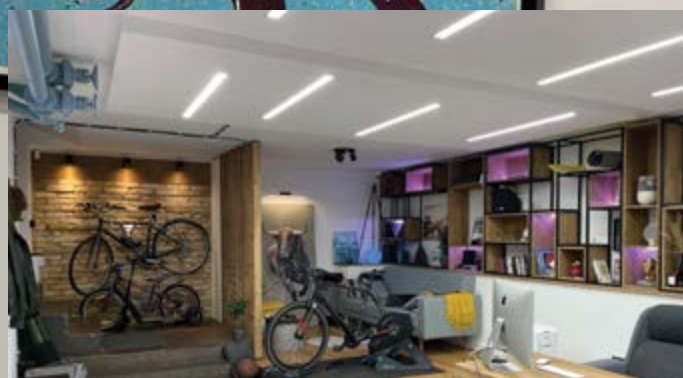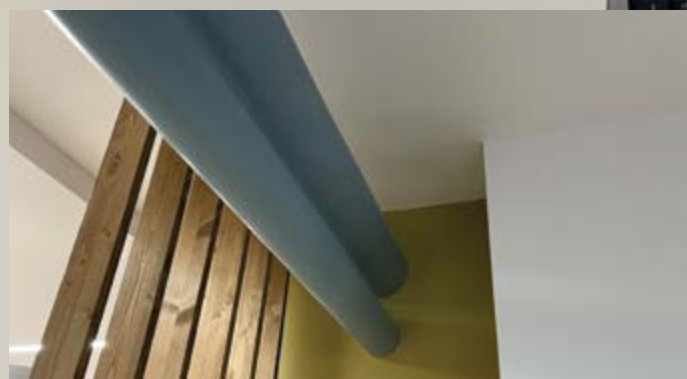

A stúdióm, amikor átvettem az előző tulajdonostól, igazi katasztrófa sújtotta terület volt és nehéz volt elképzelni, hogy egy nap majd tényleg olyan lesz, amilyen lett. Nagyon köszönöm a Chromosnak, hogy beszállt a lehetetlen küldetésbe és segített megújítani az egész helyiséget!

Magyarósi Csaba

Medulin



Split






CHROMOS
SVJETLOST

www.chromos.hu



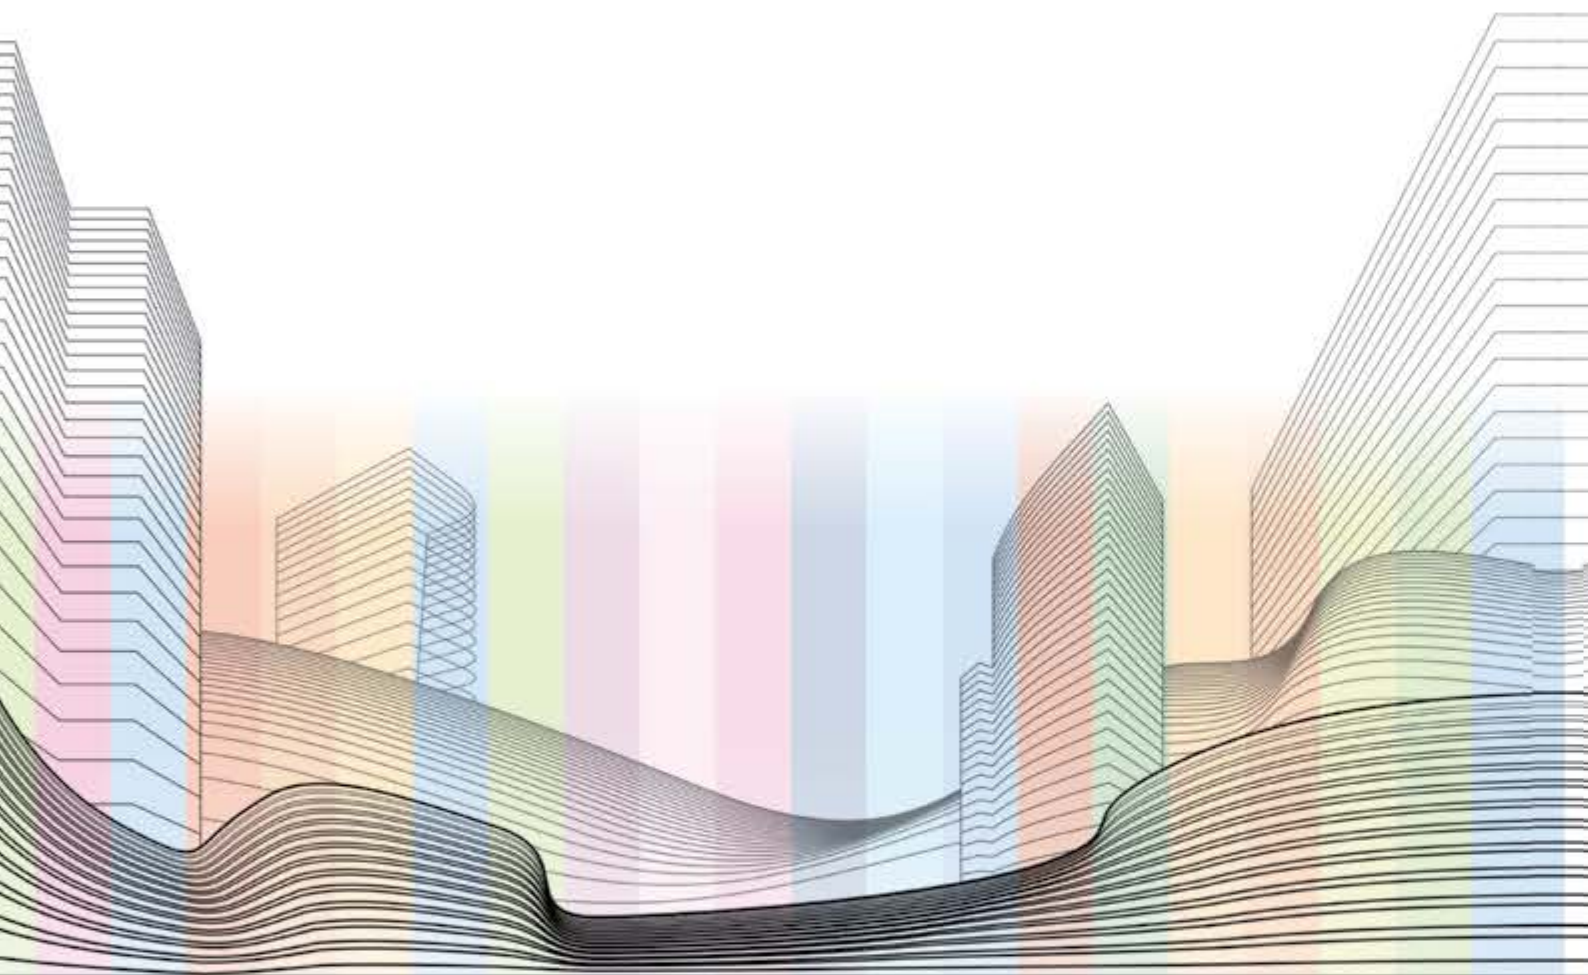

CHROMOS-SVJETLOST

Kereskedelmi Képviselet

Sáfrány Mihály értékesítési műszaki tanácsadó

M: +36/20/435-5684

E: smihaly@chromos-svjetlost.com

Kereskedelmi Képviselet

T: +36/20/213-3929

E: thaver@chromos-svjetlost.com

www.chromos.hu