

2026

TERMÉK
KATALÓGUS



Tanítottak minket
az **ÉVEK**
alkalmazkodásra,

az **ÉVTIZEDEK**
kitartásra,

az **ÉVSZÁZAD**
változásra.

Összefonódik bennünk
AZ ÉVSZÁZAD ÖSSZES ÁRNYALATA!



CHROMOS-SVJETLOST

Cégünk működéséhez és fejlődéséhez kiváló alapot teremt a 100 éves gyártási tapasztalat, kollégáink szakértelme, a korszerű és megbízható gyártási technológia, és az erőteljes laborháttér.

Immáron 100 éve folyamatos fejlődés, növekedés jellemzi működésünket, mely leginkább kimagasló minőségű termékeinknek és jól felépített forgalmazói hálózatunknak köszönhető.

Kiváló minőségű termékeink külföldi piacokon való megmérettetése is sikerrel járt, így export tevékenységünk évről évre egyre dinamikusabban növekszik.

Köszönjük, hogy Ön is minket választott!



KREATÍV BELTÉRI FALAK

BRAVO KREATIV	10
BRAVO MAGNETIC	11
BRAVO inspire VELOUR	12
BRAVO inspire SANDE	14
BRAVO inspire ELITE	16
TOP STAR GLITTER	18
TOP PREMIUM	20
AQUALUX SHABBY CHIC	22

PROFI BELTÉRI FALAK

PREMIUM GLET beltéri készglett	26
SIMPRA HAFTGRUND mélyalapozó	26
BRAVO mélyalapozó 1:5	27
BRAVO beltéri falfesték	27
KEMOPOL PLUS beltéri falfesték	28
BRAVO BLOCK	30
KEMOPOL PREMIUM beltéri falfesték	32
LATEX STRONG beltéri falfesték	32
TOP MAT matt fal-lakk	33
TOP GLOSS selyem fal-lakk	33
KEMOPOL PROTECT penészgátló falfesték	34
KEMOPOL PLUS BIO SILIKAT beltéri falfesték	36

HOMLOKZATOK alapozása és festése

SIMPRA universal	40
SIMPRA silikat	40
SIMPRA silikon	41
FASENA akril	43
BRAVO FAS homlokzatfesték	43
FASENA silikat	44
FASENA fiber	44
FASENA elastic	46
FASENA silikon	46
FASENA DARK COOL	48
BETONTON	49

VAKOLATOK homlokzatra és lábazatra		
EXTERA GRUND vakolat alapozó		52
EXTERA ACRYL készvakolat		54
EXTERA SILICONE szilikonos készvakolat		56

FINAL homlokzatra és lábazatra		
FINAL AKRIL lábazati vakolat		60
FINAL SILIKAT lábazati vakolat		60
FINAL NANO PREMIUM lábazati vakolat		61
FINAL SI-SI lábazati vakolat		61
FINALGRUND UNI lábazati vakolat		62
FINALPLAST lábazati vakolat		62
FINAL ART		64
FINAL LASUR		65
FINAL GLITTER		66
FINALERM BASIC		66

KÜLÖNLEGES TERMÉKEK		
FINAL WINTER ADITIV		70
AQUATON		70
SIMPRA BETONKONTAKT tapadohid		71
ALGENON		71
ALGENON IN PROTECTION		72
ALGENON PLUS		72
KAMEN PROTECT		73

ÚTJELZŐ FESTÉK		
EKOSIGNOL		76
EKOSIGNOL hígító		76
KEMEPOX AQUA		78
KEMEPOX AQUA PRIMER		78
BETON FLOOR		79

KEMOLUX alapozók és zománcok fémre és fára		
KEMOLUX AK alapozó fémre		82
KEMOLUX univerzális gyors alapozó fémre		82
KEMODUR S könnyűfém alapozó		83
KEMOLUX radiátorzománc		83
KEMOLUX zománcfesték		84
KEMOCEL BS zománcfesték		86
KEMOLUX lélegző alapozó fára		87

HARDLUX speciális fedőfestékek fém felületekre		
HARDLUX RUST BEATER		90
HARDLUX RUST BEATER hígító		90
KOREX PAINT STRIPPER		92
KOREX rozsdapassziváló		92
TERMOSTAL 600 hőálló festék		93
HARDLUX kalapácslakk		94
HARDLUX kalapácslakk hígító		95
HARDLUX DTM fémhatású festék		96
HARDLUX DIRECT 3in1		97

AQUALUX környezetkímélő festékek		
AQUALUX alapozó fémre		100
AQUALUX alapozó fára		100
AQUALUX zománcfesték		101
AQUALUX lazúr		102
AQUALUX lazúr base		103
AQUALUX STRONG		103
AQUALUX STRONG - ÚJ		104
AQUALUX SHIELD TOP		106
AQUA FLOOR parketta- és bútorklakk		107

LAZÚROK ÉS LAKKOK favédelem felsőfokon		
ULTRA KIT fatapasz		110
ULTRA RENOVA		111
ULTRA LAZURIT BASE favédőszer		111
ULTRA LAZURIT vékonylazúr		114
ULTRATON LASUR matt vastaglazúr		115
ULTRATOP LASUR selyemfényű vastaglazúr		115
ULTRA LAZURIT 3in1 vékonylazúr		118
ULTRA DECKING OIL teraszolaj		118
ULTRA DECKING OIL CLEANER		118
KEMOLUX csónaklakk		120
SZINTETIKUS HÍGÍTÓ		120
ULTRA FIRNIS		121
DRVOFRONT		121



I. KREATÍV BELTÉRI FELÜLETEK alapozása és festése


CHROMOS
SVJETLOST®

BRAVO KREATIV

EU VOC



KISZERELÉS:
0,5 l

SZÁRADÁS:
4-6 óra.

SZÍN:
Fekete, zöld.

KIADÓSSÁG:
500 ml 4 m²-re, két rétegben.

HÍGÍTÓ:
Nem szükséges.



· Krétával írható

BRAVO MAGNETIC

mágnesezhető festék falra

EU VOC



KISZERELÉS:
0,5 l

SZÁRADÁS:
4-6 óra.

SZÍN:
Fekete

KIADÓSSÁG:
500 ml elegendő 2 m²-re 3 rétegben.

HÍGÍTÓ:
Nem szükséges.



· Mágnesezhető felület
· Átfesthető Bravo Kreatív-al

velúr hatású beltéri dekorációs falfesték

ALAPOZÁS:
KEMOPOL PREMIUM,
LATEX STRONG - MATT



100

GOLD BASE

		V01	V02	V20
V08	V25	V06	V23	V21
V05	V07	V37	V12	V26
V11	V19	V09	V17	V04
V24	V16	V40	V10	V18
V13	V15	V14	V39	V38
V34	V27	V31	V33	V35
V28	V36	V29	V30	V32

BRAVO INSPIRE SANDE

sivatagi effekt hatású beltéri dekorációs falfesték

EU VOC



KISZERELÉS:
1 l

SZÁRADÁS:
1-2 óra.

KIADÓSSÁG:
8-10 m²/liter egy rétegben.

HÍGÍTÓ:
Nem szükséges.


ALAPOZÁS:
KEMOPOL PREMIUM,
LATEX STRONG - SELYEMFÉNYŰ



SZÍNVÁLASZTÉK:



SZÍNVÁLASZTÉK:

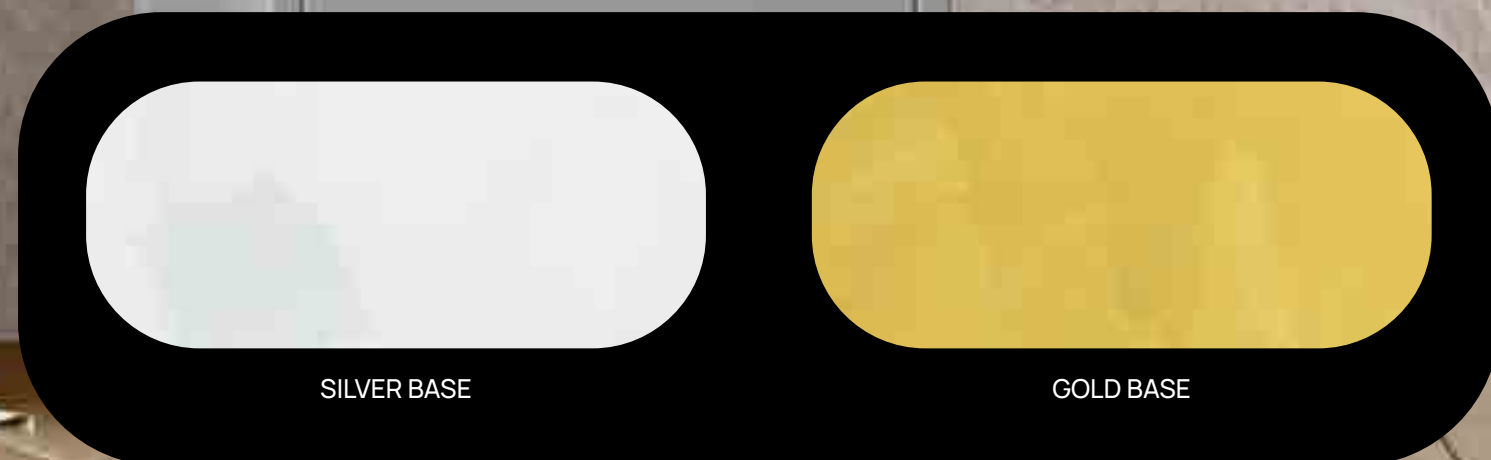

BRAVO INSPIRE ELITE

márvány hatású beltéri dekorációs falfesték

EU VOC



KISZERELÉS:
1 l

FELHORDÁS:
Ecset vagy henger.

SZÁRADÁS:
1-2 óra.

KIADÓSSÁG:
8-10 m²/liter egy rétegben.

HÍGÍTÓ:
Nem szükséges.

ALAPOZÁS:
KEMOPOL PREMIUM,
LATEX STRONG – MATT



TOP MIX



SZÍNVÁLASZTÉK:

EL BIANCO	EL13	EL21	EL20	EL08
EL17	EL02	EL19	EL18	EL22
EL06	EL01	EL23	EL25	EL07
EL26	EL11	EL05	EL12	EL37
EL31	EL34	EL33	EL28	EL36
EL27	EL29	EL35	EL30	EL32
EL14	EL39	EL15	EL38	EL09
EL04	EL10	EL03	EL24	EL16

SZÍNVÁLASZTÉK:



SILVER BASE



GOLD BASE

TOP STAR GLITTER

csillogás a falakon

EU VOC



KISZERELÉS:
0,85 l

SZÁRADÁS:
4-6 óra.

KIADÓSSÁG:
8-10 m²/liter egy rétegben.

HÍGÍTÓ:
Nem szükséges.



TOP PREMIUM

beltéri falfesték

EU VOC



KISZERELÉS:
2,5 l

SZÁRADÁS:
Teljes száradás: 6-10 óra.
Átfesthető: kizárólag a teljes száradást követően.

KIADÓSSÁG:
12-15 m²/l egy rétegben.

SZÍN:
12 divatos színben.

HÍGÍTÓ:
Max. 10% tiszta víz. Alaposan keverje fel a festéket!

- Élénk, divatos színek
- Egyszerű használat
- Praktikus csomagolás

SZÍNVÁLASZTÉK:



AQUALUX SHABBY CHIC

antik hatás egyszerűen

EU VOC



KISZERELÉS:

0,2 l / 0,75 l

SZÁRADÁS:

Átfesthető: 1 - 2 óra.

KIADÓSSÁG:

0,1 l/m².

HÍGÍTÓ:

max. 5% víz.

ZÁRÓRÉTEG (fixálás):

Aqualux lak színtelen (fényes) /

Aqualux Lazur színtelen (matt)




· Vintage / antikolt hatás
eléréséhez


SZÍNVÁLASZTÉK:



LACE



CLOUD



SAND



AUTUMN



SAGE



AQUA

A MEGADOTT SZÍNEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK



II. PROFI BELTÉRI FALAK

alapozása és festése



CHROMOS
SVJETLOST®

PREMIUM GLET

beltéri készglett

EU VOC



KISZERELÉS:

1 kg / 3 kg / 8 kg / 25 kg

SZÁRADÁS:

Átfesthető kb. 12 órát követően (hőmérséklet 20° C és a relatív páratartalom <65%).

KIADÓSSÁG:

0,5 -0,75 kg /m², 1 mm rétegvastagság esetén.

HÍGÍTÓ:

Kézi felhordás esetén hígítás nem szükséges. Gépi felhordáshoz tiszta vízzel max. 3%-ban.

- Felhasználásra kész
- Könnyen csiszolható
- Hófehér
- Q2, Q3, Q4

SIMPRA HAFTGRUND

beltéri szilikát alapozó

EU VOC



KISZERELÉS:

5 l / 15 l

KIADÓSSÁG:

5 m²/l

SZÍN:

Fehér.

HÍGÍTÓ:

Nem szükséges (eszközök tisztítása vízzel).

- Kiváló tapadás



TOP MIX



BRAVO

mélyalapozó 1:5

EU VOC



KISZERELÉS:

1 l / 5 l

KIADÓSSÁG:

6-10 m²/liter a hígított anyagra.

HÍGÍTÁS:

Beltérben 1:5 (alapozó:víz)
Kültérben 1:3 (alapozó:víz)

- Nagy kiadósság
- Koncentrátum

BRAVO

beltéri falfesték

EU VOC



KISZERELÉS:

3 l / 5 l / 10 l / 15 l

SZÁRADÁS:

Teljes száradás: 6-10 óra. Átfesthető kizárólag a teljes száradást követően.

KIADÓSSÁG:

10-12 m²/l egy rétegben.

SZÍN:

Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

HÍGÍTÓ:

Max. 5% tiszta víz, hígításkor alaposan keverje fel a festéket.

- Nagy kiadósság
- Kiváló dörzsállóság
- Cseppmentes festés




TOP MIX

KEMOPOL PLUS

extra fedőképességű falfesték

EU VOC



KISZERELÉS:
0,75 l / 2 l / 5 l / 10 l / 15 l

SZÁRADÁS:
Teljes száradás: 6-10 óra.
Átfesthető: kizárólag a teljes száradást követően.

KIADÓSSÁG:
10-12 m²/l egy rétegben.

SZÍN:
Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

HÍGÍTÓ:
Max. 10% tiszta víz. Alaposan keverje fel a festéket!

- Gipszkartonra fejlesztve
- Extra fedőképesség
- Cseppmentes festés
- Szórással is felhordható

BRAVO BLOCK

falfesték beázási és nikotin foltokra

EU VOC



KISZERELÉS:
2 l

KIADÓSSÁG:
0,12-0,16 l/m²

SZÍN:
Fehér.

- Megakadályozza az újrasárgulást
- Hófehér, mint egy falfesték
- 3 rétegben javasolt

KEMOPOL PREMIUM

beltéri falfesték

EU VOC



KISZERELÉS:
0,75 l / 2 l / 5 l / 15 l

SZÁRADÁS:
Teljes száradás: 6-10 óra.
Átfesthető: kizárólag a teljes száradást követően.

KIADÓSSÁG:
10-12 m²/l egy rétegben.

SZÍN:
Gyárilag fehér színben készül, és színeztető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

HÍGÍTÓ:
Max. 10% tiszta víz. Alaposan keverje fel a festéket!

- Mosásálló bevonat
- Nagy kiadósság
- Cseppmentes festés

TOP MAT

beltéri matt fal-lakk

EU VOC



KISZERELÉS:
0,85 l / 2 l / 5 l / 15 l

SZÁRADÁS:
4-6 óra.

KIADÓSSÁG:
10-12 m²/l egy rétegben.

SZÍN:
Színtelen.
Latex Strong, Kemopol Premium és Kemopol Plus lakkozására alkalmas a teljes száradást követően.

HÍGÍTÓ:
Max. 10% tiszta víz. Alaposan keverje fel a festéket!

- Kopásálló
- Mosásálló
- Enyhén vegyszerálló

LATEX STRONG

beltéri mosásálló falfesték

EU VOC



KISZERELÉS:
2 l / 5 l / 15 l

SZÁRADÁS:
4-6 óra.

KIADÓSSÁG:
12-16 m²/l egy rétegben.

FÉNYESSÉG:
Matt / Selyem

SZÍN:
Pasztell színekre KEMOTON Plus vagy KEMOTON Strong színezékekkel, vagy Top-Mix színkeverő rendszeren.

HÍGÍTÓ:
Tiszta víz max. 5%-ban.

- Kopásálló
- Mosásálló
- Enyhén vegyszerálló

TOP GLOSS

beltéri selyem fal-lakk

EU VOC



KISZERELÉS:
0,85 l / 2 l / 5 l / 15 l

SZÁRADÁS:
4-6 óra.

KIADÓSSÁG:
10-12 m²/l egy rétegben.

SZÍN:
Színtelen.
Latex Strong, Kemopol Premium és Kemopol Plus lakkozására alkalmas a teljes száradást követően.

- Kopásálló
- Mosásálló
- Enyhén vegyszerálló

KEMOPOL PROTECT

penészgátló falfesték

EU VOC



KISZERELÉS:
21/51/151

SZÁRADÁS:
Teljes száradás: 6-10 óra.

HÍGÍTÓ:
Tiszta víz, hígításkor alaposan keverje fel a festéket.

KIADÓSSÁG:
10-12 m²/l egy rétegben.

SZÍN:
Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

- Penészgátló
- Dörzsálló
- Tiszta fehér



KEMOPOL PLUS BIO SILIKAT

beltéri szilikát falfesték

EU VOC



TOP MIX



KISZERELÉS:
15 l

SZÁRADÁS:
4-6 óra

KIADÓSSÁG:
10 m²/l egy rétegben

SZÍN:
Fehér, színezhető TOP MIX színkeverő rendszeren gyári receptúra alapján.

HÍGÍTÓ:
Tiszta víz.

- Extra páraáteresztő
- Régi Falazatra
- Műemlékekre
- Templomokra



III. HOMLOKZATOK alapozása és festése



CHROMOS
SVJETLOST®

SIMPRA UNIVERSAL

mélyalapozó

EU VOC



KISZERELÉS:
1 l / 3 l / 5 l / 10 l / 15 l

KIADÓSSÁG:
6-10 m²/l a hígított anyagra

HÍGÍTÁS:
Beltérben 1:7 (alapozó:víz),
Kültérben 1:2 (alapozó:víz).

- Színtelen koncentrátum
- Mélyen behatol a felületbe

SIMPRA SILIKAT

mélyalapozó

EU VOC



KISZERELÉS:
5 l / 15 l

KIADÓSSÁG:
5-8 m²/l

HÍGÍTÓ:
Nem szükséges.

SZÁRADÁS:
Átfesthető: 3 nap után.

- Szilikát homlokzatfesték alá
- Stabil vegyi kötés

SIMPRA SILIKON

mélyalapozó

EU VOC



KISZERELÉS:
5 l / 15 l

KIADÓSSÁG:
10-12 m²/l

HÍGÍTÓ:
víz:alapozó = 1:1

SZÁRADÁS:
4-6 óra


- Egalizálja a felületet
- Javítja a tapadást



FASENA AKRIL

profi homlokzatfesték

EU VOC



KISZERELÉS:
0,75 l / 2 l / 5 l / 10 l / 15 l

SZÁRADÁS:
Teljes száradás: 6-10 óra, átfesthető kizárólag a teljes száradást követően.

KIADÓSSÁG:
8-10 m²/l egy rétegben.

SZÍN:
Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.


HÍGÍTÓ:
Max. 10% tiszta víz. Alaposan keverje fel a festéket!

- Nagy fedőképesség
- Cseppmentes festés
- Erős színekhez is
- Szórással is felhordható
- Ipari környezetbe is

BRAVO FAS

homlokzatfesték

EU VOC



KISZERELÉS:
2 l / 5 l / 15 l

KIADÓSSÁG:
8-10 m²/l, egy rétegben.

SZÁRADÁS:
Teljes száradás: 6-10 óra.
Átfesthető: kizárólag a teljes száradást követően.

SZÍN:
Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

HÍGÍTÓ:
Max. 10% tiszta víz. Alaposan keverje fel a festéket!

- Nagy fedőképesség



FASENA SILIKAT

szilikát homlokzatfesték

EU VOC



KISZERELÉS:
5 l / 15 l

SZÁRADÁS:

Teljes száradás: 6-10 óra, átfesthető kizárólag a teljes száradást követően.

KIADÓSSÁG:

8-10 m²/l egy rétegben.

SZÍN:

Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

HÍGÍTÓ:

Max. 10% tiszta víz. Alaposan keverje fel a festéket!

- Extra páradiffúzió
- Nagyon tartós
- Régi falazatokra

FASENA FIBER

szálerősítéses homlokzatfesték

EU VOC



KISZERELÉS:
5 l / 15 l

KIADÓSSÁG:

2-4 m²/liter két rétegben.

SZÁRADÁS:

6-10 óra.

SZÍN:

Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

HÍGÍTÓ:

Max. 10% tiszta víz. Alaposan keverje fel a festéket!

- Repedezett felületekre
- Szálerősítéses
- Penészgátló hatású



FASENA ELASTIC

rugalmas homlokzatfesték

EU VOC



KISZERELÉS:
5 l / 15 l

SZÁRADÁS:
24 óra.

KIADÓSSÁG:
2-3 m²/l két rétegben.

SZÍN:
Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

HÍGÍTÓ:
Max. 10% tiszta víz. Alaposan keverje fel a festéket!

- Extrém rugalmas
- Kiválóan tapad
- Repedezett vagy durva struktúrájú felületekre



FASENA SILIKON

szilikon homlokzatfesték

EU VOC



KISZERELÉS:
5 l / 15 l

KIADÓSSÁG:
8-10 m²/l egy rétegben.

SZÍN:
Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

HÍGÍTÓ:
Max. 10% tiszta víz. Alaposan keverje fel a festéket!

SZÁRADÁS:
Teljes száradás: 4-6 óra.
Átfesthető: kizárólag a teljes száradást követően.

- Vízlepergető
- Extra tartós



FASENA DARK COOL

hőtükros homlokzatfesték sötét színekhez

EU VOC



KISZERELÉS:
15 l

KIADÓSSÁG:
6-8 m²/liter egy rétegben.

HÍGÍTÓ:
Tiszta víz.

- Sötét színekhez, akár fekete vagy antracit is
- Speciális hőtükör adalékkal
- Kevésbé melegszik a felület nyáron

SZÍNVÁLASZTÉK:



K10



K11



K20



K21




K30



K31



K40



K41

BETONTON

betonfesték

EU VOC



KISZERELÉS:
0.75L / 5 l / 15 l

SZÁRADÁS:
Átfesthető: 6-10 óra.
Időjárásálló: 12 óra.


KIADÓSSÁG:
8-10 m²/l egy rétegben.

HÍGÍTÓ:
Hígítása nem szükséges. Eszközök tisztítása vízzel.

SZÍN:
10 gyári színben a BETONTON kártya szerint, továbbá színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

- Lábzetokra
- Ablak kávéra
- Díszítőelemekre

SZÍNVÁLASZTÉK:




BT 01 FEHÉR




BT 02 KRÉM




BT 03 SÁRGA




BT 04 OKKER




BT 05 VÖRÖS



BT 06 BARNA



BT 07 SZÜRKE



BT 08 KÉK




BT 09 ZÖLD



BT 10 FEKETE



BT 11 ANTRACIT





IV.

VAKOLATOK

homlokzatra és lábazatra




CHROMOS
SVJETLOST®

EXTERA GRUND

vakolat alapozó

EU VOC



KISZERELÉS:
5 kg / 18 kg

SZÍN:
Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

HÍGÍTÓ:
Hígítása nem szükséges. Eszközök tisztítása vízzel.

SZÁRADÁS:
minimum 24 óra, időjárástól függően.

KIADÓSSÁG:
5-7 m²/kg egy rétegben, sima felületen.

- Színezhető
- Stabil tapadás



EXTERA ACRYL

készvakolat

EU VOC



TOP MIX




KISZERELÉS:
25 kg

SZÍN:
Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

HÍGÍTÓ:
Hígítása nem szükséges.
Eszközök tisztítása vízzel.

KIADÓSSÁG:
Kapart/AZg 1,5 mm: 10-12 m²/25 kg
Kapart/AZg 2,0 mm: 8-9 m²/25 kg
Gördülő/AZr 1,5 mm: 11-12 m²/25 kg
Gördülő/AZr 2,0 mm: 9-10 m²/25 kg

- Színtartó
- Algagátlóval
- Megbízható védelem

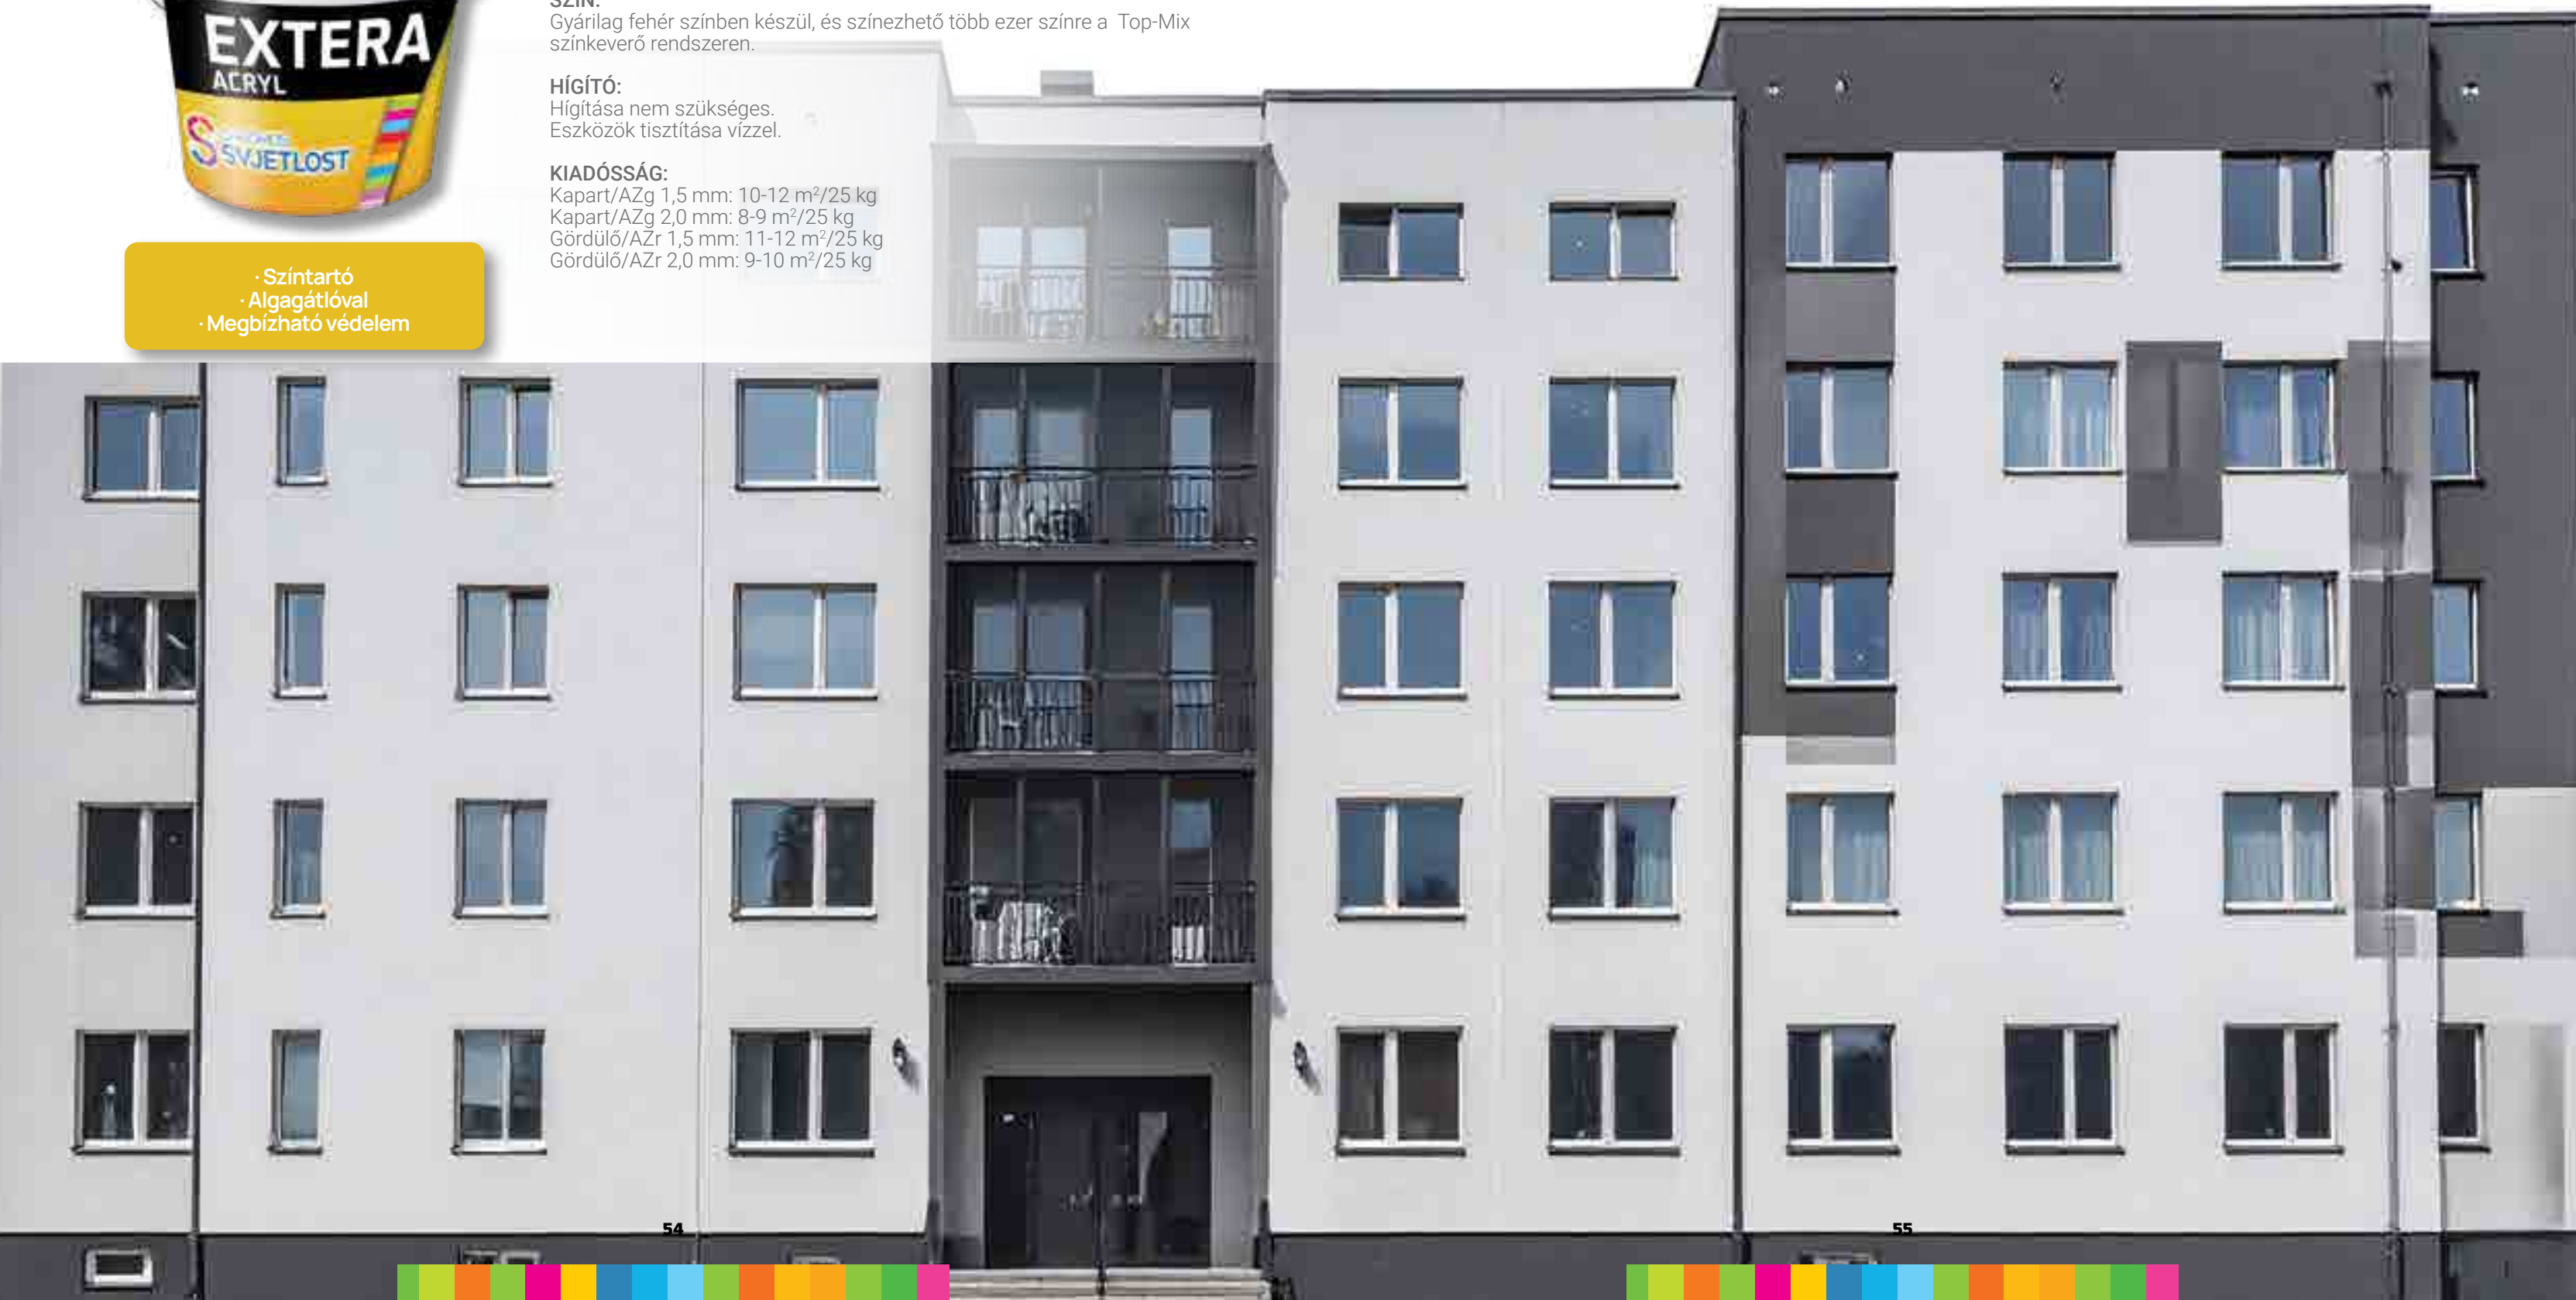

EXTERA SILICONE

szilikonos készvakolat

EU VOC




KISZERELÉS:
25 kg

SZÍN:
Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

HÍGÍTÓ:
Hígítása nem szükséges.
Eszközök tisztítása vízzel.

KIADÓSSÁG:
Kapart/NZg 1,5 mm: 10-12 m²/25 kg

- Színtartó
- Algagátlóval
- Vízlepergető



V.
FINAL

homlokzatra és lábazatra



CHROMOS
SVJETLOST®

FINAL AKRIL

prémium készvakolat

EU VOC



KISZERELÉS:
25 kg

SZÍN:

Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

KIADÓSSÁG:

Kapart/ AZG 1,0 mm: 15-17 m²/25 kg
Kapart/ AZG 1,5 mm*: 11-13 m²/25 kg
Kapart/ AZG 2,0 mm*: 9-11 m²/25 kg
Kapart/ AZG 2,5 mm: 7-9 m²/25 kg
Kapart/ AZG 3,0 mm: 6-8 m²/25 kg

Gördülő/AZR 1,5 mm*: 12-14 m²/25 kg
Gördülő/AZR 2,0 mm*: 10-12 m²/25 kg
Gördülő/AZR 2,5 mm: 8-10 m²/25 kg

- Prémium minőség
- Szórásra tökéletes

FINAL NANO PREMIUM

prémium nano készvakolat

EU VOC



KISZERELÉS:
25 kg

SZÍN:

Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

KIADÓSSÁG:

Kapart/ ZG 1,5 mm: 11-13 m²/25 kg
Kapart/ ZG 2,0 mm: 9-11 m²/25 kg

Gördülő/ ZR 2,0 mm: 10-12 m²/25 kg

- Extra páraáteresztő
- Vízlepergető
- Rendkívül tartós

FINAL SILIKAT

prémium szilikát készvakolat

EU VOC



KISZERELÉS:
25 kg

SZÍN:

Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

KIADÓSSÁG:

Kapart/ SZG 1,0 mm: 15-17 m²/25 kg
Kapart/ SZG 1,5 mm*: 11-13 m²/25 kg
Kapart/ SZG 2,0 mm*: 9-11 m²/25 kg
Kapart/ SZG 2,5 mm: 7-9 m²/25 kg
Kapart/ SZG 3,0 mm: 6-8 m²/25 kg

Gördülő/SZR 1,5 mm*: 12-14 m²/25 kg
Gördülő/SZR 2,0 mm*: 10-12 m²/25 kg
Gördülő/SZR 2,5 mm*: 8-10 m²/25 kg

- Extra páraáteresztő

FINAL SI-SI

szilikon-szilikát készvakolat

EU VOC



KISZERELÉS:
25 kg

SZÍN:

Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

KIADÓSSÁG:

Kapart/ ZG 1,0 mm: 15-17 m²/25 kg
Kapart/ ZG 1,5 mm: 11-13 m²/25 kg
Kapart/ ZG 2,0 mm: 9-11 m²/25 kg

Gördülő/ ZR 1,5 mm: 12-14 m²/25 kg
Gördülő/ ZR 2,0 mm: 10-12 m²/25 kg

- Egyesíti a szilikon és a szilikát vakolat előnyeit
- Vízlepergető és páraáteresztő

FINALGRUND UNI

vakolat alapozó

EU VOC



KISZERELÉS:
5 kg / 18 kg

SZÍN:
Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

SZÁRADÁS:
Minimum 24 óra, időjárástól függően.

KIADÓSSÁG:
0,15 -0,20 kg/m².

· FINAL vakolatok alá



FINALPLAST

lábazati vakolat

EU VOC

SZÍNVÁLASZTÉK:



No. 00



No. 01



No. 02



No. 04



No. 06



No. 11




No. 15



No. 18



No. 22



No. 38



No. 53



No. 54



No. 56



No. 57

FINALPLAST

lábazati vakolat

EU VOC



KISZERELÉS:
25 kg

SZÍN:
14 szín a FINALPLAST színekártya alapján.

SZÁRADÁS:
Minimum 24 óra, időjárástól függően.

KIADÓSSÁG:
4.2 kg/m².

HÍGÍTÓ:
Hígítása nem szükséges. Eszközök tisztítása vízzel.

· Tartós
· Rugalmas
· Ásványi szemcsével

FINAL ART

dizájn vakolat homlokzatokra

EU VOC



TOP MIX



KISZERELÉS:
25 kg

KIADÓSSÁG:
2-4 kg/m²

- Látványos homlokzatok
- Hosszú nyitott idő
- Egyszerű használat

SZÍNVÁLASZTÉK:



ROCK



WAVES



FOG



RAIN



WOOD



CORTEX

FINAL LASUR

kültéri dizájn lazúr vakolatok egyedi megjelenésére

EU VOC



TOP MIX




KISZERELÉS:
0,85 l


KIADÓSSÁG:
0,08-0,10 l/m²

- Klasszikus megjelenés
- Mediterrán stílus
- Időjárásálló bevonat

SZÍNVÁLASZTÉK:



TERRACOTTA



SANDSTONE



SAGE



WOOD



GRAY



ANTRACIT

FINAL GLITTER

homlokzati vakolatokhoz törtüveg csillám

EU VOC



KISZERELÉS:
8 kg

KIADÓSSÁG:
0,10 - 0,25 kg/m²

- Csillogó, kopásálló felület
- Friss, nedves vakolatra kell
rászórni

FINALTERM BASIC

hőszigetelő lap ragasztó

EU VOC



KISZERELÉS:
25 kg

KIADÓSSÁG:
Min. 10 kg/m²

- EPS, XPS, ásványgyapot
ragasztása
- Üvegszövet háló beágyazása
- Vakolást előkészítő simítás

VI.
KÜLÖNLEGES
TERMÉKEK



CHROMOS
SVJETLOST®

FINAL WINTER ADITIV

adalék készvakolatokhoz

EU VOC



KISZERELÉS:
0,3 kg

ADAGOLÁS:
0,3 kg (1 db) 25 kg készvakolathoz

NYITOTT IDŐ:
2 óra

FELHASZNÁLÁSI KÖRÜLMÉNYEK:
hőmérséklet +1 és +5 °C között, páratartalom 80-95% között, vakolat teljes száradási időtartama alatt!

· Vakolás hideg és párás időben

AQUATON

színezőpaszta

EU VOC



KISZERELÉS:
1,5 l

· Top Mix színkeverő rendszerhez



ALGENON

penész és alga eltávolító koncentrátum

EU VOC



KISZERELÉS:
0,5 l

HÍGÍTÓ:
1:5 (Algenon:tiszta víz)

FIGYELEM:
A alkalmazás során viseljen védőfelszerelést!

· Penészle mosó

ALGENON IN PROTECTION

penésgátló adalék falfestékekbe

EU VOC



KISZERELÉS:
0,5 l

ADAGOLÁS:
5% (0,5 liter 10 liter falfestékhez elegendő).

- Penésgátló adalék

ALGENON PLUS

penésgátló spray

EU VOC



KISZERELÉS:
0,5 l

FIGYELEM:
A alkalmazás során viseljen védőfelszerelést!

- Gátolja a penész újbóli kialakulását

KAMEN PROTECT

kőimpregnáló

EU VOC



KISZERELÉS: 1 l / 4 l / 18 l

SZÁRADÁS: 6 óra

KIADÓSSÁG: Átlagosan 0,6 l/m², amely nagy mértékben függ a felület nedvszívó képességétől.

SZÍN: Színtelen

HÍGÍTÓ: Nem szükséges

- Színtelen védelem
- Vízepergető
- Élénk természetes szín
- Tisztán tartható felület
- Fagyási morzsolódás ellen véd



VII.

ÚTJELZŐ FESTÉK

segítünk megtalálni a helyes
irányt



CHROMOS
SVJETLOST®



EKOSIGNOL

útjelző festék

EU VOC



KISZERELÉS:
0,75 l / 5 l / 10 l / 18 l

SZÁRADÁS:
Porszáras: 15 perc.
Igénybe vehető: 30 perc.

SZÍN:
Fehér, sárga.

KIADÓSSÁG:
1,8-2 m²/l 300 µm száraz (560 µm nedves) rétegvastagság esetén.

HÍGÍTÓ:
EKOSIGNOL hígító.

· Ipari minőség a lakossági
kiszерelésben is

EKOSIGNOL HÍGÍTÓ

szerves oldószerek keveréke

EU VOC



KISZERELÉS:
0,50 l / 5 l / 20 l

Kizárólag az EKOSIGNOL útjelző festék hígítására és az eszközök, edények tisztítására szolgál.



KEMEPOX AQUA garázsfesték*

beltéri beton járófelületre kétkomponensű vízbázisú epoxi bevonat

EU VOC




KISZERELÉS:
5 kg + 1,5 kg / 15 kg + 4,5 kg

KIADÓSSÁG:
0,2-0,45 kg/m².

ÁTFESTHETŐ:
12 óra.


TERHELHETŐ:
48 óra.

SZÍNEK:
Fehér, és keverhető TopMix rendszeren.




- Beton járófelületre
- Műhelybe
- Garázsba
- Az alapozás kötelező!


SZÍNVÁLASZTÉK:



RAL 9010




RAL 1013



RAL 1015



FEHÉR



RAL 7035



RAL 7040

A MEGADOTT SZÍNEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK

KEMEPOX AQUA alapozó*

alapozó KEMEPOX AQUA garázsfesték alá, kétkomponensű epoxi

EU VOC

KISZERELÉS:
5 kg + 1,5 kg / 15 kg + 4,5 kg (edző).

KIADÓSSÁG:
5-7 m²/liter két rétegben.

ÁTFESTHETŐ:
12 óra.

* Csak rendelésre elérhető,
mert rövid a szavatossági idő.

BETON FLOOR

garázspadló és járda festék

EU VOC



KISZERELÉS:
2,5 l

KIADÓSSÁG:
4-5 m²/l

HÍGÍTÓ:
Nitro hígító.

- Járható, kopásálló
- Gyors száradás
- Kül- és beltérre
- Egyszerű használat


SZÍNVÁLASZTÉK:




RAL 9002
GREY WHITE



RAL 7044
SILK GREY



RAL 7037 DUSTY GREY



RAL 8028
TERRA BROWN



VIII.

KEMOLUX

alapozók és zománcok
fémre és fára



CHROMOS
SVJETLOST®

KEMOLUX

AK alapozó fémre

EU VOC



KISZERELÉS:
0,2 l / 0,75 l / 2,5 l

SZÁRADÁS:
Porszár: 3-4 óra.
Teljes száradás: 24 óra. Átfesthető: min. 16 óra, max. 2 hét.

SZÍN:
Szürke, vörös, fehér.

KIADÓSSÁG:
13-14 m²/l egy rétegben, sima felületen, 30 mikronos rétegvastagság esetén.

HÍGÍTÓ:
Szintetikus hígító.

· Fémre
· Korrozógátló

KEMODUR S

könnyűfém alapozó

EU VOC



KISZERELÉS:
0,75 l / 2,5 l

SZÁRADÁS:
Átfesthető: 30 perc. Teljes száradás: 16 óra.
Száradási idő forszírozott szárítással (60°C-on): 30 perc.

KIADÓSSÁG:
10-12 m²/l egy rétegben.

HÍGÍTÓ:
Nitro hígító.

SZÍN:
Szürke, vörös.

· Hegeszthető
· Könnyűfémre is

KEMOLUX

univerzális gyors alapozó fémre

EU VOC



KISZERELÉS:
0,2 l / 0,75 l / 2,5 l

SZÁRADÁS:
Porszár: 5 perc. Átfesthető: 20 perc.
Teljes száradás: 16 óra.

SZÍN:
Szürke, vörös.

KIADÓSSÁG:
10-12 m²/l egy rétegben, sima felületen, 30 mikronos rétegvastagság esetén.

HÍGÍTÓ:
Nitro hígító.

· Extra gyors száradás

KEMOLUX

radiátorzománc

EU VOC



KISZERELÉS:
0,2 l / 0,75 l / 2,5 l

SZÁRADÁS:
Érintésszáraz: 3-4 óra.
Átfesthető: min. 16 óra. Teljes száradás: 24 óra.

SZÍN:
Fehér.

KIADÓSSÁG:
8-11 m²/l egy rétegben.

HÍGÍTÓ:
Szintetikus hígító.

· Hőállóság: fehér 80°C

KEMOLUX

zománcfesték

EU VOC



KISZERELÉS:
0,2 l / 0,75 l / 2,5 l

SZÁRADÁS:
16 óra.

KIADÓSSÁG:
8-11 m²/l egy rétegben.


SZÍN:
Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

HÍGÍTÓ:
Szintetikus hígító.


- Magasfényű
- Színtartó
- Jól takar
- Olajálló




SZÍNVÁLASZTÉK:



RAL 1015 KRÉM




RAL 1011 OKKER




RAL 1023 SÁRGA




RAL 2004 NARANCS




RAL 3000 PIROS




RAL 3004 BORDÓ




RAL 5010 SÖTÉTKÉK



RAL 5015 VILÁGOSKÉK




RAL 6001 ZÖLD




RAL 6005 SÖTÉTZÖLD




RAL 7016 ANTRACIT




RAL 7031 SÖTÉTSZÜRKE




RAL 7040 SZÜRKE




RAL 8007 VILÁGOSBARNA




RAL 8017 BARNA



RAL 9001 ELEFÁNTCSONT



RAL 9005 FEKETE / MATTFEKETE



RAL 9006 EZÜST

KEMOCEL

BS zománcfesték

EU VOC



KISZERELÉS:
0,75 l / 2,5 l

SZÁRADÁS:
min. 1-2 óra.

HÍGÍTÓ:
Max. 5% BS gyorsíhígító / nitrohígító.

KIADÓSSÁG:
12-14 m²/l egy rétegben, sima felületen, 30 µm szárazréteg vastagságban.

- Gyors száradás
- Szóráshoz is ideális



TOP MIX

KEMOLUX

lélegző alapozó fára

EU VOC



KISZERELÉS:
0,75 l / 2,5 l

SZÁRADÁS:
Érintésszáraz: 2-3 óra.
Teljes száradás: 24 óra.

SZÍN:
Fehér.

KIADÓSSÁG:
10-12 m²/l egy rétegben, sima felületen, 30 mikronos rétegvastagság esetén.

HÍGÍTÓ:
Szintetikus hígító.

- Fára ideális
- Jó töltőképességű
- Könnyen csiszolható

SZÍNVÁLASZTÉK:



RAL 7016 ANTRACIT



RAL 1011 OKKER



RAL 8017 BARNA



RAL 5010 SÖTÉTKÉK



RAL 6001 ZÖLD



RAL 6005 SÖTÉTZÖLD



RAL 9005 (FEKETE / MATTFEKETE)



RAL 3000 PIROS



RAL 1023 SÁRGA



RAL 9006 EZÜST



RAL 7040 SZÜRKE

IX.
HARDLUX

professzionális fémvédelem



CHROMOS
SVJETLOST®

HARDLUX RUST BEATER

rozsdás felületre is kenhető korróziógátló töltőalapozó*

EU VOC



KISZERELÉS:

0,75 l

SZÁRADÁS:

1-2 óra 20 °C-on.

HÍGÍTÓ:

Hardlux rust beater hígító.


KIADÓSSÁG:

10-11 m²/l egy rétegben 30 µm szárazfilm rétegvastagság esetében.

· 3in1

- Rozsdapassziváló
- Rozsdagátló alapozó
- Felület kiegyenlítő
- Teherautó alvázakra
- Fémszerkezetekre
- Cink foszfáttal

SZÍNVÁLASZTÉK:



HARDLUX RUST BEATER HÍGÍTÓ

EU VOC



KISZERELÉS:

0,5 l / 1 l

LEÍRÁS

Hígításra: HARDLUX rust beater.

* Kiegyenlíti a felület korrózióból fakadó kisebb egyenetlenségeit.
Nem szükséges fémtisztító felület, de a leveles rozsdát, zsirt és port el kell távolítani.



KOREX PAINT STRIPPER

festékel távolító

EU VOC



KISZERELÉS:
0,75 l

FELÜLETI HATÁS IDŐTARTAMA:
Min. 30 perc, max. 4 óra

HÍGÍTÓ:
Nem szükséges

· Hatékony festék eltávolítás

KOREX

rozsdapasszíváló

EU VOC



KISZERELÉS:
1 l / 5 l / 20 l

SZÁRADÁS:
Gyors, felülettől és körülményektől függ

SZÍN:
A korrodált felületen mattfeketére szárad

KIADÓSSÁG:
Felülettől függő

HÍGÍTÓ:
Nem szükséges

· Átfesthető bevonat

TERMOSTAL 600

hőálló festék

EU VOC



KISZERELÉS:
0,2 l / 0,75 l

SZÍN:
Fekete, ezüst.

KIADÓSSÁG:
12-15 m²/l egy rétegben.

HÍGÍTÓ:
Nem szükséges (nitrohígító).

· 600°C-ig hőálló



HARDLUX

kalapácslakk

EU VOC



KISZERELÉS:
0,75 l

SZÁRADÁS:
Átfesthető 30 perc után, de 8 órán belül. Ezt követően 7 nap után, enyhe csiszolást követően festhető át.

KIADÓSSÁG:
8-10 m²/l egy rétegben.

SZÍN:
Lásd színekártya.

HÍGÍTÓ:
HARDLUX kalapácslakk hígító. Szóráshoz max. 5%, ecseteléshez nem szükséges.


FIGYELEM:
A kalapácslakk hatás kialakításához vastag réteg felhordása szükséges.

- Alapozó és fedőfesték egy termékben
- Különleges megjelenés
 - Tartós védelem
 - Olajálló


SZÍNVÁLASZTÉK:




REZEDAZÖLD




SZÜRKE




EZÜST



FEKETE



ARANY



RÉZ

HARDLUX

kalapácslakk hígító

EU VOC



KISZERELÉS:
0,5 l / 1 l

LEÍRÁS
Hígításra: HARDLUX kalapácslakk.

HARDLUX DTM

fémhatású festék

EU VOC



KISZERELÉS:
0,20 l / 0,75 l / 2,5 l

SZÁRADÁS:
24 óra.

SZÍN:
Lásd színkártya.

KIADÓSSÁG:
10-12 m²/l egy rétegben 40 µm szárazfilm rétegvastagság esetén.


HÍGÍTÓ:
Szintetikus hígító.

- Fémhatású bevonat
- Korróziógátló

KÖZVETLEN A ROZSDÁRA



SZÍNVÁLASZTÉK:

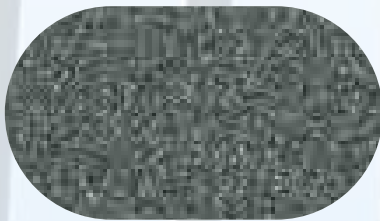

SZÜRKE



ANTRACIT



FEKETE



RÉZ



ARANY

HARDLUX DIRECT 3IN1

félfényes zománcfesték

EU VOC



KISZERELÉS:
0,20 l / 0,75 l / 2,5 l

FIGYELEM:
Önálló bevonatként a felhordás minimum 2-3 rétegben történjen a megfelelő védelem elérése érdekében.

SZÍN:
Lásd színkártya.

KIADÓSSÁG:
10-12 m²/l egy rétegben.

HÍGÍTÓ:
Szükség esetén szintetikus hígító.

- Alapozó és fedőfesték egyben
- Korróziógátló hatás
- Extra fedőképesség
- Tartós védelem



SZÍNVÁLASZTÉK:



RAL 1023 SÁRGA



RAL 6001 ZÖLD



RAL 7040 SZÜRKE



RAL 9005 MATTFEKETE




RAL 9016 FEHÉR



ARANY (metal)




RAL 3000 PIROS



RAL 6005 ZÖLD



RAL 8017 BARNÁ



RAL 9006 EZÜST (metal)




RAL 9016 MATTFEHÉR



RAL 5010 KÉK



RAL 7016 ANTRACIT



RAL 9005 FEKETE



RAL 9007 EZÜST (metal)



RÉZ (metal)



X.

AQUALUX PROGRAM

környezetkímélő festékek



CHROMOS
SVJETLOST®

AQUALUX ALAPOZÓ FÉMRE

vízbázisú korróziógátló alapozó

EU VOC



KISZERELÉS:
0,75 l

SZÁRADÁS:
Érintésszáraz: 1-2 óra. Teljes száradás: 5 óra.

SZÍN:
Szürke, vörös.

KIADÓSSÁG:
8-10 m²/l egy rétegben.

HÍGÍTÓ:
Tiszta víz, max. 5%

- Nincs erős szaghatás
- Gyorsan szárad

AQUALUX ALAPOZÓ FÁRA

vízbázisú alapozó fa felületekre

EU VOC



KISZERELÉS:
0,75 l / 5 l

SZÁRADÁS:
Érintésszáraz: 1-2 óra.
Teljes száradás: 5 óra.

SZÍN:
Fehér.

KIADÓSSÁG:
8-10 m²/l egy rétegben.

HÍGÍTÓ:
Tiszta víz, max. 5%

- Gyorsan szárad
- Jól csiszolható
- Nincs erős szaghatás, beltérbe ideális

AQUALUX ZOMÁNCFESTÉK

vízbázisú fedőfesték alapozott fém és fa felületekre

EU VOC



KISZERELÉS:
0,2 l / 0,75 l / 3 l

SZÁRADÁS:
2-3 óra (a szellőztetés hiánya és a magas páratartalom hosszabb száradási időt okoz).

KIADÓSSÁG:
8-10 m²/l egy rétegben.

HÍGÍTÓ:
Tiszta víz, max. 5%

- Gyerekjátékokra is festhető
- 150°C-ig hőálló

SZÍNVÁLASZTÉK:




FEHÉR / MATTFEHÉR



RAL 7040 SZÜRKE



RAL 9005 FEKETE / MATTFEKETE



RAL 7016 ANTRACIT




RAL 1011 OKKER



RAL 5010 SÖTÉTKÉK



RAL 3000 PIROS



SZÍNTELEN



RAL 8017 BARNA



RAL 6001 ZÖLD



RAL 1023 SÁRGA

AQUALUX LAZÚR

vizes bázisú favédő lazúr

EU VOC



KISZERELÉS:

0,75 l / 3 l

SZÁRADÁS:

Átfesthető: 1 - 2 óra.

SZÍN:

AQUALUX LAZURA színekártya szerint.

KIADÓSSÁG:

0,75 liter elegendő 6-10 m² egyrétegű festésére, a felület és a rétegvastagság függvényében.

HÍGÍTÓ:

Nem igényel hígítást.

- Gyerekjátékra is festhető
- Gyorsan szárad

SZÍNVÁLASZTÉK:



01 FEHÉR



02 SZÍNTELEN



03 FENYŐ




04 BÜKK



05 TÖLGY




06 ERDEI FENYŐ

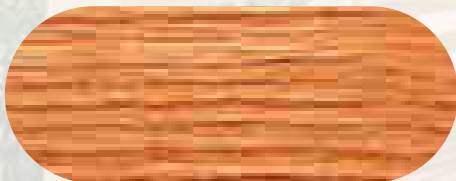

07 VÖRÖSFENYŐ



08 MAHAGÓNI

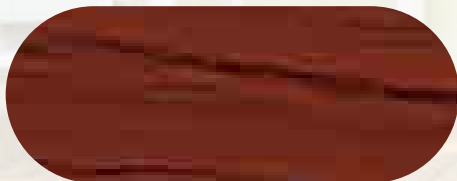


09 TEAK



10 ZÖLD




11 OLIVA

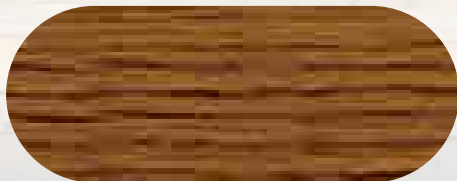

12 DIÓ



13 PALISZANDER

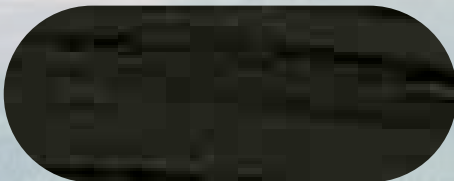

14 ÉBEN

A MEGADOTT SZÍNEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK

AQUALUX LAZUR BASE

színtelen alapozó fa felületekre lazúrok alá

EU VOC



KISZERELÉS:

0,75 l / 5 l

SZÁRADÁS:

2-3 óra száradás után átfesthető AQUALUX lazúrral.

KIADÓSSÁG:

7-12 m²/liter, a fa nedvszívó képességétől és a felülettől függően.

- Lazúr alá kültérben

AQUALUX STRONG

fedőfesték közvetlenül fára, alapozó és átvonó egyben, alga- és penészgátló hatás

EU VOC



KISZERELÉS:

0,8 l / 2,5 l / 9 l

SZÁRADÁS:

4 óra.

KIADÓSSÁG:

10-12 m²/l egy rétegben.

HÍGÍTÓ:

Tiszta víz.

SZÍNVÁLASZTÉK:



FEHÉR

- Kültéri fafesték
- Kiváló tapadás
- Régi felületekre is
- Egyedi színekre keverhető



AQUALUX STRONG

fedőfesték közvetlenül fára, alapozó és átvonó egyben, alga- és penészgátló hatás

EU VOC




KISZERELÉS:
0,5 l


KIADÓSSÁG:
10-12 m²/l egy rétegben.

- Kültéri fafesték
- Kiváló tapadás
- Régi felületekre is
- Divatos kész színekben


SZÍNVÁLASZTÉK:




COMFORT




BALANCE




FRESH



VITAL



MYSTERY



FOCUS



AQUALUX SHIELD TOP

színtelen védőbevonat vizes bázisú fedőfestékekre és lazúrokra

EU VOC



KISZERELÉS:
0,5 l

KIADÓSSÁG:
0,10 l/m² egy rétegben.

- Meghosszabbított élettartam
- Növelt kopásállóság
- Időjárásálló

AQUA FLOOR

vizes bázisú parketta- és bútorlakk

EU VOC



KISZERELÉS:
1 l

SZÁRADÁS:
Átfesthető: 3 - 4 óra.
Járható: 24-48 óra.

KIADÓSSÁG:
10 m²/liter egy rétegben. 3 rétegben javasolt alkalmazni.

HÍGÍTÓ:
Nem szükséges.

- Szagtalan
- Fényes / selyem / matt



XI.
LAZÚROK ÉS LAKKOK
favédelem felsőfokon


CHROMOS
SVJETLOST®

ULTRA KIT

fatasz



KISZERELÉS:
0,35 kg / 0,75 kg

SZÁRADÁS:
20 perc, csiszolható:
4 óra (20 °C és 65% relatív páratartalom mellett). Minden típusú egykomponensű alapozóval és festékkel átfesthető.

HÍGÍTÓ:
Hígítást nem igényel.

- Ideális állag
- Könnyen csiszolható
- Mérettartó

SZÍNVÁLASZTÉK:



FEHÉR



TÖLGY



LUCFENYŐ



BÜKK



FENYŐ



MAHAGÓNI

ULTRA RENOVA

lazúr színcserélő

EU VOC



KISZERELÉS:
0,75 l / 2,5 l

SZÁRADÁS:
3-5 óra

SZÍN:
Fenyőszárga

KIADÓSSÁG:
8-13 m²/l egy rétegben, a felület nedvszívó képességének és a felhasználás módjának függvényében.

HÍGÍTÓ:
Nem szükséges

- Új színek egyszerűen

ULTRA LAZURIT BASE FAVÉDŐSZER

gomba, rovar és szú elleni védelmet biztosító impregnálószer fa felületekre

EU VOC



KISZERELÉS:
0,75 l / 4 l / 18 l

SZÁRADÁS:
24 óra.

SZÍN:
Színtelen.

KIADÓSSÁG:
8-12 m²/l egy rétegben.

HÍGÍTÓ:
Nem igényel hígítást.

- Színtelen alapozó fára

*A katalógusban szereplő termékek ezekben
a csodás színekben érhetőek el!*

SZÍNVÁLASZTÉK:



01 FEHÉR



05 TÖLGY




09 TEAK



12 DIÓ



02 SZÍNTELEN

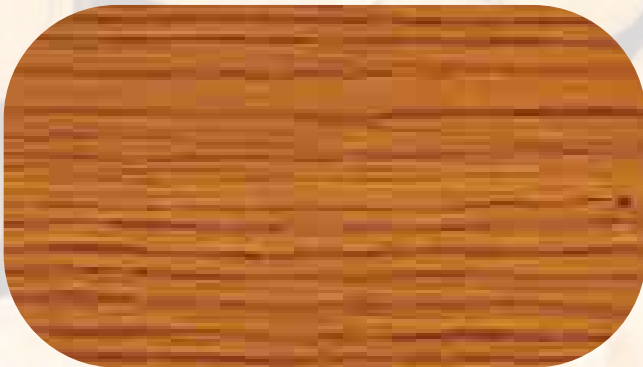

06 ERDEI FENYŐ




10 ZÖLD



13 PALISZANDER



03 FENYŐ

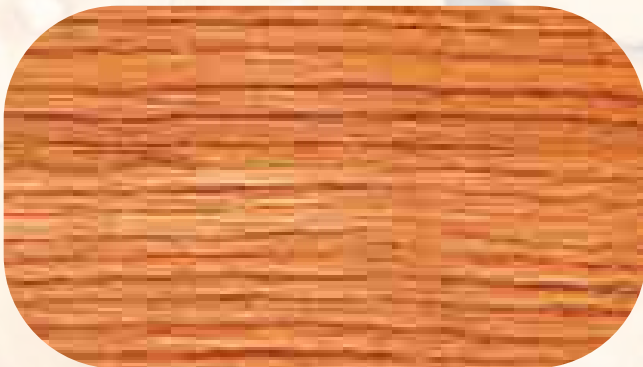

07 VÖRÖSFENYŐ



11 OLIVA



14 ÉBEN



04 BÜKK



08 MAHAGÓNI

ULTRA LAZURIT

vékonylazúr

EU VOC



KISZERELÉS:
0,75l / 2,5l / 4l

SZÁRADÁS:
Átfesthető: 12 - 24 óra

SZÍN:
14 színben, az egységes lazúr színekártya szerint.

KIADÓSSÁG:
10-12 m²/l egy rétegben.

HÍGÍTÓ:
Hígítás nem szükséges. Eszközök tisztítása szintetikus hígítóval.

- Természetes megjelenés
- Divatos színek

ULTRATON LASUR

matt vastaglazúr

EU VOC



KISZERELÉS:
0,75l / 2,5l / 4l

SZÁRADÁS:
Átfesthető: 12 - 16 óra.

SZÍN:
15 színben, az egységes lazúr színekártya szerint.

KIADÓSSÁG:
10-12 m²/l egy rétegben.

HÍGÍTÓ:
Hígítás nem szükséges. Eszközök tisztítása szintetikus hígítóval.

- Kül- és beltéri nyílászárókra
- Tartósan esztétikus bevonat



+ extra szín:
15 SZÜRKE

ULTRATOP LASUR

selyemfényű vastaglazúr

EU VOC



KISZERELÉS:
0,75l / 2,5l / 4l


SZÁRADÁS:
Átfesthető: 12 - 24 óra.

SZÍN:
14 színben, az egységes lazúr színekártya szerint.

KIADÓSSÁG:
8-10 m²/legy rétegben.

HÍGÍTÓ:
Hígítás nem szükséges. Eszközök tisztítása szintetikus hígítóval.

- Vízlepergető viasszal
- Kültéri fa szerkezetekre

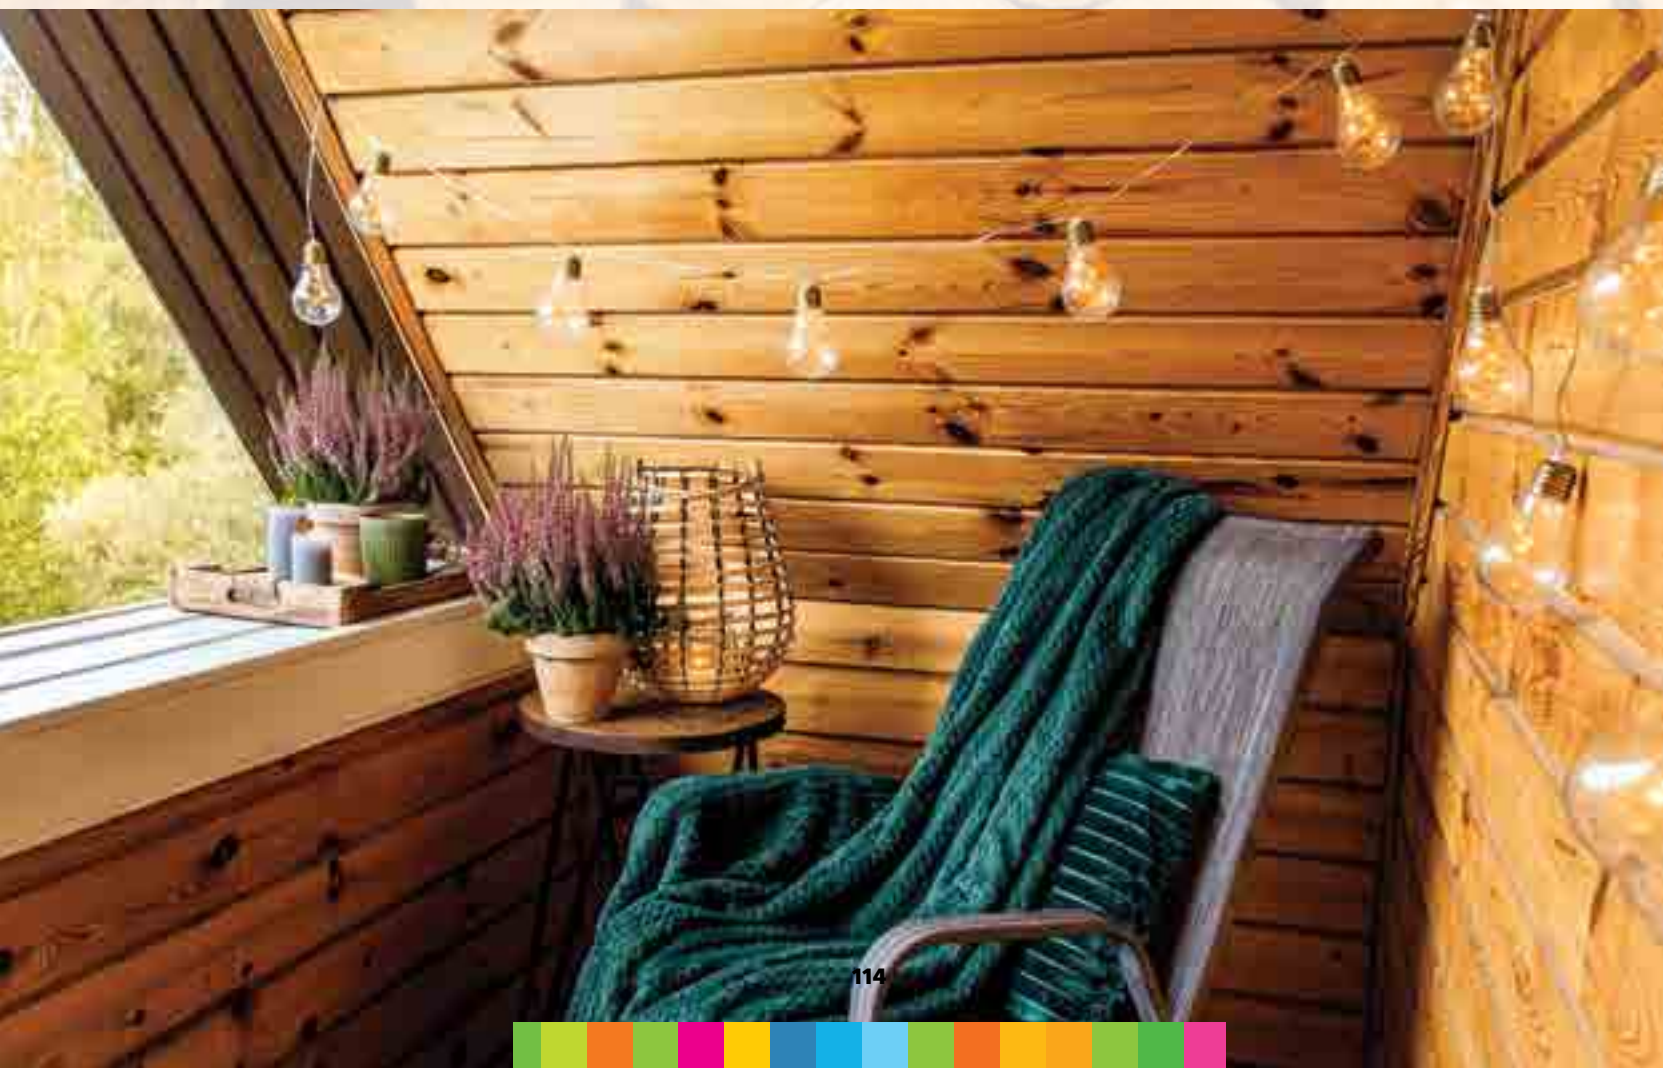

ULTRA LAZURIT 3in1

vékonylazúr

EU VOC



KISZERELÉS:
0,75l / 2,5l

SZÁRADÁS:
Átfesthető: 6 - 8 óra

SZÍN:
8 színben, az egységes lazúr színekártya szerint.

KIADÓSSÁG:
10-12 m²/l egy rétegben.

HÍGÍTÓ:
Hígítás nem szükséges. Eszközök tisztítása szintetikus hígítóval.

- Alapozó és lazúr egyben
- Gombásodás elleni védelem
- UV védelem



SZÍNVÁLASZTÉK:



03 FENYŐ



05 TÖLGY



06 ERDEI FENYŐ



08 MAHAGÓNI



09 TEAK



12 DIÓ



13 PALISZANDER



20 DUSTY GREY



21 UMBRA GREY



ULTRA DECKING OIL

teraszolaj

EU VOC



KISZERELÉS:
0,75 l / 2,5 l

SZÁRADÁS:
5 óra

KIADÓSSÁG:
10-12 m² / l, a felszín nedvszívó
tulajdonságától függően.

HÍGÍTÓ:
Hígítás nem szükséges. Eszközök
tisztítása szintetikus hígítóval.



ALKALMAZÁSI SEGÉDLET:



· Egzotikus és keményfa teraszokra

SZÍNVÁLASZTÉK:



SZÍNTELEN



TÖLGY



MAHAGÓNI



PALISZANDER

ULTRATON OIL CLEANER

terasz tisztító

EU VOC



KISZERELÉS:
1 l

ALKALMAZÁSI MÓD:
A penész, a moha vagy az alga mennyiségétől függően a hígítva (legfeljebb 1:20 vízzel) vagy hígítatlanul kell felhordani. Ismételje meg, ha szükséges. Mosás és tisztítás után alaposan mossa le a teraszt tiszta vízzel.

· Rendkívül hatékony
tisztítás

KEMOLUX CSÓNAKLAKK

színtelen kültéri lakk fa felületek vízvonala feletti védelmére

EU VOC



KISZERELÉS:
0,2 l / 0,75 l / 2,5 l / 18 l

SZÁRADÁS:
Teljes száradás: 8-12 óra.
Átfesthető: min. 16 óra, max. 14 nap.

SZÍN:
Színtelen.

KIADÓSSÁG:
9-11 m²/l egy rétegben.

HÍGÍTÓ:
Szintetikus hígító.

- Fényes / matt
- Tartós
- Vízlepergető

ULTRA FIRNIS

lenolajkence

EU VOC



KISZERELÉS:
1 l / 5 l / 20 l

FIGYELMEZTETÉS:
Öngyulladásra hajlamos! Átitatott rongyok és gyapjú textíliák külső gyújtóforrás nélkül is meggyulladhatnak!

- Nagy tisztaságú

SZINTETIKUS HÍGÍTÓ



KISZERELÉS:
1 l, 5 l, 20 l

- Nagy tisztaságú

DRVOFRONT

bütü lezáró bevonat

EU VOC



KISZERELÉS:
1 kg / 25 kg

KIADÓSSÁG:
0,20 - 0,30 kg/m².

- Gátolja a favégek repedését



3in1



CHROMOS
SVJETLOST®

HARDLUX DIRECT 3IN1

félfényes zománcfesték

EU VOC



KISZERELÉS:
0,20 l / 0,75 l / 2,5 l

FIGYELEM:
Önálló bevonatként a felhordás minimum 2-3 rétegben történjen a megfelelő védelem elérése érdekében.

SZÍN:
Lásd színekártya.

KIADÓSSÁG:
10-12 m²/l egy rétegben.

HÍGÍTÓ:
Szükség esetén szintetikus hígító.

- Alapozó és fedőfesték egyben
- Korrozógátló hatás
- Extra fedőképesség
- Tartós védelem



SZÍNVÁLASZTÉK:



RAL 1023 SÁRGA




RAL 6001 ZÖLD



RAL 7040 SZÜRKE



RAL 9005 MATTFEKETE



RAL 9016 FEHÉR



ARANY (metal)




RAL 3000 PIROS




RAL 6005 ZÖLD



RAL 8017 BARNA



RAL 9006 EZÜST (metal)




RAL 9016 MATTFEHÉR



RAL 5010 KÉK



RAL 7016 ANTRACIT



RAL 9005 FEKETE



RAL 9007 EZÜST (metal)



RÉZ (metal)

AQUALUX STRONG

fedőfesték közvetlenül fára, alapozó és átvonó egyben, alga- és penészgátló hatás

EU VOC



KISZERELÉS:
0,8 l / 2,5 l / 9 l

SZÁRADÁS:
4 óra.

KIADÓSSÁG:
10-12 m²/l egy rétegben.

HÍGÍTÓ:
Tiszta víz.

SZÍNVÁLASZTÉK:

- Kültéri fafesték
- Kiváló tapadás
- Régi felületekre is
- Egyedi színekre keverhető

SZÍNVÁLASZTÉK:



FEHÉR



ULTRA LAZURIT 3in1

vékonylazúr

EU VOC



KISZERELÉS:
0,75l / 2,5l

SZÁRADÁS:
Átfesthető: 6 - 8 óra

SZÍN:
8 színben, az egységes lazúr színekártya szerint.

KIADÓSSÁG:
10-12 m²/l egy rétegben.

HÍGÍTÓ:
Hígítás nem szükséges. Eszközök tisztítása szintetikus hígítóval.

- Alapozó és lazúr egyben
- Gombásodás elleni védelem
- UV védelem



SZÍNVÁLASZTÉK:



03 FENYŐ



05 TÖLGY



06 ERDEI FENYŐ



08 MAHAGÓNI



09 TEAK



12 DIÓ



13 PALISZANDER



20 DUSTY GREY



21 UMBRA GREY



AQUATON SZÍNEZŐPASZTA



Az AQUATON színezőpaszta színhűségét folyamatos és szigorú minőségellenőrzéssel biztosítjuk.



SZÍNEZŐK

Aquaton CS-90
Aquaton CS-10
Aquaton CS-11
Aquaton CS-12
Aquaton CS-30

Aquaton CS-32
Aquaton CS-40
Aquaton CS-50
Aquaton CS-51
Aquaton CS-60

Aquaton CS-61
Aquaton CS-70
Aquaton CS-71
Aquaton CS-80
Aquaton CS-81

Aquaton CS-82

Minden színkeverést a színkeverési jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A színezőt maradéktalanul el kell keverni a festékben, mindaddig, amíg egy teljesen homogén színt kapunk. A színkeverést követően készítsen egy apró mintafestést, aminek száradását követően ellenőrizze vissza a színt a színkártyával.

TOP MIX színező rendszer

Falaink ideális, nekünk tetsző színét házilagos színkeveréssel gyakran nem tudjuk maradéktalanul megvalósítani. Ebben segít minket a gépi színezés. A színkártyák alapján több ezer színből választhatjuk ki a legjobb árnyalatot, majd néhány perc múlva már kezünkben is a felhasználásra kész megoldás.





REFERENCIÁK



CHROMOS
SVJETLOST®

Rijeka



Medulin



Split





