





ANII
ne-au învățat la adaptare,

DECENIILE
la rezistență,

SECOLUL
la schimbare.

Se împletesc în noi
TOATE NUANȚELE SECOLULUI!





SUPRAFETELOR CREATIVE DE INTERIOR

TOP STAR GLITTER	10
BRAVO inspire VELOUR	12
BRAVO inspire SANDE	14
BRAVO inspire ELITE	16

SUPRAFETELOR PROFESIONALE DE INTERIOR

PREMIUM GLET	20
SIMPRA HAFTGRUND	20
BRAVO 1:5	21
BRAVO	21
BRAVO BLOCK	22
KEMOPOL PLUS	24
KEMOPOL PREMIUM	26
LATEX STRONG	26
TOP MAT	27
TOP GLOSS	27
KEMOPOL PLUS BIO SILIKAT	28

FAȚADELOR

SIMPRA universal	32
SIMPRA silikat	32
FASENA akril	33
BRAVO FAS	33
FASENA silikat	34
BETONTON	35

TENCUIELI	
EXTERA GRUND	38
EXTERA ACRYL	40
EXTERA SILICONE	42

FINAL	
FINAL AKRIL	46
FINAL SI-SI	46
FINALGRUND UNI	48
FINALPLAST	48

PRODUSE SPECIALE	
FINAL WINTER ADITIV	52
AQUATON	52
KOREX PAINT STRIPPER	53
ALGENON	53
ALGENON IN PROTECTION	54
ALGENON PLUS	54
SIMPRA BETONKONTAKT	55
KAMEN PROTECT	55

VOPSEA PENTRU MARCAJE RUTIERE	
EKOSIGNOL	58
EKOSIGNOL diluant	58
BETON FLOOR	59

KEMOLUX	
KEMOLUX AK grund pentru metalE	62
KEMOLUX grund universal rapid pentru metal	62
KEMODUR S	63
KEMOLUX email pentru radiatoare	63
KEMOLUX vopsea email	64

HARDLUX	
HARDLUX lac cu efect ciocănit	68
HARDLUX diluant pentru lac cu efect ciocănit	69
HARDLUX DTM	70
HARDLUX DIRECT 3in1	71

PROGRAMUL AQUALUX	
AQUALUX LAK	74
AQUALUX LAZÚR	75
AQUALUX LAZUR BASE	76
AQUALUX STRONG	76
AQUALUX STRONG	77
AQUALUX SHIELD TOP	78
AQUA FLOOR	79

LAZURI ŞI LACURI	
ULTRA KIT	82
ULTRA LAZURIT BASE	83
ULTRATOP LASUR	84
ULTRA LAZURIT 3in1	86
KEMOLUX LAK ZA CAMCE	88
DILUANT SINTETIC	88



I. SUPRAFETELOR CREATIVE DE INTERIOR

grunduirea și vopsirea



CHROMOS
SVJETLOST®

TOP STAR GLITTER

strălucire pe pereți

EU VOC



AMBALAJ:
0,85 l

USCARE:
4-6 ore.

ACOPERIRE:
8-10 m²/l într-un strat.

DILUARE:
Nu este necesar.



BRAVO INSPIRE VELOUR

vopsea decorativă pentru interior cu efect de velur

EU VOC



AMBALAJ:
1 l

USCARE:
1-2 ore.

ACOPERIRE:
8-10 m²/l într-un strat.

DILUARE:
Nu este necesar.


APLICARE:
KEMOPOL PREMIUM,
LATEX STRONG - MATT



TOP MIX



CULORI:

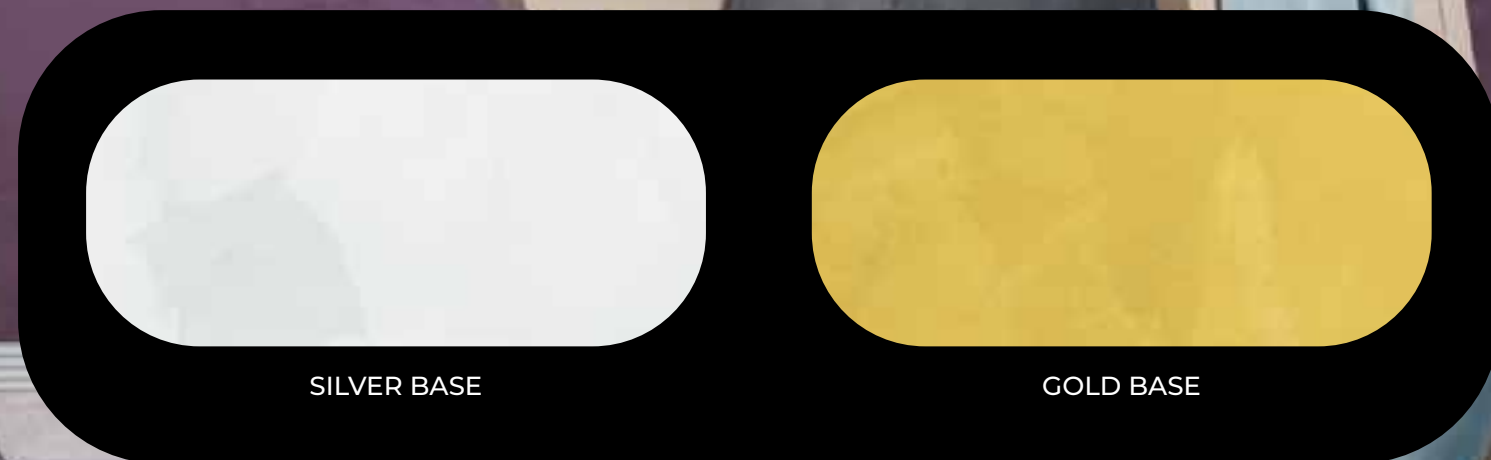

CULORI:



BRAVO INSPIRE SANDE

finisaj decorativ cu efect de nisip

EU VOC



AMBALAJ:
1 l

USCARE:
1-2 ore.

ACOPERIRE:
8-10 m²/l într-un strat.


DILUARE:
Nu este necesar.

APLICARE:
KEMOPOL PREMIUM,
LATEX STRONG - SATINAT



TOP MIX

CULORI:

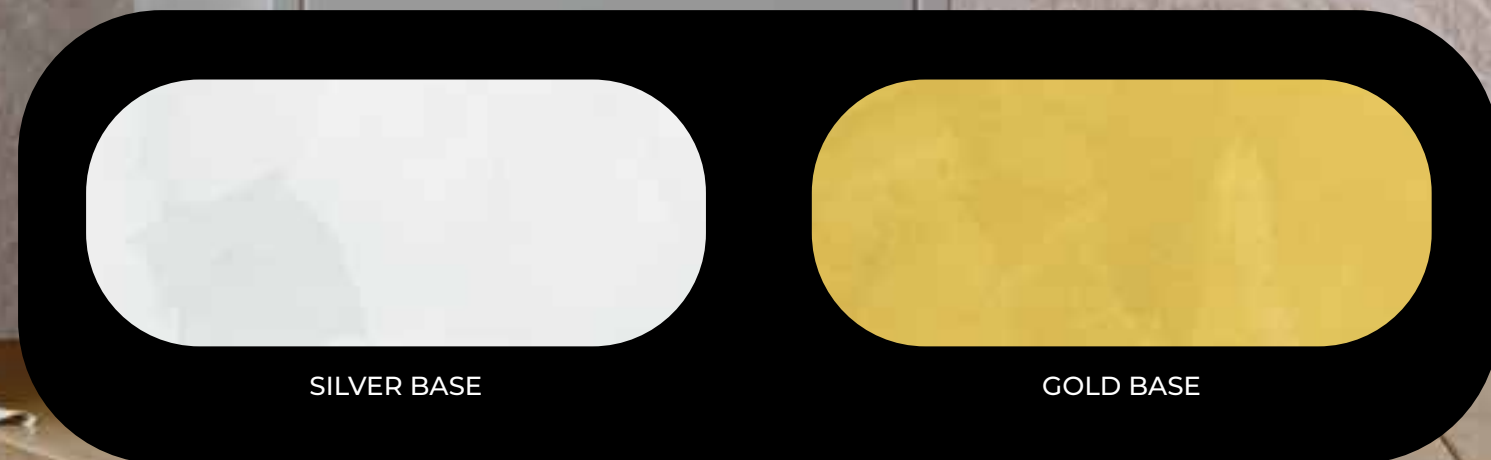

CULORI:



BRAVO INSPIRE ELITE

vopsea decorativă pentru interior cu efect de marmură

EU VOC



AMBALAJ:
1 l

USCARE:
1-2 ore.


ACOPERIRE:
4-6 m²/l în două straturi.

DILUARE:
Nu este necesar.

APLICARE:
KEMOPOL PREMIUM,
LATEX STRONG - MATT



TOP MIX

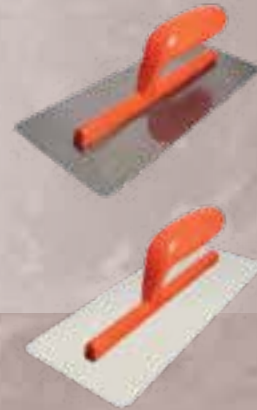

CULORI:

EL BIANCO	EL13	EL21	EL20	EL08
EL17	EL02	EL19	EL18	EL22
EL06	EL01	EL23	EL25	EL07
EL26	EL11	EL05	EL12	EL37
EL31	EL34	EL33	EL28	EL36
EL27	EL29	EL35	EL30	EL32
EL14	EL39	EL15	EL38	EL09
EL04	EL10	EL03	EL24	EL16

CULORI:



SILVER BASE



GOLD BASE



II. SUPRAFETEȚELOR PROFESIONALE DE INTERIOR

grunduirea și vopsirea



CHROMOS
SVJETLOST[®]

PREMIUM GLET

glet gata de utilizare pentru interior

EU VOC



AMBALAJ:

1 kg / 3 kg / 8 kg / 25 kg

USCARE:

Revopsibil după aprox. 12 ore (la temperatura de 20 grade Celsius și umiditate relativă <65%).

ACOPERIRE:

0,5 -0,75 kg /m², la grosime de 1 mm/strat.

DILUARE:

La aplicare manuală nu este necesar. La aplicare mecanizată, cu apă de max. 3%.

- Gata de utilizare
- Ușor șlefuit
- Albă ca zăpada
- Q2, Q3, Q4

BRAVO

grund de impregnare 1:5

EU VOC



AMBALAJ:

1 l / 5 l

ACOPERIRE:

0,03-0,04 l/m², la materialul diluat.

DILUARE:

În interior 1:5 (grund:apă)
În exterior 1:3 (grund:apă)

- Acoperire ridicată
- Concentrat

SIMPRA HAFTGRUND

amorsă silicatică pentru interior

EU VOC



AMBALAJ:

5 l / 15 l

ACOPERIRE:

5 m²/l

CULORI:

Alb.

DILUARE:

Nu este necesar (curățarea uneltelor cu apă).

- Aderență excelentă



TOP MIX



BRAVO

vopsea de interior

EU VOC



AMBALAJ:

3 l / 5 l / 10 l / 15 l

USCARE:

Uscare completă: 6-10 ore. Revopsiți numai după uscare completă.

ACOPERIRE:

10-12 m²/l într-un strat.

CULORI:

Alb, colorabil în mii de nuanțe.

DILUARE:

Până la 5% apă pură, amestecați bine vopseaua atunci când diluați.

- Acoperire ridicată
- Rezistență excelentă la curățare
- Aplicare fără picurare



TOP MIX

BRAVO BLOCK

vopsea pentru pete de infiltrații și nicotină

EU VOC



AMBALAJ:
2 l

ACOPERIRE:
0,12-0,16 l/m²

CULORI:
Alb.

- Previne reapariția îngălbenirii
- Alb ca zăpada, ca o vopsea de perete
- Recomandat în 3 stratur



KEMOPOL PLUS

vopsea cu putere de acoperire extra

EU VOC



AMBALAJ:
0,75 l / 2 l / 5 l / 10 l / 15 l

USCARE:
Uscare completă: 6-10 ore.
Reversibil după kizárolag a teljes száradást követően.

ACOPERIRE:
10-12 m²/l într-un strat.

CULORI:
Alb, colorabil în mii de nuanțe.

DILUARE:
Max. 10% cu apă. Amestecați bine vopseaua!


- Dezvoltat pentru gips carton
- Putere de acoperire extra
- Vopsire fără picurare
- Se poate aplica și mecanizat



KEMOPOL PREMIUM

vopsea de interior pentru pereți

EU VOC



AMBALAJ:
0,75 l / 2 l / 5 l / 15 l

USCARE:
Uscare completă: 6-10 ore.
Revopsibil după kizárólag a teljes száradást követően.

ACOPERIRE:
10-12 m²/l într-un strat.

CULORI:
Alb, colorabil în mii de nuanțe.

DILUARE:
Max. 10% cu apa. Amestecați bine vopseaua!

- Peliculă rezistentă la spălare
- Randament ridicat
- Aplicare fără picurare

LATEX STRONG

vopsea lavabilă pentru interior

EU VOC



AMBALAJ:
2 l / 5 l / 15 l

USCARE:
4-6 ore.

ACOPERIRE:
12-16 m²/l într-un strat.

GRAD DE LUCIU:
Mat / Satinat

CULORI:
Pentru culori pastel cu coloranți KEMOTON Plus sau KEMOTON Strong sau prin sistemul de colorare Top-Mix.

DILUARE:
Cu apa max. 5%-ban.

- Rezistent la uzură
- Lavabil
- Rezistență ușoară la Substanțe chimice

TOP MAT

lac mat pentru pereți de interior

EU VOC



AMBALAJ:
0,85 l / 2 l / 5 l / 15 l

USCARE:
4-6 ore.

ACOPERIRE:
10-12 m²/l într-un strat.

CULORI:
Transparent.
Dupa uscare completă, se aplică la Latex Strong, Kemopol Premium și Kemopol Plus.

DILUARE:
Max. 10% cu apa. Amestecați bine vopseaua!

- Rezistent la abraziune
- Rezistent la spălat
- Ușor rezistent la chimichale

TOP GLOSS

lac satinat pentru pereți de interior

EU VOC



AMBALAJ:
0,85 l / 2 l / 5 l / 15 l

USCARE:
4-6 ore.

DILUARE:
Nu este necesar.

ACOPERIRE:
10-12 m²/l într-un strat.

CULORI:
Transparent.
Dupa uscare completă, se aplică la Latex Strong, Kemopol Premium și Kemopol Plus.

- Rezistent la abraziune
- Rezistent la spălat
- Ușor rezistent la chimichale

KEMOPOL PLUS BIO SILIKAT

vopsea silicatică pentru interior

EU VOC



TOP MIX



AMBALAJ:
15 l

USCARE:
4-6 ore

ACOPERIRE:
10 m²/l într-un strat

CULORI:
Alb, colorabil prin sistemul TOP MIX conform rețetei.

DILUARE:
Apă curată

- Permeabilitate ridicată la vapori
- Pentru zidării vechi
- Pentru monumente
- Pentru biserici



III.

FAȚADELOR

grunduirea și vopsirea



CHROMOS
SVJETLOST[®]

SIMPRA UNIVERSAL

grund de impregnare

EU VOC



AMBALAJ:
1 l / 3 l / 5 l / 10 l / 15 l

ACOPERIRE:
6-10 m²/l la materialul diluat.

DILUARE:
În interior 1:7 (grund:apa),
În exterior 1:2 (grund:apa).

- Concentrat transparent
- Intră în adâncime în suprafețe

SIMPRA SILIKAT

amorsă profundă silicatică pentru pereți

EU VOC



AMBALAJ:
5 l / 15 l

ACOPERIRE:
5-8 m²/l

DILUARE:
Nu este necesar.

USCARE:
Revopsibil după 3 zile.

- Sub vopsea de față silicatică
- Legătură chimică stabilă

FASENA AKRIL

vopsea profesională pentru fațade

EU VOC



AMBALAJ:
0,75 l / 2 l / 5 l / 10 l / 15 l

USCARE:
Uscare completă: 6-10 ore, revopsibil doar după uscare completă.

ACOPERIRE:
8-10 m²/l într-un strat.

CULORI:
Alb, colorabil în mii de nuanțe.

DILUARE:
Max. 10% cu apa. Amestecați bine vopseaua!

- Putere mare de acoperire
- Vopsire fără picurare
- Se poate aplica și mecanizat
- Și pentru culori închise
- Și în mediu industrial

BRAVO FAS

vopsea pentru fațade

EU VOC



AMBALAJ:
2 l / 5 l / 15 l

ACOPERIRE:
8-10 m²/l, într-un strat.

USCARE:
Uscare completă: 6-10 ore.
Revopsibil după kizárolág a teljes száradást követően.

CULORI:
Alb, colorabil în mii de nuanțe.

DILUARE:
Max. 10% cu apa. Amestecați bine vopseaua!

- Putere mare de acoperire



FASENA SILIKAT

vopsea de fațadă silicatică

EU VOC



AMBALAJ:
5l / 15l

USCARE:
Uscare completă: 6-10 ore, revopsibil doar după uscare completă.

ACOPERIRE:
8-10 m²/l într-un strat.

CULORI:
Alb, colorabil în mii de nuanțe.

DILUARE:
Max. 10% cu apa. Amestecați bine vopseaua!

- Difuzie foarte ridicată a vaporilor
- Foarte durabilă
- Pentru zidării vechi

BETONTON

Vopsea pentru suprafețe de beton

EU VOC



AMBALAJ:
0.75L / 5l / 15l

USCARE:
Revopsibil după 6-10 ore.
Rezistent la intemperii: 12 ore


ACOPERIRE:
8-10 m²/l într-un strat.

DILUARE:
Nu este necesar. Spălarea uneltelor cu apă.

CULORI:
10 culori conform paletarului BETONTON, dar este colorabil în mii de culori prin sistemul Top-Mix

- Pentru socluri
- Pentru glafuri de ferestre
- Pentru elemente decorative

CULORI:




BT 01 ALB




BT 02 BEJ




BT 03 GALBEN




BT 04 OCRU



BT 05 VIȘINIU



BT 06 MARO



BT 07 GRI




BT 08 ALBASTRU



BT 09 VERDE



BT 10 NEGRU



BT 11 ANTRACIT





IV.

TENCUIELI

pentru fațade și fundații



CHROMOS
SVJETLOST®

EXTERA GRUND

amorsă pentru tencuială

EU VOC



AMBALAJ:
5 kg / 18 kg

CULORI:
Alb, colorabil în mii de nuanțe.

DILUARE:
Nu este necesar. Spălarea uneltelor cu apă.

USCARE:
Minimum 24 ore, în funcție de temperatură.

ACOPERIRE:
5-7 m²/kg într-un strat, pe suprafață netedă.

- Colorabil
- Aderență stabilă



EXTERA ACRYL

tencuială acrilică

EU VOC



TOP MIX




AMBALAJ:
25 kg

CULORI:
Alb, colorabil în mii de nuanțe.

DILUARE:
Nu este necesar. Spălarea uneltelor cu apă.

ACOPERIRE:
AZg 1,5 mm: 10-12 m²/25 kg
AZg 2,0 mm: 8-9 m²/25 kg
AZr 1,5 mm: 11-12 m²/25 kg
AZr 2,0 mm: 9-10 m²/25 kg

- Menține culoarea
- Cu aditiv antiialge
- Protecție de încredere

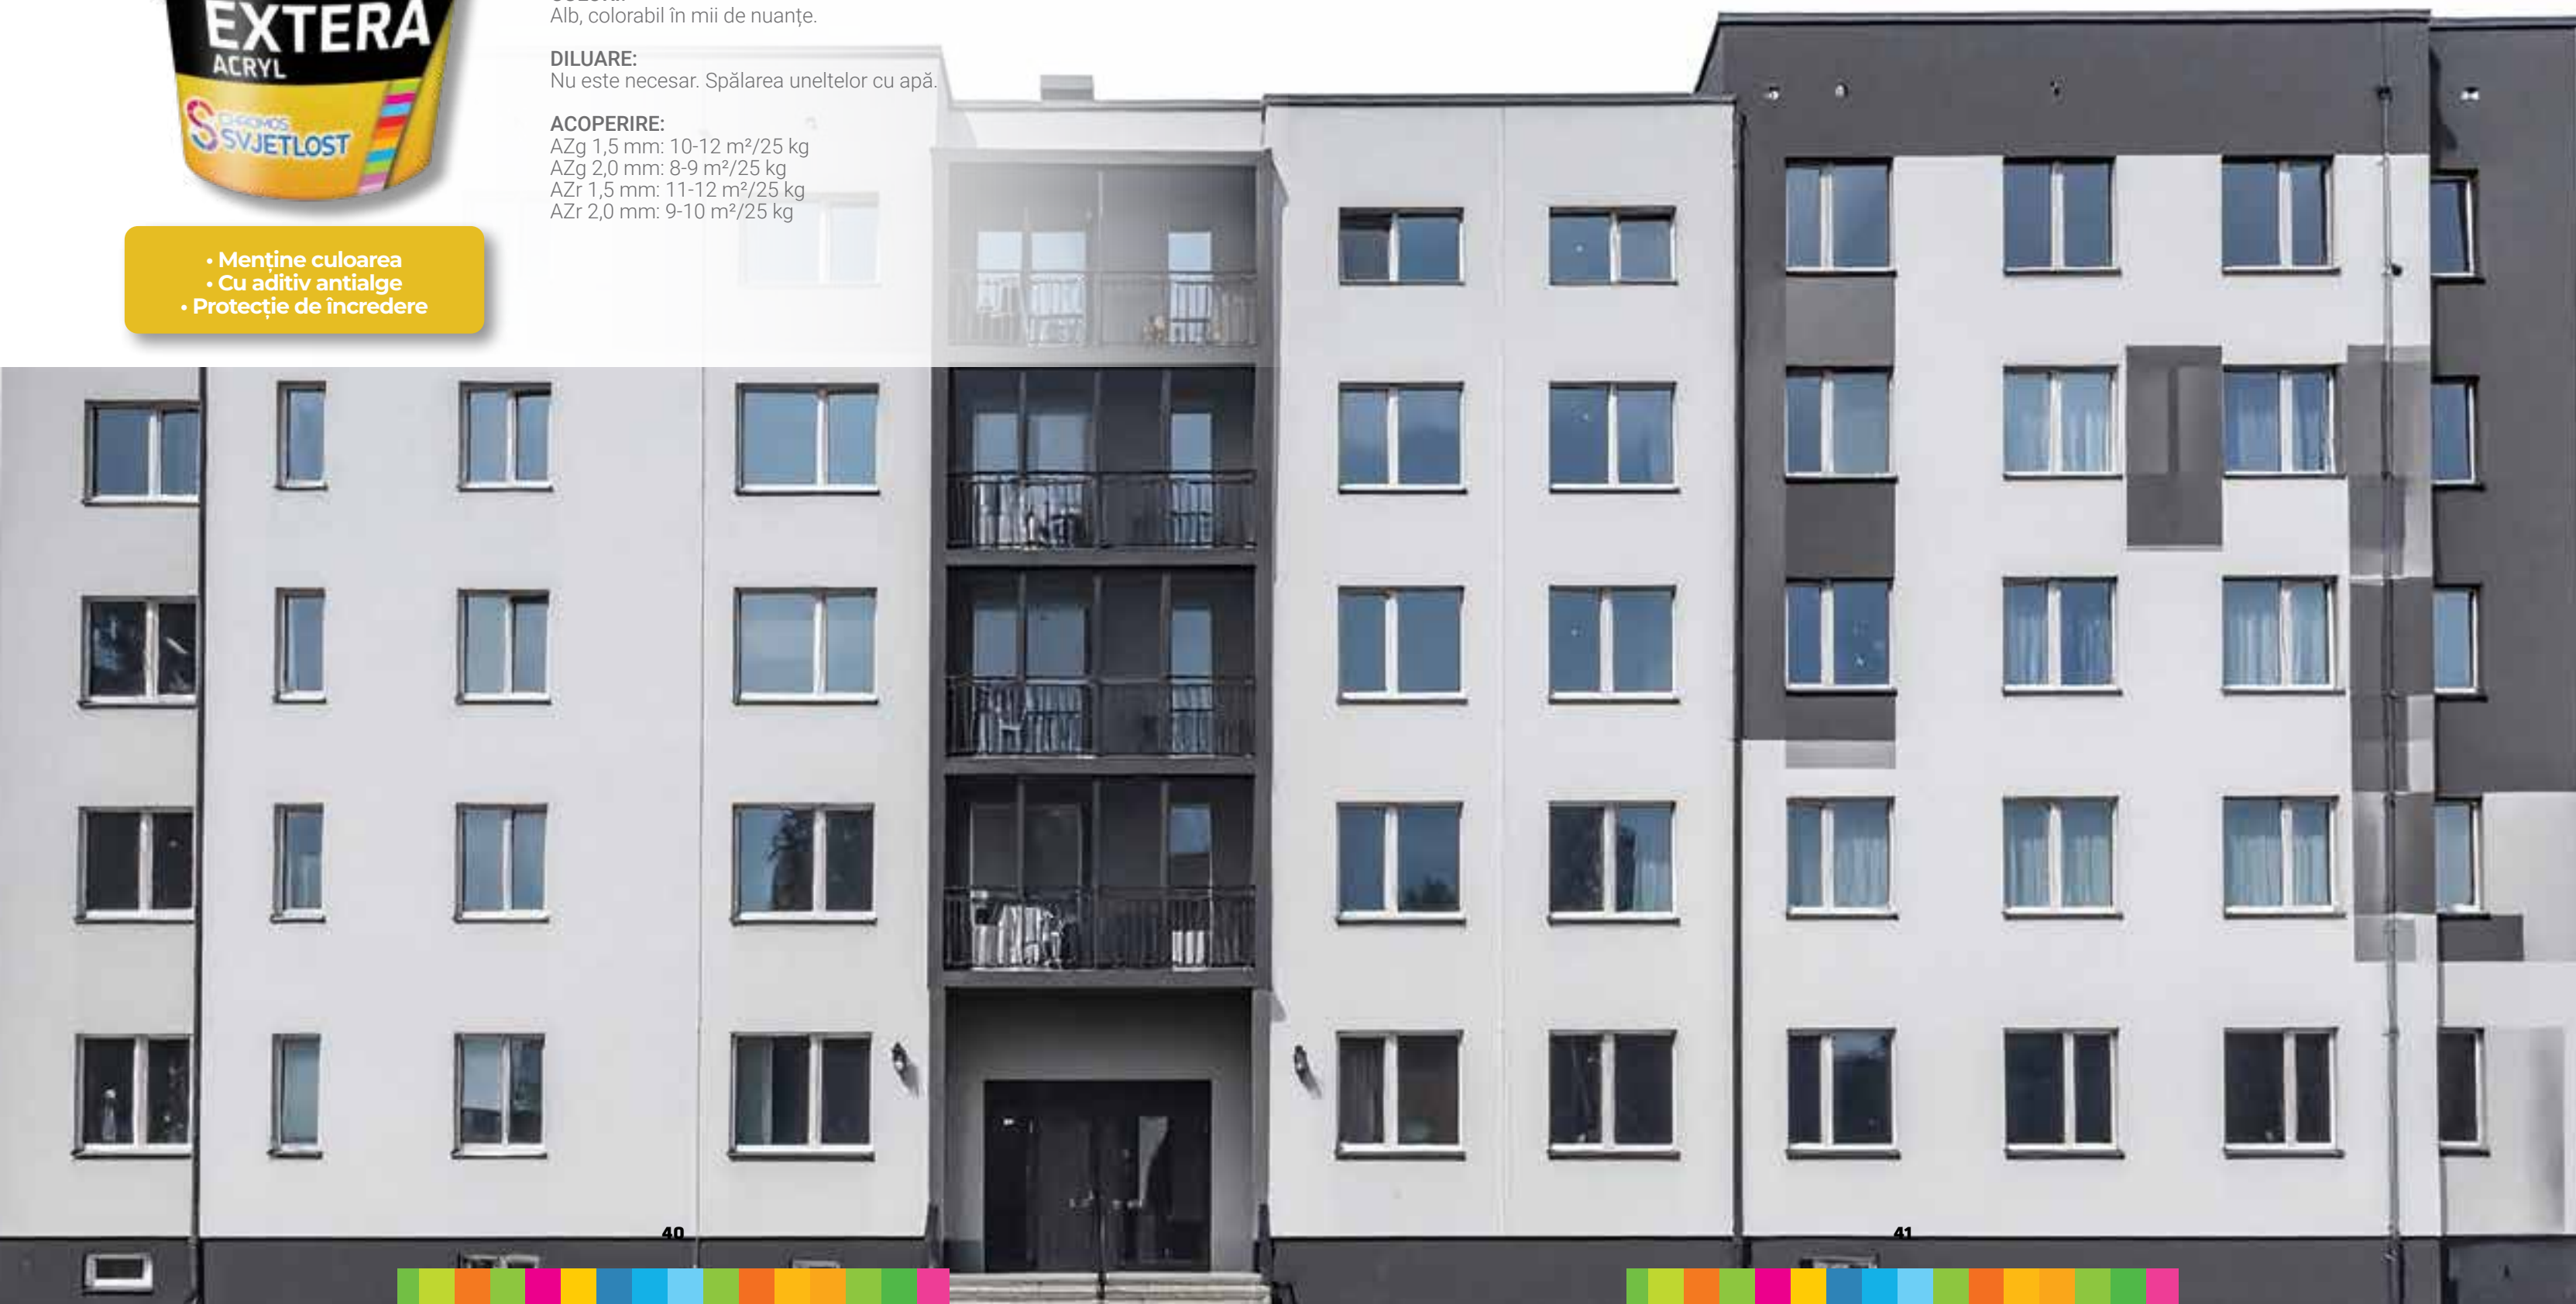

EXTERA SILICONE

tencuială siliconică

EU VOC



TOP MIX



AMBALAJ:
25 kg

CULORI:
Alb, colorabil în mii de nuanțe.

DILUARE:
Nu este necesar. Spălarea uneltelor cu apă.

ACOPERIRE:
NZg 1,5 mm: 10-12 m²/25 kg
NZr 2,0 mm: 9-10 m²/25 kg

- Menține culoarea
- Cu aditiv antiialge
- Hidrofug





V.
FINAL

pentru fațadă și soclu



CHROMOS
SVJETLOST[®]

FINAL ACRYL

tencuială gata preparată premium

EU VOC



AMBALAJ:
25 kg

CULORI:
Alb, colorabil în mii de nuanțe.

ACOPERIRE:
AZG 1,0 mm: 15-17 m²/25 kg
AZG 1,5 mm*: 11-13 m²/25 kg
AZG 2,0 mm*: 9-11 m²/25 kg
AZG 2,5 mm: 7-9 m²/25 kg
AZG 3,0 mm: 6-8 m²/25 kg

AZR 1,5 mm*: 12-14 m²/25 kg
AZR 2,0 mm*: 10-12 m²/25 kg
AZR 2,5 mm: 8-10 m²/25 kg

- Calitate premium
- Perfectă și pentru aplicare prin pulverizare

* Gun: Lance de pulverizare automată / Tip duză / dimensiune: S6



TOP MIX

FINAL SI-SI

tencuială gata preparată silicon-silicatică

EU VOC



AMBALAJ:
25 kg

CULORI:
Alb, colorabil în mii de nuanțe.

ACOPERIRE:
ZG 1,0 mm: 15-17 m²/25 kg
ZG 1,5 mm: 11-13 m²/25 kg
ZG 2,0 mm: 9-11 m²/25 kg

ZR 1,5 mm: 12-14 m²/25 kg
ZR 2,0 mm: 10-12 m²/25 kg

- Îmbină avantajele tencuieiilor siliconice și silicatică
- Hidrofugă și permeabilă la vapori



TOP MIX

FINALGRUND UNI

grund pentru tencuială

EU VOC



AMBALAJ:
5 kg / 18 kg

CULORI:
Alb din fabrică, colorabil în mii de nuanțe.

USCARE:
Minimum 24 ore.

ACOPERIRE:
0,15 -0,20 kg/m².

- Sub tencuieli premium FINAL



FINALPLAST

tencuială pentru soclu

EU VOC

CULORI:



No. 00



No. 01



No. 02



No. 04



No. 06



No. 11




No. 15



No. 18



No. 22



No. 38



No. 53



No. 54



No. 56



No. 57

FINALPLAST

tencuială pentru soclu

EU VOC



AMBALAJ:
25 kg

USCARE:
Minimum 24 ore.

ACOPERIRE:
4.2 kg/m².

DILUARE:
Nu este necesar. Spălarea uneltelor cu apă.

- Durabilă
- Flexibilă
- Cu granule minerale

VI.
PRODUSE
SPECIALE



CHROMOS
SVJETLOST®

FINAL WINTER ADITIV

aditiv pentru tencuieli

EU VOC



AMBALAJ:
0,3 kg

DOZARE:
0,3 kg (1 buc) la 25 kg tencuială.

TIMP DESCHIS:
2 ore (timp de utilizare după amestecare).

CONDIȚII DE UTILIZARE:
Temperatură între +1 și +5 C, umiditate 80-95% pe toată durata de uscare a tencuielii.

• Aplicarea tencuielii la temperaturi scăzute și umiditate ridicată

AQUATON

pigment

EU VOC



AMBALAJ:
1,5 l

• Pentru colorare cu sistem de nuanțare Top-Mix



TOP MIX

ALGENON

concentrat pentru îndepărtarea algei și a mușgaiului

EU VOC



AMBALAJ:
0,5 l

DILUARE:
1:5 (Algenon:apa)

ATENȚIE:
Pe timpul utilizării să purtați echipament de protecție!

• Soluție de îndepărtarea mușgaiului

KOREX PAINT STRIPPER

decapant pentru vopsea

EU VOC



AMBALAJ:
0,75 l

DILUARE:
Nu este necesar

• Îndepărtare eficientă a vopselei

ALGENON IN PROTECTION

aditiv antimucegai în vopsele lavabile

EU VOC



AMBALAJ:
0,5 l

DOZARE:
5% (0,5 L la 10L vopsea).

• Aditiv antimucegai

ALGENON PLUS

spray antimucegai

EU VOC



AMBALAJ:
0,5 l

ATENȚIE:
În timpul aplicării, purtați echipament de protecție!

• Elimină mucegaiul și sporii
• Împiedică reapariția mucegaiului

SIMPRA BETONKONTAKT

punte de aderență

EU VOC



AMBALAJ:
5 kg / 20 kg

ACOPERIRE:
200-300 g/m²

CULORI:
Roșu.

DILUARE:
Nu este necesar.

• Îmbunătățește aderența
• Se usucă rapid

KAMEN PROTECT

impregnant pentru piatră

EU VOC



AMBALAJ:
1 l / 4 l / 18 l

USCARE:
6 ore

ACOPERIRE:
0,15 - 0,50 l/m², ce depinde în mare parte de puterea de absorbție a suprafeței tratate.

CULORI:
Transparent

DILUARE:
Nu este necesar.

• Protecție incoloră
• Hidrofug
• Nuanță intensă naturală
• Suprafață ușor de curățat
• Protejează împotriva fărâmițării de la îngheț



**VII.
VOPSEA PENTRU
MARCAJE RUTIERE**

vă ajutăm să găsiți direcția corectă



CHROMOS
SVJETLOST®



EKOSIGNOL

vopsea pentru marcaje rutiere

EU VOC



AMBALAJ:
0,75 l / 5 l / 10 l / 18 l

USCARE:
Uscare la praf: 15 min.
Utilizabil: 30 min.

CULORI:
Alb, galben

ACOPERIRE:
1,8-2 m²/l la grosimea stratului de 300 μm uscat (560 μm umed)

DILUARE:
Diluant EKOSIGNOL.

• Calitate industrială și în ambalaj pentru uz casnic

EKOSIGNOL

diluant

EU VOC



AMBALAJ:
0,50 l / 5 l / 20 l

Utilizat exclusiv pentru diluarea vopselei EKOSIGNOL și curățarea uneltelor și recipientelor.

• Destinat exclusiv pentru diluarea vopselei pentru marcaje rutiere EKOSIGNOL și pentru curățarea uneltelor și recipientelor

BETONFLOOR

vopsea pentru pardoseli de garaj și trotuare

EU VOC



AMBALAJ:
2,5 l

ACOPERIRE:
4-5 m²/l

DILUARE:
Diluant nitro.

• Circulabilă, rezistentă la uzură
• Uscare rapidă
• Pentru interior și exterior

CULORI:



RAL 9002
GREY WHITE



RAL 7044
SILK GREY



RAL 7037
DUSTY GREY



RAL 8028
TERRA BROWN

VIII.
KEMOLUX

grunduri și emailuri pentru metal
și lemn



CHROMOS
SVJETLOST®

KEMOLUX

AK grund pentru metal

EU VOC



AMBALAJ:
0,21 / 0,75 l / 2,5 l

USCARE:
Uscare la praf: 3-4 ore.
Uscare completă: 24 ore. Revopsibil după min. 16 ore, max. 2 hét.

CULORI:
Gri, roșu, alb.

ACOPERIRE:
10-12 m²/l într-un strat (30 μm).

DILUARE:
Diluant sintetic.

- Pentru metal
- Anticoroziv

KEMODUR S

grund pentru metale ușoare

EU VOC



AMBALAJ:
0,75 l / 2,5 l

USCARE:
Revopsibil după 30 min. Uscare completă: 16 ore.
Uscare forțată (60°C-on): 30 min.

ACOPERIRE:
12-14 m² / l într-un strat.

DILUARE:
Diluant nitro.

CULORI:
Gri, roșu.

- Sudabil
- Pentru metale ușoare

KEMOLUX

grund universal rapid pentru metal

EU VOC



AMBALAJ:
0,21 / 0,75 l / 2,5 l

USCARE:
Uscare la praf: 5 min. Revopsibil după 20 min.
Uscare completă: 16 ore.

CULORI:
Gri, roșu.

ACOPERIRE:
10-12 m²/l într-un strat (30 μm).

DILUARE:
Diluant nitro.

- Uscare foarte rapidă

KEMOLUX

email pentru radiatoare

EU VOC



AMBALAJ:
0,21 / 0,75 l / 2,5 l

USCARE:
Uscare la atingere: 3-4 ore.
Reacoperire: min. 16 ore. Uscare completă: 24 ore.

CULORI:
Alb.

ACOPERIRE:
10-12 m²/l într-un strat.

DILUARE:
Diluant sintetic.

- Rezistență la temperatură:
alb până la 80°C

KEMOLUX

vopsea email

EU VOC



AMBALAJ:
0,21 / 0,75 l / 2,5 l

USCARE:
16 ore.

ACOPERIRE:
10-12 m²/l într-un strat.


DILUARE:
Diluant sintetic.




TOP MIX

- Luciu ridicat
- Stabilitate a culorii
- Putere mare de acoperire
- Rezistentă la ulei

CULORI:



RAL 1015 BEJ




RAL 1011 OCRU




RAL 1023 GALBEN




RAL 2004 PORTOCALIU




RAL 3000 ROȘU




RAL 3004 BORDÓ




RAL 5010 ALBASTRU ÎNCHIS



RAL 5015 ALBASTRU DESCHIS




RAL 6001 VERDE




RAL 6005 VERDE ÎNCHIS




RAL 7016 ANTRACIT




RAL 7031 GRI ÎNCHIS




RAL 7040 GRI




RAL 8007 MARO DESCHIS




RAL 8017 MARO




RAL 9001 IVORIU



RAL 9005 NEGRU / NEGRU - MAT



RAL 9006 ARGINTIU

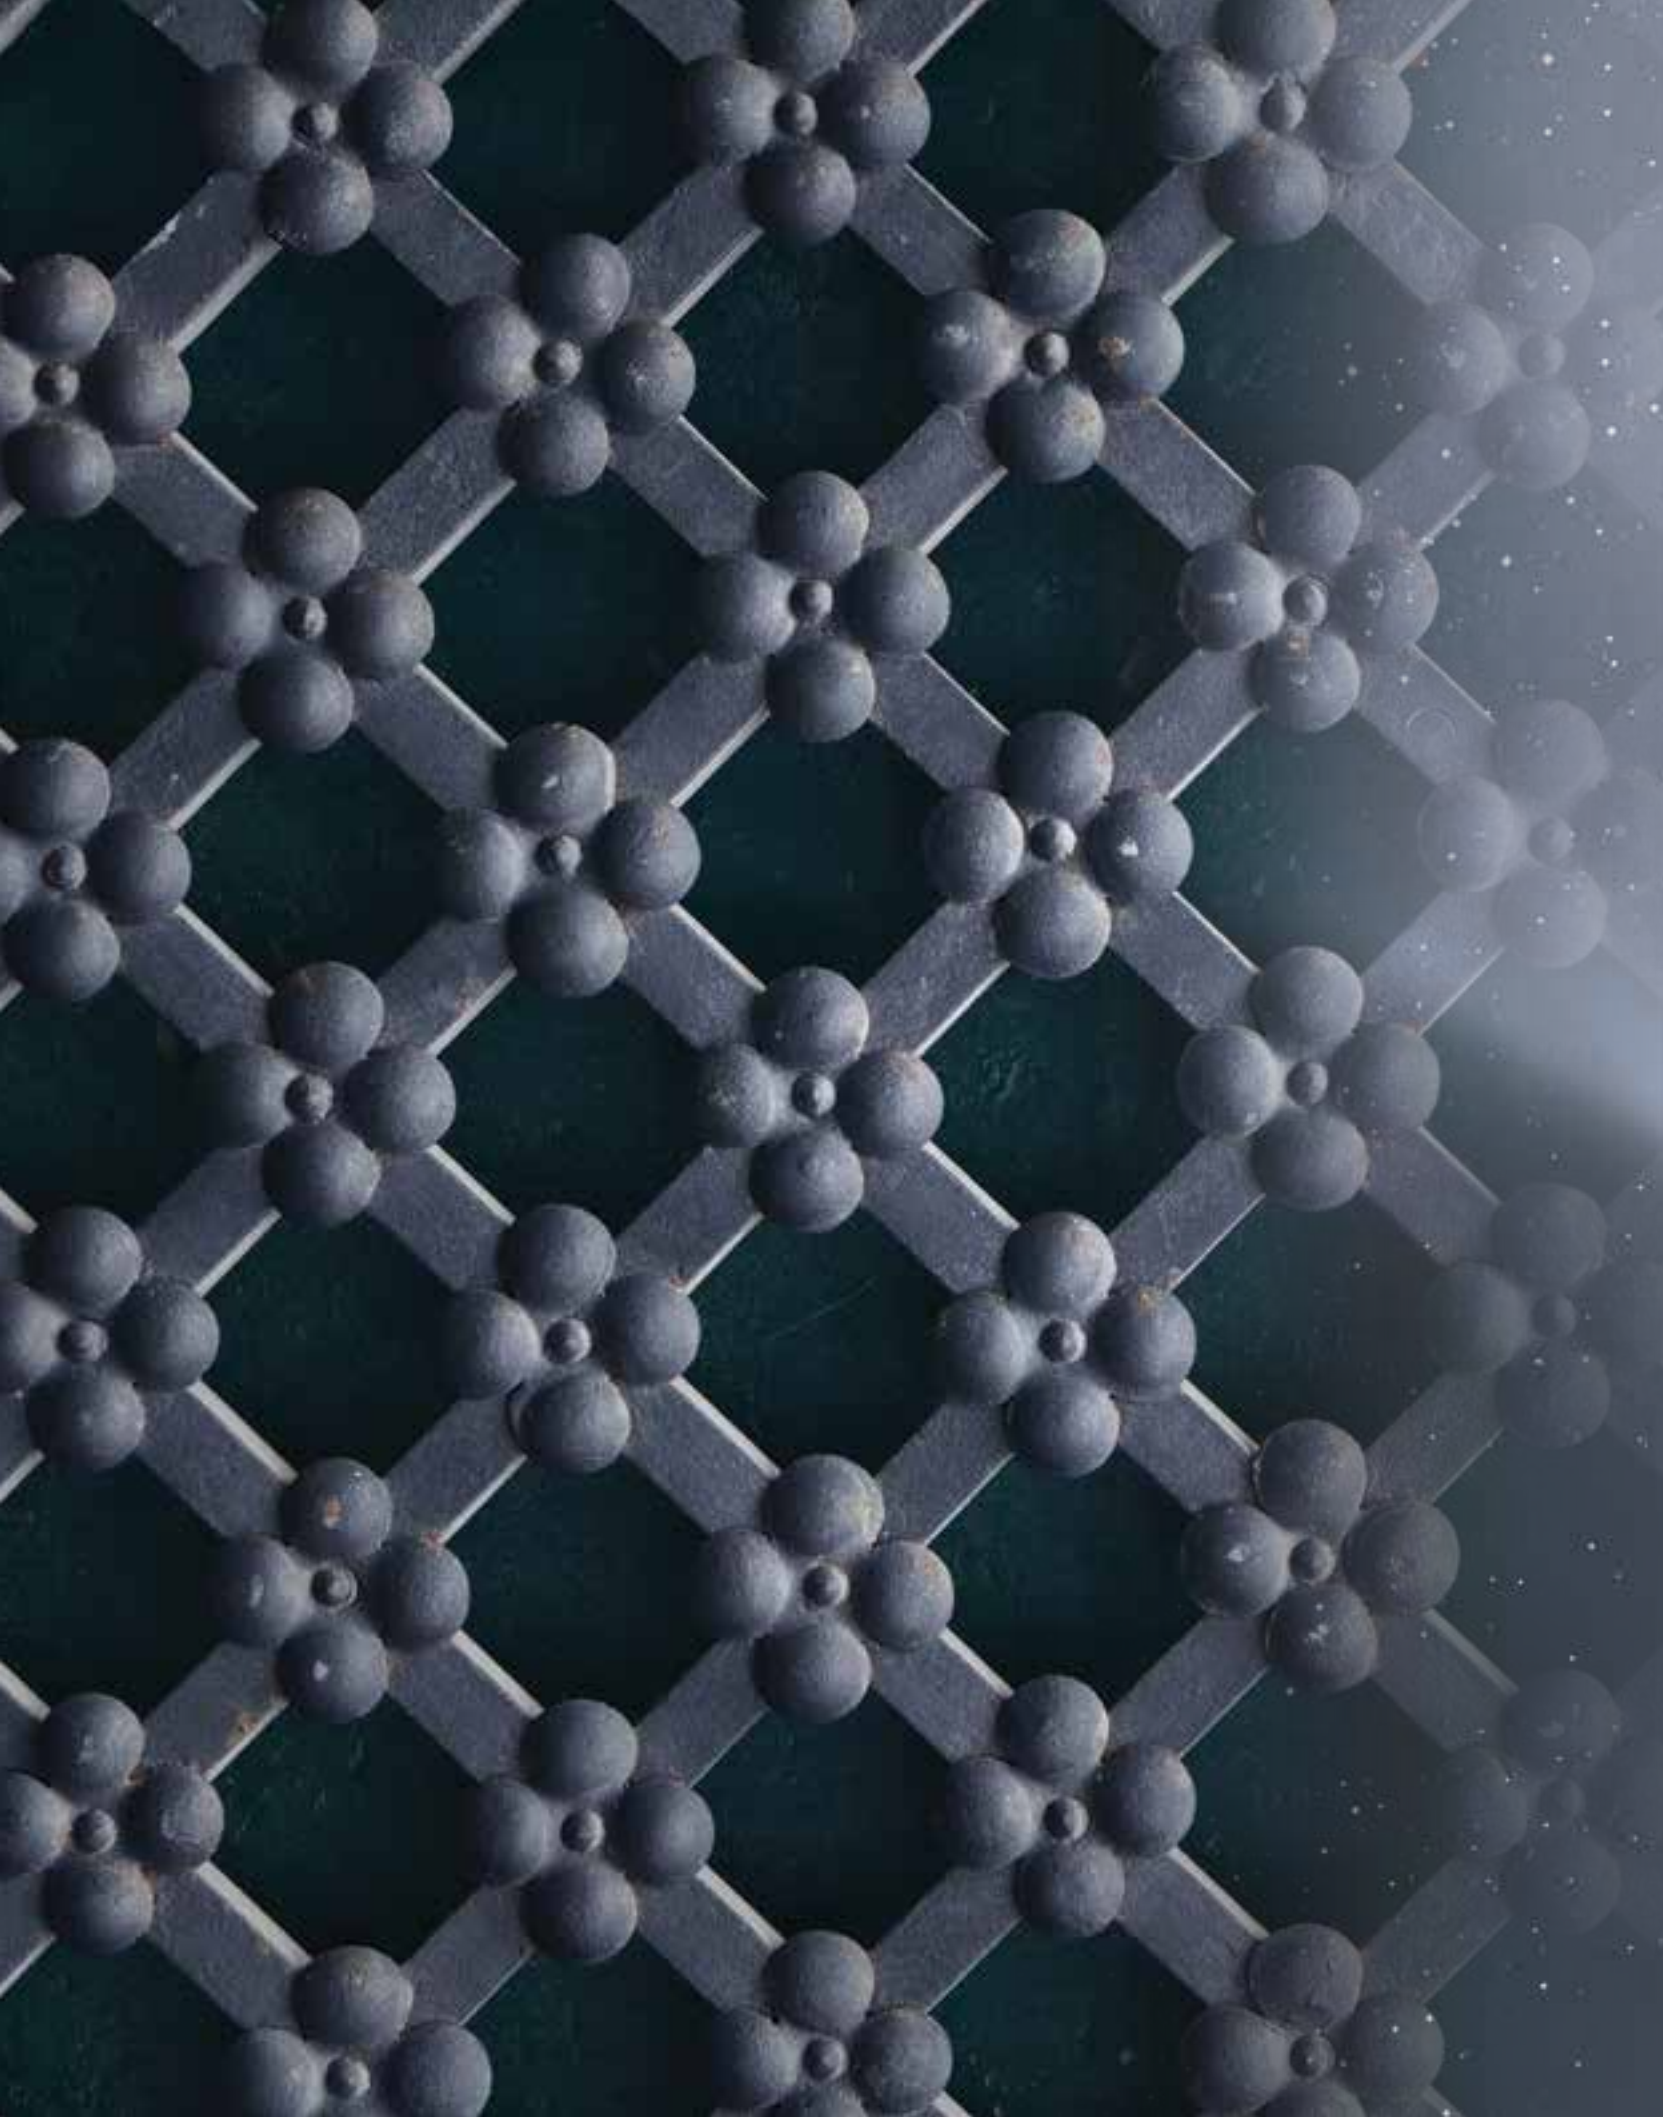

IX.

HARDLUX

protecție profesională pentru
metal



CHROMOS
SVJETLOST®

HARDLUX

lac cu efect ciocănit

EU VOC



AMBALAJ:
0,75 l

USCARE:
Revopsire după 30 min, dar în maxim 8 ore.
După acest interval: după 7 zile, cu șlefuire ușoară.

ACOPERIRE:
10-12 m²/l într-un strat.


CULORI:
Lásd színekártya.

DILUARE:
Diluant HARDLUX (max. 5% pentru pulverizare).


ATENȚIE:
Pentru efectul ciocănit este necesară aplicarea unui strat gros.

- Grund și strat final într-un singur produs
- Aspect special
- Protecție durabilă
- Rezistent la ulei


CULORI:




VERDE REZEDĂ



GRI



ARGINTIU



NEGRU



AURIU



CUPRU

HARDLUX

diluant pentru lac cu efect ciocănit

EU VOC



AMBALAJ:
0,5 l / 1 l

DESCRIERE:
Pentru diluarea lacului HARDLUX.

HARDLUX DTM

vopsea cu efect metalic

EU VOC



AMBALAJ:
0,20 l / 0,75 l / 2,5 l


USCARE:
24 ore.

ACOPERIRE:
10-12 m²/l într-un strat (40 μm).


DILUARE:
Diluant sintetic.

- Acoperire cu efect metalic
- Protecție anticorozivă

CULORI:

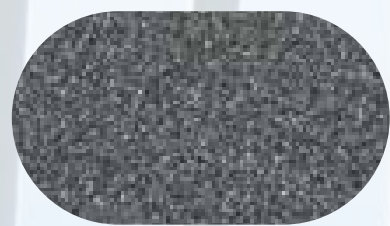

GRI

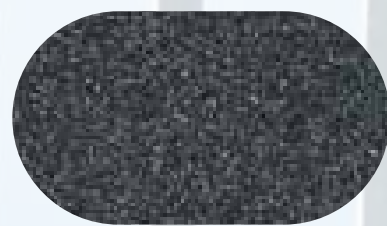

ANTRACIT



NEGRU



CUPRU



AURIU

70

CULORILE PREZENTATE SUNT ORIENTATIVE

**DIRECT PE
RUGINĂ**



HARDLUX DIRECT 3IN1

vopsea email semilucioasă

EU VOC



AMBALAJ:
0,20 l / 0,75 l / 2,5 l

ATENȚIE:
Ca acoperire individuală, acesta trebuie aplicat în cel puțin 2-3 straturi, pentru a obține o protecție adecvată.

CULORI:
Vezi paletarul de culori.

ACOPERIRE:
10-12 m²/l într-un strat.

DILUARE:
Dacă este necesar, cu diluant sintetic.

- Grund și vopsea de acoperire
- Efect anticoroziv
- Acoperire extra
- Protecție de durată

CULORI:




RAL 1023 GALBEN




RAL 6001 VERDE




RAL 7040 GRI



RAL 9005 NEGRU - MAT




RAL 9016 ALB



AURIU (metal)




RAL 3000 ROȘU




RAL 6005 VERDE




RAL 8017 MARO



RAL 9006 ARGINTIU (metal)




RAL 9016 ALB - MAT




CUPRU (metal)




RAL 5010 ALBASTRU




RAL 7016 ANTRACIT



RAL 9005 NEGRU



RAL 9007 ARGINTIU (metal)



CUPRU (metal)

71

CULORILE PREZENTATE SUNT ORIENTATIVE

3^{IN}1

**ALUMINIUM
+
STEEL
+
ANTIRUST**



X.

PROGRAMUL AQUALUX

vopsele ecologice



CHROMOS
SVJETLOST®

AQUALUX LAK

vopsea de acoperire pe bază de apă pentru suprafețe metalice și din lemn grunduite

EU VOC



TOP MIX



CERTIFIED FOR
KIDS TOYS



AMBALAJ:
0,2l / 0,75l / 3l

USCARE:
2-3 ore (lipsa ventilației și umiditatea ridicată pot prelungi timpul de uscare).


ACOPERIRE:
10-12 m²/l într-un strat.

- Potrivită și pentru vopsirea jucăriilor pentru copii
- Rezistentă la temperaturi până la 150°C

CULORI




ALB / ALB - MAT



RAL 7040 GRI



RAL 9005 NEGRU / NEGRU- MAT



RAL 7016 ANTRACIT




RAL 1011 OCRU



RAL 5010 ALBASTRU



RAL 3000 ROȘU



TRANSPARENT



RAL 8017 MARO



RAL 6001 VERDE



RAL 1023 GALBEN

AQUALUX LAZÚR

lazură protectoare pentru lemn pe bază de apă

EU VOC



CERTIFIED FOR
KIDS TOYS



AMBALAJ:
0,75l / 3l

USCARE:
Revopsibil după 2-3 ore de uscare se poate revopsi cu lazură AQUALUX.

ACOPERIRE:
8-13 m²/l, în funcție de capacitatea de absorbție a lemnului și de suprafață

DILUARE:
Nu necesită diluare.

- Potrivită și pentru jucării pentru copii
- Uscare rapidă

CULORI:



01 ALB




02 INCOLOR



03 BRAD




04 FAG

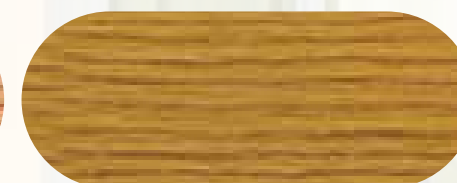


05 STEJAR




06 PIN

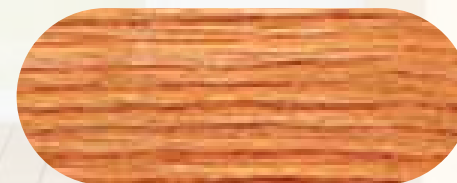


07 ZADA

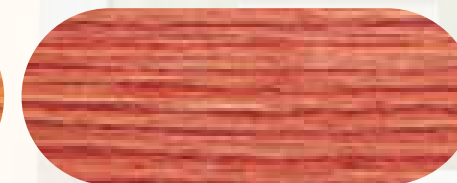

08 MAHON

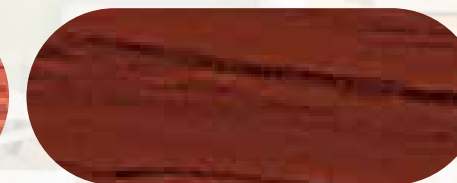


09 TEAK

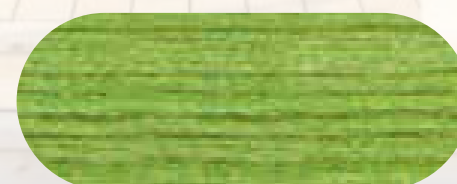

10 VERDE



11 MĂSLIN

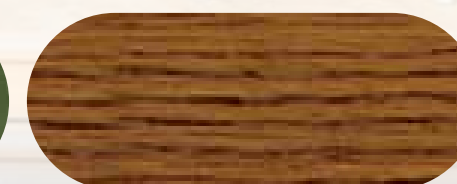

12 NUC



13 PALISANDRU



14 EBANOS

CULORILE PREZENTATE SUNT ORIENTATIVE

AQUALUX LAZUR BASE

grund incolor pentru suprafețe din lemn sub lazuri

EU VOC



AMBALAJ:
0,75 l / 5 l

USCARE:
După 2-3 ore de uscare se poate revopsi cu lazură AQUALUX.

ACOPERIRE:
8-13 m²/l, în funcție de capacitatea de absorbție a lemnului și de suprafață.

• Pentru exterior, sub lazură

AQUALUX STRONG

vopsea direct pe lemn, grund și strat de acoperire într-unul, efect antialge și antimucegai

EU VOC



AMBALAJ:
0,8 l / 2,5 l / 9 l

USCARE:
4 ore.

ACOPERIRE:
10-12 m²/l într-un strat.

DILUARE:
Cu apă.

CULORI:



ALB

• Vopsea de lemn de exterior
• Aderență excepțională
• Și pe suprafețe vechi



AQUALUX STRONG

vopsea de acoperire direct pe lemn, grund și strat final într-unul, cu efect împotriva algelor și mușcăiului

EU VOC



AMBALAJ:
0,5 l

ACOPERIRE:
10-12 m²/l într-un strat.

• Vopsea pentru lemn de exterior
• Aderență excelentă
• În culori moderne de fabrică

CULORI:



AQUALUX SHIELD TOP

strat protector incolor pentru vopsele pe bază de apă și lazuri

EU VOC



AMBALAJ:
0,5 l

ACOPERIRE:
10-12 m²/l într-un strat.

- Durată de viață prelungită
- Rezistență la uzură crescută
- Rezistent la intemperii

AQUAFLOOR

lac pe bază de apă pentru parchet și mobilier

EU VOC



AMBALAJ:
1 l

USCARE:
Reacoperire: 3 - 4 ore.
Circulabil: 24-48 ore.

ACOPERIRE:
10 m²/l într-un strat. Se recomandă aplicarea în 3 straturi.

HÍGÍTÓ:
Nem szükséges.

DILUANT:
Nu este necesar.

- Fără miros
- Lucios / satinat / mat



XI.

LAZURI ȘI LACURI

protecția lemnului la cel
mai înalt nivel



CHROMOS
SVJETLOST®

ULTRA KIT

chit de reparații pentru lemn



AMBALAJ:
0,35 kg / 0,75 kg

USCARE:
20 minute.
Se poate șlefui: după 4 ore (la 20 °C și 65% umiditate relativă).
Se poate revopsi cu orice tip de grund și vopsea monocomponentă.

DILUARE:
Nu necesită.

- Consistență ideală
- Ușor de șlefuit
- Stabil dimensional

CULORI:



ALB



STEJAR



MOLID



FAG



BRAD



MAHON

82

CULORILE PREZENTATE SUNT ORIENTATIVE

ULTRA LAZURIT BASE

impregnant pentru protecție împotriva ciupercilor și insectelor pentru suprafețe din lemn

EU VOC



AMBALAJ:
0,75 l / 4 l / 18 l

USCARE:
24 ore.

SZÍN:
Transparent.

ACOPERIRE:
10-13 m²/l într-un strat.

DILUARE:
Nu necesită.

- Grund incolor pentru lemn

83

ULTRATOP LASUR

lazură grosă cu aspect satinat

EU VOC



AMBALAJ:
0,75 l / 2,5 l / 4 l

USCARE:
Revopsibil după 12 - 24 ore.

ACOPERIRE:
8-10 m²/l într-un strat.

DILUARE:
Nu necesită. Spălarea uneltor cu diluant sintetic.

- Cu ceară hidrofugă
- Pentru structuri din lemn de exterior

CULORI:



01 ALB



02 INCOLOR



03 BRAD



04 FAG




05 STEJAR




06 PIN




07 ZADA




08 MAHON



09 TEAK



10 VERDE



11 MĂSLIN



12 NUC



13 PALISANDRU



14 EBANOS



ULTRA LAZURIT 3in1

lazură subțire

EU VOC



AMBALAJ:
0,75l / 2,5l

USCARE:
Revopsibil după 6 - 8 ore

CULORI:
În 12 culori, pe baza paletarului de lazură.

ACOPERIRE:
10-12 m²/l într-un strat.

DILUARE:
Nu necesită. Spălarea uneltor cu diluant sintetic.

- Grund și lazură într-una
- Protecție anti-fungic
- Protecție UV

3^{IN}1

3^{IN}1

CULORI:




03 BRAD



05 STEJAR



06 PIN



08 MAHON



09 TEAK



12 NUC



13 PALISANDER



20 DUSTY GREY



21 UMBRA GREY



KEMOLUX LAK ZA CAMCE

lac incolor pentru exterior pentru protecția suprafețelor din lemn deasupra liniei de apă

EU VOC



AMBALAJ:
0,2l / 0,75l / 2,5l / 18l

USCARE:
Țarje e plotă: 8-12 ore.
Revopsibil după min. 16 ore, max. 14 zile.

CULORI:
Transparent.

ACOPERIRE:
10-12 m²/l într-un strat.

DILUARE:
Diluant sintetic.

- Lucios
- Durabil
- Hidrofug

DILUANT SINTETIC



AMBALAJ:
1l, 5l, 20l

- Purity ridicată

Poreč



REFERINȚE



CHROMOS
SVJETLOST®

Rijeka



Medulin



Split



Split



CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.
M. Stojanovića 13
HR – 35257
Lužani, Chorvátsko

www.chromos-svjetlost.ro

