

2025 KATALÓG



 CHROMOS
SVJETLOST®
O ODTIEN LEPŠÍ!



Naučili nás
ROKY
prispôsobivosti.

DESAŤROČIA
stability.

STOROČIE
rozmanitosti

U nás sa prelínajú
VŠETKY ODTIENE STOROČIA!

príbeh o nás

CHROMOS SVJETLOST je chorvátska továreň na farby a laky z mestečka Lužani, ktorej tradícia výroby farieb a lakov v tomto regióne siaha až do dávneho roku 1920.

Tradícia, kontinuálne vysoká kvalita a prispôsobivosť požiadavkám trhu. V týchto zopár slov sme zhrnuli to najdôležitejšie o našej spoločnosti.

Sme hrdí na našu tradíciu, ktorá je dôkazom toho, ako sme počas všetkých týchto rokov a desaťročí dodávali a dodávame kvalitné výrobky, vždy v súlade s potrebami trhu, najnovšími trendmi a technologickými úspechmi.

Výsledkom toho je aj naša rastúca prítomnosť na náročných európskych trhoch. V Chorvátsku sú mnohé z našich výrobkov lídrami vo svojich kategóriách.

Preto sme za celé tie roky **O ODTIEŇ LEPŠÍ!**



kde sme?

CHORVÁTSKO www.chromos-svjetlost.hr

ALBÁNSKO www.chromos-svjetlost.al

BOSNA A HERCEGOVINA www.chromos-svjetlost.hr

ČIERNÁ HORA www.chromos-svjetlost.hr

ČESKO www.chromos-svjetlost.cz

ÍRSKO www.chromos-svjetlost.eu

KOSOVO www.chromos-svjetlost.al

MAĎARSKO www.chromos.hu

NEMECKO www.chromos-svjetlost.eu

RUMUNSKO www.chromos-svjetlost.ro

RUSKO www.chromos-svjetlost.ru

SEVERNÉ MACEDÓNSKO www.chromos-svjetlost.eu


SLOVENSKO www.chromos-svjetlost.sk

SLOVINSKO www.chromos-svjetlost.si

SRBSKO www.chromos-svjetlost.hr

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO www.chromos-svjetlost.uk

TALIANSKO www.chromos-svjetlost.eu

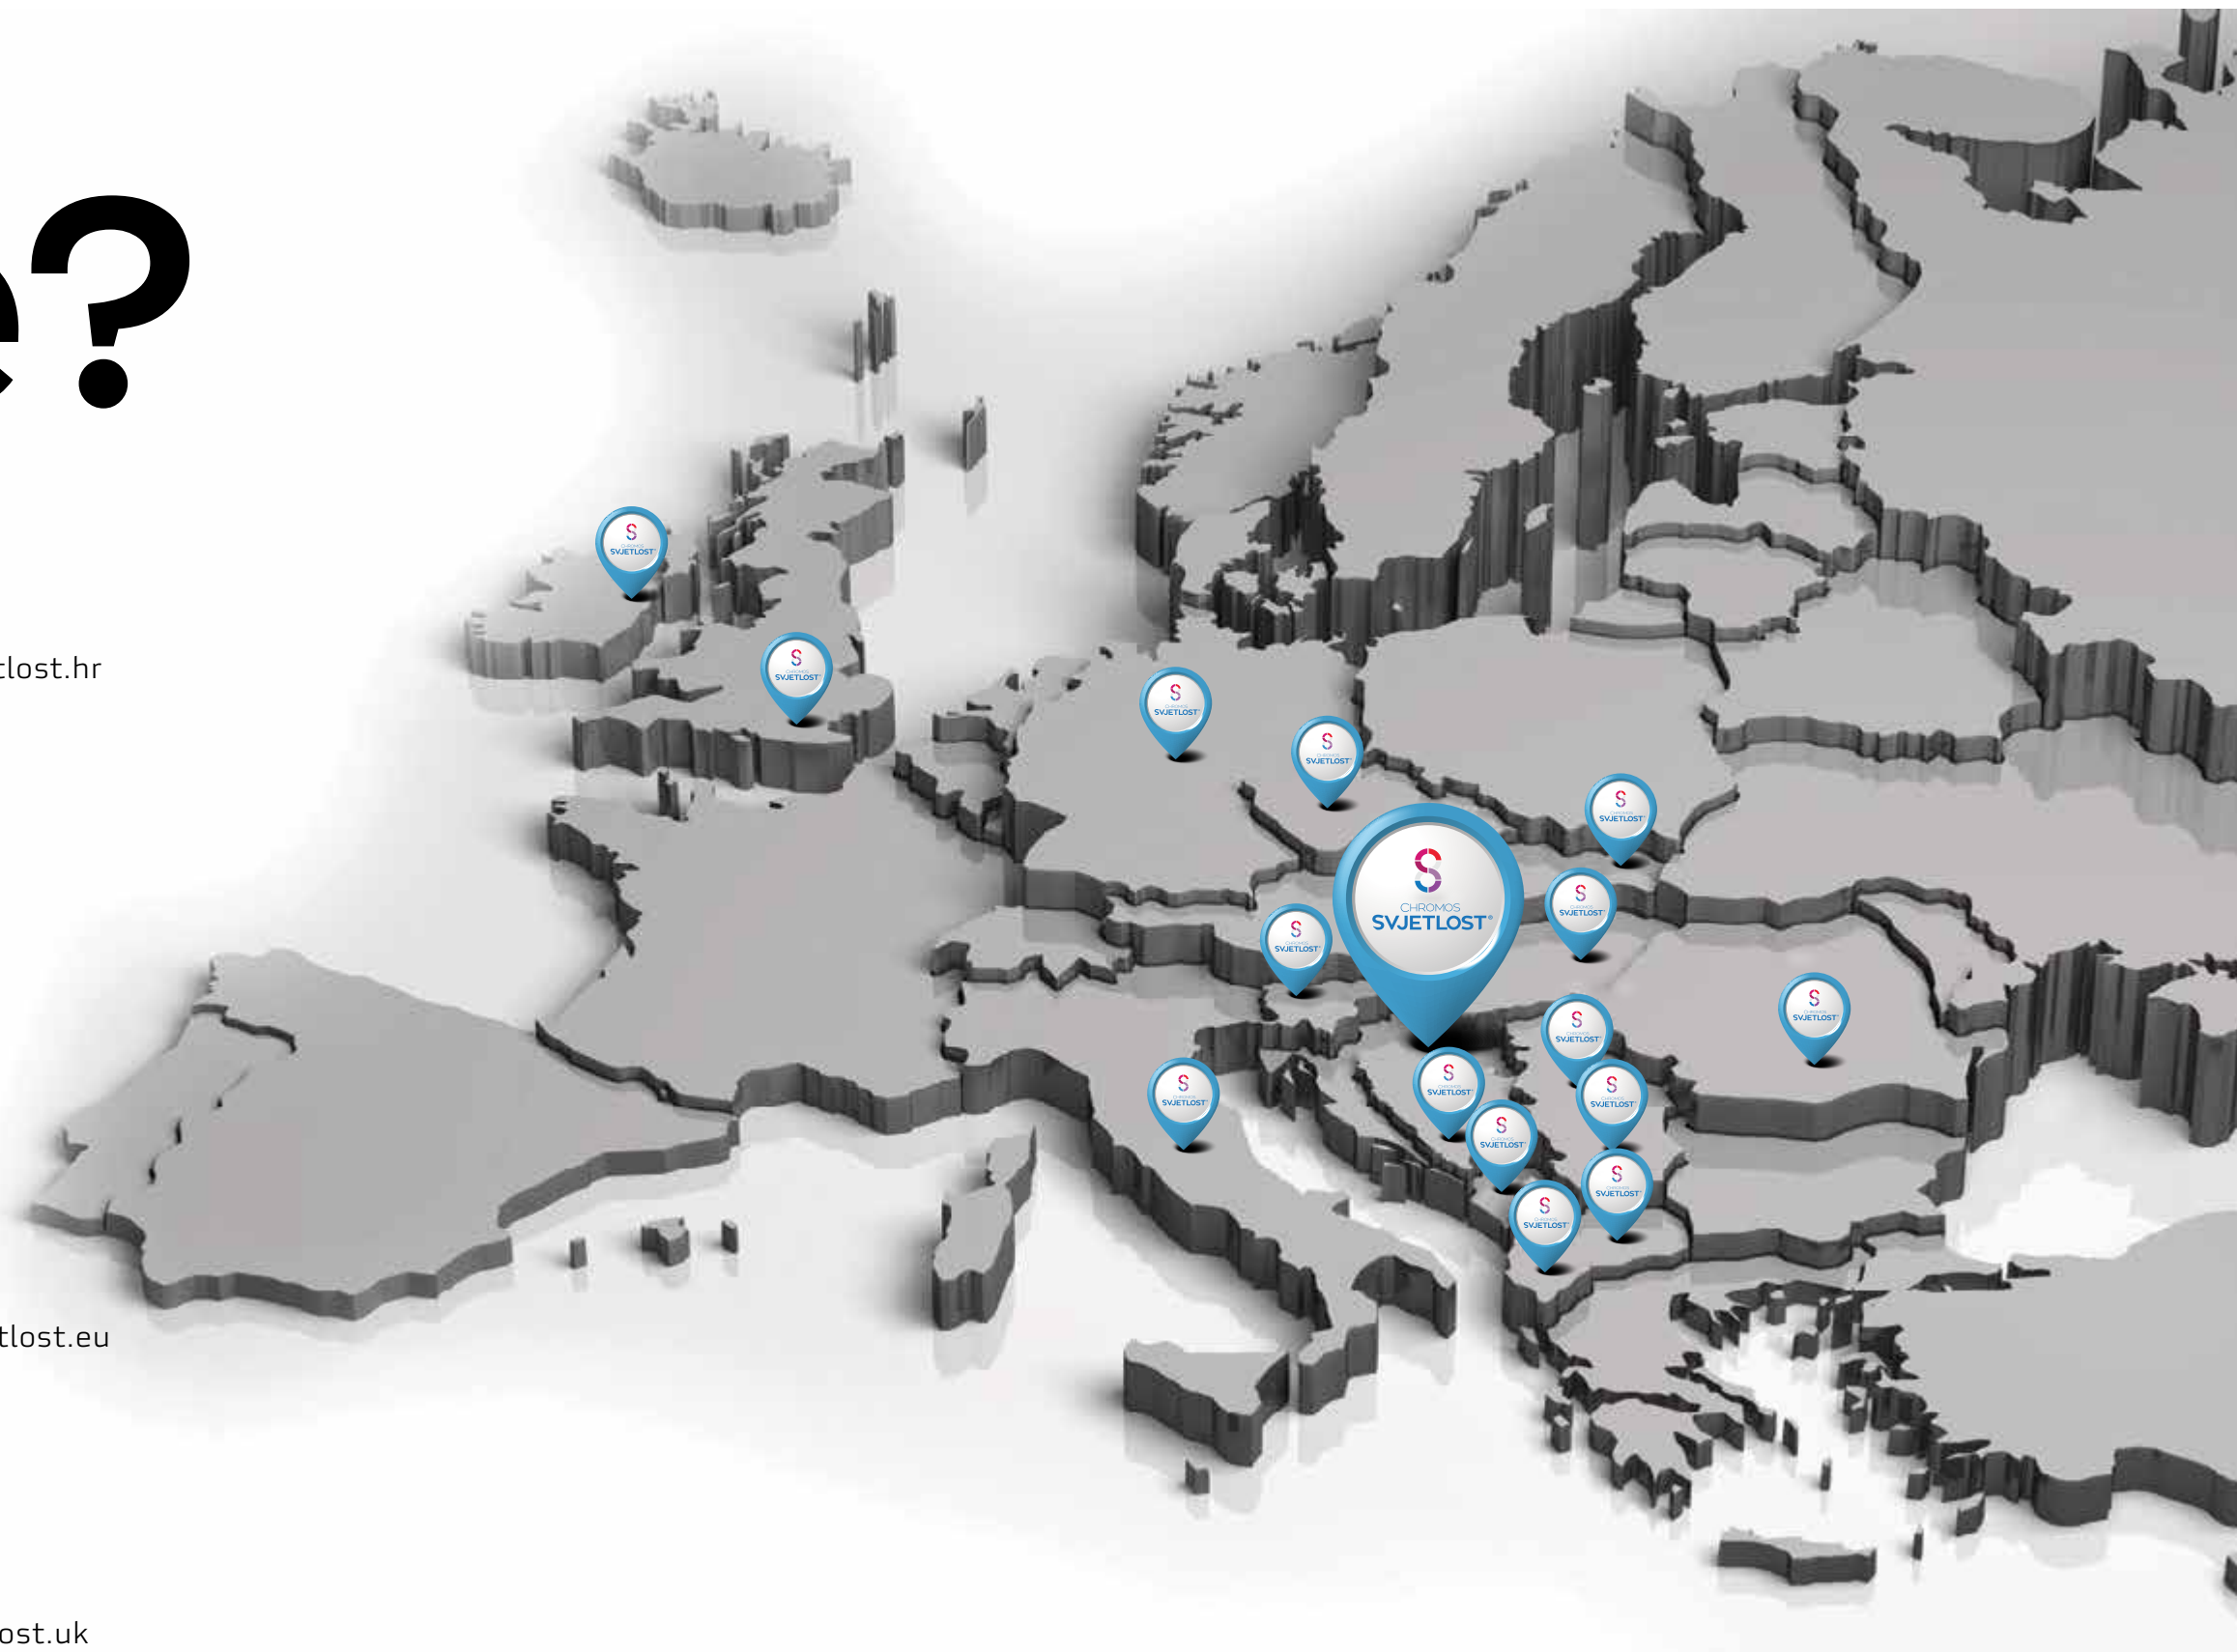

OBSAH

I. OCHRANA KOVOV

1.1. OCHRANA PROTI KORÓZII

KEMOLUX AK základná farba na železo	12
KEMOLUX MULTI PRIMER univerzálna rýchloschnúca základná farba	12
HARDLUX RUST BEATER antikorózný základ s konvertorom hrdze	13
KEMEPOX WASH PRIMER epoxidový základ na farebné kovy	13

1.2. UNIVERZÁLNE A ŠPECIÁLNE EMAILY

KEMOLUX syntetický email	14
KEMOLUX email na radiátory	15
HARDLUX DIRECT DTM metal efekt kováčska farba	16
HARDLUX DIRECT 3v1 antikorózný email	17
HARDLUX HAMMERSCHLAG EFEKT kladivková farba	18
TERMOSTAL 600 PROFI žiaruvzdorná farba	19

1.3. OSTATNÉ VÝROBKY

KOREX odhrdzovač	21
KOREX PAINT STRIPPER PAINT STRIPPER odstraňovač starých náterov	21

II. NÁTERY NA DREVO

2.1. IMPREGNÁCIE

ULTRA L'ANOVÁ FERMEŽ	24
ULTRA L'ANOVÝ OLEJ	24
ULTRA LAZURIT BASE	25
ULTRA RENOVA renovačná lazúra	26

2.2. LAZÚROVÉ NÁTERY

ULTRA LAZURIT 3v1 univerzálna lazúra	26
ULTRATOP LASUR hrubovrstvá lazúra	27
ULTRA DECKING OIL terasový olej	28
ULTRA DECKING CLEANER čistič na terasy	28

2.3. OSTATNÉ VÝROBKY

ULTRA KIT tmel na drevo	29
KEMOLUX lodný lak	29

III. AQUALUX PROGRAM

AQUALUX základná farba na drevo	32
AQUALUX základná farba na kov	33
AQUALUX email	33
AQUALUX LAZUR BASE	34
AQUALUX lazúra	35
AQUALUX STRONG email na drevo v exteriéri	36
AQUALUX SHABBY CHIC kriedová farba	37

IV. FINALIT FASÁDNY SYSTÉM

FINAL GRUND UNI univerzálny základ pod omietky	40
FINAL GRUND FIBER základ pod omietky s vláknom	40
FINAL SILIKON silikónová omietka	41
AKRYLOVÁ OMIETKA	42
FINAL NANO PREMIUM samočistiaca omietka	43

V. FASÁDNE NÁTERY

5.1. IMPREGNÁCIE

SIMPRA UNIVERSAL PRIMER univerzálna impregnácia	46
SIMPRA SILIKAT PRIMER silikátová impregnácia	46
SIMPRA SILIKON PRIMER silikónová impregnácia	46
SIMPRA NANO PRIMER hĺbková impregnácia	47
SIMPRA HAFTGRUND PRIMER biela penetrácia	47

5.2.

FASÁDNE FARBY

BRAVO FAS akrylová fasádna farba	48
FASENA AKRYL akrylová fasádna farba	50
FASENA SILIKAT silikátová fasádna farba	51
FASENA FIBER sanačná fasádna farba s vláknom	52
FASENA ELASTIC sanačná hydroizolačná fasádna farba	52
FASENA SILIKON silikónová fasádna farba	54
FASENA SILIKON FIBER silikónová fasádna farba s vláknom	55
FASENA DARK COOL fasádna farba pre tmavé povrchy	56

5.3.

OSTATNÉ VÝROBKY

KAMEN PROTECT hydrofobizačný siloxanový náter	58
SIMPRA BETONKONTAKT CS adhézny mostík	58
FINAL ANTIGRAFITI ochranný fasádny náter	59

VI.

VNÚTORNÉ NÁTERY

6.1.

VNÚTORNÉ FARBY

BRAVO maliarska farba	62
BRAVO PRIMA maliarska farba	63
KEMOPOL PLUS vysokokrycia vnútorná farba	64
KEMOPOL PREMIUM umývateľná vnútorná farba	66
KEMOPOL PROTECT protiplesňová vnútorná farba	68
KEMOPOL PREMIUM PROTECT protiplesňová umývateľná vnútorná farba	68
KEMOPOL PLUS BIO SILIKAT silikátová vysokokrycia vnútorná farba	70
KEMOPOL PREMIUM BIO SILIKAT umývateľná silikátová vnútorná farba	70
LATEX STRONG BIO SILIKAT vysokoumývateľná silikátová vnútorná farba	71
LATEX STRONG vysokoumývateľná vnútorná farba	72
TOP GLOSS lesklý lak na steny	74
TOP MAT matný lak na steny	75
TOP STAR GLITTER dekoratívny náter s trblietkami	75
BRAVO KREATIV tabuľová farba	76
BRAVO MAGNETIC magnetická farba	76
BRAVO INSPIRE SANDE dekoratívny pieskový efekt	78
BRAVO INSPIRE VELOUR dekoratívny perleťový efekt	80
BRAVO INSPIRE ELITE dekoratívny zamatový efekt	82

6.2.

OSTATNÉ VÝROBKY

KEMOTON PLUS tónovací prostriedok	84
KEMOTON STRONG koncentrovaný tónovací prostriedok	84
PREMIUM GLET finálny disperzný tmel	85

VII.

FARBA PRE HORIZONTÁLNU SIGNALIZÁCIU

EKOSIGNOL farba pre dopravné značenie a betónové povrchy	88
--	----

VIII.

RIEDIDLÁ

HARDLUX HAMMERSCHLAG RIEDIDLO	92
EKOSIGNOL RIEDIDLO	92
HARDLUX RUST BEATER RIEDIDLO	92

IX.

TOP MIX SYSTÉM

TOP MIX SYSTÉM PRE TÓNOVANIE FARIEB	96
-------------------------------------	----

X.

REFERENCIE

REFERENCIE	104
------------	-----

I. OCHRANA KOVOV

KEMOLUX AK základná farba na železo



**NOVÉ
BALENIE**

KEMOLUX základná farba na kov je antikorózný náter s výbornými mechanickými vlastnosťami a jednoduchým použitím.

VÝDATNOSŤ: 10 - 12 m²/l v jednej vrstve.

RIEDIDLO: SYNTETICKÉ riedidlo.

BALENIE: 0,20 l / 0,75 l / 2,5 l / 18 l



ODTIENE:



T201
ČERVENÁ



T202
SIVÁ



BIELA

HARDLUX RUST BEATER antikorózný základ s konvertorom hrdze



Antikoroziívny náter s jedinečnými mechanickými vlastnosťami; základný aj medzivrstvový náter, ktorý je možné nanášať priamo na hrdzu, ktorú viaže, neutralizuje a zastavuje jej ďalšie šírenie.

VÝDATNOSŤ: 10 - 11 m²/l v jednej vrstve.

RIEDIDLO: Riedidlo pre HARDLUX rust beater.

BALENIE: 0,75 l



ODTIENE:



KEMOLUX MULTI PRIMER univerzálna rýchloschnúca základná farba



Univerzálny rýchloschnúci základný náter vyrobený na báze kombinácie modifikovanej alkydovej a fenolovej živice, s prísadou antikorózných pigmentov. Rýchlo schne a má excelentnú príľnavosť na rôzne druhy kovov, ktoré ochraňuje proti korózii a mechanickému poškodeniu.

VÝDATNOSŤ: 12 - 14 m²/l v jednej vrstve.

RIEDIDLO: NITRO riedidlo.

BALENIE: 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 18 l



ODTIENE:



T201
ČERVENÁ



T202
SIVÁ

KEMEPOX WASH PRIMER epoxidový základ na farebné kovy



Dvojkomponentný základný náter na báze kombinácie polyvinyl-butyrálového a fenolového pojiva a kyseliny fosforečnej ako aktivátora.

VÝDATNOSŤ: 8 - 10 m²/l.

BALENIE: 0,78 l + 0,22 l



*VZORKOVNICA JE LEN ORIENTAČNÁ

KEMOLUX email



Náter na báze modifikovanej alkydovej živice s výbornou príľnavosťou a ďalšími mechanickými vlastnosťami a odolnosťou voči atmosférickým vplyvom, menej agresívnym chemikáliám, pohonným hmotám a mazivám.

VÝDATNOSŤ: 5 - 6 m²/l v dvoch vrstvách.

RIEDIDLO: SYNTETICKÉ riedidlo.

BALENIE: 0,20 l / 0,75 l / 2,5 l / 18 l



ODTIENE:



**NOVÉ
BALENIE**

RAL 9001 SLONOVÁ KOSŤ (L402)	RAL 1015 KRÉMOVÝ (L403)	RAL 1011 OKROVÝ (L404)	RAL 8007 SVETLO HNEDÝ (L440)	RAL 8017 HNEDÝ (L405)	RAL 3004 BORDOVÝ (L416)
RAL 1023 ŽLTÝ (L434)	RAL 2004 ORANŽOVÝ (L415)	RAL 3000 ČERVENÝ (L432)	RAL 6001 ZELENÝ (L411)	RAL 6005 TMAVO ZELENÝ (L436)	RAL 5010 TMAVO MODRÝ (L408)
RAL 9005 ČIERNY (L413)	RAL 9005 ČIERNY - MATNÝ (L413)	RAL 7016 ANTRACITOVÝ	RAL 7031 TMAVO SIVÝ (L438)	RAL 7040 SIVÝ (L406)	RAL 5015 MODRÝ (L435)
RAL 9006 STRIEBORNÝ					

* VÝROBKY NA BÁZE ALKYDOVEJ ŽIVICE SÚ NÁCHYLNÉ K ZOŽLTNUTIU, HLAVNE VO VNÚTORNÝCH, TEMNÝCH PRIESTOROCH PRE NEDOSTATOK SVETLA. ABY SA ZABRÁNILO NEŽIADUCEMU ZOŽLTNUTIU, ODPORÚČAME POUŽÍVAŤ NÁTER NA BÁZE AKRYLÁLU - AQUALUX EMAIL (NA KOVOVÉ PLOCHY JE NEVYHNUTNÉ POUŽÍŤ AQUALUX ZÁKLADNÚ FARBÚ NA KOV).

*VZORKOVNICA JE LEN ORIENTAČNÁ

KEMOLUX email na radiátory



Alkydový náter s výbornými mechanickými vlastnosťami a odolnosťou voči atmosférickým vplyvom, oleju a menej agresívnym chemikáliám.

VÝDATNOSŤ: 5 - 6 m²/l.

RIEDIDLO: SYNTETICKÉ riedidlo.

BALENIE: 0,20 l / 0,75 l / 2,5 l / 18 l




ODTIENE:



BIELY

* VÝROBKY NA BÁZE ALKYDOVEJ ŽIVICE SÚ NÁCHYLNÉ K ZOŽLTNUTIU, HLAVNE VO VNÚTORNÝCH, TEMNÝCH PRIESTOROCH PRE NEDOSTATOK SVETLA.

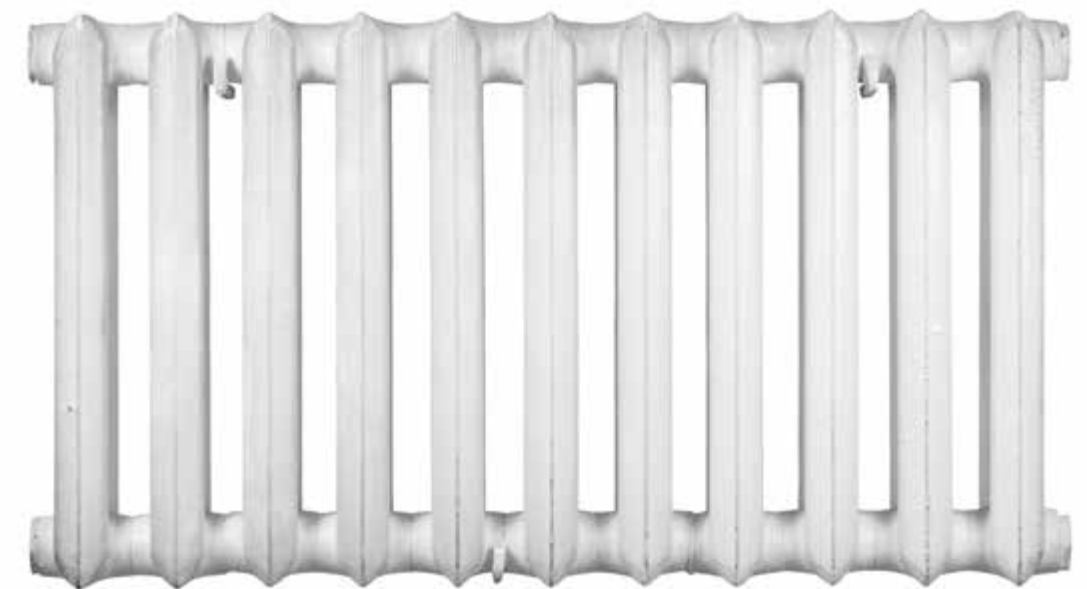

HARDLUX metal efekt DIRECT DTM kováčska farba



Antikorózný základný aj vrchný, ochranný a dekoratívny náter pre ochranu vnútorných aj vonkajších povrchov a dodáva im vzhľad kovaného železa.


VÝDATNOSŤ: 5 - 6 m²/l v dvoch vrstvách.

RIEDIDLO: SYNTETICKÉ riedidlo.

BALENIE: 0,20 l / 0,75 l / 2,5 l



ODTIENE:

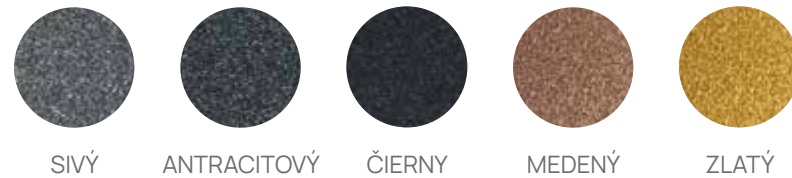

DIRECT
TO RUST

NOVÉ
BALENIE

HARDLUX DIRECT 3in1 antikorózný email



Antikorózný základný aj vrchný, ochranný a dekoratívny náter pre ochranu vnútorných aj vonkajších povrchov. Pre svoje antikorózne vlastnosti je ho možné aplikovať priamo na skorodovaný kov, oceľ, hliník alebo pevne držiace staré nátery, zbavené voľných častíc.

VÝDATNOSŤ: 5 - 6 m²/l v dvoch vrstvách.

RIEDIDLO: SYNTETICKÉ riedidlo.

BALENIE: 0,20 l / 0,75 l / 2,5 l




ODTIENE:



ALUMINIUM
+ STEEL
+ ANTIRUST

NOVÉ
BALENIE

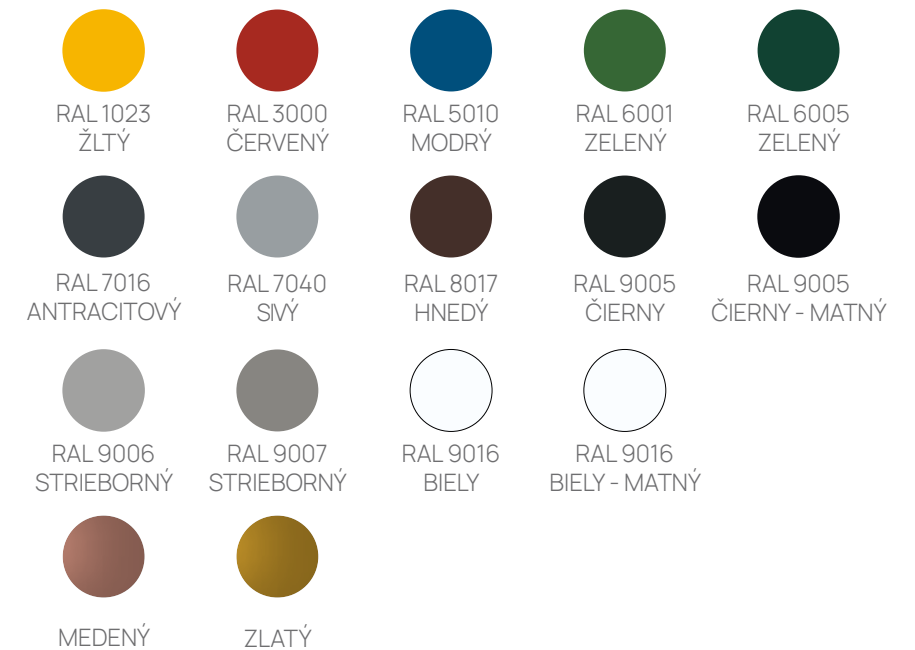

*VZORKOVNICA JE LEN ORIENTAČNÁ

* VÝROBKY NA BÁZE ALKYDOVEJ ŽIVICE SÚ NÁCHYLNÉ K ZOŽLTNUTIU, HLAVNE VO VNÚTORNÝCH, TEMNÝCH PRIESTOROK PRE NEDOSTATOK SVETLA. ABY SA ZABRÁNILO NEŽIADUCEMU ZOŽLTNUTIU, ODPORUČAME POUŽÍVAŤ NÁTER NA BÁZE AKRYLÁLU - AQUALUX EMAIL (NA KOVOVÉ POVRCHY JE NEVYHNUTNÉ POUŽÍŤ AQUALUX ZÁKLADNÚ FARBÚ NA KOV).

*VZORKOVNICA JE LEN ORIENTAČNÁ

HARDLUX HAMMERSCHLAG kladivková farba



**NOVÉ
BALENIE**

HARDLUX HAMMERSCHLAG kladivkový email je rýchloschnúci antikorozívny dekoratívny náter na kov a drevo vyrobený na báze modifikovaného alkydového pojiva, organických a anorganických pigmentov a silikónových prísad. Má mimoriadne mechanické vlastnosti, je odolný voči poveternostným vplyvom, oleju a slabým chemikáliám.

VÝDATNOSŤ: 5 - 6 m²/l.

RIEDIDLO: HARDLUX hammerschlag riedidlo

BALENIE: 0,75 l



ODTIENE:



* VÝROBKY NA BÁZE ALKYDOVEJ ŽIVICE SÚ NÁCHYLNÉ K ZOŽLTNUTIU, HLAVNE VO VNÚTORNÝCH, TEMNÝCH PRIESTOROCH PRE NEDOSTATOK SVETLA. ABY SA ZABRÁNILO NEŽIADUCEMU ZOŽLTNUTIU, ODPORUČAME POUŽÍVAŤ NÁTER NA BÁZE AKRYLÁLU - AQUALUX EMAIL (NA KOVOVÉ POVRCHY JE NEVYHNUTNÉ POUŽIŤ AQUALUX ZÁKLADNÚ FARBU NA KOV).

*VZORKOVNICA JE LEN ORIENTAČNÁ

TERMOSTAL 600 - PROFI žiaruvzdorná silikónová farba



Modifikovaný silikónový náter, odolný voči vysokým teplotám do 600 °C. Používa sa na dekoráciu a ochranu predmetov vystavených vysokým teplotám ako sú časti výfukov, rôzne ocelové konštrukcie, potrubia, komíny a pece.

VÝDATNOSŤ: 12 - 15 m²/l.

RIEDIDLO: Riedidlo pre RÝCHLOSCHNÚCE FARBY.

BALENIE: 0,20 l / 0,75 l / 18 l



ODTIENE:



*VZORKOVNICA JE LEN ORIENTAČNÁ

KOREX odhrdzovač



KOREX je viacúčelový náter pre odstraňovanie hrdze s kovových povrchov.

BALENIE: 1 l / 5 l / 20 l



KOREX PAINT STRIPPER odstraňovač starých náterov



Prostriedok na báze rozpúšťadiel pre dokonalé odstraňovanie starých náterov. Používa sa tak v priemysle, ako aj v domácnosti pre odstraňovanie starých náterov z kovových, drevených aj plastových povrchov.

BALENIE: 0,75 l



II. NÁTERY NA DREVO



ULTRA ĽANOVÁ FERMEŽ



ULTRA ĽANOVÁ FERMEŽ ľanová sa používa ako impregnačný a náterový prostriedok na drevo, ako pojivo pri výrobe iných náterových hmôt a pod.

VÝDATNOSŤ: 0,10 l/m².

BALENIE: 1 l / 5 l / 20 l



**NOVÉ
BALENIE**

ULTRA ĽANOVÝ OLEJ



ULTRA ĽANOVÝ OLEJ sa používa ako náter na ochranu dreva a kameňa, pri výrobe náterových hmôt, maziva, mydla a pod.

VÝDATNOSŤ: 0,10 l/m².

BALENIE: 1 l / 5 l / 20 l



**NOVÉ
BALENIE**

ULTRA LAZURIT BASE bezfarebné napúšťadlo



ULTRA LAZURITBASE je fungicídne a insekticídne bezfarebné napúšťadlo. Chráni náterový film pre plesňami, hubami a drevokazným hmyzom. Ideálny náter pred použitím lazúrovacích náterov LAZURIT.

VÝDATNOSŤ: 10 - 13 m²/l v jednej vrstve, v závislosti od nasiakavosti a opracovania dreva.

BALENIE: 0,75 l / 4 l / 18 l



ULTRA RENOVA renovačná lazúra



ULTRA RENOVA je lazúrový náter, ktorý sa používa pre zosvetlenie tmavých alebo zosivených a opotrebovaných drevených povrchov. Určená je pre povrchy vo vnútri aj vonku (oplotenia, okná alebo obklady). Starým tmavým a zvetraným povrchom dokáže navrátiť ich pôvodný vzhľad.

BALENIE: 0,75 l



**NOVÉ
BALENIE**

ULTRA LAZURIT 3in1 univerzálna lazúra



**NOVÉ
BALENIE**

ULTRA LAZURIT 3in1 je dekoratívny lazúrovací náter na vnútorné a vonkajšie drevené povrchy. Služi súčasne ako ochrana proti plesniam, riasam a UV žiareniu aj ako dekoratívny náter. Ľahko sa používa a nevyžaduje impregnáciu. Nanáša sa v 2-3 vrstvách na dobre pripravený, suchý (nie viac ako 12% vlhkosti), obrúsený a čistý povrch.

VÝDATNOSŤ: 10 - 12 m²/l v jednej vrstve.

BALENIE: 0,75 l / 2,5 l



ODTIENE:



ULTRATOP LASUR hrubovrstvá lazúra



**NOVÉ
BALENIE**

ULTRATOP LASUR je vysoko kvalitný lazúrový lesklý hrubovrstvový náter určený na úpravu a trvalo účinnú ochranu všetkých druhov dreva. Povrch dreva si zachová prírodný vzhľad a štruktúra dreva zostane viditeľná. Obsahuje UV filtre a vosky na ochranu dreva proti poškodeniu. Je vhodný i na ochranu dreva v najnepriaznivejších atmosférických podmienkach. Je vodoodpudivý, bráni prenikaniu vody do pórov dreva, praskaniu a rozpínaniu dreva. ULTRATOP neobsahuje biocídy a dá sa použiť i na ochranu dreva v interiéroch.

BALENIE: 0,75 l / 2,5 l / 4 l



ODTIENE:

Výsledný odtieň ovplyvňuje druh a vek natieraného dreva, počet nanášaných vrstiev, spôsob spracovania dreva a použitie impregnácie alebo jej absencia. Odporúča sa vyskúšať požadovanú aplikáciu na malej vzorke dreva. Bezfarebné lazúrové nátery by sa nemali nanášať ako samostatné nátery na vonkajšie povrchy!



*VZORKOVNICA JE LEN ORIENTAČNÁ

* VÝROBKY NA BÁZE ALKYDOVEJ ŽIVICE SÚ NÁCHYLNÉ K ZOŽLTNUTIU, HLAVNE VO VNÚTORNÝCH, TEMNÝCH PRIESTOROCH PRE NEDOSTATOK SVETLA. ABY SA ZABRÁNILO NEŽIADUCEMU ZOŽLTNUTIU, ODPORÚČAME POUŽÍVAŤ NÁTER NA BÁZE AKRYLÁLU - AQUALUX LAZÚRA

*VZORKOVNICA JE LEN ORIENTAČNÁ

ULTRA DECKING OIL terasový olej



ULTRA DECKING OIL je špeciálny olej vyrobený na báze prírodného oleja a vosku. Je určený pre ochranu vonkajších drevených povrchov. ULTRA DECKING OIL spomaľuje rast plesní a húb a ochraňuje povrch pred nepriaznivými vplyvmi počasia.

VÝDATNOSŤ: 10 - 12 m²/l.

BALENIE: 0,75 / 2,5 l



ODTIENE:




BEZFAREBNÝ



DUB



TEAK



PALISANDER

**NOVÉ
BALENIE**

*VZORKOVNICA JE LEN ORIENTAČNÁ

ULTRA DECKING CLEANER koncentrovaný čistič na terasy



ULTRA DECKING CLEANER je vysoko efektívny koncentrát na odstraňovanie rias, machu a prvých náznakov plesne. Je určený pre čistenie terás, fasád, altánkov, oplození a iných vonkajších povrchov (drevo, kameň, sklo, betón, keramika...).

BALENIE: 1 l



ULTRA KIT tmel na drevo




ULTRA KIT je tmel pre vyplnenie a opravy menších nerovností na drevených povrchoch. Rýchlo schne, dobre sa brúsi a výborne vyplňa defekty dreva.

VÝDATNOSŤ: 1 kg/m² pri vrstve o hrúbke 1 mm.

BALENIE: 350 g / 750 g



ODTIENE: Jednotlivé odtiene môžu byť medzi sebou zmiešané podľa potreby.



BIELA



BOR



BUK



DUB



MAHAGÓN



SMREKOVEC

KEMOLUX lodný lak



KEMOLUX lodný lak je bezfarebný na vzduchu schnúci náter na báze alkydových živíc. Odporúčame ho použiť na nové alebo už lakované drevo na vnútorných aj vonkajších povrchoch nad vodnou hladinou. Má veľmi dobré mechanické vlastnosti a chráni drevené povrchy pred poškodením.

VÝDATNOSŤ: 4 - 5 m²/l.

RIEDIDLO: SYNTETICKÉ riedidlo.


BALENIE: 0,20 l / 0,75 l / 2,5 l / 18 l



**NOVÉ
BALENIE**

*VZORKOVNICA JE LEN ORIENTAČNÁ

III. AQUALUX PROGRAM

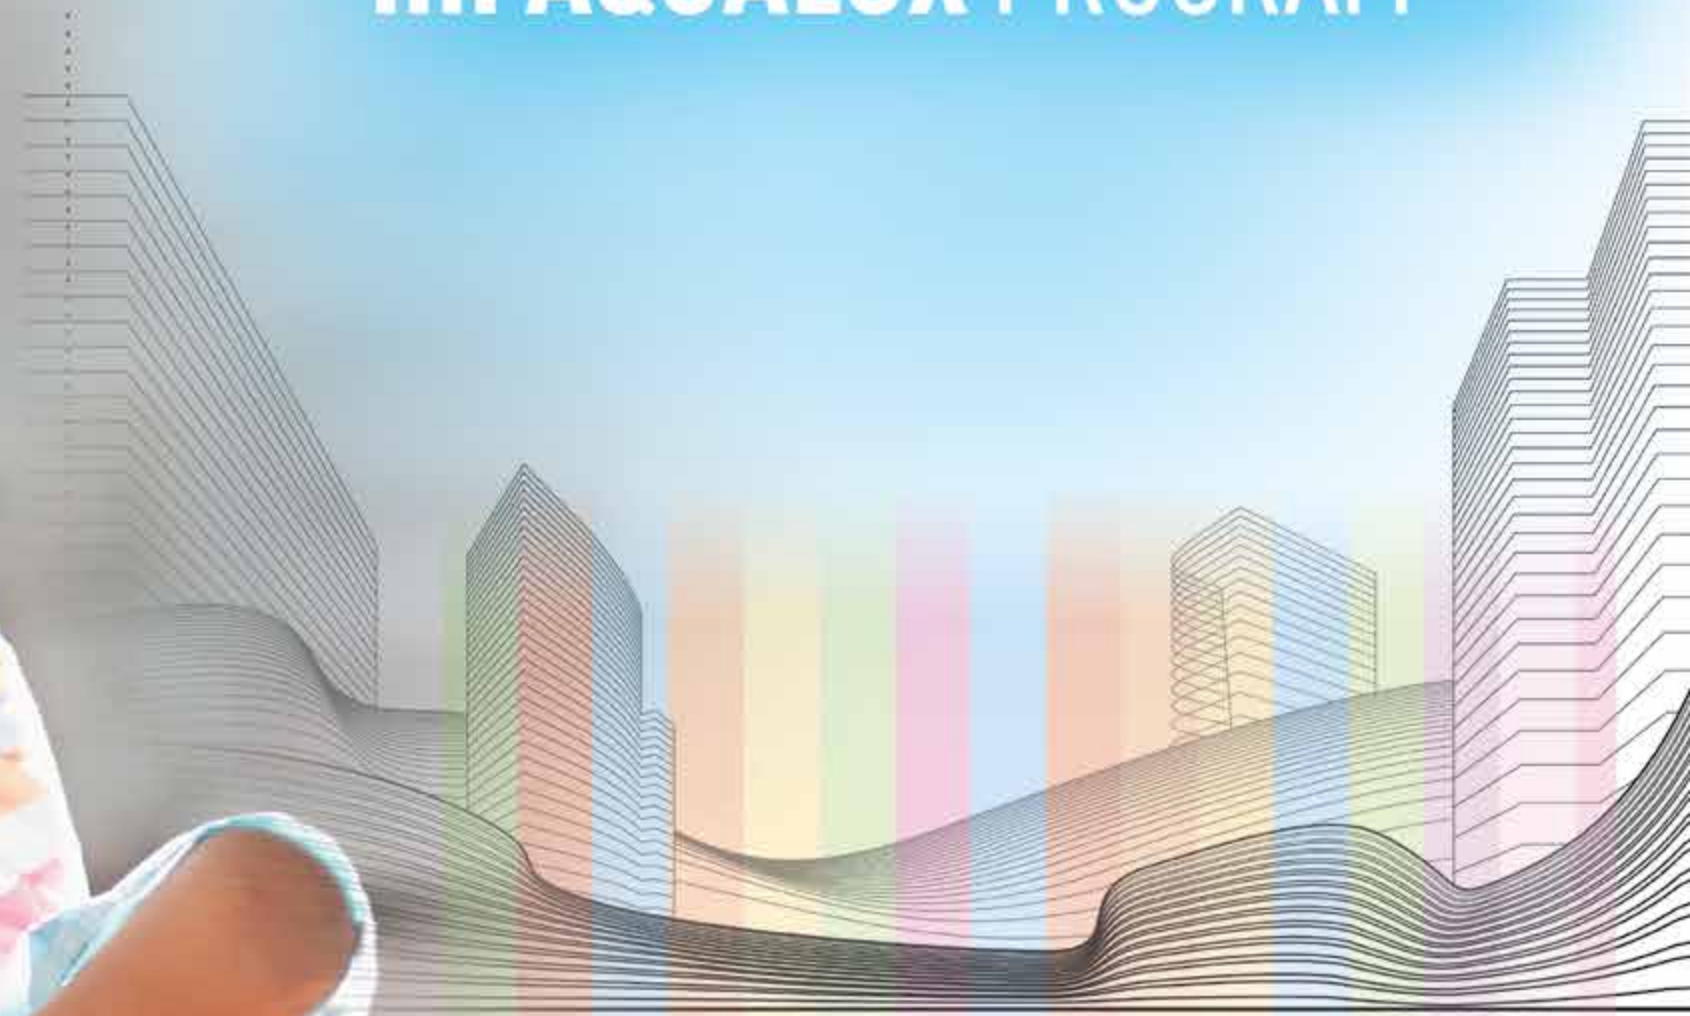



AQUALUX základná farba na drevo



AQUALUX základná farba na drevo sa používa ako základná farba na všetky druhy dreva pred použitím AQUALUX emailu. Je vyrobená z vysoko kvalitnej akrylovej živice a pigmentov. Výrobok je: ekologicky šetrný, jednoducho sa brúsi.

VÝDATNOSŤ: 4- 5 m²/l.

BALENIE: 0,75 l / 5 l



ODTIENE:



BIELA



**NOVÉ
BALENIE**

*VZORKOVNICA JE LEN ORIENTAČNÁ

AQUALUX základná farba na železo



AQUALUX základná farba na kov je antikorózný náter na báze vysoko kvalitných surovín a antikorózných pigmentov. Aplikuje sa pred použitím AQUALUX emailu, vrchnej farby na drevo a kov. Výrobok je: ekologicky šetrný, ochraňuje pred koróziou.

VÝDATNOSŤ: 4- 5 m²/l.

BALENIE: 0,75 l



ODTIENE:



T201
ČERVENÁ

T202
SIVÁ

AQUALUX LAZUR BASE bezfarebné napúšťadlo na vodnej báze



AQUALUX lazur base je náter. Obsahuje zložky, ktoré chránia náterový film pred plesňami, hubami a drevokazným hmyzom. Používa sa pre ochranu objektov, ktoré sú vystavené nepriaznivým poveternostným vplyvom a vlhkosti, pred aplikáciou.

VÝDATNOSŤ: 8 - 13 m²/l.

BALENIE: 0,75 l / 5 l / 18 l



*VZORKOVNICA JE LEN ORIENTAČNÁ

AQUALUX email email na vodnej báze



AQUALUX email sa nanáša štetcom, striekaním, valčekom alebo máčaním, v 2-3 vrstvách. Vyrába sa v bezfarebnom prevedení, v štandardných odtieňoch podľa vzorkovnice Aqualux. Pomocou Top Mix systému je možné pripraviť množstvo pastelových odtieňov, vrátane intenzívnych.

VÝDATNOSŤ: 4- 5 m²/l.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 0,20 l / 0,75 l / 3 l



ODTIENE:

RAL 3000 ČERVENÁ (L432)	RAL 1023 ŽLTÝ (L434)	RAL 1011 OKROVÝ (L404)	RAL 8017 HNEDÝ (L405)
RAL 5010 MODRÝ (L408)	RAL 6001 ZELENÝ (L411)	RAL 9005 ČIERNY (L413)	RAL 9005 ČIERNY (L413) MATNÝ
RAL 7040 SIVÁ (L406)	RAL 7016 ANTRACITOVÝ		

AQUALUX LASUR lazúra na vodnej báze



AQUALUX lazúra je vodou riediteľný transparentný náter na ochranu a dekoráciu dreva. Obsahuje vysoko kvalitné suroviny a svetlostále pigmenty. Výrobok je: ekologicky šetrný, chráni drevené povrchy pred atmosférickými vplyvmi, obsahuje UV filtre, obsahuje vodoodpudivé prísady, nehorľavý.

VÝDATNOSŤ: 4 - 6 m²/l.

BALENIE: 0,75 l / 5 l



ODTIENE:

01 BIELÁ	02 BEZFAREBNÝ	03 JEDĽÁ	04 BUK	05 DUB
06 BOR	07 SMREKOVEC	08 MAHAGÓN	09 TEAK	10 ZELENÁ
11 OLIVA	12 ORECH	13 PALISANDER	14 EBEN	

*VZORKOVNICA JE LEN ORIENTAČNÁ

*VZORKOVNICA JE LEN ORIENTAČNÁ

AQUALUX STRONG

email na drevo v exteriéri



AQUALUX STRONG farba na drevo je náter na báze akrylovej živice, ktorého film obsahuje aktívne fungicídne látky, ktoré ho chránia pred plesňami, hubami a riasami. Používa sa pre vonkajšie aj vnútorné drevené povrchy, ktoré sú vystavené nepriaznivým poveternostným vplyvom a vlhkosti (drevené konštrukcie, fasádne obklady stien, zábradlia, OSB a DTD dosky). Náter je určený pre nové a staršie povrchy už natierané alebo ochránené fugicídnymi prípravkami a stmavnuté povrchy, či pre zosvetlenie tmavých povrchov.

VÝDATNOSŤ: 5- 6 m²/l.

BALENIE: 0,8l / 2,5l / 9l



AQUALUX SHABBY CHIC

kriedová farba



**NOVÉ
BALENIE**

AQUALUX SHABBY CHIC je kriedová farba pre dekoráciu drevených povrchov a nábytku do Shabby chic, Vintage, Retro či Provance vzhľadu. Výrobok je: ekologicky šetrný, nejedovatý a nehorľavý. V závislosti od požadovaného efektu je možná aplikácia štetcom, valčekom, stierkou a pod. Je vhodná pre použitie vo vnútri aj vonku. Je riediteľná vodou, preto nezapácha, rýchlo schne a jednoducho sa používa. Má výbornú príľnavosť na rôzne materiály.

VÝDATNOSŤ: 8-10 m²/l alebo 4-5 m²/l v dvoch vrstvách.

BALENIE: 0,20l / 0,75l



ODTIENE:



WHITE
LACE




GREY
MYSTERY




ROYAL
CAMPAGNE



POWDER
ROSE



MALAHIT
GREEN



TURQUOISE
STAR

*VZORKOVNICA JE LEN ORIENTAČNÁ

IV. FINALIT FASÁDNY SYSTÉM

FINAL GRUND UNI

univerzálny základ pod omietky



Univerzálny základný náter s kremičitým pieskom na všetky druhy podkladov pred aplikáciou akrylátových, silikátových a silikónových dekoratívnych tenkovrstvových omietok. Používa sa na všetky druhy minerálnych podkladov: vápenno-cementové a sádrové omietky, omietky tepelno-izolačných systémov, betón, vláknocementové a sádrokartónové dosky a dobre priľnavé disperzné nátery.

VÝDATNOSŤ: 0,15 - 0,20 kg/m² v jednej vrstve.

BALENIE: 5 kg / 18 kg



FINAL GRUND FIBER

základ pod omietky s vláknom



FINALGRUND FIBER je základný náter na báze jemných plnív, akrylového spojiva a vlákien na premostenie trhlín do 0,3 mm. Vhodný na natieranie hrubých popraskaných fasádnych povrchov, nerovnomerne drsných podkladov pred lakovaním mikro-armovacími a inými fasádnymi farbami alebo pred nanášaním dekoratívnych fasádnych omietok.

VÝDATNOSŤ: 0,20 - 0,50 kg/m² v jednej vrstve.

BALENIE: 18 kg



FINAL SILIKON

silikónová fasádna omietka



Tenkovrstvová omietka na báze silikónových pojív. Používa sa na dekoratívnu úpravu fasád (obzvlášť tých vystavených silným zrážkam) a povrch vnútorných stien. Má charakteristickú rovnomernú hladenú štruktúru. Je vodoodpudivá, paropriepustná, odolná voči UV žiareniu a atmosférickým vplyvom. Vďaka zvláštnym aditívam chráni pred výskytom rias a plesní.

VÝDATNOSŤ - hladená:

NZG 1,0 mm - 1,5 kg/m²
NZG 1,5 mm - 2,2 kg/m²
NZG 2,0 mm - 2,9 kg/m²
NZG 2,5 mm - 3,5 kg/m²
NZG 3,0 mm - 4,1 kg/m²

VÝDATNOSŤ - škrabaná:

NZR 1,5 mm - 2,1 kg/m²
NZR 2,0 mm - 2,5 kg/m²
NZR 2,5 mm - 3,3 kg/m²

BALENIE: 25 kg




Popis zariadenia	Zariadenie: SF23Pro	Wagner Spray metóda: Airless	
Teplota výroby: 20°C	Riedenie: 0%	Riedenie/čistenie: voda	Bod vzplanutia: n.a.
Teplota pri striekaní:	20°C	Tlak striekania:	120 Bar
Striekacia pištoľ:	Vector Pro	Tlak vzduchu:	
Doplňky pištole:		Odsávací systém:	Priame odsávanie
Typ trysky:	HEA	Čerpacia kapacita:	2,6 l/min
Veľkosť trysky:	515	Objem prietoku vzduchu-XVLP:	
Filter striekacej pištole:	50 mesh white	Množstvo výroby-XVLP:	
Vysokotlakový filter:		Dĺžka hadice:	15 m
Nastavenie tlaku:	140 Bar	Priemer hadice:	DN06
Hodnotenie a odporúčanie	Výdatnosť	Kvalita povrchu	
	++	+	


Hodnotenie: (++) veľmi dobré; (+) dobré; (o) uspokojivé; (-) s výhradami; (--) neuspokojivé

ŠTRUKTÚRA:

- hladená:



- škrabaná:



AKRYLOVÁ OMIETKA



Tenkvrstková omietka na báze akrylátových pojív. Používa sa na ochranu a dekoráciu fasád a povrchu vnútorných stien. Má charakteristickú ryhovanú štruktúru, ktorej vzhľad závisí na spôsobe povrchovej úpravy. Je vodoodpudivá, odolná voči UV žiareniu a atmosférickým vplyvom. Vďaka zvláštnym aditívam chráni pred výskytom rias a plesní.

VÝDATNOSŤ - hladená:

ZG 1,5 mm - 2,5 kg/m²

ZG 2,0 mm - 2,9 kg/m²

VÝDATNOSŤ - škrabaná:

ZR 1,5 mm - 2,1 kg/m²


ZR 2,0 mm - 2,5 kg/m²

BALENIE: 25 kg




ŠTRUKTÚRA:

- hladená:



- škrabaná:



FINAL NANO PREMIUM samočistiaca fasádna omietka



FINAL NANO PREMIUM je tenkovrstvová samočistiaca omietka so zvýšenou odolnosťou voči znečisteniu. Používa sa na povrchovú úpravu fasádnych a vnútorných stenových povrchov. Je vodoodpudivá, odolná voči UV žiareniu, čistidlám v domácnosti a voči rastu rias a plesní. Používa sa pre všetky druhy jemne upravených stavebných povrchov (jemné minerálne omietky, vláknenno-cementové a sádkartónové alebo drevotrieskové dosky) a ako konečná vrstva v tepelnoizolačných systémoch. Má vysokú belosť a rovnomernú jednotnú štruktúru.

VÝDATNOSŤ - hladená:

ZG 1,5 mm - 2,2 kg/m²

ZG 2,0 mm - 2,9 kg/m²

VÝDATNOSŤ - škrabaná:


ZR 2,0 mm - 2,5 kg/m²

BALENIE: 25 kg




ŠTRUKTÚRA:

- hladená:



- škrabaná:



V. FASÁDNE NÁTERY

SIMPRA UNIVERSAL PRIMER

univerzálna impregnácia



SIMPRA universal primer je univerzálna impregnácia vyrobená na báze vodnej emulzie polymérových pojív.

VÝDATNOSŤ: 10 - 12 m²/l.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 1 l / 3 l / 5 l / 15 l



SIMPRA SILIKAT PRIMER

silikátová impregnácia



SIMPRA silikat primer je vodná disperzia akrylátového kopolyméru a alkalických silikátov.

VÝDATNOSŤ: 0,03-0,10 l/m².

BALENIE: 5 l / 15 l



SIMPRA SILIKON PRIMER

silikónová impregnácia



Základný náter pod FASENA silikon silikónovú farbu.

VÝDATNOSŤ: 0,08-0,10 l/m².

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 5 l / 15 l



SIMPRA NANO PRIMER

hlbková impregnácia



SIMPRA nano primer je hlbková nanoimpregnácia používaná v exteriéroch na vysoko nasiakavé podklady, betón, karbonizované vápenné, vápenocementové a cementové omietky.

VÝDATNOSŤ: 0,08-0,10 l/m² (1:1).

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 5 l / 15 l



SIMPRA HAFTGRUND PRIMER

biela impregnácia



SIMPRA HAFTGRUND je pigmentovaný základný náter s mimoriadnou schopnosťou náteru pre interiéry, na ktorý sa nanášajú vrchné disperzné alebo disperzno-silikátové farby.

VÝDATNOSŤ: 0,20 l/m².

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 5 l / 15 l



BRAVO FAS

fasádna farba



BRAVO FAS je disperzná fasádna farba na báze kvalitného polymérového pojiva a svetlostálych pigmentov. Má vynikajúcu príľnavosť a odolnosť voči atmosférickým vplyvom, zásaditým látkam, soliam a priemyselnej atmosfére. Je paropriepustná, jednoducho sa aplikuje a je odolná voči UV žiareniu.

VÝDATNOSŤ: 4 - 5 m²/l v dvoch vrstvách.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 2 l / 5 l / 10 l / 15 l



Popis zariadenia	Zariadenie: SF23Pro	Wagner Spray metóda: Airless	
Teplota výroby: 20°C	Riedenie: 5%	Riedenie/čistenie: voda	Bod vzplanutia: n.a.
Teplota pri striekaní:	20°C	Tlak striekania:	140 Bar
Striekacia pištoľ:	Vector Pro	Tlak vzduchu:	
Doplňky pištole:		Odsávací systém:	Priame odsávanie
Typ trysky:	HEA	Čerpacia kapacita:	2,6 l/min
Veľkosť trysky:	517	Objem prietoku vzduchu-XVLP:	
Filter striekacej pištole:	50 mesh white	Množstvo výroby-XVLP:	
Vysokotlakový filter:		Dĺžka hadice:	15 m
Nastavenie tlaku:	180 Bar	Priemer hadice:	DN06
Hodnotenie a odporúčanie	Výdatnosť	Kvalita povrchu	
	++	+	
Hodnotenie: (++) veľmi dobré; (+) dobré; (o) uspokojivé; (-) s výhradami; (--) neuspokojivé			



FASENA AKRIL akrylová fasádna farba



FASENA AKRIL je akrylátová fasádna farba vyrobená na báze kvalitného polymérového pojiva. Má vynikajúcu príľnavosť a odolnosť voči atmosférickým vplyvom, zásaditým látkam, soľam a priemyselnej atmosfére. Je paropriepustná a odolná voči UV žiareniu.

VÝDATNOSŤ: 4 - 5 m²/l v dvoch vrstvách.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 0,75 l / 2 l / 3 l / 5 l / 10 l / 15 l



Popis zariadenia	Zariadenie: SF23Pro	Wagner Spray metóda: Airless	
Teplota výroby: 20°C	Riedenie: 5%	Riedenie/čistenie: voda	Bod vzplanutia: n.a.
Teplota pri striekaní:	20°C	Tlak striekania:	140 Bar
Striekacia pištoľ:	Vector Pro	Tlak vzduchu:	
Doplňky pištole:		Odsávací systém:	Priame odsávanie
Typ trysky:	HEA	Čerpacia kapacita:	2,6 l/min
Veľkosť trysky:	517	Objem prietoku vzduchu-XVLP:	
Filter striekacej pištole:	50 mesh white	Množstvo výroby-XVLP:	
Vysokotlakový filter:		Dĺžka hadice:	15 m
Nastavenie tlaku:	180 Bar	Priemer hadice:	DN06
Hodnotenie a odporúčanie	Výdatnosť	Kvalita povrchu	
	++	+	
Hodnotenie: (++) veľmi dobré; (+) dobré; (o) uspokojivé; (-) s výhradami; (--) neuspokojivé			

FASENA SILIKAT silikátová fasádna farba



Disperzná silikátová fasádna farba vyrobená na báze kvalitného spojiva, svetlostálych pigmentov, draselného vodného skla a prísad na odpudzovanie vody.

VÝDATNOSŤ: 4 - 6 m²/l.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 5 l / 15 l



FASENA FIBER

sanačná fasádna farba s vláknom



FASENA FIBER je akrylátová fasádna farba s fungicídnou prísadou a spevňujúcimi vláknami. Má vynikajúcu priľnavosť a odolnosť voči atmosférickým vplyvom, zásaditým látkam, soliam a priemyselnej atmosfére. Je paropriepustná, jednoducho sa aplikuje a je odolná voči UV žiareniu.

VÝDATNOSŤ: 2 - 4 m²/l.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 5 l / 15 l



FASENA ELASTIC

sanačná hydroizolačná fasádna farba



FASENA ELASTIC je hydroizolačná elastická fasádna farba určená ako k sanácii starých podkladov s aktívnymi a pasívnymi mikrotrhlinami.

VÝDATNOSŤ: 2 - 3 m²/l.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 5 l / 15 l



FASENA SILIKON silikónová fasádna farba



FASENA SILIKON silikonová fasádna farba obsahuje silikonovú živicu. Je odolná voči ušpineniu a je veľmi vodoodpudivá a paropriepustná. Obsahuje prísady, ktoré zaručujú odolnosť voči rasti plesní a rias.

VÝDATNOSŤ: 4 - 5 m²/l.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 5 l / 15 l



FASENA SILIKON FIBER silikónová fasádna farba s vláknom



FASENA SILIKON FIBER je silikonová fasádna farba s fungicídnu prísadou a spevňujúcimi vláknami. Má vynikajúcu odolnosť voči znečisteniu a vysokú vodoodpudivosť, pri zachovaní vysokej paropriepustnosti.

VÝDATNOSŤ: 2 - 4 m²/l.

BALENIE: 5 l / 15 l



Popis zariadenia	Zariadenie: SF23Pro	Wagner Spray metóda: Airless	
Teplota výrobku: 20°C	Riedenie: 5%	Riedenie/čistenie: voda	Bod vzplanutia: n.a.
Teplota pri striekaní:	20°C	Tlak striekania:	140 Bar
Striekacia pištoľ:	Vector Pro	Tlak vzduchu:	
Doplňky pištole:		Odsávací systém:	Priame odsávanie
Typ trysky:	HEA	Čerpacia kapacita:	2,6 l/min
Veľkosť trysky:	517	Objem prietoku vzduchu-XVLP:	
Filter striekacej pištole:	50 mesh white	Množstvo výrobku-XVLP:	
Vysokotlakový filter:		Dĺžka hadice:	15 m
Nastavenie tlaku:	180 Bar	Priemer hadice:	DN06
Hodnotenie a odporúčanie	Výdatnosť	Kvalita povrchu	
	++	+	
Hodnotenie: (++) veľmi dobré; (+) dobré; (o) uspokojivé; (-) s výhradami; (--) neuspokojivé			



FASENA DARK COOL

fasádna farba pre tmavé povrchy



FASENA DARK COOL je disperzná vysoko kvalitná fasádna farba vyrobená na základe kombinácie akrylového a silikónového spojiva. Odráža infračervené žiarenie vďaka špeciálnej kombinácii NIR a UV stabilných pigmentov. Odraz UV žiarenia znižuje povrchové zahrievanie, čím sa zachováva trojrozmerná stabilita tepelnoizolačného systému (najmä izolačných dosiek EPS). Má vynikajúcu príľnavosť, odolnosť voči atmosférickým vplyvom, zásadám, soliam a priemyselným plynom. Je paropriepustná, vodoodpudivá a svetlostála.

VÝDATNOSŤ: 3 - 4 m²/l.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 15 l




ODTIENE:



K10



K11



K20



K21



K30



K31



K40



K41

*VZORKOVNICA JE LEN ORIENTAČNÁ



KAMEN PROTECT

hydrofobizačný siloxanový náter



KAMEN PROTECT je silikónový vodoodpudivý náter na kameň a tehlu, vyrobený na báze siloxanu v organickom rozpúšťadle. Nevytvára film a zachováva prirodzený vzhľad.

SPOTREBA: Priemerne 0,6 l/m² v dvoch vrstvách.

BALENIE: 1 l / 4 l / 18 l



FINAL ANTIGRAFITI

bezfarebný ochranný náter



FINAL antigraffiti náter na báze prírodného vosku pre ochranu fasádnych povrchov pred znečistením spôsobeným farbami v spreji a pod.

VÝDATNOSŤ: 0,10 - 0,25 kg/m², v závislosti od povrchu a spôsobu aplikácie.

BALENIE: 5 kg



SIMPRA BETONKONTAKT CS

adhézný mostík



SIMPRA BETONKONTAKT CS je rýchloschnúci adhézný mostík pre hladké betónové povrchy v betónových povrchoch pred aplikáciou omietok vonku aj vnútri.

VÝDATNOSŤ: 200 - 350 g/m², v závislosti od nasiakavosti a drsnosti povrchu.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 5 kg / 20 kg



VI. VNÚTORNÉ NÁTERY



BRAVO maliarska farba



BRAVO je vnútorná farba je vhodná na ochranu a dekoráciu nových aj starých, už natretých vápenných, vápenno-cementových, sádrových a iných minerálnych omietok alebo sádrokartónu v interiéri.

VÝDATNOSŤ: 5 - 6 m²/l.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 2 l / 3 l / 5 l / 10 l / 15 l



BRAVO PRIMA maliarska farba



BRAVO PRIMA je vnútorná farba na steny, vyznačuje sa vynikajúcou krycou schopnosťou, jednoduchou aplikáciou a priepustnosťou vodných pár. Je vhodná pre ochranu a dekoráciu nových, ale aj starších, už natretých vápenných, vápenno-cementových, sádrových a iných minerálnych omietok a sádrokartónu v interiéri.

VÝDATNOSŤ: 5 - 6 m²/l.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 3 l / 10 l / 15 l



Popis zariadenia	Zariadenie: SF23Pro	Wagner Spray metóda: Airless	
Teplota výrobku: 20°C	Riedenie: 10%	Riedenie/čistenie: voda	Bod vzplanutia: n.a.
Teplota pri striekaní:	20°C	Tlak striekania:	60 Bar
Striekacia pištoľ:	Vector Pro	Tlak vzduchu:	
Doplňky pištole:		Odsávací systém:	Priame odsávanie
Typ trysky:	HEA	Čerpacia kapacita:	2,6 l/min
Veľkosť trysky:	517	Objem prietoku vzduchu-XVLP:	
Filter striekacej pištole:	50 mesh white	Množstvo výrobku-XVLP:	
Vysokotlakový filter:		Dĺžka hadice:	15 m
Nastavenie tlaku:	80 Bar	Priemer hadice:	DN06
Hodnotenie a odporúčanie	Výdatnosť	Kvalita povrchu	
	++	+	
Hodnotenie: (++) veľmi dobré; (+) dobré; (o) uspokojivé; (-) s výhradami; (--) neuspokojivé			



KEMOPOL PLUS

vysokokrycia vnútorná farba



KEMOPOL PLUS je akrylátová disperzná farba s výnimočnou krycou schopnosťou, určená na ochranu a dekoráciu sadrokartónových dosiek, vápenných, cementových omietok, soklov a na steny s pevnými starými nátermi, ktoré je potrebné obnoviť.


VÝDATNOSŤ: 5 - 6 m²/l.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 0,75 l / 2 l / 5 l / 10 l / 15 l



Popis zariadenia	Zariadenie: SF23Pro	Wagner Spray metóda: Airless	
Teplota výroby: 20°C	Riedenie: 15%	Riedenie/čistenie: voda	Bod vzplanutia: n.a.
Teplota pri striekaní:	20°C	Tlak striekania:	80 Bar
Striekacia pištoľ:	Vector Pro	Tlak vzduchu:	
Doplňky pištole:		Odsávací systém:	Priame odsávanie
Typ trysky:	HEA	Čerpacia kapacita:	2,6 l/min
Veľkosť trysky:	517	Objem prietoku vzduchu-XVLP:	
Filter striekacej pištole:	50 mesh white	Množstvo výrobku-XVLP:	
Vysokotlakový filter:		Dĺžka hadice:	15 m
Nastavenie tlaku:	100 Bar	Priemer hadice:	DN06
Hodnotenie a odporúčanie	Výdatnosť	Kvalita povrchu	
	++	++	
Hodnotenie: (++) veľmi dobré; (+) dobré; (o) uspokojivé; (-) s výhradami; (--) neuspokojivé			

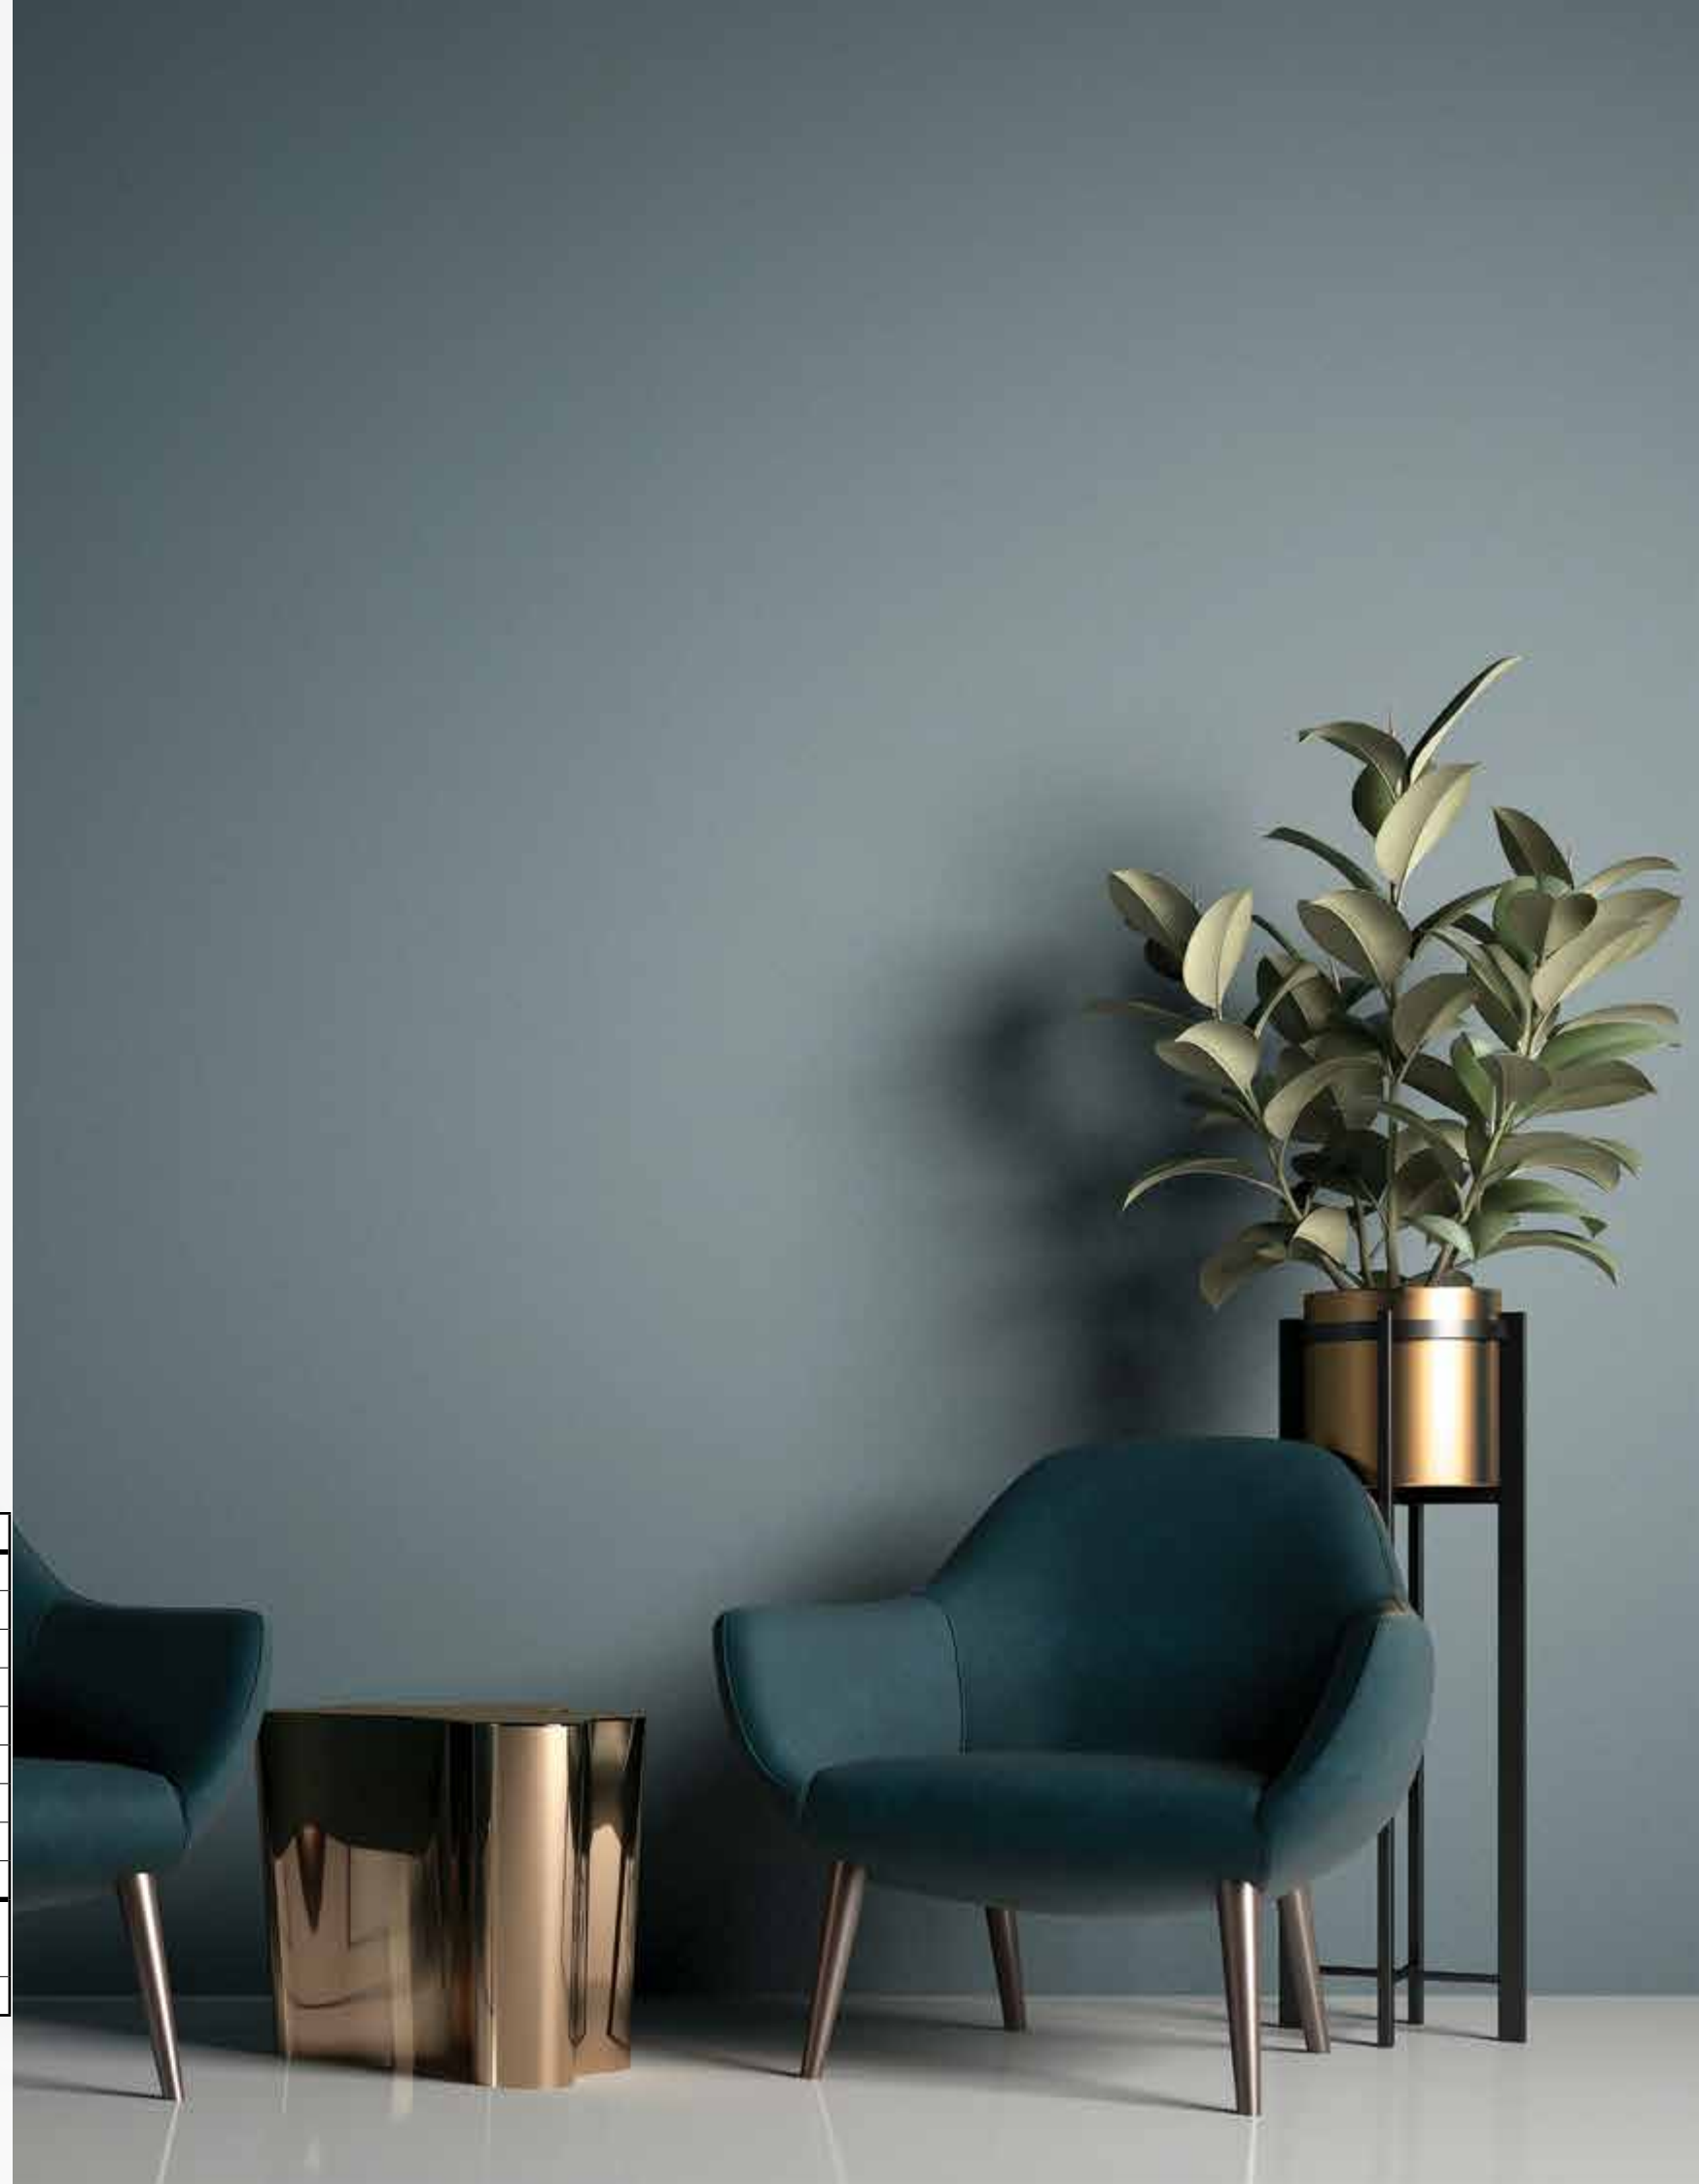

KEMOPOL PREMIUM

umývateľná vnútorná farba



Vnútorná maliarska farba s mimoriadnou krycou schopnosťou. Vytvára pružný, mimoriadne odolný a umývateľný film, resp. povrch odolný voči mokrému oteru, takže je možné odstránenie miernych nečistôt pomocou handričky a domácich čistidiel (Trieda 2 podľa normy EN 13300).

VÝDATNOSŤ: 5 - 6 m²/l.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 0,75 l / 2 l / 3 l / 5 l / 10 l / 15 l



Popis zariadenia	Zariadenie: SF23Pro	Wagner Spray metóda: Airless	
Teplota výroby: 20°C	Riedenie: 5%	Riedenie/čistenie: voda	Bod vzplanutia: n.a.
Teplota pri striekaní:	20°C	Tlak striekania:	120 Bar
Striekacia pištoľ:	Vector Pro	Tlak vzduchu:	
Doplňky pištole:		Odsávací systém:	Priame odsávanie
Typ trysky:	HEA	Čerpacia kapacita:	2,6 l/min
Veľkosť trysky:	515	Objem prietoku vzduchu-XVLP:	
Filter striekacej pištole:	50 mesh white	Množstvo výroby-XVLP:	
Vysokotlakový filter:		Dĺžka hadice:	15 m
Nastavenie tlaku:	150 Bar	Priemer hadice:	DN06
Hodnotenie a odporúčanie	Výdatnosť	Kvalita povrchu	
	++	++	
Hodnotenie: (++) veľmi dobré; (+) dobré; (o) uspokojivé; (-) s výhradami; (--) neuspokojivé			



KEMOPOL PROTECT protiplesňová vnútorná farba



KEMOPOL PROTECT je akrylátová disperzná farba chrániaca vnútorné steny pred výskytom plesní na povrchu.

VÝDATNOSŤ: 5 - 6 m²/l.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 2 l / 5 l / 15 l



TOP MIX



KEMOPOL PREMIUM PROTECT protiplesňová umývateľná vnútorná farba



KEMOPOL PREMIUM PROTECT je akrylátová umývateľná farba na vnútorné steny s vysokou krycou schopnosťou, ktorá chráni steny pred výskytom plesní.


VÝDATNOSŤ: 5 - 6 m²/l.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 5 l / 15 l



TOP MIX

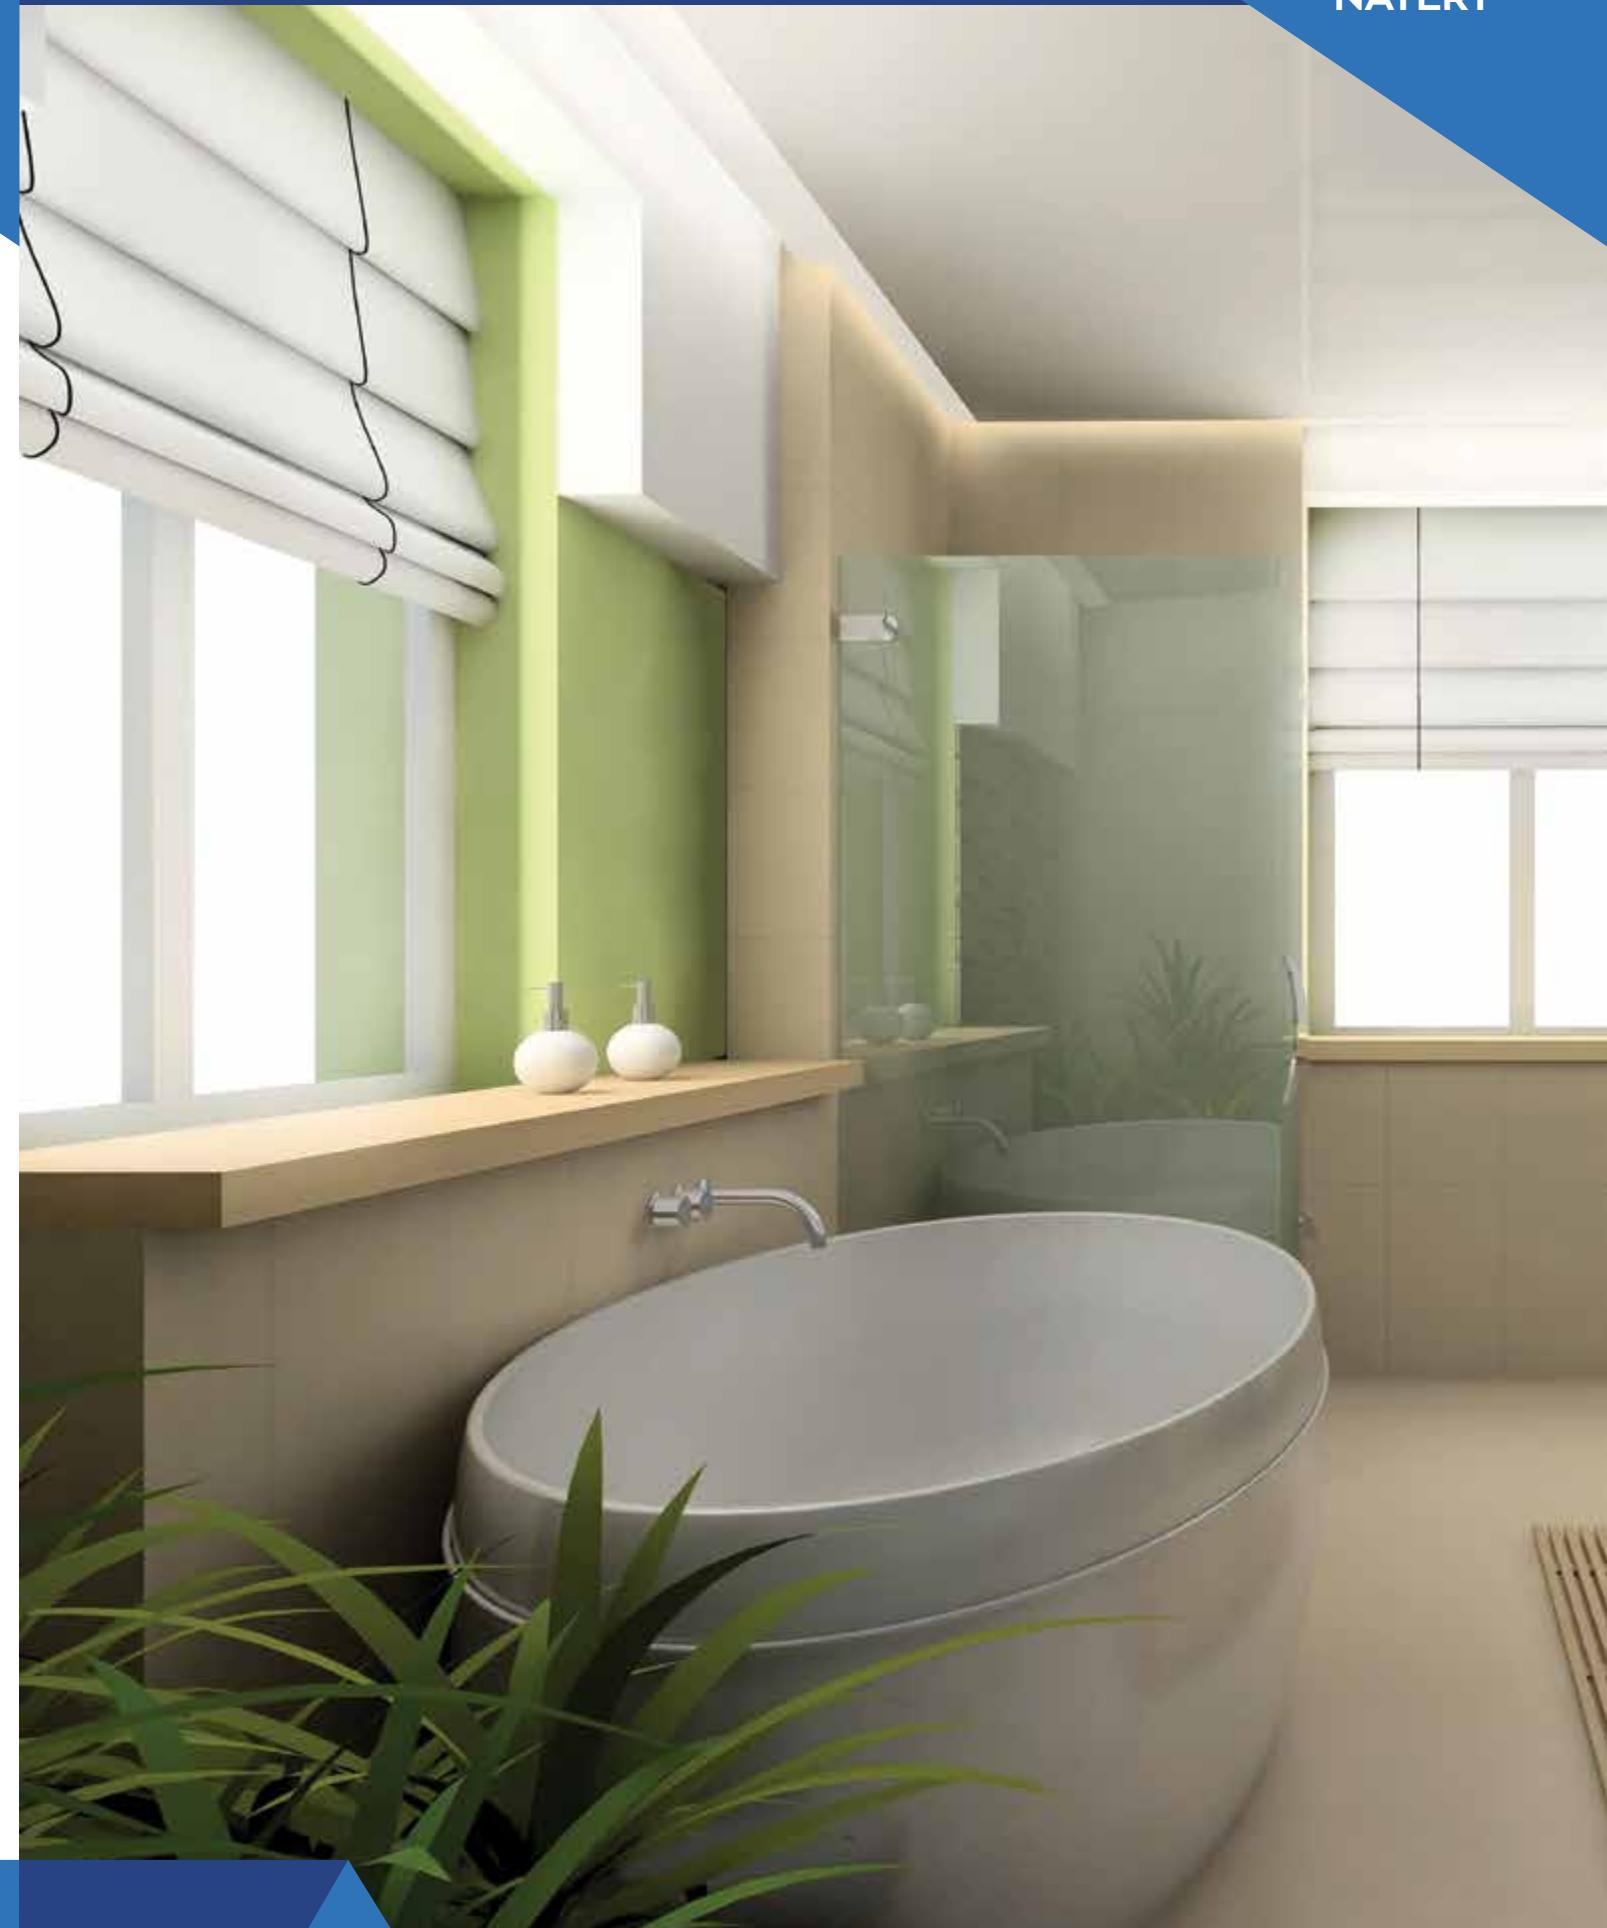

KEMOPOL PLUS BIO SILIKAT

vysokokrycia silikátová vnútorná farba



KEMOPOL PLUS BIOSILIKAT je silikátová interiérová farba. Vyznačuje sa vysokou krycou schopnosťou, paropriepustnosťou a prirodzenou zásaditosťou, ktorá zabraňuje vývoju plesní a baktérii. Neobsahuje zmäkčovadlá a konzervačné látky, takže je vhodná pre ľudí náchylných na alergie.

VÝDATNOSŤ: 5 - 6 m²/l v dvoch náteroch.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 15 l



TOP MIX



KEMOPOL PREMIUM BIO SILIKAT

umývateľná silikátová vnútorná farba



KEMOPOL PREMIUM BIOSILIKAT je silikátový veľmi dobre kryjúci náter na vnútorné steny. Vytvára pevný, odolný a elastický film, ktorý je umývateľný, takže je možné nadmerné znečistenie natretých povrchov otrieť handričkou namočenou v roztoku univerzálnych čistiacich prostriedkov. Vďaka prirodzenej zásaditosti silikátových spojív je odolnejšia proti vývoju plesní a baktérii. Neobsahuje zmäkčovadlá a konzervačné látky, takže je vhodný pre ľudí náchylných na alergie.

VÝDATNOSŤ: 5 - 6 m²/l v dvoch náteroch.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 15 l



TOP MIX



FARBY VHODNÉ PRE ALERGIKOV.

LATEX STRONG BIO SILIKAT

vysokoumývateľná silikátová vnútorná farba




Kvalitný matný náter určený na dekoratívnu ochranu silne zaťažených povrchov vnútorných stien vytvára pevný a elastický film. Má vysoké krytie a neutrálnu vôňu. Lakované povrchy sú umývateľné; je možné umývať univerzálnymi čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami pre domácnosť.

VÝDATNOSŤ: 6 - 8 m²/l v dvoch náteroch.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 15 l



TOP MIX

FARBY VHODNÉ PRE ALERGIKOV.

LATEX STRONG

vysokoumývateľná vnútorná farba




LATEX STRONG je vysoko kvalitný umývateľný náter, odolný voči mechanickému zaťaženiu. Je určený do vysoko zaťažovaných priestorov, pretože vytvára pevný a pružný náterový film. Upravené povrchy sú umývateľné (EN ISO 13300: trieda 1) a možno ich čistiť bežnými čistiacimi prostriedkami, prípadne dezinfikovať prostriedkami používanými v zdravotníckych zariadeniach typu Schülke Terralin a perform. Splňa parametre noriem HRN EN 1015, ISO 2811, ISO 976, HRN EN 13300, HRN EN ISO 11998.

VÝDATNOSŤ: 6 - 8 m²/l.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 2 l / 5 l / 15 l



Popis zariadenia	Zariadenie: SF23Pro	Wagner Spray metóda: Airless	
Teplota výroby: 20°C	Riedenie: 10%	Riedenie/čistenie: voda	Bod vzplanutia: n.a.
Teplota pri striekaní:	20°C	Tlak striekania:	70 Bar
Striekacia pištoľ:	Vector Pro	Tlak vzduchu:	
Doplňky pištole:		Odsávací systém:	Priame odsávanie
Typ trysky:	HEA	Čerpacia kapacita:	2,6 l/min
Veľkosť trysky:	515	Objem prietoku vzduchu-XVLP:	
Filter striekacej pištole:	50 mesh white	Množstvo výroby-XVLP:	
Vysokotlakový filter:		Dĺžka hadice:	15 m
Nastavenie tlaku:	90 Bar	Priemer hadice:	DN06
Hodnotenie a odporúčanie	Výdatnosť	Kvalita povrchu	
	++	++	
Hodnotenie: (++) veľmi dobré; (+) dobré; (o) uspokojivé; (-) s výhradami; (--) neuspokojivé			



TOP STAR GLITTER bezfarebný náter s trblietkami



TOP STAR GLITTER dekoratívny transparentný matný náter s trblietavými časticami pre vnútorné povrchy, vyrobený na báze vodnej disperzie polymérového spojiva.

SPOTREBA: 0,1 l/m² v jednej vrstve, v závislosti a nasiakavosti a drsnosti povrchu a od želaného efektu (možné aplikovať v dvoch vrstvách, pre zvýšenie efektu).

BALENIE: 0,85 l



TOP GLOSS bezfarebný lesklý lak na steny



TOP GLOSS je vodou umývateľný disperzný lesklý náter na báze kvalitných polymérových pojív a prísad.

VÝDATNOSŤ: 5 - 6 m²/l.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 0,85 l / 2 l / 5 l / 15 l



TOP MAT bezfarebný matný lak na steny



TOP MAT je disperzný bezfarebný matný náter na báze kvalitného polymérového spojiva a prísad.

VÝDATNOSŤ: 5 - 6 m²/l.

RIEDIDLO: Čistá voda.

BALENIE: 0,85 l / 2 l / 5 l / 15 l



BRAVO KREATIV tabuľová farba




BRAVO KREATIV je vysoko kvalitná farba pre stenové a drevené povrchy, ktorá vytvára elastický film, na ktorý je možné písať kriedou alebo kriedovými popisovačmi. Upravené povrchy sú mimoriadne odolné voči oteru a je možné ich umývať vodou.

VÝDATNOSŤ: 500 ml = 4 m² v dvoch vrstvách


BALENIE: 0,50 l



ODTIENE:



ČIERNA



ZELENÁ

BRAVO MAGNETIC magnetická farba




BRAVO MAGNETIC je vysoko kvalitná farba s magnetickými vlastnosťami. Umožňuje pripevnenie magnetov na stenové alebo drevené povrchy. Ako vrchný náter môže byť použitá akákoľvek stenová farba alebo tapeta.

VÝDATNOSŤ: 500 ml = 2 m² v dvoch vrstvách.

BALENIE: 0,50 l



ODTIENE:



ČIERNA



BRAVO INSPIRE SANDE

pieskový dekoratívny efekt



Vysoko kvalitná dekoratívna povrchová úprava vnútorných stien. Používa sa na dekorovanie a ochranu hladkých povrchov stien s cieľom zvýšiť úroveň estetiky priestoru.

VÝDATNOSŤ: 8 - 10 m²/l v závislosti a nasiakavosti a drsnosti povrchu.

BALENIE: 1 l



TOP MIX

ODTIENE:

S22	S01	S20	S02	S06
S05	S25	S26	S23	S07
S08	S19	S17	S04	S18
S21	S03	S12	S11	S09
S13	S24	S10	S40	S16
S15	S14	S39	S38	S35
S27	S34	S28	S31	S33
S36	S29	S30	S32	S37

*VZORKOVNICA JE LEN ORIENTAČNÁ

BRAVO INSPIRE VELOUR

perleťový dekoratívny efekt



Vysoko kvalitná dekoratívna povrchová úprava vnútorných stien. Používa sa na dekorovanie a ochranu hladkých povrchov stien s cieľom zvýšiť úroveň estetiky priestoru.

VÝDATNOSŤ: 8 - 10 m²/l v závislosti a nasiakavosti a drsnosti povrchu.

BALENIE: 1 l



ODTIENE:

		V01	V02	V20
V08	V25	V06	V23	V21
V05	V07	V37	V12	V26
V11	V19	V09	V17	V04
V24	V16	V40	V10	V18
V13	V15	V14	V39	V38
V34	V27	V31	V33	V35
V28	V36	V29	V30	V32

*VZORKOVNICA JE LEN ORIENTAČNÁ

BRAVO INSPIRE ELITE

zamatový dekoratívny efekt



Vysoko kvalitná dekoratívna povrchová úprava vnútorných stien. Používa sa na dekorovanie a ochranu hladkých povrchov stien s cieľom zvýšiť úroveň estetiky priestoru.

VÝDATNOSŤ: 4-6 m²/l v závislosti a nasiakavosti a drsnosti povrchu.

BALENIE: 1 l



ODTIENE:

BIANCO	EL13	EL21	EL20	EL08
EL17	EL02	EL19	EL18	EL22
EL06	EL01	EL23	EL25	EL07
EL26	EL11	EL05	EL12	EL37
EL31	EL34	EL33	EL28	EL36
EL27	EL29	EL35	EL30	EL32
EL14	EL39	EL15	EL38	EL09
EL04	EL10	EL03	EL24	EL16

*VZORKOVNICA JE LEN ORIENTAČNÁ

KEMOTON PLUS tónovací prostriedok



Tónovacia pasta KEMOTON je tekutý prípravok na báze kvalitných pigmentov.

VÝDATNOSŤ: Max. 100 ml / 5 l KEMOPOL.

BALENIE: 0,10 l

ODTIENE:



KEMOTON STRONG koncentrovaný tónovací prostriedok



Koncentrovaný pastovitý tónovací prípravok KEMOTON STRONG je vyrobený na báze kvalitných pigmentov.

VÝDATNOSŤ: Max. 100 ml / 5 l KEMOPOL.

BALENIE: 0,10 l

ODTIENE:



*VZORKOVNICA JE LEN ORIENTAČNÁ

PREMIUM GLET finálny disperzný tmel



PREMIUM GLET je disperzná hmota na jemné vyrovnanie povrchu stien a stropov a vyplnenie menších priehlbín a trhlín.

VÝDATNOSŤ: 0,5-0,75 kg/m² na 1 mm hrúbky (v závislosti od drsnosti podkladu)

RIEDIDLO: Pri ručnej aplikácii riediť nie je nutné, pri strojovej aplikácii riediť max. 3% vody.

BALENIE: 1 kg / 3 kg / 8 kg / 25 kg



VII. FARBA PRE HORIZONTÁLNU SIGNALIZÁCIU



EKOSIGNOL

farba pre vodorovné dopravné značenie a betónové povrchy



EKOSIGNOL farba na tenkovrstvovú horizontálnu signalizáciu je na vzduchu schnúci alkydový náter vynikajúci rýchlym zasychaním, dobrou elasticitou a krycou schopnosťou. Má výbornú príľnavosť na akýkoľvek povrch ciest a má dobrú odolnosť voči opotrebovaniu v dôsledku prevádzky. Taktiež je možné použiť ju na nátery rôznych pochôznych betónových plôch v interiéri aj exteriéri. Je mimoriadne vhodná na bezpečnostné a smerovacie označenia v skladoch a iných prevádzkach.

NOVÉ BALENIE

VÝDATNOSŤ:

1,8-2 m²/l pri HSF 300 µm pri vodorovnom značení;
4-5 m²/l pri nátere betónových povrchov, skladov alebo garáží, v závislosti od drsnosti povrchu.

RIEDIDLO: EKOSIGNOL riedidlo.

BALENIE: 0,75 l / 5 l / 18 l



ODTIENE:




ŽLTÝ



BIELA




TOP MIX

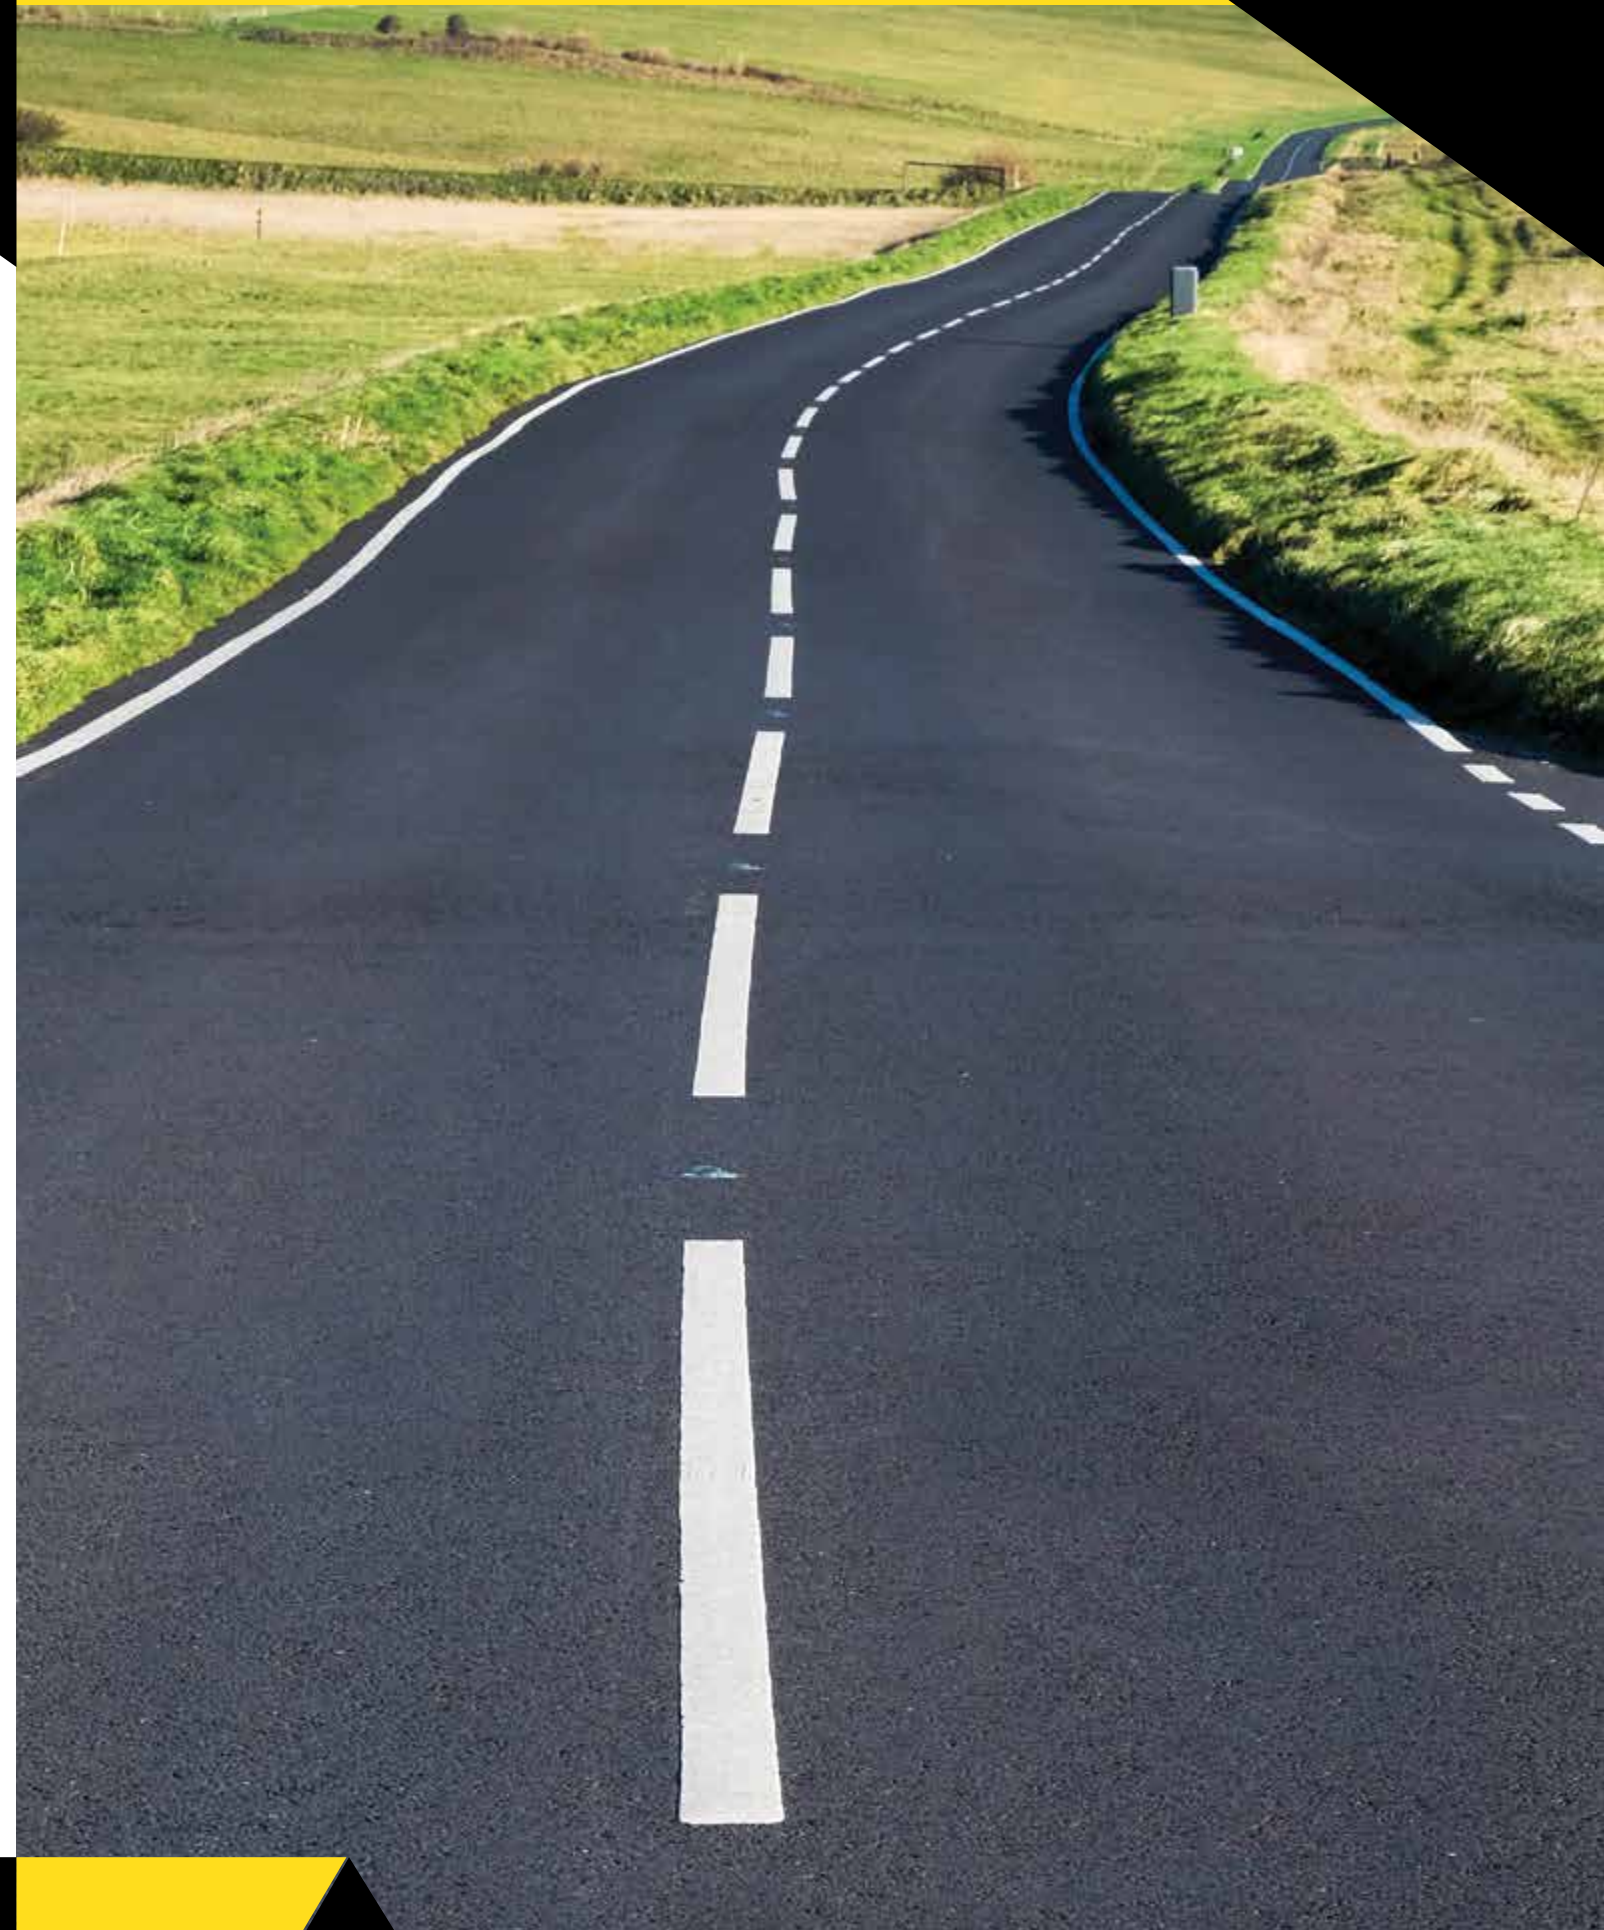

*VZORKOVNICA JE LEN ORIENTAČNÁ



VIII. RIEDIDLÁ

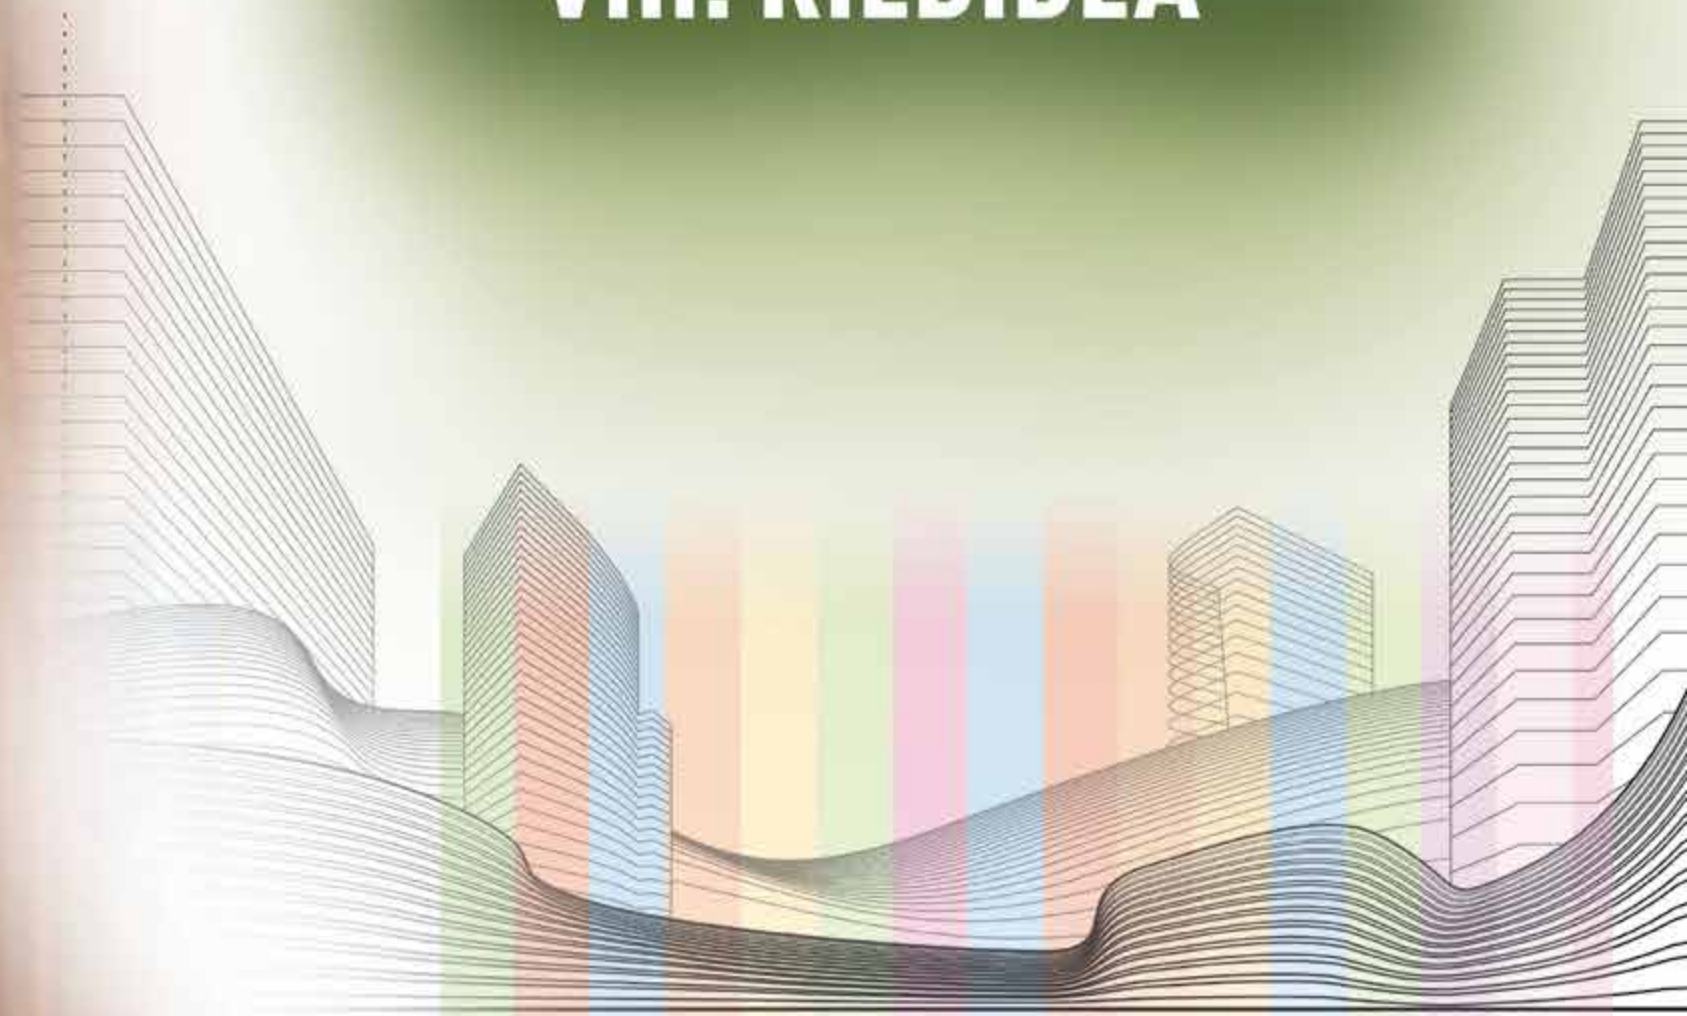



HARDLUX HAMMERSCHLAG riedidlo

URČENÉ PRE:

- HARDLUX Hammerschlag email

BALENIE: 0,50 l

**NOVÉ
BALENIE**



EKOSIGNOL riedidlo

URČENÉ PRE:

- EKOSIGNOL farba pre horizontálnu signalizáciu

BALENIE: 0,50 l / 5 l / 20 l




HARDLUX RUST BEATER riedidlo

URČENÉ PRE:

- HARDLUX rust beater

BALENIE: 0,50 l

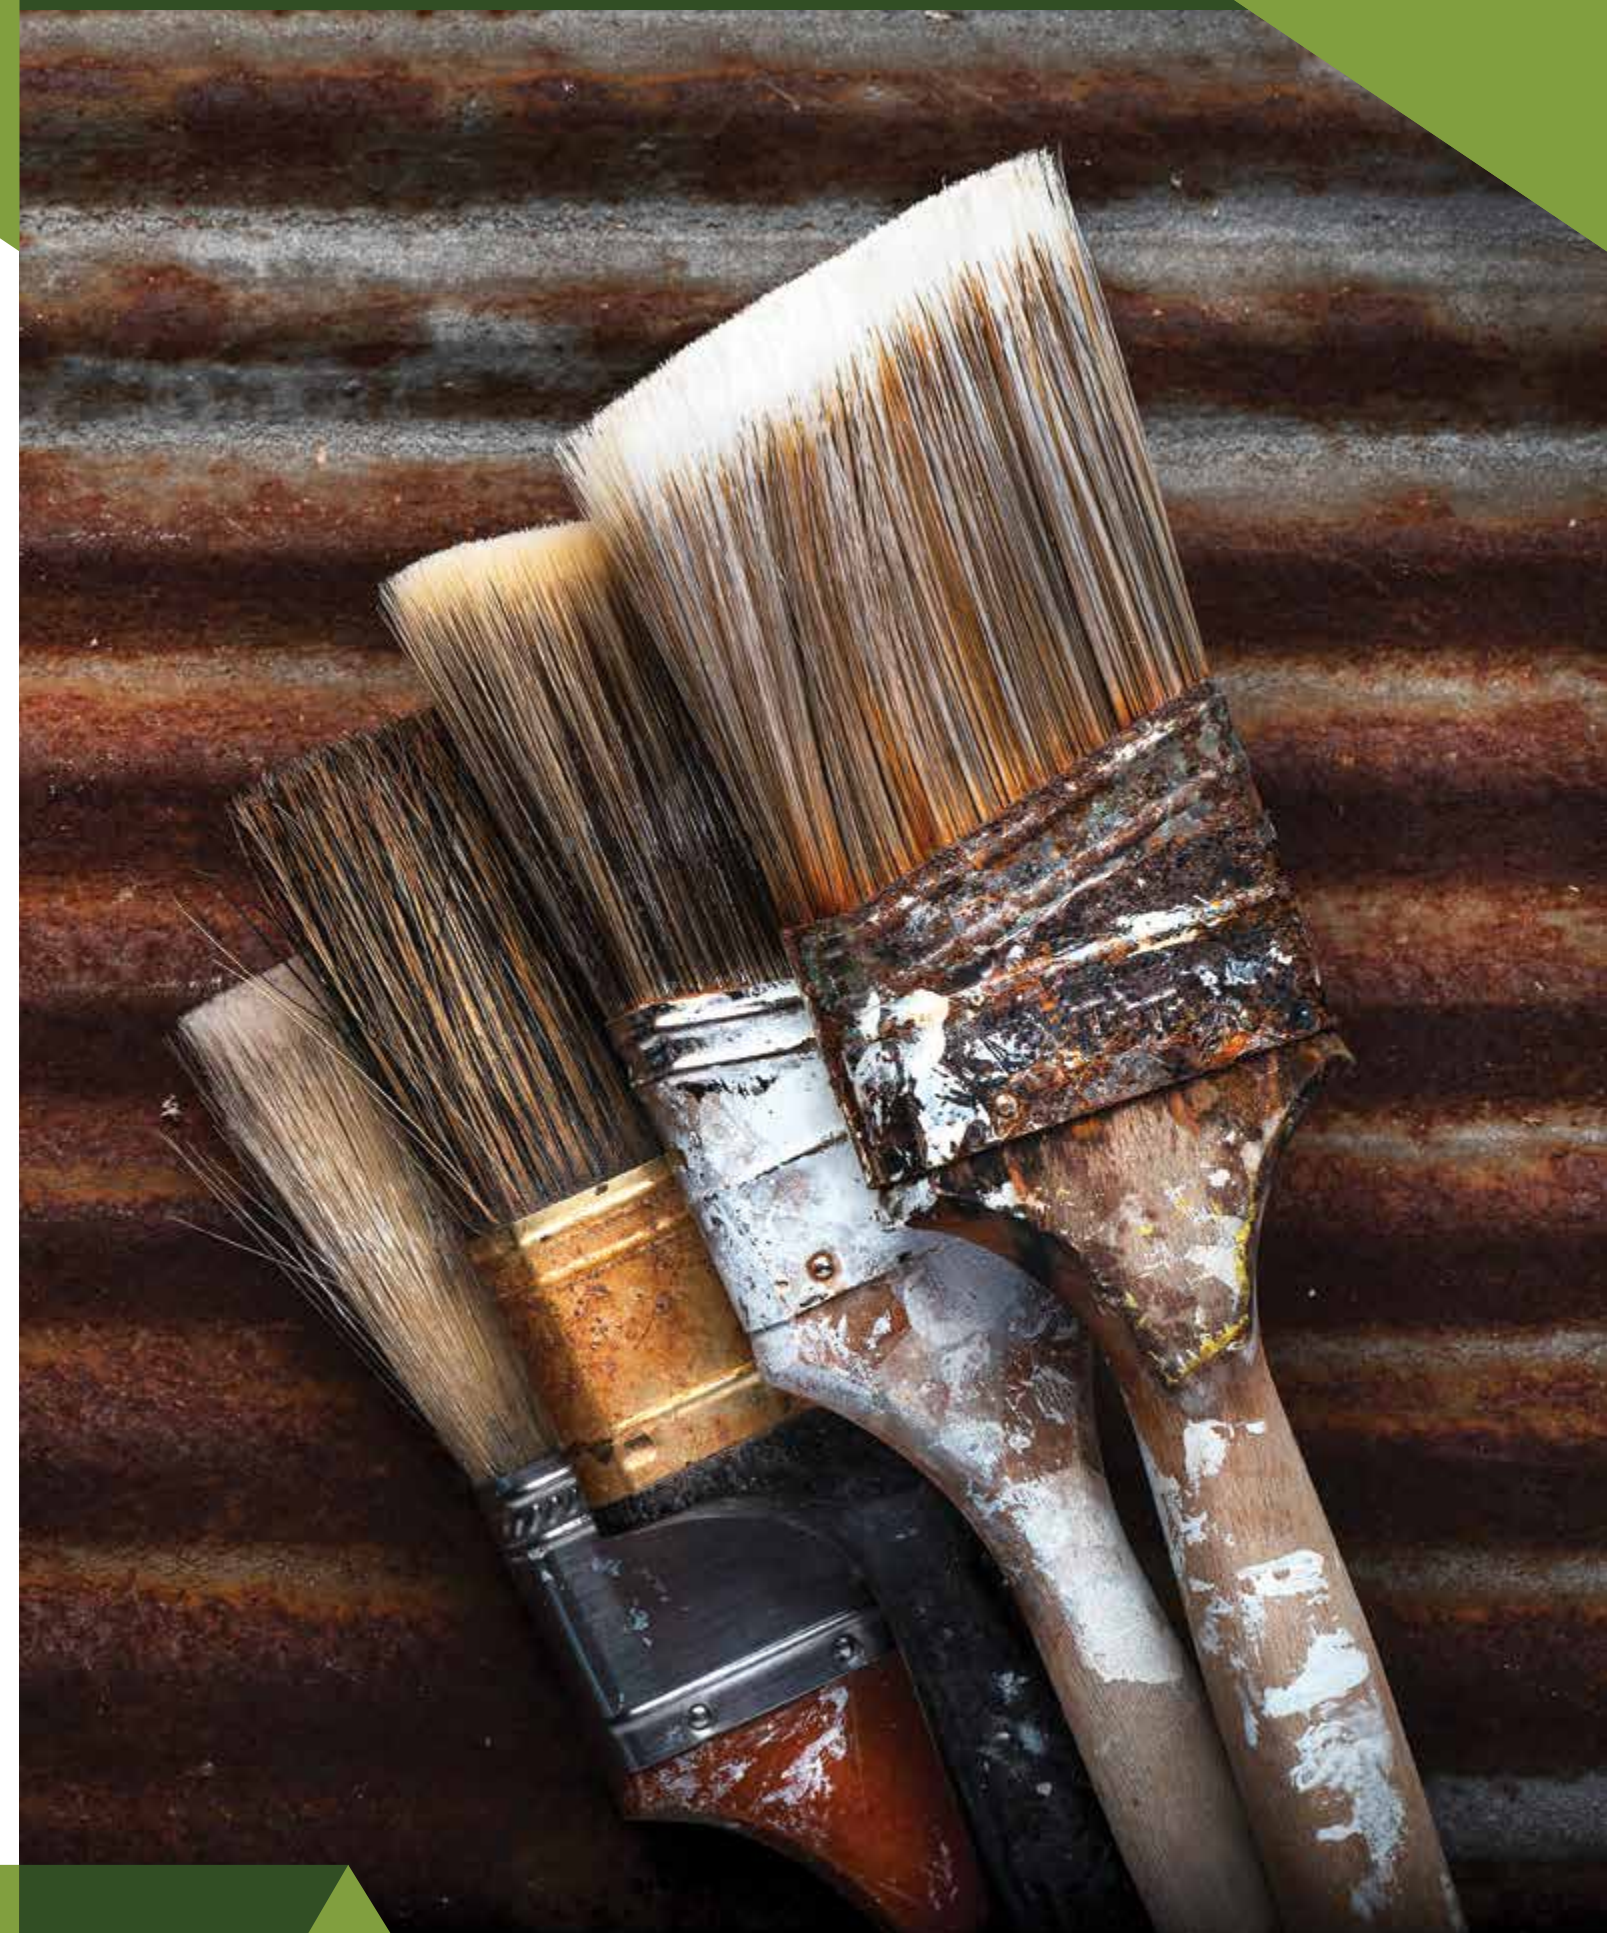

IX. TOP MIX SYSTEM



8
SVJETLOST

CHROMOS
SVJETLOST®



TOP MIX

systém tónovania farieb

Farby hrajú dôležitú úlohu pri zariaďovaní, vytvárajú prvý dojem z priestoru alebo objektu, keď si ho všimneme. Pomocou nich zvýrazníme tvar a nedostatky priestoru, ale aj dosiahneme pocit sviežosti či tepla, úľavy alebo záťaže.

Hľadanie požadovaného farebného odtieňa pre váš domov sa často zmení na hľadanie a experimentovanie s často pochybnými výsledkami. Strojové tónovanie vyrieši tento problém za okamih. Stačí mať optimálne množstvo báz a farbív, aby vám mohli kedykoľvek vyrobiť tónovaný výrobok.




VZORKOVNICA CHROMOS-SVJETLOST SA SKLADÁ Z:


- A10- L54 → farby na fasády a vnútorné steny → → → → **NOVÉ ODTIENE** → → → →
- S900-S999 → farby na vnútorné steny
- BT01-BT10 → BETONTON farba na betón 0,75
- 01-22 → FINALPLAST dekoratívna omietka v štandardných odtieňoch




Modern Home

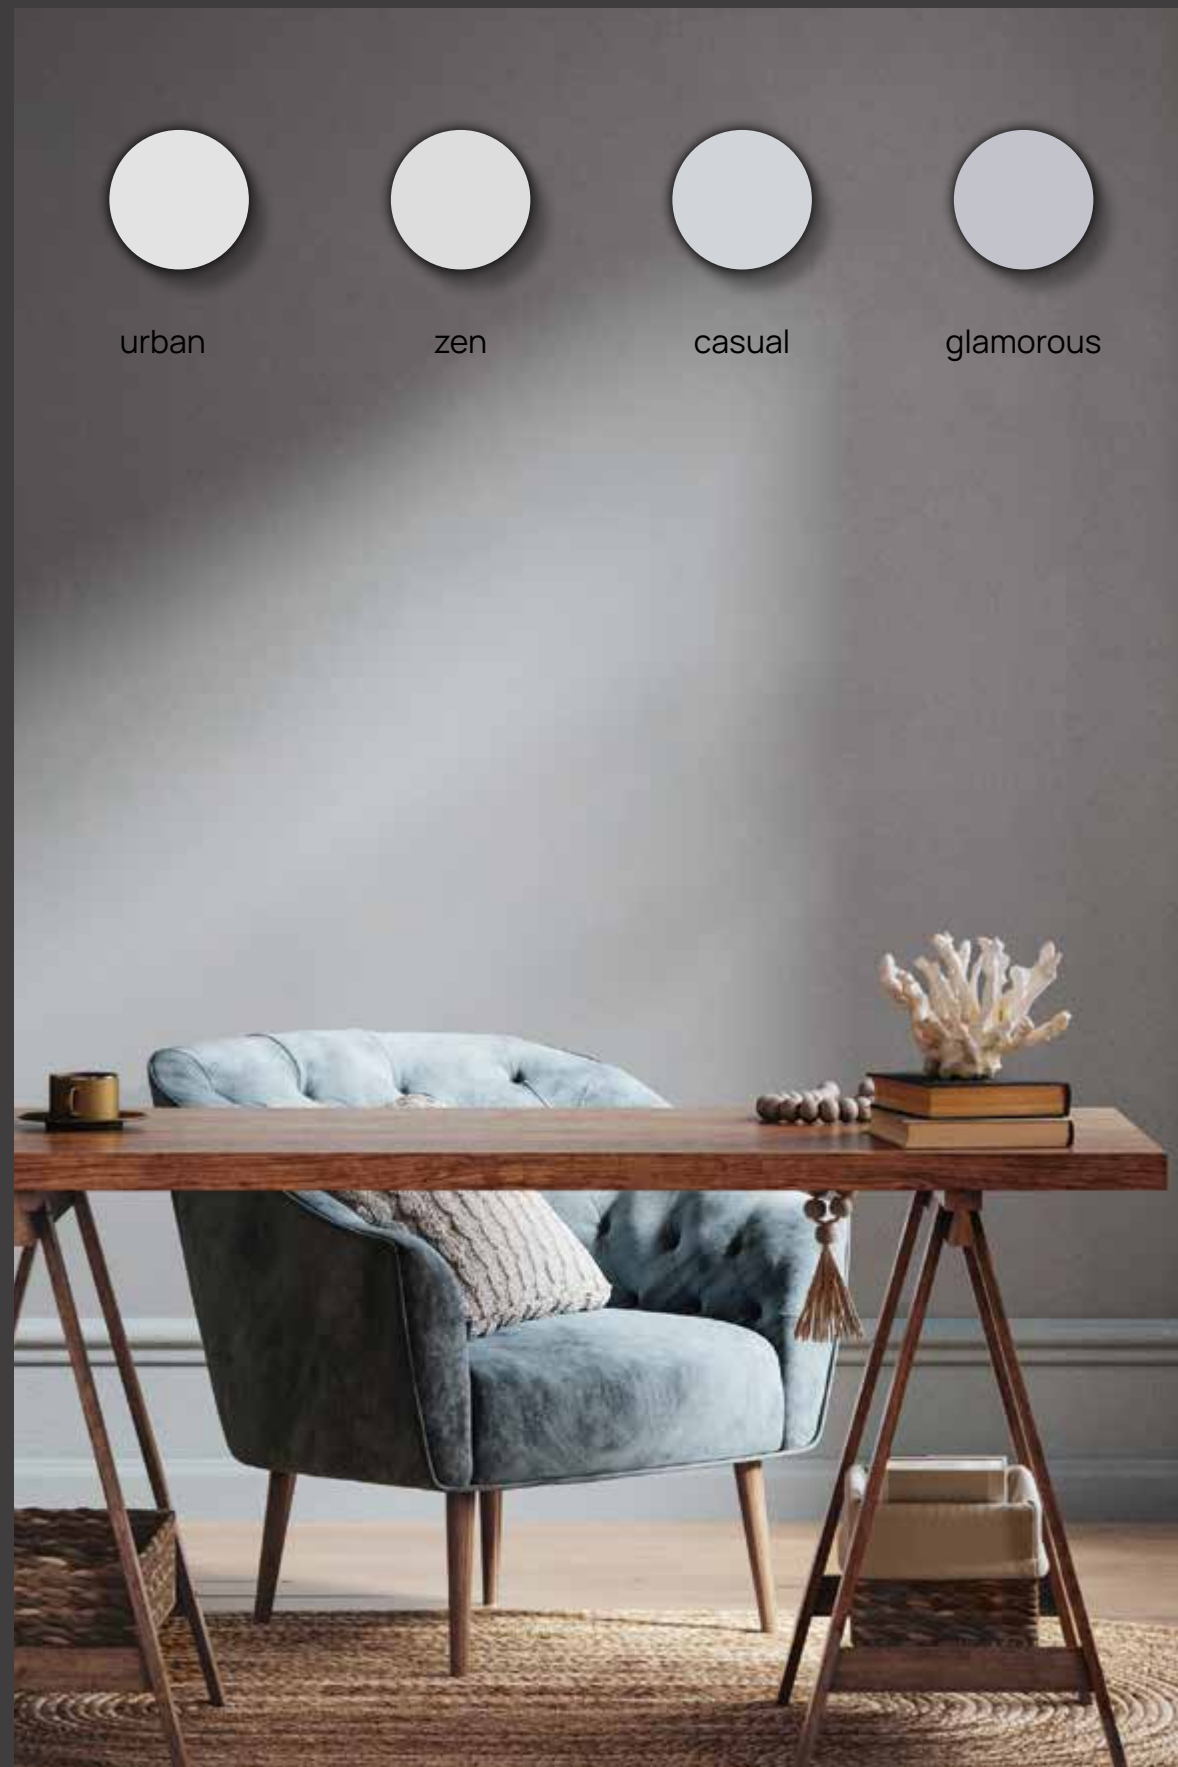

Lovely Home

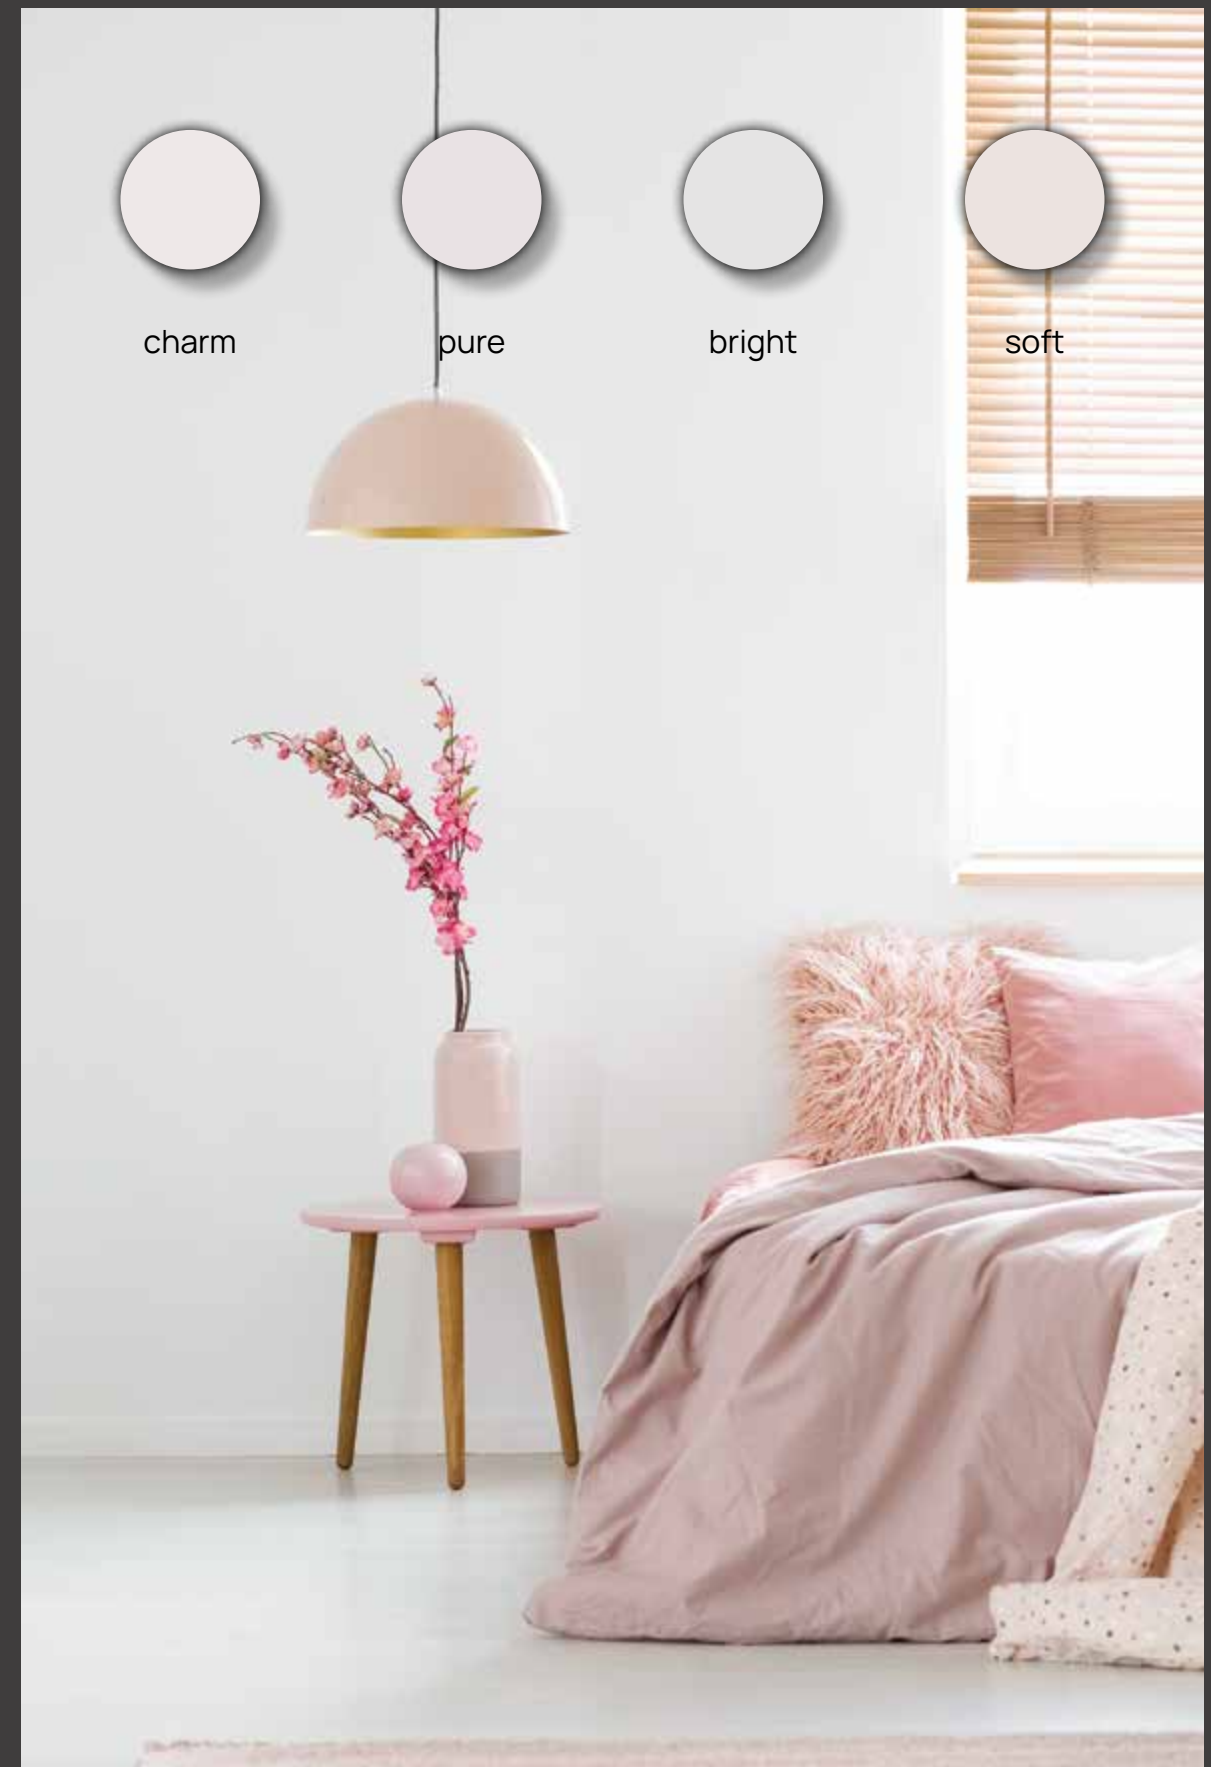

Nature Home

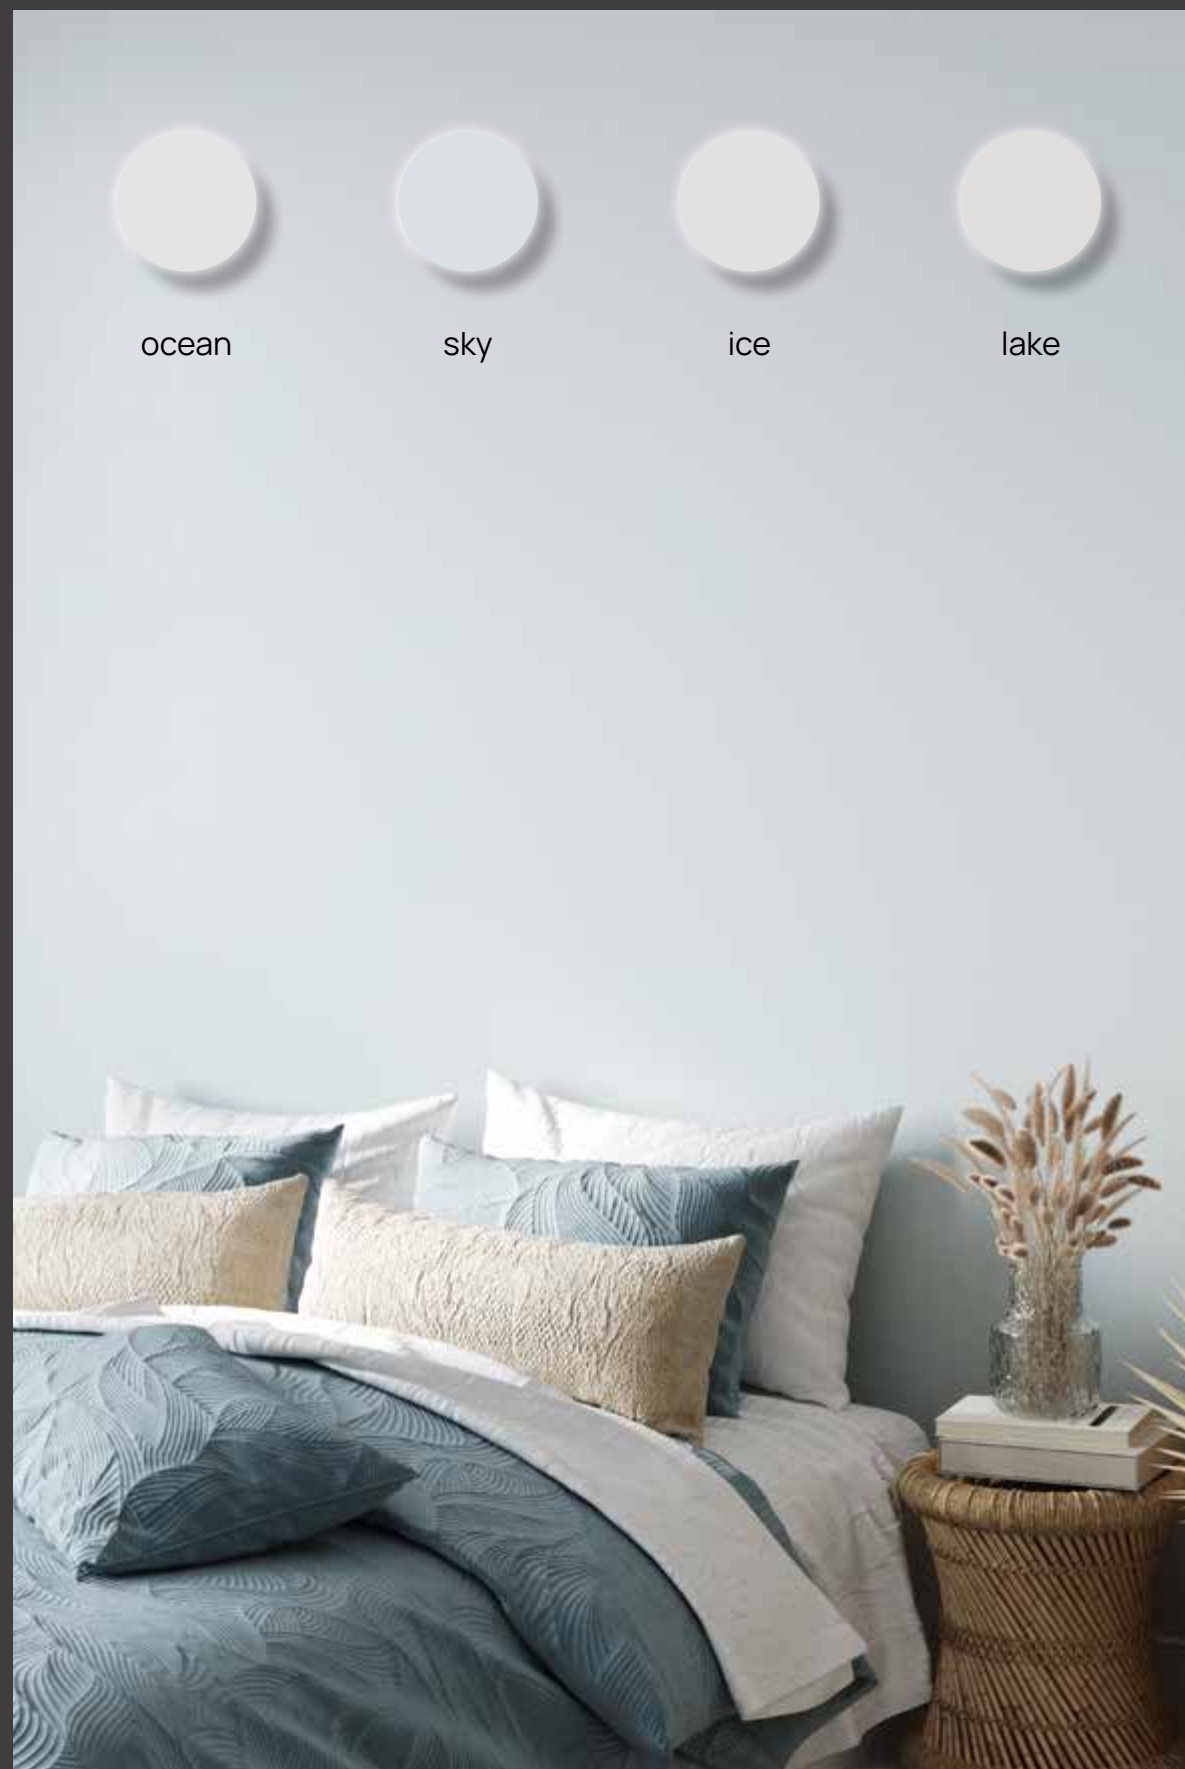

Cozy Home



X. REFERENCIE





Karlovac



Rijeka



Poreč



Zagreb






Split



Poreč

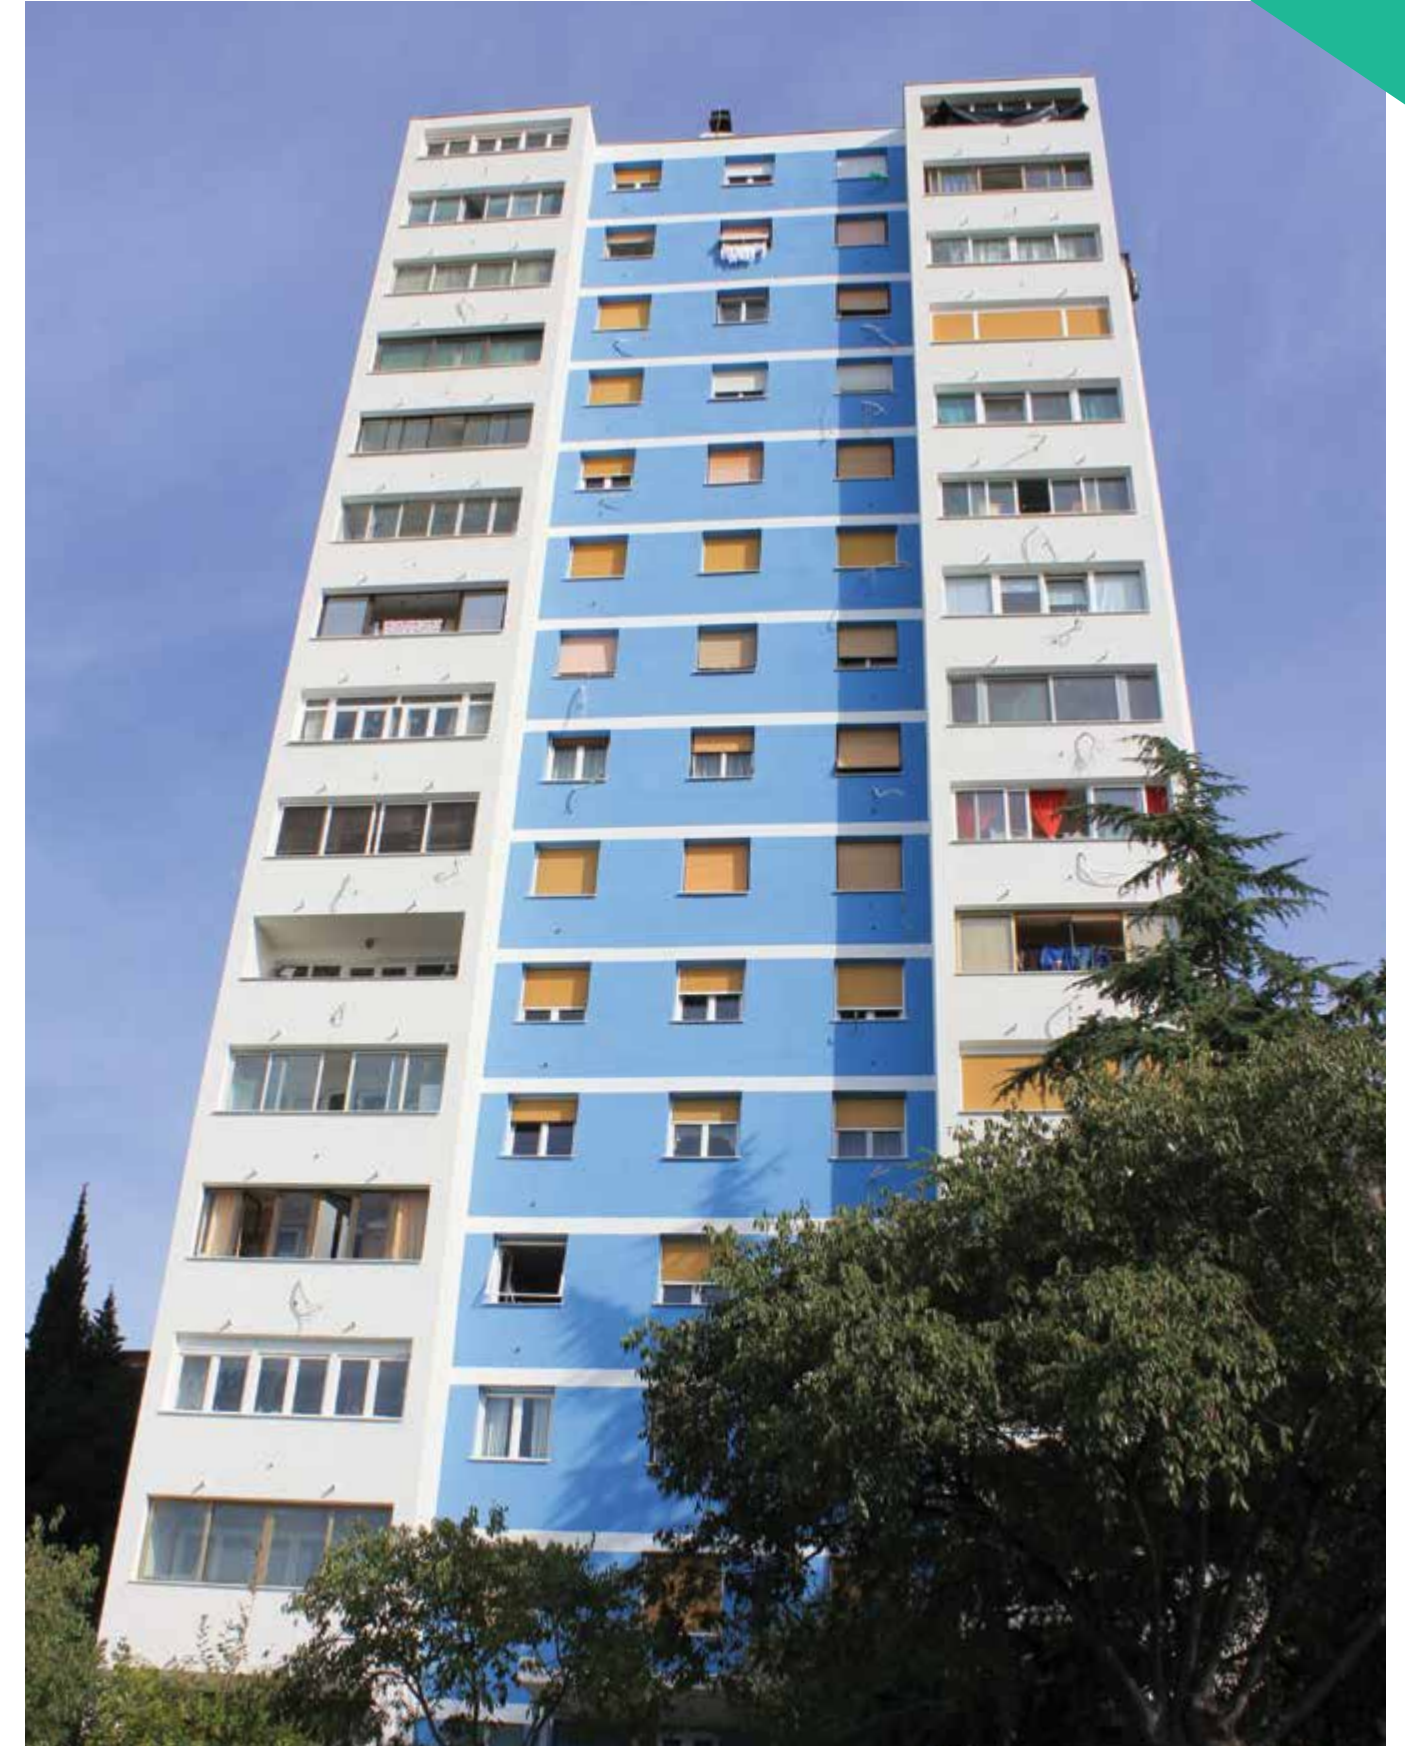


Rijeka





Pula

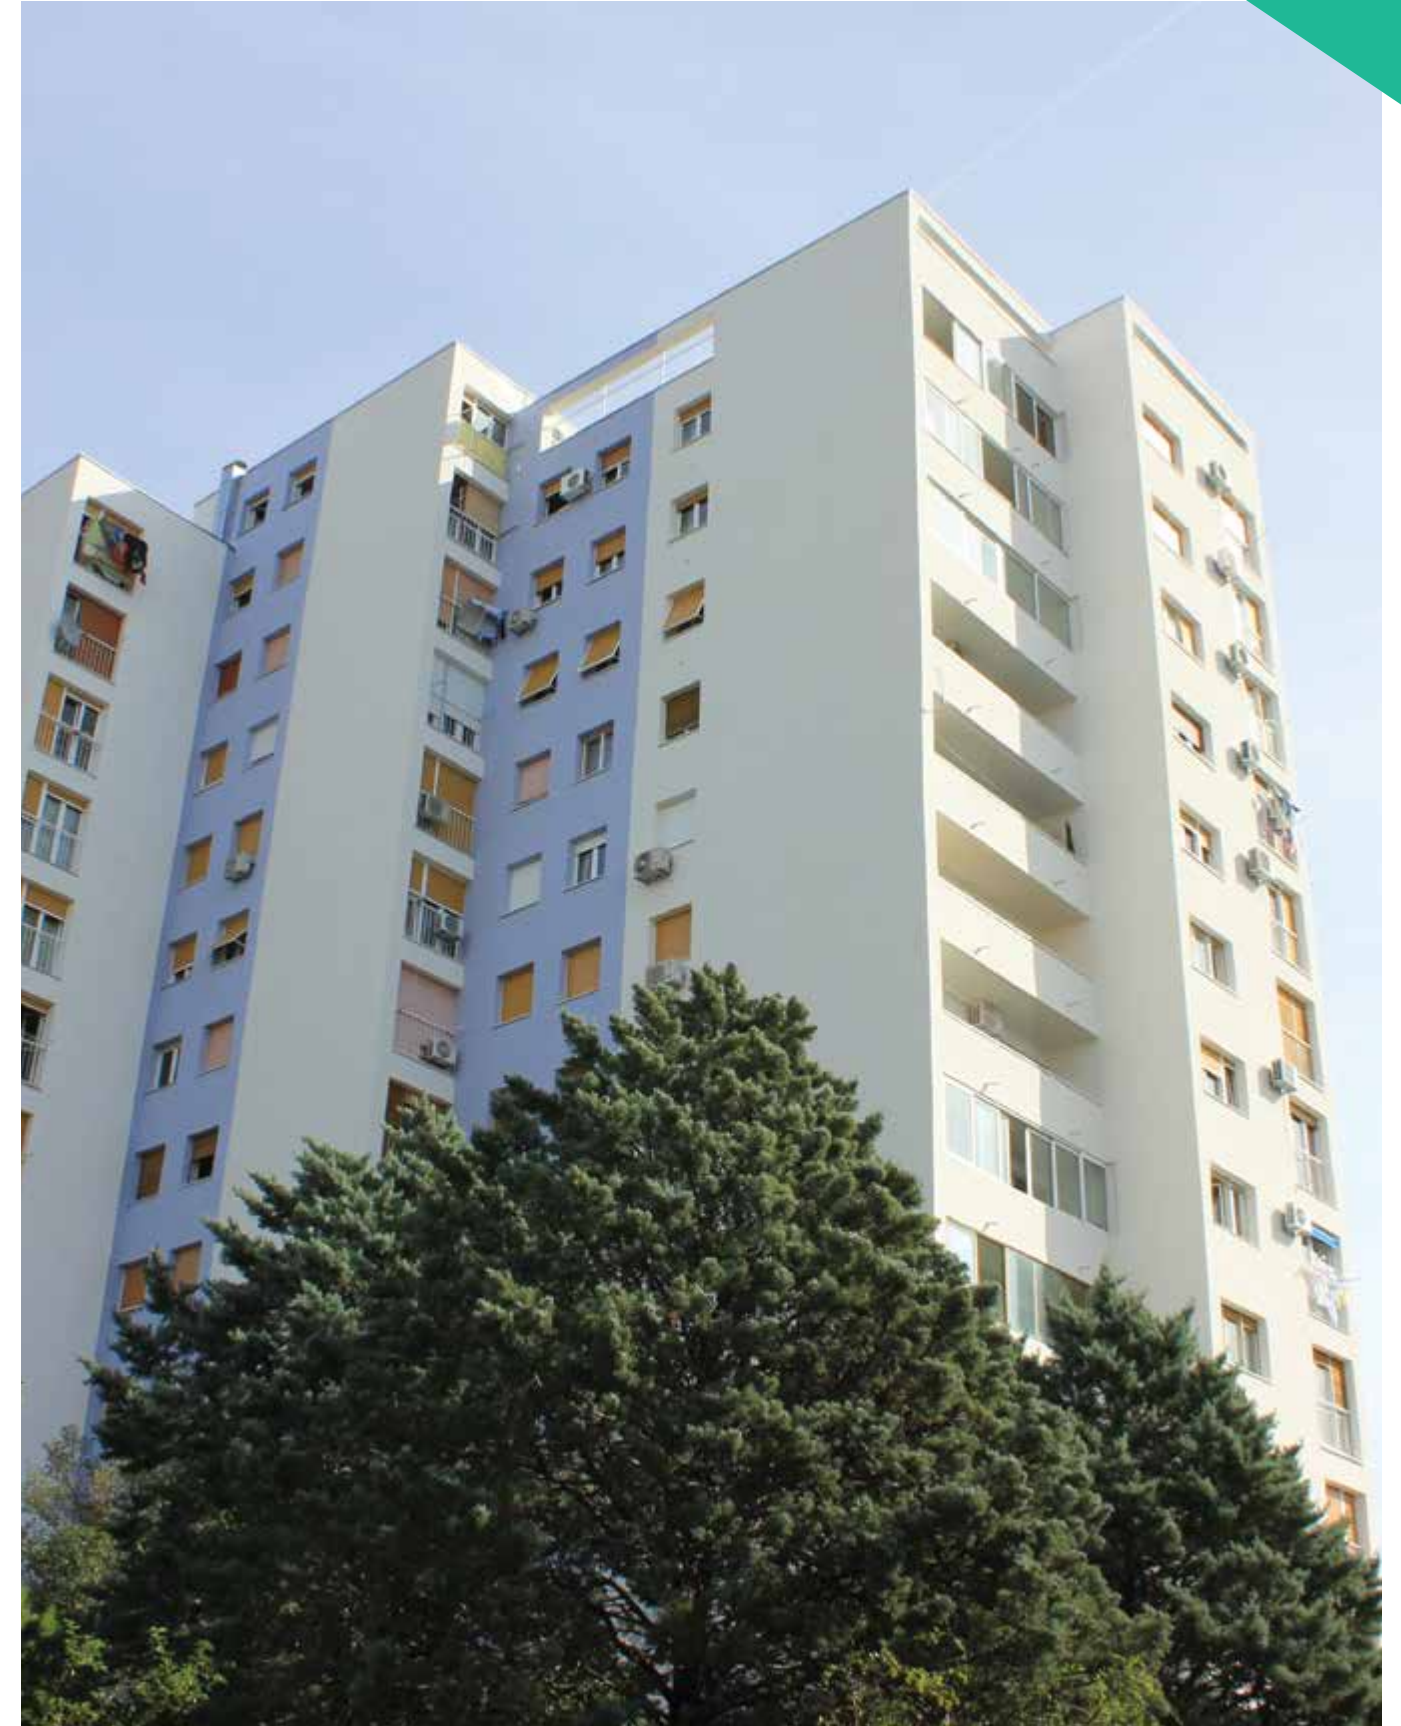

Rijeka





Split



Šibenik



Verona, Italy



Crikvenica hotel, Crikvenica



Od hrstky bielej pôdy k tisícke nových odtieňov je ďaleko!

A aj dnes cesta pokračuje do všetkých kútov sveta...

Všetky odtiene storočia sa lámu v Chromos Svjetlost.

*Ked' sa v noci pozrieme hore, smerom k oblohe, zdá sa nám
že niekedy sa medzi hviezdami píše:*



CHROMOS
SVJETLOST®

VŽDY O ODTIEŇ LEPŠÍ!



CHROMOS SVJETLOST®

O ODTIEN LEPŠÍ!

PAINTHOUSE, S.R.O.

Turie 539

013 12 Turie

tel: +421 911 712 555

info@painthouse.sk

www.painthouse.sk

CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.

M. Stojanovica 13

HR – 35257

Lužani, Chorvátsko

www.chromos-svjetlost.sk