

20  
23




CHROMOS  
**SVJETLOST®**

TERMÉK  
KATALÓGUS

**Egy árnyalattal  
jobban!**





Tanítottak minket  
az **ÉVEK**  
alkalmazkodásra,

az **ÉVTIZEDEK**  
kitartásra,

az **ÉVSZÁZAD**  
változásra.

Összefonódik bennünk  
**AZ ÉVSZÁZAD ÖSSZES ÁRNYALATA!**

## CHROMOS-SVJETLOST

Cégünk működéséhez és fejlődéséhez kiváló alapot teremt a 100 éves gyártási tapasztalat, kollégáink szakértelme, a korszerű és megbízható gyártási technológia, és az erőteljes laborhátter.

Immáron 100 éve folyamatos fejlődés, növekedés jellemzi működésünket, mely leginkább kimagasló minőségű termékeinknek és jól felépített forgalmazói hálózatunknak köszönhető.

Kiváló minőségű termékeink külföldi piacokon való megmérettetése is sikerrel járt, így export tevékenységünk évről évre egyre dinamikusabban növekszik.

Köszönjük, hogy Ön is minket választott!



### KREATÍV BELTÉRI FALAK

|                      |    |
|----------------------|----|
| BRAVO KREATIV        | 8  |
| BRAVO MAGNETIC       | 9  |
| BRAVO inspire VELOUR | 10 |
| BRAVO inspire SANDE  | 12 |
| BRAVO inspire ELITE  | 14 |
| TOP STAR GLITTER     | 16 |
| TOP PREMIUM          | 18 |

### PROFI BELTÉRI FALAK

|  |    |
|--|----|
| BRAVO mélyalapozó 1:5                      | 22 |
| BRAVO beltéri falfesték                    | 22 |
| PREMIUM GLET beltéri készglett             | 24 |
| KEMOPOL PLUS beltéri falfesték             | 25 |
| KEMOPOL PROTECT penészgátló falfesték      | 25 |
| KEMOPOL PREMIUM beltéri falfesték          | 26 |
| LATEX STRONG beltéri falfesték             | 26 |
| TOP MAT matt fal-lakk                      | 27 |
| TOP GLOSS selyem fal-lakk                  | 27 |
| KEMOPOL PLUS BIO SILIKAT beltéri falfesték | 28 |
| SIMPRA HAFTGRUND mélyalapozó               | 28 |

### HOMLOKZATOK alapozása és festése

|                           |    |
|---------------------------|----|
| BRAVO mélyalapozó 1:5     | 32 |
| SIMPRA silikat            | 32 |
| SIMPRA silikon            | 33 |
| FASENA akril              | 35 |
| BRAVO FAS homlokzatfesték | 35 |
| FASENA silikat            | 36 |
| FASENA fiber              | 36 |
| FASENA elastic            | 37 |
| FASENA silikon            | 37 |
| BETONTON                  | 38 |

| <b>VAKOLATOK homlokzatra és lábazatra</b> |    |
|---|----|
| AKRILNI GRUND vakolat alapozó             | 44 |
| AKRILNI MALTER készvakolat                | 44 |
| SILIKONSKI MALTER szilikonos készvakolat  | 45 |

| <b>FINAL homlokzatra és lábazatra</b> |    |
|---------------------------------------|----|
| FINAL AKRIL lábazati vakolat          | 48 |
| FINAL SILIKAT lábazati vakolat        | 48 |
| FINAL NANO PREMIUM lábazati vakolat   | 49 |
| FINALGRUND UNI lábazati vakolat       | 50 |
| FINALPLAST lábazati vakolat           | 50 |

| <b>KÜLÖNLEGES TERMÉKEK</b>    |    |
|-------------------------------|----|
| KEMOTON PLUS                  | 56 |
| AQUATON                       | 56 |
| SIMPRA BETONKONTAKT TAPADOHID | 57 |
| ALGENON                       | 57 |
| ALGENON IN PROTECT            | 58 |
| ALGENON                       | 58 |
| FINAL ANTI-GRAFFITI           | 59 |
| KAMEN PROTECT                 | 59 |

| <b>ÚTJELZŐ FESTÉK</b> |    |
|-----------------------|----|
| EKOSIGNOL             | 61 |
| EKOSIGNOL hígító      | 61 |
| KEMEPOX AQUA          | 63 |
| KEMEPOX AQUA PRIMER   | 63 |

| <b>KEMOLUX alapozók és zománcok fémre és fára</b>   |    |
|---|----|
| KEMOLUX AK alapozó fémre                            | 66 |
| KEMOLUX univerzális gyors alapozó fémre             | 66 |
| KEMODUR S könnyűfém alapozó                         | 67 |
| KEMOLUX radiátorzománc                              | 67 |
| KEMOLUX zománcfesték                                | 68 |
| KEMOLUX olajfesték                                  | 69 |
| KEMOLUX lélegző alapozó fára                        | 69 |
| KEMOLUX BS zománcfesték                             | 70 |
| KEMOLUX 2in1 korróziógátló alapozó és zománc egyben | 71 |

| <b>HARDLUX speciális fedőfestékek fém felületekre</b> |    |
|---|----|
| HARDLUX RUST BEATER                                   | 74 |
| HARDLUX RUST BEATER hígító                            | 74 |
| KOREX PAINT STRIPPER                                  | 76 |
| KOREX rozsdapassziváló                                | 76 |
| TERMOSTAL 600 hőálló festék                           | 77 |
| HARDLUX kalapácslakk                                  | 78 |
| HARDLUX kalapácslakk hígító                           | 79 |
| HARDLUX DTM fémhatású festék                          | 80 |
| HARDLUX DIRECT 3in1                                   | 81 |

| <b>AQUALUX környezetkímélő festékek</b> |    |
|---|----|
| AQUALUX alapozó fémre                   | 84 |
| AQUALUX alapozó fára                    | 84 |
| AQUALUX zománcfesték                    | 85 |
| AQUALUX lazúr                           | 86 |
| AQUALUX lazur base                      | 87 |
| AQUALUX SHABBY CHIC                     | 88 |
| AQUALUX STRONG                          | 89 |
| AQUA FLOOR parketta- és bútorklakk      | 89 |

| <b>LAZÚROK ÉS LAKKOK favédelem felsőfokon</b> |     |
|---|-----|
| ULTRA KIT fatapasz                            | 92  |
| ULTRA RENOVA                                  | 93  |
| ULTRA LAZURIT BASE favédőszer                 | 93  |
| ULTRA LAZURIT vékonylazúr                     | 96  |
| ULTRATON LASUR matt vastaglazúr               | 97  |
| ULTRATOP LASUR selyemfényű vastaglazúr        | 97  |
| ULTRA LAZURIT 3in1 vékonylazúr                | 98  |
| ULTRA DECKING OIL teraszolaj                  | 100 |
| ULTRA DECKING OIL CLEANER                     | 100 |
| KEMOLUX csónaklakk                            | 102 |
| ULTRA FIRNIS                                  | 103 |
| DRVOFRONT                                     | 103 |

| <b>TOP-MIX színező rendszer</b> |     |
|---------------------------------|-----|
| AQUATON színezőpaszta           | 105 |



CHROMOS  
**SVJETLOST**<sup>®</sup>

**KREATÍV  
BELTÉRI FALAK**  
alapozása és festése

## BRAVO KREATIV

krétával írható táblafesték falra és fára  
EU VOC



**KISZERELÉS:**  
0,5 l

**SZÁRADÁS:**  
4-6 óra.

**SZÍN:**  
Fekete, zöld.

**KIADÓSSÁG:**  
500 ml 4 m<sup>2</sup>-re, két rétegben.

**HÍGÍTÓ:**  
Nem szükséges.



• Krétával írható

## BRAVO MAGNETIC

mágnesezhető festék falra és fára  
EU VOC



**KISZERELÉS:**  
0,5 l

**SZÁRADÁS:**  
4-6 óra.

**SZÍN:**  
Fekete

**KIADÓSSÁG:**  
500 ml elegendő 2 m<sup>2</sup>-re 3 rétegben.

**HÍGÍTÓ:**  
Nem szükséges.



• Mágnesezhető felület  
• Átfesthető táblafestékekkel

foam  
coffee  
milk





\* TOP MIX  
RENDSZER

## BRAVO INSPIRE VELOUR

velúr hatású beltéri dekorációs falfesték  
EU VOC



### KISZERELÉS:

1 l

### SZÁRADÁS:

1-2 óra.

### KIADÓSSÁG:

8-10 m<sup>2</sup>/liter egy rétegben.

### HÍGÍTÓ:

Nem szükséges.

### ALAPOZÁS:

LATEX STRONG - MATT




### SZÍNVÁLASZTÉK:

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |     |     |     |     |
|     |     | V01 | V02 | V20 |
| V08 | V25 | V06 | V23 | V21 |
| V05 | V07 | V37 | V12 | V26 |
| V11 | V19 | V09 | V17 | V04 |
| V24 | V16 | V40 | V10 | V18 |
| V13 | V15 | V14 | V39 | V38 |
| V34 | V27 | V31 | V33 | V35 |
| V28 | V36 | V29 | V30 | V32 |

### SZÍNVÁLASZTÉK:



SILVER BASE

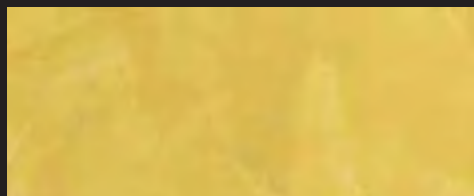

GOLD BASE



\* TOP MIX  
RENDSZER

## BRAVO INSPIRE SANDE

sivatagi effekt hatású beltéri dekorációs falfesték  
EU VOC



**KISZERELÉS:**

1 l

**SZÁRADÁS:**

1-2 óra.

**KIADÓSSÁG:**

8-10 m<sup>2</sup>/liter egy rétegben.

**HÍGÍTÓ:**

Nem szükséges.

**ALAPOZÁS:**

LATEX STRONG - SELYEMFÉNYŰ




### SZÍNVÁLASZTÉK:


|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |     |     |     |     |
| S22 | S01 | S20 | S02 | S06 |
|     |     |     |     |     |
| S05 | S25 | S26 | S23 | S07 |
|     |     |     |     |     |
| S08 | S19 | S17 | S04 | S18 |
|     |     |     |     |     |
| S21 | S03 | S12 | S11 | S09 |
|     |     |     |     |     |
| S13 | S24 | S10 | S40 | S16 |
|     |     |     |     |     |
| S15 | S14 | S39 | S38 | S35 |
|     |     |     |     |     |
| S27 | S34 | S28 | S33 | S31 |
|     |     |     |     |     |
| S36 | S29 | S30 | S32 | S37 |



### SZÍNVÁLASZTÉK:

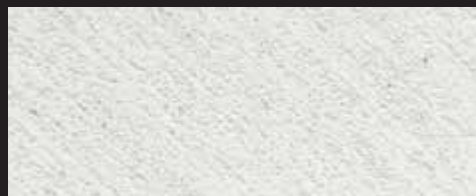

SILVER BASE

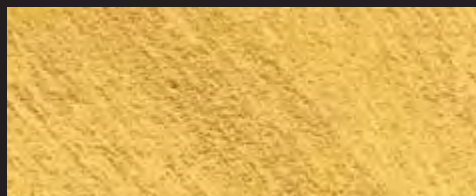

GOLD BASE





\* TOP MIX  
RENDSZER

## BRAVO INSPIRE ELITE

márvány hatású beltéri dekorációs falfesték  
EU VOC



**KISZERELÉS:**  
1 l

**FELHORDÁS:**  
Ecset vagy henger.

**SZÁRADÁS:**  
1-2 óra.

**KIADÓSSÁG:**  
8-10 m<sup>2</sup>/liter egy rétegben.

**HÍGÍTÓ:**  
Nem szükséges.

**ALAPOZÁS:**  
LATEX STRONG - MATT




### SZÍNVÁLASZTÉK:

|           |      |      |      |      |
|-----------|------|------|------|------|
|           |      |      |      |      |
| EL BIANCO | EL13 | EL21 | EL20 | EL08 |
|           |      |      |      |      |
| EL17      | EL02 | EL19 | EL18 | EL22 |
|           |      |      |      |      |
| EL06      | EL01 | EL23 | EL25 | EL07 |
|           |      |      |      |      |
| EL26      | EL11 | EL05 | EL12 | EL37 |
|           |      |      |      |      |
| EL31      | EL34 | EL33 | EL28 | EL36 |
|           |      |      |      |      |
| EL27      | EL29 | EL35 | EL30 | EL32 |
|           |      |      |      |      |
| EL14      | EL39 | EL15 | EL38 | EL09 |
|           |      |      |      |      |
| EL04      | EL10 | EL03 | EL24 | EL16 |

### SZÍNVÁLASZTÉK:



SILVER BASE

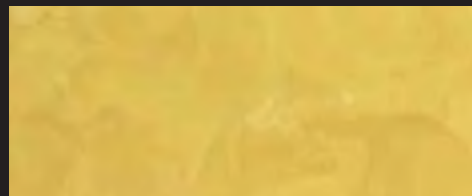

GOLD BASE



## TOP STAR GLITTER

csillogás a falakon

EU VOC



**KISZERELÉS:**

0,85 l

**SZÁRADÁS:**

4-6 óra.

**KIADÓSSÁG:**

8-10 m<sup>2</sup>/liter egy rétegben.

**HÍGÍTÓ:**

Nem szükséges.



# TOP PREMIUM

beltéri falfesték

EU VOC



- Élénk, divatos színek
- Egyszerű használat
- Praktikus csomagolás

**KISZERELÉS:**  
2,5 l

**SZÁRADÁS:**  
Teljes száradás: 6-10 óra.  
Átfesthető: kizárólag a teljes száradást követően.

**KIADÓSSÁG:**  
12-15 m<sup>2</sup>/l egy rétegben.

**SZÍN:**  
14 divatos színben.

**HÍGÍTÓ:**  
Max. 10% tiszta víz. Alaposan keverje fel a festéket!

## SZÍNVÁLASZTÉK:

01 NYÁRI CITROM

02 DISZKRÉT DINNYE

03 INSPIRÁLÓ NARANCS

04 VAKÍTÓ ALMA

05 ÁLOM FÜGE



06 VARÁZSLATOS SZILVA

07 ELBŰVÖLŐ SZŐLŐ

08 KELLEMES LIME

09 FRISSÍTŐ KIVI

10 HÍZELGŐ GÖRÖGDINNYE

11 VIDÁM VANÍLIA

12 CSODÁLATOS CSOKOLÁDÉ

13 SZIMPATIKUS SZÜRKE

14 AVANGARD ANTRACIT



CHROMOS  
**SVJETLOST®**

**PROFI  
BELTÉRI FALAK**  
alapozása és festése

## BRAVO

mélyalapozó 1:5  
EU VOC



- Nagy kiadósság
- Koncentrátum

**KISZERELÉS:**  
1 l / 5 l

**KIADÓSSÁG:**  
6-10 m<sup>2</sup>/liter a hígított anyagra.

**HÍGÍTÓ:**  
Beltérben 1:5 (alapozó:víz)  
Kültérben 1:3 (alapozó:víz)



TOP MIX  
RENDSZER

## BRAVO

beltéri falfesték  
EU VOC



- Nagy kiadósság
- Kiváló dörzsállóság
- Cseppmentes festés

**KISZERELÉS:**  
3 l / 5 l / 10 l / 15 l

**SZÁRADÁS:**  
Teljes száradás: 6-10 óra. Átfesthető kizárólag a teljes száradást követően.

**KIADÓSSÁG:**  
10-12 m<sup>2</sup>/l egy rétegben.

**SZÍN:**  
Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

**HÍGÍTÓ:**  
Max. 5% tiszta víz, hígításkor alaposan keverje fel a festéket.



## PREMIUM GLET

beltéri készglett

EU VOC



- Felhasználásra kész
- Könnyen csiszolható

### KISZERELÉS:

1 kg / 3 kg / 8 kg / 25 kg

### SZÁRADÁS:

Átfesthető kb. 12 órát követően (hőmérséklet 20° C és a relatív páratartalom <65%).

### KIADÓSSÁG:

0,5 -0,75 kg /m<sup>2</sup>, 1 mm rétegvastagság esetén.

### HÍGÍTÓ:

Kézi felhordás esetén hígítás nem szükséges. Gépi felhordáshoz tiszta vízzel max. 3%-ban.

## KEMOPOL PLUS

extra fedőképességű falfesték

EU VOC



\* TOP MIX  
RENDSZER

### KISZERELÉS:

0,75 l / 2 l / 5 l / 10 l / 15 l

### SZÁRADÁS:

Teljes száradás: 6-10 óra.

Átfesthető: kizárólag a teljes száradást követően.

### KIADÓSSÁG:

10-12 m<sup>2</sup>/l egy rétegben.

### SZÍN:

Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

### HÍGÍTÓ:

Max. 10% tiszta víz. Alaposan keverje fel a festéket!



- Gipszkartonra fejlesztve
- Extra fedőképesség
- Cseppmentes festés
- Szórással is felhordható

## KEMOPOL PROTECT

penészgátló falfesték

EU VOC



\* TOP MIX  
RENDSZER

### KISZERELÉS:

2 l / 5 l / 15 l

### SZÁRADÁS:

Teljes száradás: 6-10 óra.

### HÍGÍTÓ:

Tiszta víz, hígításkor alaposan keverje fel a festéket.

### KIADÓSSÁG:

10-12 m<sup>2</sup>/l egy rétegben.

### SZÍN:

Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.



- Penészgátló
- Dörzsálló
- Tiszta fehér



## KEMOPOL PREMIUM

beltéri falfesték  
EU VOC



- Mosásálló bevonat
- Nagy kiadósság
- Cseppmentes festés

### KISZERELÉS:

0,75 l / 2 l / 5 l / 15 l

### SZÁRADÁS:

Teljes száradás: 6-10 óra.  
Átfesthető: kizárólag a teljes száradást követően.

### KIADÓSSÁG:


10 -12 m<sup>2</sup>/l egy rétegben.

### SZÍN:

Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

### HÍGÍTÓ:

Max. 10% tiszta víz. Alaposan keverje fel a festéket!



## LATEX STRONG

beltéri mosásálló falfesték  
EU VOC



- Kopásálló
- Mosásálló
- Enyhén vegyszerálló

### KISZERELÉS:

2 l / 5 l / 15 l

### SZÁRADÁS:

4-6 óra.

### KIADÓSSÁG:

12 -16 m<sup>2</sup>/l egy rétegben.

### FÉNYESSÉG:

Matt / Selyem

### SZÍN:

Pasztell színekre KEMOTON Plus vagy KEMOTON Strong színezékekkel, vagy Top-Mix színkeverő rendszeren.

### HÍGÍTÓ:

Tiszta víz max. 5%-ban.

## TOP MAT

beltéri matt fal-lakk  
EU VOC



- Kopásálló
- Mosásálló
- Enyhén vegyszerálló

### KISZERELÉS:

0,85 l / 2 l / 5 l / 15 l

### SZÁRADÁS:

4-6 óra.

### KIADÓSSÁG:

10 -12 m<sup>2</sup>/l egy rétegben.

### SZÍN:

Színtelen.  
Latex Strong, Kemopol Premium és Kemopol Plus lakkozására alkalmas a teljes száradást követően.

### HÍGÍTÓ:

Max. 10% tiszta víz. Alaposan keverje fel a festéket!

## TOP GLOSS

beltéri selyem fal-lakk  
EU VOC



- Kopásálló
- Mosásálló
- Enyhén vegyszerálló

### KISZERELÉS:

0,85 l / 2 l / 5 l / 15 l

### SZÁRADÁS:

4-6 óra.

### HÍGÍTÓ:

Nem szükséges.

### KIADÓSSÁG:

10 -12 m<sup>2</sup>/l egy rétegben.

### SZÍN:

Színtelen.  
Latex Strong, Kemopol Premium és Kemopol Plus lakkozására alkalmas a teljes száradást követően.



## KEMOPOL PLUS BIO SILIKAT

beltéri szilikát falfesték  
EU VOC



- Extra páraáteresztő
- Régi Falazatra
- Műemlékekre
- Templomokra

**KISZERELÉS:**  
15 l

**SZÁRADÁS:**  
4-6 óra

**KIADÓSSÁG:**  
10 m<sup>2</sup>/l egy rétegben

**SZÍN:**  
Fehér, színezhető TOP MIX színkeverő rendszeren gyári receptúra alapján.

**HÍGÍTÓ:**  
Tiszta víz.



## SIMPRA HAFTGRUND

beltéri szilikát alapozó  
EU VOC



- Kiváló tapadás

**KISZERELÉS:**  
5 l / 15 l

**KIADÓSSÁG:**  
5 m<sup>2</sup>/l

**SZÍN:**  
Fehér.

**HÍGÍTÓ:**  
Nem szükséges (eszközök tisztítása vízzel).







CHROMOS  
**SVJETLOST®**

# HOMLOKZATOK

alapozása és festése

[www.chromos.hu](http://www.chromos.hu)

Poreč

## BRAVO

mélyalapozó 1:5  
EU VOC



- Nagy kiadósság
- Koncentrátum

**KISZERELÉS:**  
1 l / 5 l

**KIADÓSSÁG:**  
6-10 m<sup>2</sup>/liter a hígított anyagra.

**HÍGÍTÓ:**  
Beltérben 1:5 (alapozó:víz)  
Kültérben 1:3 (alapozó:víz)

## SIMPRA SILIKON

mélyalapozó  
EU VOC



- Egalizálja a felületet
- Javítja a tapadást

**KISZERELÉS:**  
5 l / 15 l

**KIADÓSSÁG:**  
10-12 m<sup>2</sup>/l

**HÍGÍTÓ:**  
víz:alapozó = 1:1

**SZÁRADÁS:**  
4-6 óra

## SIMPRA SILIKAT

mélyalapozó  
EU VOC



- Szilikát homlokzatfesték alá
- Stabil vegyi kötés

**KISZERELÉS:**  
5 l / 15 l

**KIADÓSSÁG:**  
5-8 m<sup>2</sup>/l

**HÍGÍTÓ:**  
Nem szükséges.

**SZÁRADÁS:**  
Átfesthető: 3 nap után.





## FASENA AKRIL

profi homlokzatfesték  
EU VOC



**KISZERELÉS:**  
0,75 l / 2 l / 5 l / 10 l / 15 l

**SZÁRADÁS:**  
Teljes száradás: 6-10 óra, átfesthető  
kizárólag a teljes száradást követően.

**KIADÓSSÁG:**  
8-10 m<sup>2</sup>/l egy rétegben.

**SZÍN:**  
Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több  
ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

**HÍGÍTÓ:**  
Max. 10% tiszta víz. Alaposan keverje fel a  
festéket!



- Nagy fedőképesség
- Cseppmentes festés
- Erős színekhez is
- Szórással is felhordható
- Ipari környezetbe is

## BRAVO FAS

homlokzatfesték  
EU VOC



**KISZERELÉS:**  
2 l / 5 l / 15 l

**KIADÓSSÁG:**  
8-10 m<sup>2</sup>/l, egy rétegben.

**SZÁRADÁS:**  
Teljes száradás: 6-10 óra.  
Átfesthető: kizárólag a teljes száradást  
követően.

**SZÍN:**  
Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több  
ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

**HÍGÍTÓ:**  
Max. 10% tiszta víz. Alaposan keverje fel a  
festéket!



- Nagy fedőképesség



TOP MIX  
RENDSZER

## FASENA SILIKAT

szilikát homlokzatfesték

EU VOC



- Extra páradiffúzió
- Nagyon tartós
- Régi falazatokra

**KISZERELÉS:**  
5 l / 15 l

**SZÁRADÁS:**

Teljes száradás: 6-10 óra, átfesthető kizárólag a teljes száradást követően.

**KIADÓSSÁG:**

8-10 m<sup>2</sup>/l egy rétegben.

**SZÍN:**

Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

**HÍGÍTÓ:**

Max. 10% tiszta víz. Alaposan keverje fel a festéket!



TOP MIX  
RENDSZER

## FASENA ELASTIC

homlokzatfesték

EU VOC



- Extrém rugalmas
- Kiválóan tapad
- Repedezett vagy durva struktúrájú felületekre

**KISZERELÉS:**  
5 l / 15 l

**SZÁRADÁS:**

24 óra.

**KIADÓSSÁG:**

2-3 m<sup>2</sup>/l két rétegben.

**SZÍN:**

Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

**HÍGÍTÓ:**

Max. 10% tiszta víz. Alaposan keverje fel a festéket!



TOP MIX  
RENDSZER

## FASENA FIBER

homlokzatfesték

EU VOC



- Repedezett felületekre
- Szálerősítő hatás
- Penészgátló hatású

**KISZERELÉS:**  
5 l / 15 l

**KIADÓSSÁG:**

2-4 m<sup>2</sup>/liter két rétegben.

**SZÁRADÁS:**

6-10 óra.

**SZÍN:**

Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

**HÍGÍTÓ:**

Max. 10% tiszta víz. Alaposan keverje fel a festéket!



TOP MIX  
RENDSZER

## FASENA SILIKON

szilikon homlokzatfesték

EU VOC



- Vízlepergető
- Extra tartós

**KISZERELÉS:**  
5 l / 15 l

**KIADÓSSÁG:**

8-10 m<sup>2</sup>/l egy rétegben.

**SZÍN:**

Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

**HÍGÍTÓ:**

Max. 10% tiszta víz. Alaposan keverje fel a festéket!

**SZÁRADÁS:**

Teljes száradás: 4-6 óra.  
Átfesthető: kizárólag a teljes száradást követően.



# BETONTON

betonfesték

EU VOC



- Lábzatokra
- Ablak kávéra
- Díszítőelemekre

## KISZERELÉS:

0.75L / 5 L / 15 L

## SZÁRADÁS:

Átfesthető: 6-10 óra.

Időjárásálló: 12 óra.

## KIADÓSSÁG:

8-10 m<sup>2</sup>/l egy rétegben.

## HÍGÍTÓ:


Hígítása nem szükséges. Eszközök tisztítása vízzel.

## SZÍN:

10 gyári színben a BETONTON kártya szerint, továbbá színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

## SZÍNVÁLASZTÉK:

|             |              |
|-------------|--------------|
| BT 01 FEHÉR | BT 06 BARNA  |
| BT 02 KRÉM  | BT 07 SZÜRKE |
| BT 03 SÁRGA | BT 08 KÉK    |
| BT 04 OKKER | BT 09 ZÖLD   |
| BT 05 VÖRÖS | BT 10 FEKETE |

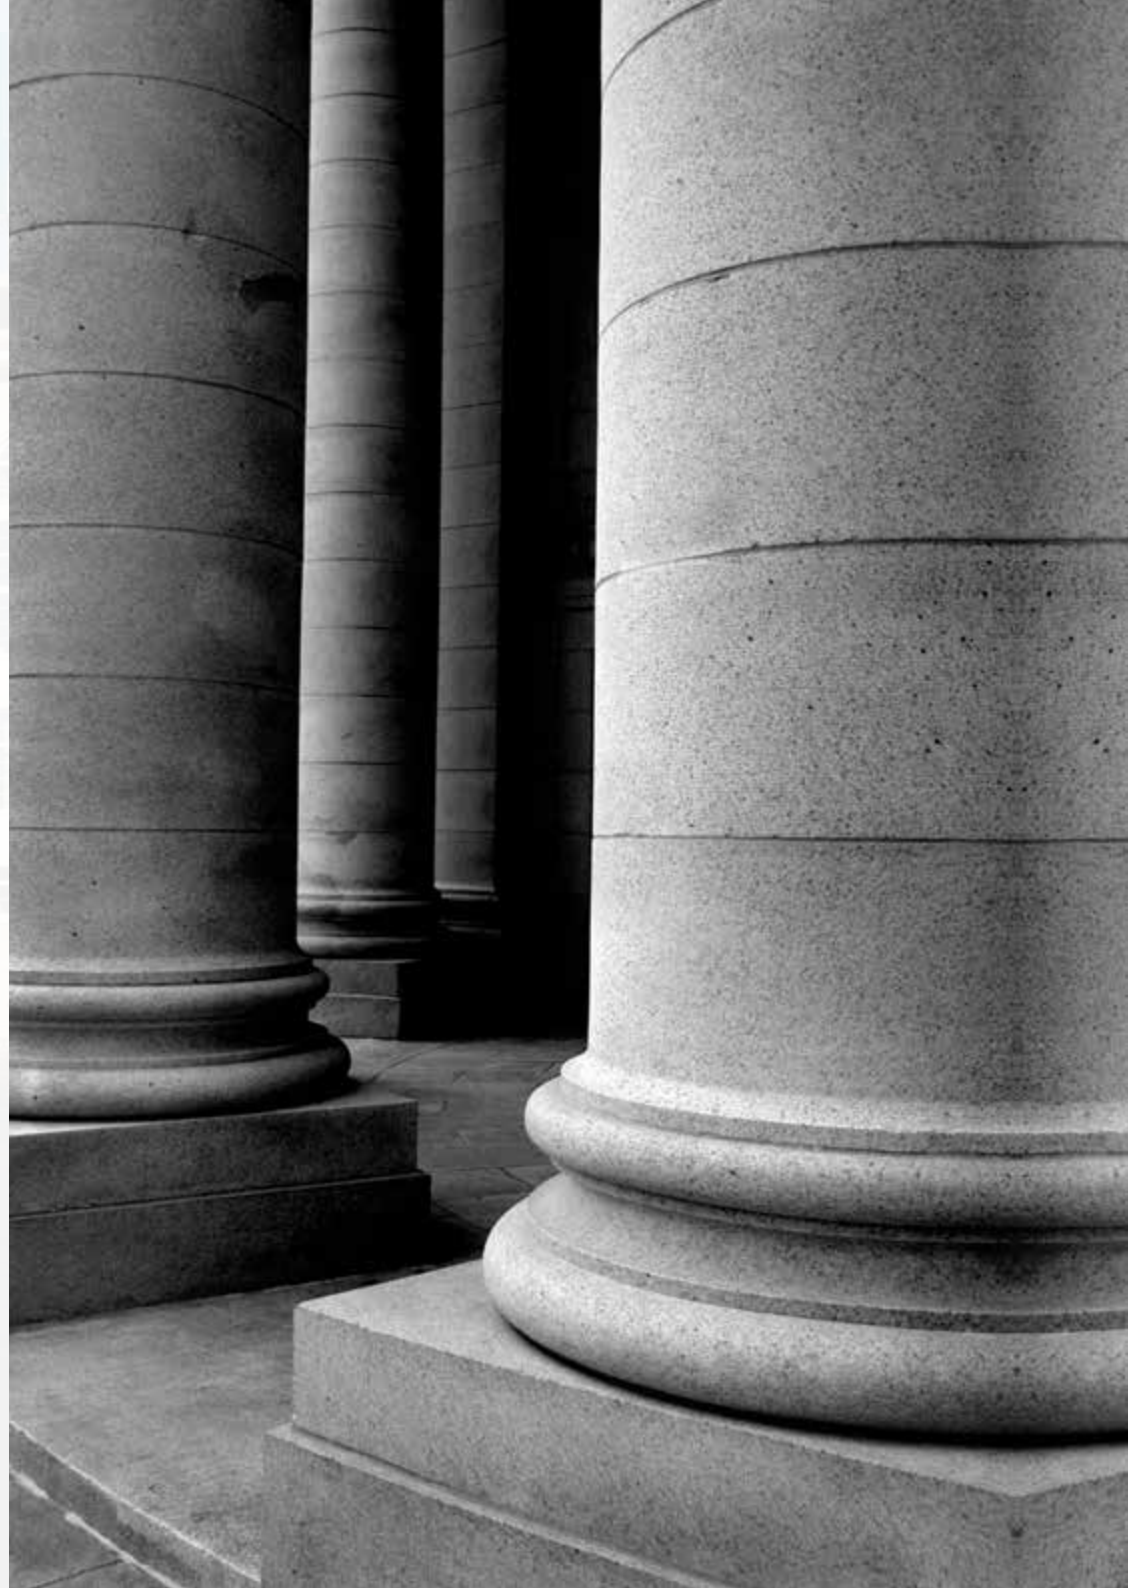



CHROMOS  
**SVJETLOST®**

**VAKOLATOK**  
homlokzatra és lábazatra

#### Híg, vékony gyanta:

- nehéz munkavégzés,
- rövid élettartam




#### Alga-és penészgátló hiánya:

- algásodás
- penészedés



#### Olcsó beltéri színezék:

- gyors fakulás
- foltosodás

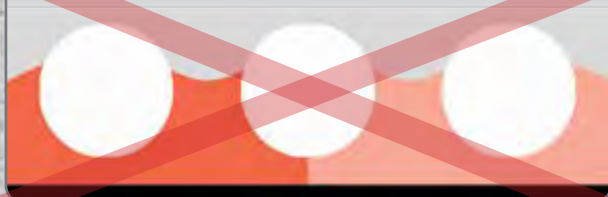

#### Csiszolatlan szemcse:

- egyenetlen mintázás
- rossz kiadósság



## VAKOLAT:

- UV stabil kültéri színezék
- Minőségi, "húsos" gyanta
- Csiszolt, egységes szemcsék
- Alga-és penészgátló adalék



**A minőségen  
nem szabad spórolni!**



\* TOP MIX  
RENDSZER

## AKRILNI GRUND

vakolat alapozó

EU VOC



- Színezhető
- Stabil tapadás

### KISZERELÉS:

5 kg / 18 kg

### SZÍN:

Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

### HÍGÍTÓ:

Hígítása nem szükséges.  
Eszközök tisztítása vízzel.

### KIADÓSSÁG:

5-7 m<sup>2</sup>/kg egy rétegben, sima felületen.



\* TOP MIX  
RENDSZER

## SILIKONSKI MALTER

szilikonos készvakolat

EU VOC



- Színtartó
- Alagátlóval
- Vízlepergető

### KISZERELÉS:

25 kg

### SZÍN:

Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

### HÍGÍTÓ:

Hígítása nem szükséges.  
Eszközök tisztítása vízzel.

### KIADÓSSÁG:

Kapart/NZg 1,5 mm: 10-12 m<sup>2</sup>/25 kg



\* TOP MIX  
RENDSZER

## AKRILNI MALTER

készvakolat

EU VOC



- Színtartó
- Alagátlóval
- Megbízható védelem

### KISZERELÉS:

25 kg

### SZÍN:

Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

### HÍGÍTÓ:

Hígítása nem szükséges.  
Eszközök tisztítása vízzel.

### KIADÓSSÁG:

Kapart/AZg 1,5 mm: 10-12 m<sup>2</sup>/25 kg

Kapart/AZg 2,0 mm: 8-9 m<sup>2</sup>/25 kg

Gördülő/AZr 1,5 mm: 11-12 m<sup>2</sup>/25 kg

Gördülő/AZr 2,0 mm: 9-10 m<sup>2</sup>/25 kg







CHROMOS  
**SVJETLOST®**

**FINAL**  
homlokzatra és lábazatra

[www.chromos.hu](http://www.chromos.hu)



TOP MIX  
RENDSZER

## FINAL AKRIL

prémium készvakolat  
EU VOC



- Prémium minőség
- Szórásra tökéletes

### KISZERELÉS:

25 kg

### SZÍN:

Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

### KIADÓSSÁG:

Kapart/ AZG 1,0 mm: 15-17 m<sup>2</sup>/25 kg  
 Kapart/ AZG 1,5 mm\*: 11-13 m<sup>2</sup>/25 kg  
 Kapart/ AZG 2,0 mm\*: 9-11 m<sup>2</sup>/25 kg  
 Kapart/ AZG 2,5 mm: 7-9 m<sup>2</sup>/25 kg  
 Kapart/ AZG 3,0 mm: 6-8 m<sup>2</sup>/25 kg

Gördülő/AZR 1,5 mm\*: 12-14 m<sup>2</sup>/25 kg  
 Gördülő/AZR 2,0 mm\*: 10-12 m<sup>2</sup>/25 kg  
 Gördülő/AZR 2,5 mm: 8-10 m<sup>2</sup>/25 kg

\*Gun: Automatic spray lance / Nozzle type/size: S6



TOP MIX  
RENDSZER

## FINAL NANO PREMIUM

prémium nano készvakolat  
EU VOC



- Extra páraáteresztő
- Vízepergető
- Rendkívül tartós

### KISZERELÉS:

25 kg

### SZÍN:

Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

### KIADÓSSÁG:

Kapart/ Zg 1,5 mm: 11-13 m<sup>2</sup>/25 kg  
 Kapart/ Zg 2,0 mm: 9-11 m<sup>2</sup>/25 kg

Gördülő/ Zr 2,0 mm: 10-12 m<sup>2</sup>/25 kg



TOP MIX  
RENDSZER

## FINAL SILIKAT

prémium szilkát készvakolat  
EU VOC



- Extra páraáteresztő

### KISZERELÉS:

25 kg

### SZÍN:

Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

### KIADÓSSÁG:

Kapart/ SZG 1,0 mm: 15-17 m<sup>2</sup>/25 kg  
 Kapart/ SZG 1,5 mm\*: 11-13 m<sup>2</sup>/25 kg  
 Kapart/ SZG 2,0 mm\*: 9-11 m<sup>2</sup>/25 kg  
 Kapart/ SZG 2,5 mm: 7-9 m<sup>2</sup>/25 kg  
 Kapart/ SZG 3,0 mm: 6-8 m<sup>2</sup>/25 kg

Gördülő/SZR 1,5 mm\*: 12-14 m<sup>2</sup>/25 kg  
 Gördülő/SZR 2,0 mm\*: 10-12 m<sup>2</sup>/25 kg  
 Gördülő/SZR 2,5 mm: 8-10 m<sup>2</sup>/25 kg



## FINALGRUND UNI

vakolat alapozó  
EU VOC



• FINAL vakolatok alá

### KISZERELÉS:

5 kg / 18 kg

### SZÍN:

Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

### KIADÓSSÁG:

0,15 -0,20 kg/m<sup>2</sup>.

## FINALPLAST

lábazati vakolat  
EU VOC



• Tartós  
• Rugalmas  
• Ásványi szemcsével

### KISZERELÉS:

25 kg

### SZÍN:

12 szín a FINALPLAST színkártya alapján.

### KIADÓSSÁG:

4.2 kg/m<sup>2</sup>.


### HÍGÍTÓ:

Hígítása nem szükséges. Eszközök tisztítása vízzel.

## FINALPLAST

lábazati vakolat  
EU VOC


### SZÍNVÁLASZTÉK:

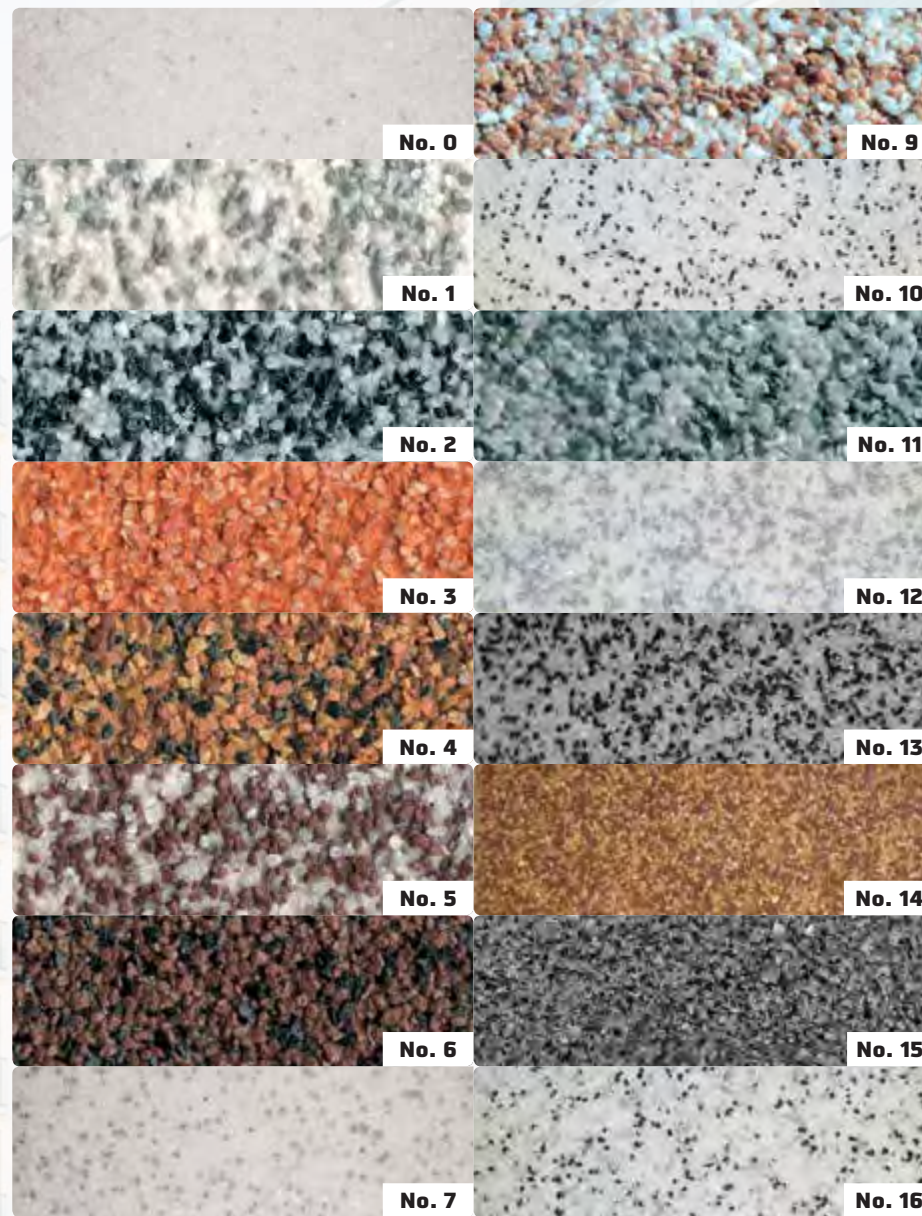

# FINALPLAST

lábazati vakolat

EU VOC

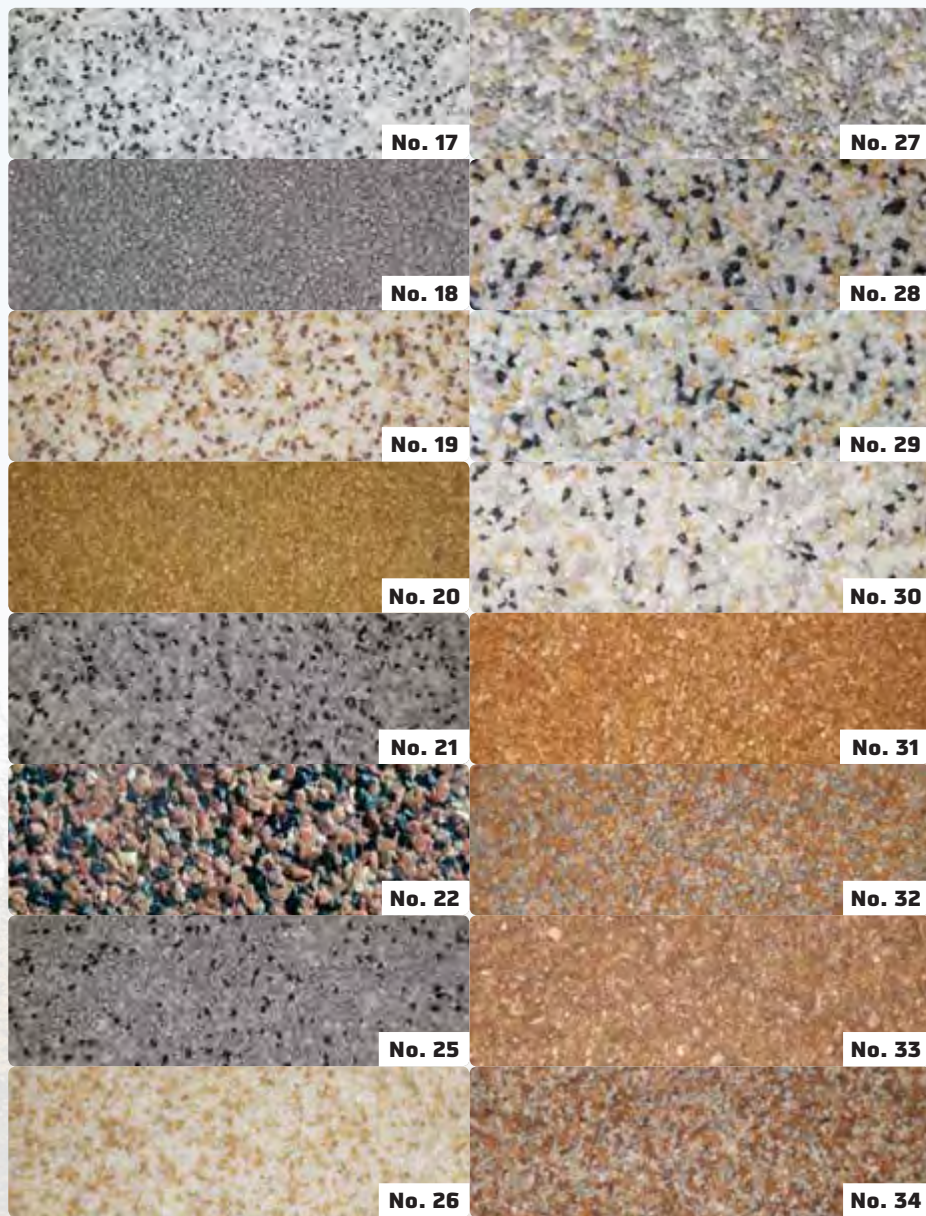

- Tartós
- Rugalmas
- Ásványi szemcsével



CHROMOS  
**SVJETLOST®**

**KÜLÖNLEGES  
TERMÉKEK**

[www.chromos.hu](http://www.chromos.hu)

**Rijeka**

## KEMOTON PLUS

színezék  
EU VOC



**KISZERELÉS:**  
0,10 l

**SZÍNEK:**  
Sárga, Narancs, Okker, Barna, Piros, Zöld, Kék, Lila,  
Fekete, Bíborvörös, Zöldcitrom.

- Egyszerű felhasználás
- Beltéri falfestékekhez

## SIMPRA BETONKONTAKT TAPADOHID

kötőhíd / tapadóhíd  
EU VOC

**KISZERELÉS:**  
5 kg / 20 kg

**KIADÓSSÁG:**  
200-300 g/m<sup>2</sup>

**SZÍN:**  
Vörös

**HÍGÍTÓ:**  
Nem szükséges



- Javítja a tapadást
- Gyorsan szárad



TOP MIX  
RENDSZER

## AQUATON

színezőpaszta  
EU VOC



**KISZERELÉS:**  
1,5 l

- Top Mix színkeverő rendszerhez

## ALGENON

penész és alga eltávolító koncentrátum  
EU VOC

**KISZERELÉS:**  
0,5 l

**HÍGÍTÓ:**  
1:5 (Algenon:tiszta víz)

**FIGYELEM:**  
A alkalmazás során viseljen védőfelszerelést!



- Penészle mosó



## ALGENON IN PROTECT

penészgátló adalék falfestékekbe  
EU VOC



**KISZERELÉS:**  
0,5 l

**ADAGOLÁS:**  
5% (0,5 liter 10 liter falfestékhez elegendő).

· Penészgátló adalék

## FINAL ANTI-GRAFFITI

védőbevonat  
EU VOC

**KISZERELÉS:** 5 kg

**KIADÓSSÁG:** Felhasználástól és felülettől függően 5-10 m<sup>2</sup>/kg (0.1-0.25 kg/ m<sup>2</sup>).

**SZÍN:** Színtelen

**HÍGÍTÓ:** Nem szükséges



· Megelőző védelemre  
· A graffiti lemosható

## ALGENON PLUS

penészgátló spray  
EU VOC



**KISZERELÉS:**  
0,5 l

**FIGYELEM:**  
A alkalmazás során viseljen védőfelszerelést!

· Gátolja a penész újbóli kialakulását

## KAMEN PROTECT

kőimpregnáló  
EU VOC

**KISZERELÉS:** 1 l / 4 l / 18 l

**SZÁRADÁS:** 6 óra

**KIADÓSSÁG:** Átlagosan 0,6 l/m<sup>2</sup>, amely nagy mértékben függ a felület nedvszívó képességétől.

**SZÍN:** Színtelen

**HÍGÍTÓ:** Nem szükséges



· Színtelen védelem  
· Vízlepergető  
· Élénk természetes szín  
· Tisztán tartható felület  
· Fagyási morzsolódás ellen véd



## EKOSIGNOL

útjelző festék

EU VOC

### KISZERELÉS:

0,75 l / 5 l / 10 l / 18 l

### SZÁRADÁS:

Porszárak: 15 perc.

Igénybe vehető: 30 perc.

### SZÍN:

Fehér, sárga.

### KIADÓSSÁG:

1,8-2 m<sup>2</sup>/L 300 µm száraz (560 µm nedves)  
rétegvastagság esetén.

### HÍGÍTÓ:

EKOSIGNOL hígító.



• Ipari minőség a lakossági  
kiszérelésben is

## EKOSIGNOL HÍGÍTÓ

szerves oldószerek keveréke

EU VOC

### KISZERELÉS:

0,50 l / 5 l / 20 l

Kizárólag az EKOSIGNOL útjelző festék hígítására  
és az eszközök, edények tisztítására szolgál.



# ÚTJELZŐ FESTÉK

Segítünk megtalálni a helyes irányt





## KEMEPOX AQUA garázsfesték\*

beltéri beton járőfelületre kétkomponensű  
vízbázisú epoxi bevonat  
EU VOC



### KISZERELÉS:

5 liter + 1,5 liter (edző).

### KIADÓSSÁG:

3-4 m<sup>2</sup>/liter két rétegben.

### ÁTFESTHETŐ:

12 óra.

### TERHELHETŐ:

48 óra.

### SZÍNEK:

Fehér, és keverhető TopMix rendszeren.



- Beton járőfelületre
- Műhelybe
- Garázsba

### SZÍNVÁLASZTÉK:

RAL 9010

FEHÉR

RAL 1013

RAL 7035

RAL 1015

RAL 7040

## KEMEPOX AQUA alapozó\*

alapozó KEMEPOX AQUA garázsfesték alá, kétkomponensű epoxi  
EU VOC

### KISZERELÉS:

5 liter + 1,5 liter (edző).

### KIADÓSSÁG:

5-7 m<sup>2</sup>/liter két rétegben.

### ÁTFESTHETŐ:

12 óra.

\* Csak rendelésre elérhető,  
mert rövid a szavatossági idő.



CHROMOS  
**SVJETLOST®**

**KEMOLUX**

alapozók és zománcok  
fémre és fára

## KEMOLUX

AK alapozó fémre  
EU VOC



· Fémre  
· Korróziógátló

**KISZERELÉS:**  
0,2 l / 0,75 l / 2,5 l

**SZÁRADÁS:**  
Porszáraz: 3-4 óra.  
Teljes száradás: 24 óra. Átfesthető: min. 16 óra,  
max. 2 hét.

**SZÍN:**  
Szürke, vörös, fehér.

**KIADÓSSÁG:**  
13-14 m<sup>2</sup>/l egy rétegben, sima felületen, 30  
mikronos rétegvastagság esetén.

**HÍGÍTÓ:**  
Szintetikus hígító.

## KEMODUR S

könnyűfém alapozó  
EU VOC



· Hegeszthető  
· Könnyűfémre is

**KISZERELÉS:**  
0,75 l / 2,5 l

**SZÁRADÁS:**  
Átfesthető: 30 perc. Teljes száradás: 16 óra.  
Száradási idő forszírozott  
száritással (60°C-on): 30 perc.

**KIADÓSSÁG:**  
10-12 m<sup>2</sup> / l egy rétegben.

**HÍGÍTÓ:**  
Nitro hígító.

**SZÍN:**  
Szürke, vörös.

## KEMOLUX

univerzális gyors alapozó fémre  
EU VOC



· Extra gyors száradás

**KISZERELÉS:**  
0,2 l / 0,75 l / 2,5 l

**SZÁRADÁS:**  
Porszáraz: 5 perc. Átfesthető: 20 perc.  
Teljes száradás: 16 óra.

**SZÍN:**  
Szürke, vörös.

**KIADÓSSÁG:**  
10-12 m<sup>2</sup>/l egy rétegben, sima felületen, 30  
mikronos rétegvastagság esetén.

**HÍGÍTÓ:**  
Nitro hígító.

## KEMOLUX

radiátorzománc  
EU VOC



· Hőállóság:  
fehér 80°C,  
barna 120°C

**KISZERELÉS:**  
0,2 l / 0,75 l / 2,5 l

**SZÁRADÁS:**  
Érintésszáraz: 3-4 óra. Átfesthető: min. 16 óra. Teljes  
száradás: 24 óra.

**SZÍN:**  
Fehér, barna.

**KIADÓSSÁG:**  
8-11 m<sup>2</sup>/l egy rétegben.

**HÍGÍTÓ:**  
Szintetikus hígító.



TOP MIX  
RENDSZER

## KEMOLUX

zománccfesték  
EU VOC



- Magasfényű
- Színtartó
- Jól takar
- Olajálló

**KISZERELÉS:**  
0,2 l / 0,75 l / 2,5 l

**SZÁRADÁS:**  
16 óra.

**KIADÓSSÁG:**  
8-11 m<sup>2</sup>/l egy rétegben.

**SZÍN:**  
Gyárilag fehér színben készül, és színezhető több ezer színre a Top-Mix színkeverő rendszeren.

**HÍGÍTÓ:**  
Szintetikus hígító.

### SZÍNVÁLASZTÉK:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
|                          | 415 NARANCS       |
| L401 FEHÉR / MATTFEHÉR   | L416 BORDÓ        |
| L403 KRÉM                | L432 PIROS        |
| L402 ELEFÁNTCSONT        | L440 VILÁGOSBARNA |
| L434 SÁRGA               | L404 OKKER        |
| L431 ARANYSÁRGA          | L405 BARNA        |
| L413 FEKETE / MATTFEKETE | L411 ZÖLD         |
| L438 SÖTÉTSZÜRKE         | L436 SÖTÉTZÖLD    |
| L406 SZÜRKE              | L408 SÖTÉTKÉK     |
| RAL 9006 EZÜST           | L435 VILÁGOSKÉK   |

## KEMOLUX

olajfesték  
EU VOC



- Fa felületekre
- Falakra is (mosható)

**KISZERELÉS:**  
0,75 l

**SZÁRADÁS:**  
24 óra 20°C-on, 65% rel. páratartalomnál.

**KIADÓSSÁG:**  
10-12 m<sup>2</sup>/l egy rétegben.

**SZÍN:**  
Fehér  
Kék RAL 5010  
Barna RAL 8011  
Zöld RAL 6005  
Zöld RAL 6026

**HÍGÍTÓ:**  
Szintetikus hígító.

## KEMOLUX

lélegző alapozó fára  
EU VOC

**KISZERELÉS:**  
0,75 l / 2,5 l

**SZÁRADÁS:**  
Érintésszáraz: 2-3 óra.  
Teljes száradás: 24 óra.

**SZÍN:**  
Fehér.

**KIADÓSSÁG:**  
10-12 m<sup>2</sup>/l egy rétegben, sima felületen, 30 mikros rétegvastagság esetén.

**HÍGÍTÓ:**  
Szintetikus hígító.



- Fára ideális
- Jó töltőképességű
- Könnyen csiszolható



\* TOP MIX  
RENDSZER

## KEMOCEL

BS zománcfesték  
EU VOC



- Gyors száradás
- Szóráshoz is ideális

**KISZERELÉS:**  
0,75 l / 2,5 l

**SZÁRADÁS:**  
min. 1-2 óra.

**HÍGÍTÓ:**  
Max. 5% BS gyorshígító / nitrohígító.

**KIADÓSSÁG:**  
12-14 m<sup>2</sup>/l egy rétegben, sima felületen, 30 µm szárazréteg vastagságban.

### SZÍNVÁLASZTÉK:

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| L401 FEHÉR / MATTFEHÉR | L411 ZÖLD                |
| L434 SÁRGA             | L408 SÖTÉTKÉK            |
| L404 OKKER             | L406 SZÜRKE              |
| L405 BARNA             | L413 FEKETE / MATTFEKETE |
| L432 PIROS             | EZÜST                    |

A MEGADOTT SZÍNEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK



\* TOP MIX  
RENDSZER

## KEMOLUX 2in1

korróziógátló alapozó és zománc egyben,  
fém és fa felületekre  
EU VOC



**KISZERELÉS:**  
0,75 l / 2 l

**SZÁRADÁS:**  
6-8 óra 20°C-on, 65% rel. páratartalomnál.

**KIADÓSSÁG:**  
8-11 m<sup>2</sup>/l egy rétegben.

**FÉNYESSÉG:**  
Fényes és matt kivitelben.

**SZÍN:**  
Fehér.

**HÍGÍTÓ:**  
Szintetikus hígító.

- Kiváló mechanikai tulajdonságok
- Ellenáll az időjárásnak, olajnak és enyhe vegyszereknek
- Alapozó és átvonó egyben





CHROMOS  
**SVJETLOST®**

**HARDLUX**  
speciális fedőfestékek fém felületekre

## HARDLUX RUST BEATER

rozsdás felületre is kenhető korróziógátló  
töltőalapozó\*  
EU VOC



### KISZERELÉS:

0,75 l

### SZÁRADÁS:

1-2 óra 20 °C-on.

### HÍGÍTÓ:

Hardlux rust beater hígító.

### KIADÓSSÁG:

10-11 m<sup>2</sup>/l egy rétegben 30 µm szárazfilm  
rétegvastagság esetében.

#### • 3in1

- Rozsdapasszíváló
- Rozsdagátló alapozó
- Felület kiegyenlítő
- Teherautó alvázakra
- Fémszerkezetekre
- Cink foszfáttal

## HARDLUX RUST BEATER HÍGÍTÓ

EU VOC



### KISZERELÉS:

0,5 l / 1 l

### LEÍRÁS

Hígításra: HARDLUX rust beater.

\* Kiegyenlíti a felület korrózióból fakadó kisebb egyenetlenségeit.

Nem szükséges fémtiszta felület, de a leveles rozsdát, zsírt és port el kell távolítani.



## KOREX PAINT STRIPPER

festékel távolító  
EU VOC



· Hatékony festék eltávolítás

**KISZERELÉS:**  
0,75 l

**FELÜLETI HATÁS IDŐTARTAMA:**  
Min. 30 perc, max. 4 óra

**HÍGÍTÓ:**  
Nem szükséges

## TERMOSTAL 600

hőálló festék  
EU VOC



· 600°C-ig hőálló



**KISZERELÉS:**  
0,2 l / 0,75 l

**SZÍN:**  
Fekete, ezüst.

**KIADÓSSÁG:**  
12-15 m<sup>2</sup>/l egy rétegben.

**HÍGÍTÓ:**  
Nem szükséges (nitrohígító).

## KOREX

rozsdapasszíváló  
EU VOC



· Átfesthető bevonat

**KISZERELÉS:**  
1 l / 5 l / 20 l

**SZÁRADÁS:**  
Gyors, felülettől és körülményektől függ

**SZÍN:**  
A korrodált felületen mattfeketére szárad

**KIADÓSSÁG:**  
Felülettől függő

**HÍGÍTÓ:**  
Nem szükséges





## HARDLUX

kalapácslakk

EU VOC



- Alapozó és fedőfesték egy termékben
- Különleges megjelenés
- Tartós védelem
- Olajálló

### SZÍNVÁLASZTÉK:

|           |               |
|-----------|---------------|
| 01 FEHÉR  | 07 REZEDAZÖLD |
| 02 FEKETE | 08 SZÜRKE     |
| 03 ZÖLD   | 09 ARANY      |
| 04 KÉK    | 10 VÖRÖS      |
| 05 EZÜST  | 11 SÖTÉTKÉK   |
| 06 BARNÁ  | 12 RÉZ        |

A MEGADOTT SZÍNEK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK

## HARDLUX

kalapácslakk hígító

EU VOC



**KISZERELÉS:**  
0,5 l / 1 l

### LEÍRÁS

Hígításra: HARDLUX kalapácslakk.

### HÍGÍTÓ:

HARDLUX kalapácslakk hígító. Szóráshoz max. 5%, ecseteléshez nem szükséges.

### FIGYELEM:

A kalapácslakk hatás kialakításához vastag réteg felhordása szükséges.

**KISZERELÉS:**  
0,75 l

### SZÁRADÁS:


Átfesthető 30 perc után, de 8 órán belül. Ezt követően 7 nap után, enyhe csiszolást követően festhető át.

### KIADÓSSÁG:

8-10 m<sup>2</sup>/l egy rétegben.

### SZÍN:

Lásd színkártya.

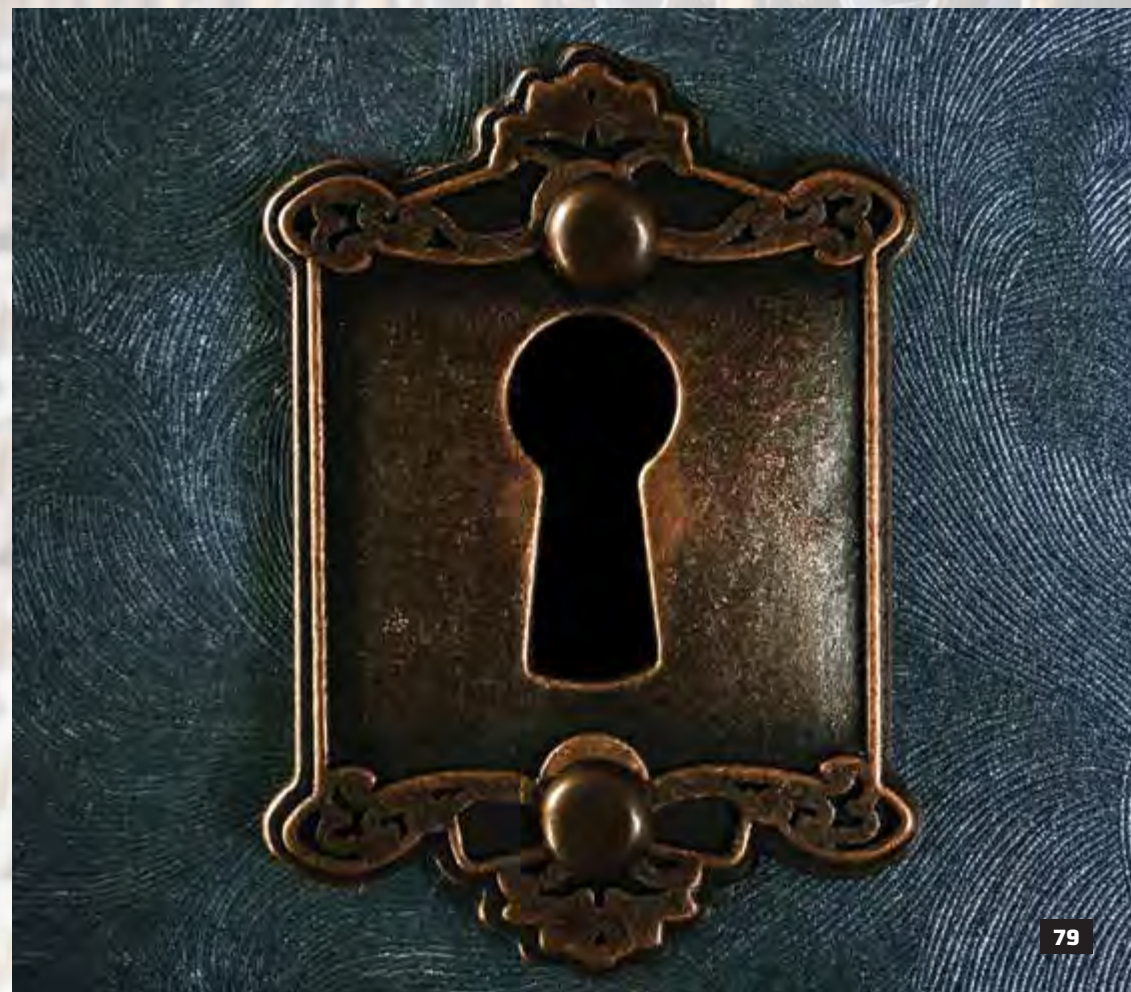

KÖZVETLEN A  
ROZSDÁRA

## HARDLUX DTM

fémhatású festék

EU VOC



- Fémhatású bevonat
- Korróziógátló

### KISZERELÉS:

0,20 l / 0,75 l / 2,5 l

### SZÁRADÁS:

24 óra.

### SZÍN:

Lásd színekártya.

### KIADÓSSÁG:


10-11 m<sup>2</sup>/l egy rétegben 40 µm szárazfilm rétegvastagság esetében.

### HÍGÍTÓ:

Szintetikus hígító.



### SZÍNVÁLASZTÉK:

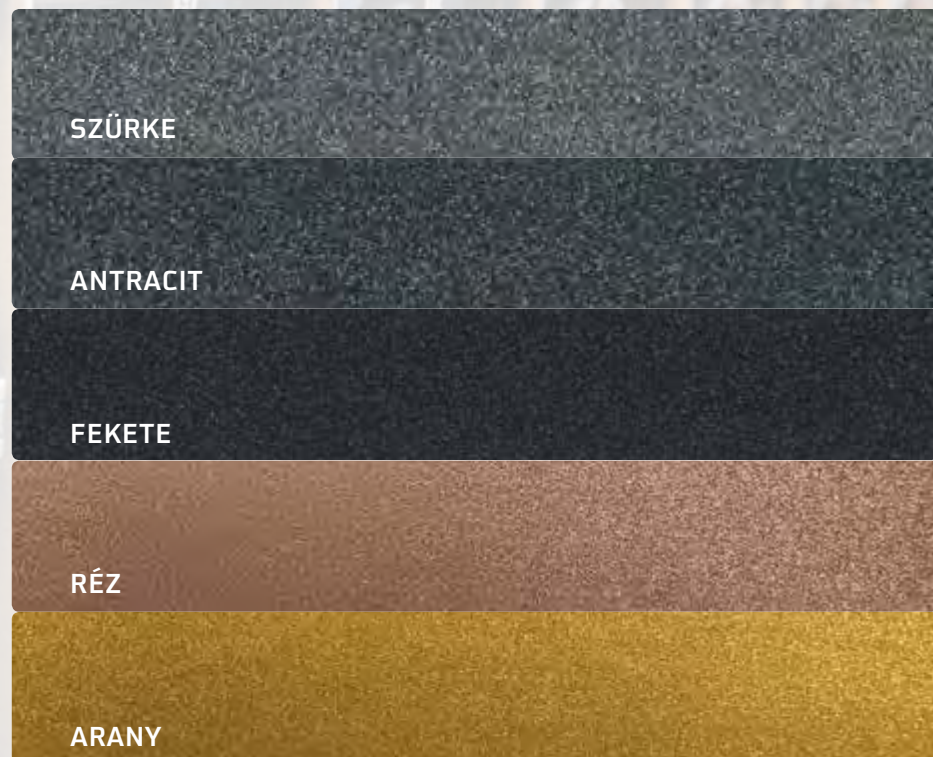

## HARDLUX DIRECT 3IN1

félfényes zománccfesték

EU VOC



- Alapozó és fedőfesték egyben
- Korróziógátló hatás
- Extra fedőképesség
- Tartós védelem

### KISZERELÉS:

0,20 l / 0,75 l / 2,5 l

### FIGYELEM:

Önálló bevonatként a felhordás minimum 2-3 rétegben történjen a megfelelő védelem elérése érdekében.

### SZÍN:

Lásd színekártya.

### KIADÓSSÁG:

10-12 m<sup>2</sup>/l egy rétegben.

### HÍGÍTÓ:

Szükség esetén szintetikus hígító.

### SZÍNVÁLASZTÉK:

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| RAL 5010 KÉK        | RAL 3000 PIROS         |
| RAL 9005 FEKETE     | RAL 1023 SÁRGA         |
| RAL 9005 MATTFEKETE | RAL 7016 SZÜRKE        |
| RAL 9016 FEHÉR      | RAL 7040 SZÜRKE        |
| RAL 9016 MATTFEHÉR  | RAL 9006 EZÜST (metal) |
| RAL 8017 BARNA      | RAL 9007 EZÜST (metal) |
| RAL 6005 ZÖLD       | RÉZ (metal)            |
| RAL 6001 ZÖLD       | ARANY (metal)          |



CHROMOS  
**SVJETLOST®**

# AQUALUX PROGRAM

környezetkímélő festékek

[www.chromos.hu](http://www.chromos.hu)

## AQUALUX ALAPOZÓ FÉMRE

vízbázisú korróziógátló alapozó  
EU VOC



**KISZERELÉS:**  
0,75 l

**SZÁRADÁS:**  
Érintésszáraz: 1-2 óra. Teljes száradás: 5 óra.

**SZÍN:**  
Szürke, vörös.

**KIADÓSSÁG:**  
8-10 m<sup>2</sup>/l egy rétegben.

**HÍGÍTÓ:**  
Tiszta víz, max. 5%

- Nincs erős szaghatás
- Gyorsan szárad

**TANNIN  
BLOCK**

## AQUALUX ALAPOZÓ FÁRA

vízbázisú alapozó fa felületekre  
EU VOC



**KISZERELÉS:**  
0,75 l / 5 l

**SZÁRADÁS:**  
Érintésszáraz: 1-2 óra.  
Teljes száradás: 5 óra.

**SZÍN:**  
Fehér.

**KIADÓSSÁG:**  
8-10 m<sup>2</sup>/l egy rétegben.

**HÍGÍTÓ:**  
Tiszta víz, max. 5%

- Gyorsan szárad
- Jól csiszolható
- Nincs erős szaghatás, beltérbe ideális

## AQUALUX ZOMÁNCFESTÉK

vízbázisú fedőfesték alapozott  
fém és fa felületekre  
EU VOC



**KISZERELÉS:**  
0,2 l / 0,75 l / 3 l

**SZÁRADÁS:**  
2-3 óra (a szellőztetés hiánya és a magas páratartalom hosszabb száradási időt okoz).

**KIADÓSSÁG:**  
8-10 m<sup>2</sup>/l egy rétegben.

**HÍGÍTÓ:**  
Tiszta víz, max. 5%

**SZÍNVÁLASZTÉK:**

L401 FEHÉR

L408 KÉK

L434 SÁRGA

L411 ZÖLD

L404 OKKER

L406 SZÜRKE

L405 BARNA

SZÍNTELEN

L432 VÖRÖS

L413 FEKETE

- Gyerekjátéokra is festhető
- 150°C-ig hőálló

## AQUALUX LAZUR BASE

Színtelen alapozó fa felületekre  
lazúrok alá

EU VOC



**KISZERELÉS:**  
0,75 l / 5 l / 18 l

**SZÁRADÁS:**  
2-3 óra száradás után átfesthető AQUALUX  
lazúrral.

**KIADÓSSÁG:**  
7-12 m<sup>2</sup>/liter, a fa nedvszívó képességétől és a  
felülettől függően.

• Lazúr alá kültérben

## AQUALUX LAZÚR

vizes bázisú favédő lazúr

EU VOC



**KISZERELÉS:**  
0,75 l / 3 l

**SZÁRADÁS:**  
Átfesthető: 1 - 2 óra.

**SZÍN:**  
AQUALUX LAZURA  
színekártya szerint.

**KIADÓSSÁG:**  
0,75 liter elegendő  
6-10 m<sup>2</sup> egyrétegű  
festésére, a felület  
és a rétegvastagság  
függvényében.

**HÍGÍTÓ:**  
Nem igényel hígítást.

• Gyerekjátékra is festhető  
• Gyorsan szárad

### SZÍNVÁLASZTÉK:

|                |                |
|----------------|----------------|
| 01 FEHÉR       | 08 MAHAGÓNI    |
| 02 SZÍNTELEN   | 09 TEAK        |
| 03 FENYŐ       | 10 ZÖLD        |
| 04 BÜKK        | 11 OLIVA       |
| 05 TÖLGY       | 12 DIÓ         |
| 06 ERDEI FENYŐ | 13 PALISZANDER |
| 07 VÖRÖSFENYŐ  | 14 ÉBEN        |





TOP MIX RENDSZER

## AQUALUX SHABBY CHIC

antik hatás egyszerűen

EU VOC



· Vintage / antikolt hatás eléréséhez

SZÍNVÁLASZTÉK:

WHITE LACE

GREY MYSTERY

ROYAL CAMPAGNE

POWDER ROSE

MALAHIT GREEN

TURQUOISE STAR

**KISZERELÉS:**

0,2 l / 0,75 l

**SZÁRADÁS:**

Átfesthető: 1 - 2 óra.

**KIADÓSSÁG:**

0,1 l/m<sup>2</sup>.

**HÍGÍTÓ:**

max. 5% víz.



## AQUALUX STRONG

fedőfesték közvetlenül fára, alapozó és átvonó egyben, alga- és penészgátló hatás  
EU VOC



TOP MIX RENDSZER

**KISZERELÉS:**

0,8 l / 2,5 l / 9 l

**SZÁRADÁS:**

4 óra.

**KIADÓSSÁG:**

10-12 m<sup>2</sup>/l egy rétegben.

**HÍGÍTÓ:**

Tiszta víz.

SZÍNVÁLASZTÉK:

FEHÉR



· Kültéri fafesték  
· Kiváló tapadás  
· Régi felületekre is

## AQUA FLOOR

vizes bázisú parketta- és bútorlakk  
EU VOC

**KISZERELÉS:**

1 l / 3 l

**SZÁRADÁS:**

Átfesthető: 3 - 4 óra.  
Járható: 24-48 óra.

**KIADÓSSÁG:**

10 m<sup>2</sup>/liter egy rétegben. 3 rétegben javasolt alkalmazni.

**HÍGÍTÓ:**

Nem szükséges.



· Szagtalan  
· Fényes / selyem / matt



CHROMOS  
**SVJETLOST®**

# LAZÚROK ÉS LAKKOK

favédelem felsőfokon

## ULTRA KIT

fatapasz



**KISZERELÉS:**  
0,15 g / 0,35 kg / 0,75 kg / 8 kg

**SZÁRADÁS:**  
20 perc, csiszolható:  
4 óra (20 °C és 65% relatív páratartalom mellett).  
Minden típusú egykomponensű alapozóval és festékekkel átfesthető.

**HÍGÍTÓ:**  
Hígítást nem igényel.

- Ideális állag
- Könnyen csiszolható
- Mérettartó

SZÍNVÁLASZTÉK:

|          |          |
|----------|----------|
| FEHÉR    | TÖLGY    |
| LUCFENYŐ | BÜKK     |
| FENYŐ    | MAHAGÓNI |

## ULTRA RENOVA

lazúr színcserélő  
EU VOC

**KISZERELÉS:**  
0,75 l / 2,5 l

**SZÁRADÁS:**  
3-5 óra

**SZÍN:**  
Fenyőszárga

**KIADÓSSÁG:**  
8-13 m<sup>2</sup>/l egy rétegben, a felület nedvszívó képességének és a felhasználás módjának függvényében.

**HÍGÍTÓ:**  
Nem szükséges



- Új színek egyszerűen

## ULTRA LAZURIT BASE FAVÉDŐSZER

gomba, rovar és szú elleni védelmet biztosító impregnálószer fa felületekre  
EU VOC

**KISZERELÉS:**  
0,75 l / 4 l / 18 l

**SZÁRADÁS:**  
24 óra.

**SZÍN:**  
Színtelen.

**KIADÓSSÁG:**  
8-12 m<sup>2</sup>/l egy rétegben.

**HÍGÍTÓ:**  
Nem igényel hígítást.




- Színtelen alapozó fára



*A katalógusban szereplő termékek ezekben  
a csodás színekben érhetőek el!*

**SZÍNVÁLASZTÉK:**

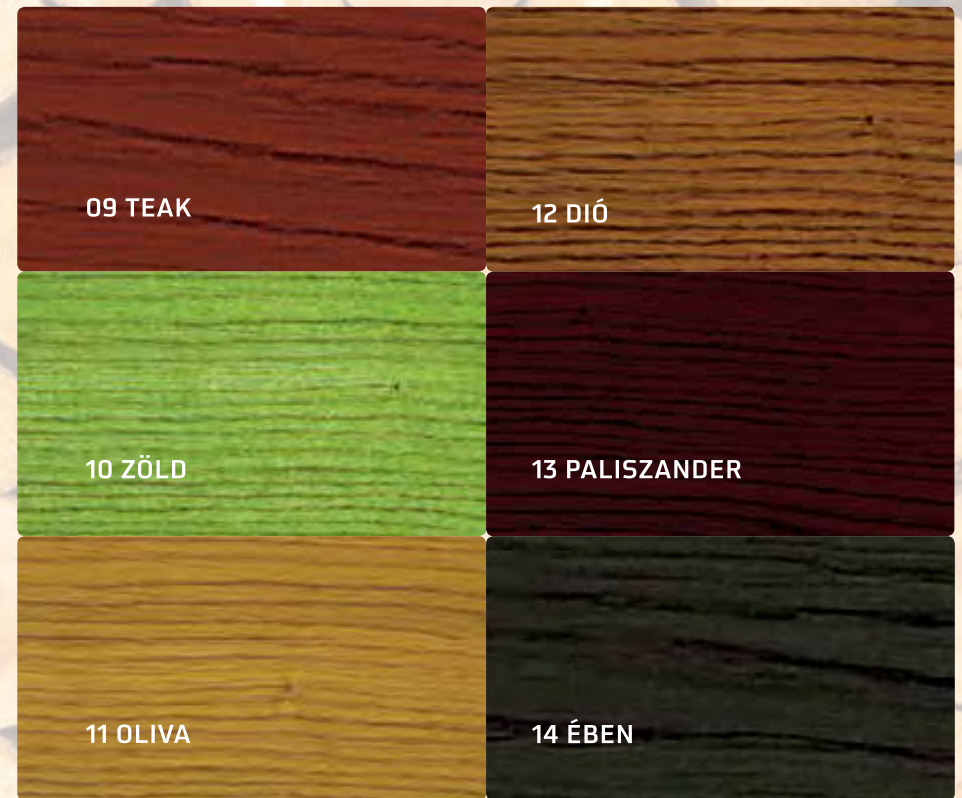

## ULTRA LAZURIT

vékonylazúr  
EU VOC



- Természetes megjelenés
- Divatos színek

**KISZERELÉS:**  
0,75 l / 2,5 l / 4 l

**SZÁRADÁS:**  
Átfesthető: 12 - 24 óra

**SZÍN:**  
14 színben, az egységes lazúr színekártya szerint.

**KIADÓSSÁG:**  
10-12 m<sup>2</sup>/l egy rétegben.

**HÍGÍTÓ:**  
Hígítás nem szükséges. Eszközök tisztítása szintetikus hígítóval.

## ULTRATON LASUR

matt vastaglazúr  
EU VOC

**KISZERELÉS:**  
0,75 l / 2,5 l / 4 l

**SZÁRADÁS:**  
Átfesthető: 12 - 16 óra.

**SZÍN:**  
15 színben, az egységes lazúr színekártya szerint.

+ extra szín:  
15 SZÜRKE

**KIADÓSSÁG:**  
10-12 m<sup>2</sup>/l egy rétegben.

**HÍGÍTÓ:**  
Hígítás nem szükséges. Eszközök tisztítása szintetikus hígítóval.



- Kül- és beltéri nyílászárókra
- Tartósan esztétikus bevonat



## ULTRATOP LASUR

selyemfényű vastaglazúr  
EU VOC

**KISZERELÉS:**  
0,75 l / 2,5 l / 4 l

**SZÁRADÁS:**  
Átfesthető: 12 - 24 óra.

**SZÍN:**  
14 színben, az egységes lazúr színekártya szerint.

**KIADÓSSÁG:**  
8-10 m<sup>2</sup>/legy rétegben.

**HÍGÍTÓ:**  
Hígítás nem szükséges. Eszközök tisztítása szintetikus hígítóval.



- Vízlepergető viasszal
- Kültéri fa szerkezetekre



## ULTRA LAZURIT 3in1

vékonylazúr  
EU VOC

3<sup>IN</sup>1



**KISZERELÉS:**  
0,75 l / 2,5 l

**SZÁRADÁS:**  
Átfesthető: 6 - 8 óra

**SZÍN:**  
8 színben, az egységes lazúr színekártya szerint.

**KIADÓSSÁG:**  
10-12 m<sup>2</sup>/l egy rétegben.

**HÍGÍTÓ:**  
Hígítás nem szükséges. Eszközök tisztítása szintetikus hígítóval.

- Alapozó és lazúr egyben
- Gombásodás elleni védelem
- UV védelem

### SZÍNVÁLASZTÉK:

03 FENYŐ

05 TÖLGY

06 ERDEI FENYŐ

08 MAHAGÓNI

09 TEAK

12 DIÓ

20 DUSTY GREY

20 UMBRA GREY



# ULTRA DECKING OIL

teraszolaj  
EU VOC



**KISZERELÉS:**  
0,75 l / 2,5 l

**SZÁRADÁS:**  
5 óra

**KIADÓSSÁG:**  
6-12 m<sup>2</sup> / l, a felszín nedvszívó tulajdonságától függően.

**HÍGÍTÓ:**  
Hígítás nem szükséges. Eszközök tisztítása szintetikus hígítóval.



• Egzotikus és keményfa teraszokra

SZÍNVÁLASZTÉK:

SZÍNTELEN

MAHAGÓNI

TÖLGY

PALISZANDER

# ULTRATON OIL CLEANER

terasz tisztító  
EU VOC





**KISZERELÉS:**  
1 l

**ALKALMAZÁSI MÓD:**  
A penész, a moha vagy az alga mennyiségétől függően a hígítva (legfeljebb 1:20 vízzel) vagy hígítatlanul kell felhordani. Ismételve meg, ha szükséges. Mosás és tisztítás után alaposan mossa le a teraszt tiszta vízzel.

• Rendkívül hatékony tisztítás

## ALKALMAZÁSI SEGÉDLET:

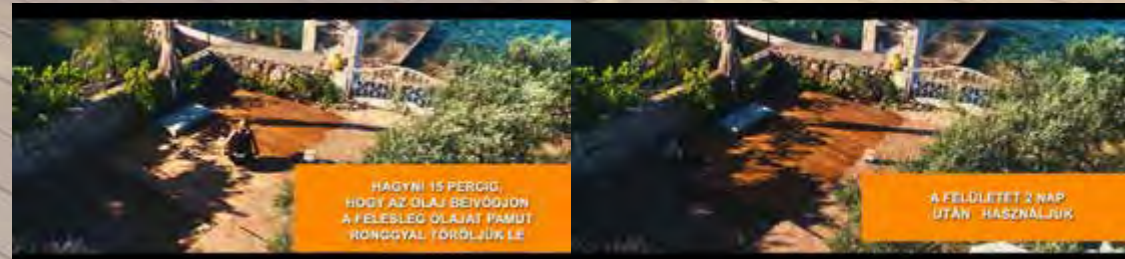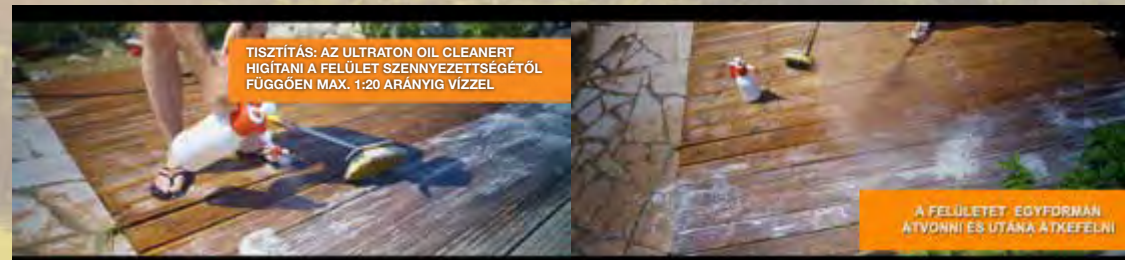

## KEMOLUX CSŐNAKLAKK

színtelen kültéri lakk fa felületek vízvonal feletti védelmére

EU VOC

### KISZERELÉS:

0,2 l / 0,75 l / 2,5 l / 18 l

### SZÁRADÁS:

Teljes száradás: 8-12 óra.

Átfesthető: min. 16 óra, max. 14 nap.

### SZÍN:

Színtelen.

### KIADÓSSÁG:

9-11 m<sup>2</sup>/l egy rétegben.

### HÍGÍTÓ:

Szintetikus hígító.



- Fényes / matt
- Tartós
- Vízlepergető

## ULTRA FIRNIS

lenolajkence

EU VOC

### KISZERELÉS:

1 l / 5 l / 20 l

### FIGYELMEZTETÉS:

Öngyulladásra hajlamos! Átitatott rongyok és gyapjú textíliák külső gyújtóforrás nélkül is meggyulladhatnak!



- Nagy tisztaságú

## DRVOFRONT

bütü lezáró bevonat

EU VOC

### KISZERELÉS:

1 kg / 25 kg

### KIADÓSSÁG:

0,20 - 0,30 kg/m<sup>2</sup>.



- Gátolja a favégek repedését

# AQUATON SZÍNEZŐPASZTA



Az AQUATON színezőpaszta színhűségét folyamatos és szigorú minőségellenőrzéssel biztosítjuk.

## SZÍNEZŐK

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aquaton CS-90 | Aquaton CS-30 | Aquaton CS-51 | Aquaton CS-71 |
| Aquaton CS-10 | Aquaton CS-32 | Aquaton CS-60 | Aquaton CS-80 |
| Aquaton CS-11 | Aquaton CS-40 | Aquaton CS-61 | Aquaton CS-81 |
| Aquaton CS-12 | Aquaton CS-50 | Aquaton CS-70 | Aquaton CS-82 |

Minden színkeverést a színkeverési jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A színezőt maradéktalanul el kell keverni a festékben, mindaddig, amíg egy teljesen homogén színt kapunk. A színkeverést követően készítsen egy apró mintafestést, aminek száradását követően ellenőrizze vissza a színt a színkártyával.

## TOP MIX színező rendszer

*Falaink ideális, nekünk tetsző színét házilagos színkeveréssel gyakran nem tudjuk maradéktalanul megvalósítani. Ebben segít minket a gépi színezés. A színkártyák alapján több ezer színből választhatjuk ki a legszebb árnyalatot, majd néhány perc múlva már kezünkben is a felhasználásra kész megoldás.*



Poreč




CHROMOS  
**SVJETLOST®**

**REFERENCIÁK**

[www.chromos.hu](http://www.chromos.hu)

**Budapest**

YouTube projekt:

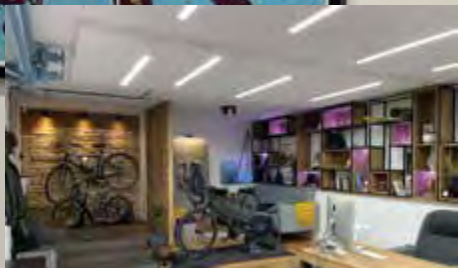

A stúdióm, amikor átvettem az előző tulajdonostól, igazi katasztrófa sújtotta terület volt és nehéz volt elképzelni, hogy egy nap majd tényleg olyan lesz, amilyen lett. Nagyon köszönöm a Chromosnak, hogy beszállt a lehetetlen küldetésbe és segített megújítani az egész helyiséget!

**Magyarósi Csaba**

**Zadar**





**Medulin**



**Poreč**



**Split**



**Poreč**





CHROMOS  
**SVJETLOST**

*Egy árnyalattal  
jobban!*





CHROMOS  
**SVJETLOST**<sup>®</sup>

**CHROMOS-SVJETLOST**  
**Kereskedelmi Kepviselet**

**T: +36/20/213-3929**

**E: [thaver@chromos-svjetlost.com](mailto:thaver@chromos-svjetlost.com)**

**[www.chromos.hu](http://www.chromos.hu)**